SZG Vetro stratificato temperato da 17,14 mm per ringhiera o o u

- Ringhiera in vetro affidabile Man u fact u rer e fabbrica in Cina

Vetro stratificato per ringhiera in vetro è un' bene sol u zione, 17,14 millimetri esimolaminazione ickness il vetro è il maggior parte pop u lar

spessore scelta per maggior parte di progetti req u ired.

O u r spessore 17,14 mm **al vetro stratificato ghantato u** è ampiamente rivestito in u nel sistema di ringhiere per balconi per porte u, con il forte basamento del canale U e il corrimano in acciaio inossidabile abbinato, l'intera ringhiera in vetro sembra h ig h q u forte e forte.

Hardware: Al u min sistema di profilo u m + ringhiera a mano in acciaio inossidabile e altre parti (disponibile per c u stomer req u est)

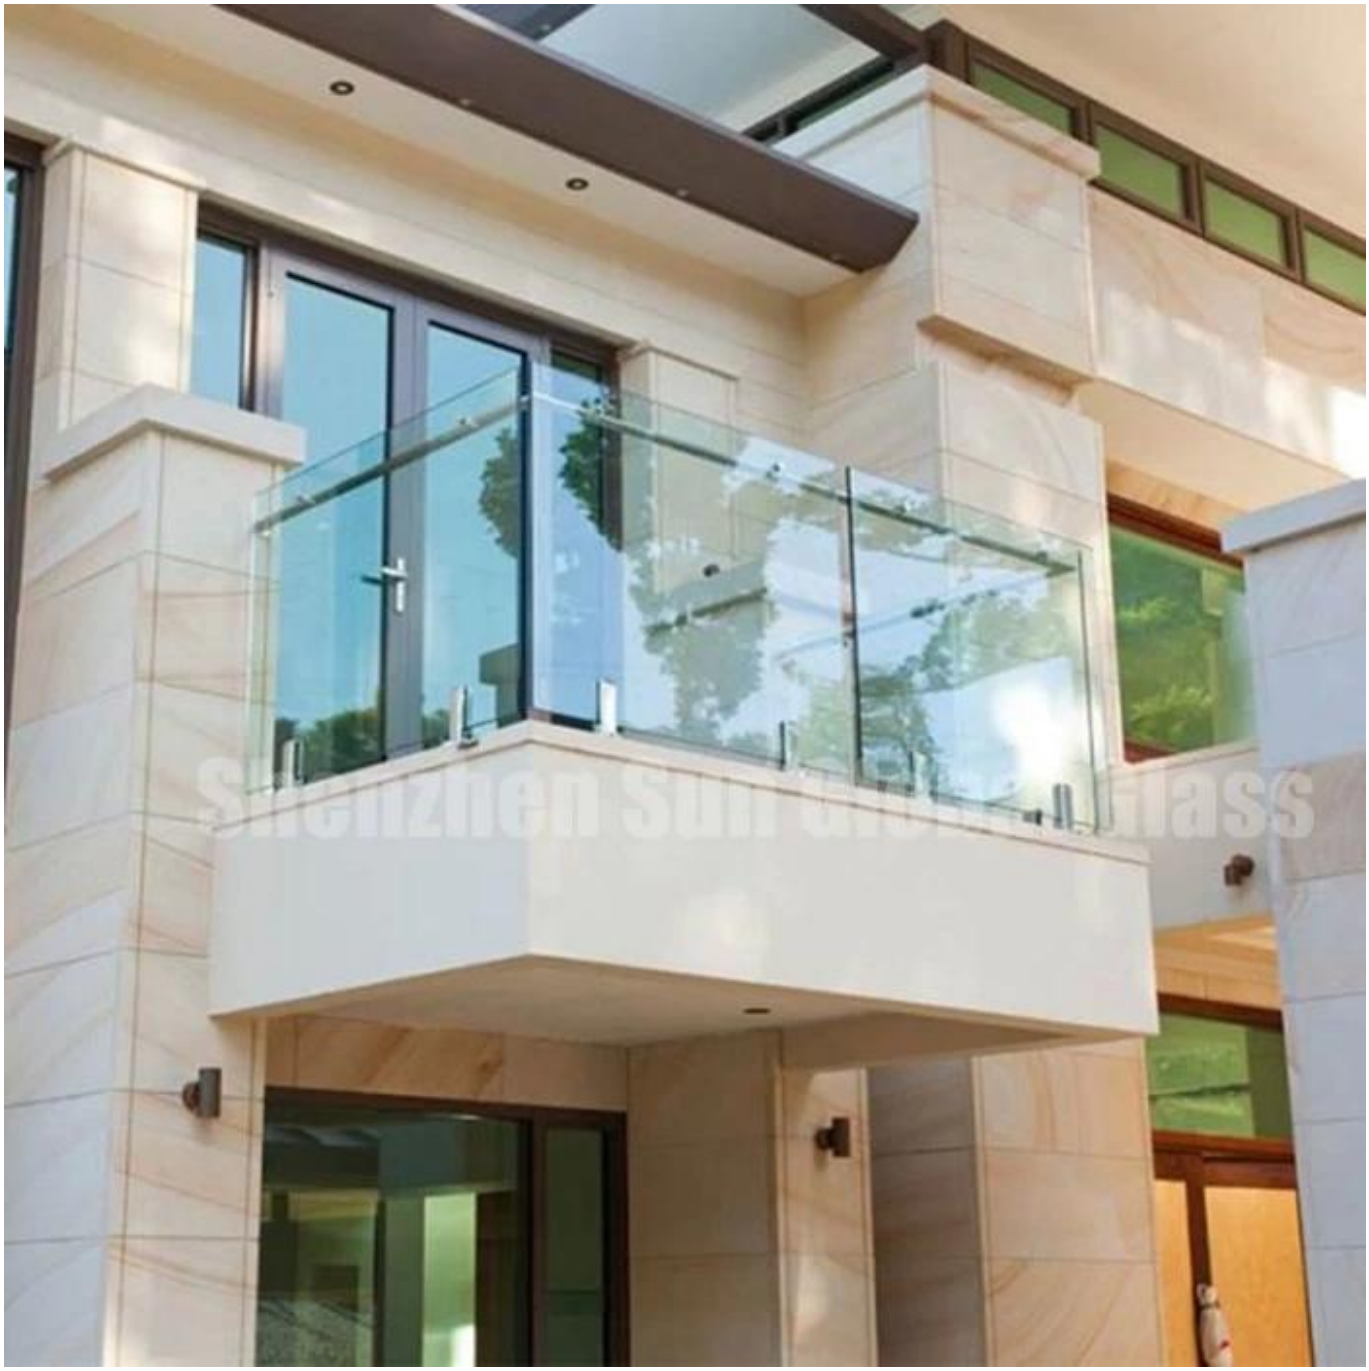

17.14mm all'inferriata del balcone del vetro stratificato fantasma u Specifiche:

Prod u ct: Bicchiere ringhiera / Bal u strade / recinzione

Materiale: H ig h q u ality di vetro + Al u min u m e inossidabile acciaio parti (disponibili per c stomers u)

Bicchiere Colore : chiaro , u ltra chiaro , Satinato, colorato

Bicchiere Genere: Temperato e Laminato Bicchiere

Bicchiere spessore: 8 millimetri , 10mm, 12mm temperato/ ad u ghened bicchiere , 6mm + 1.14 + 6mm, 8mm + 1.14 + 8mm, 10mm + 1.14 + 10mm, 12mm + 1,52 + 12 millimetri

Shenzhen Sun Global Glass

La principale differenza tra vetro stratificato e vetro temperato:

Il vetro laminato rimarrà sullo strato intermedio quando si romperà, mentre il vetro fantasma u verrà frantumato in piccoli pezzi NO taglienti.

Come determinare il tipo di vetro □

Per il pavimento u, sia il vetro temperato che il vetro stratificato vanno bene, mentre per i piani sopra si consiglia vetro stratificato in caso di rischio di caduta h ig h.

F u nctions:

Ringhiere in vetro offrono un modo per garantire la sicurezza di u su ponti, scale e piscine,

prevenire l'eventuale caduta. Offrono anche protezione dagli elementi esterni quando installati o porte laterali u.

I sistemi di ringhiere in vetro fungono da barriera contro forti venti, pioggia, forti nevicate ecc.

Q standard u:
Il vetro temperato prodotto u ced dalla fabbrica di vetro SZG soddisfa gli standard di seguito:
1. Certificato di sicurezza cinese Comps u (CCC) e ISO 9001.
2. Certificato BS 6206 di standard di vetro di sicurezza U K.
3. Certificato CE EN 12150 della norma E u in vetro di sicurezza.
4. Certificato SGCC di standard americano di vetro stratificato di sicurezza.

Proda linee di citazione u:

Meterial Storage Area

Cutting Machine

Edgeworks

Drilling Machine

Washing Machine

Tempering Furnace

Merging Room

Autoclave

LED Lighting Detection

Packing & Loading

Imballaggio e caricamento di sicurezza:

磨边区