

SGG 17,52 MM laminato calore imbevuto vetro temperato fornitore e produttore in Cina

Calore imbevuto vetro temperato chiamato anche vetro HST. L'obiettivo di vetro temepred di calore ammollo sta riducendo il rischio di spontanea rotto. Vetro temperato che auto-esplode è stato causato da Nis nel vetro temepred. Così heat soak temepred vetro può ridurre il tasso di auto-che esplode molto. Solito mettere il vetro temperato nella camera di ammollo di calore ad alta temperatura su 290°C per diverse ore.

Durante il processo di rinforzo. Il vetro temperato contiene Nis volontà rotto nella camera, ecco perché heat soak temperato vetro ha un tasso più basso di spontaneo.

Specifiche di calore imbevuto vetro stratificato 17,52 mm:

- Spessore: 21,52 mm (HST 8mm temperato vetro + 1,52 mm PVB + 8 millimetri di vetro temperato HST)
- Colore: colori chiari, extrachiaro, satinati, colorati, stampato colore e modello
- Dimensioni: formato personalizzato, massimi 8 metri di lunghezza
- Altri thicknss: 13,14 mm, mm 13,52 21,52 mm

I vantaggi del calore ammollo vetro

1. heat soak temperato vetro ha un tasso inferiore di rottura spontanea del vetro temperato.
2. calore imbevuto temperato vetro ha una prestazione eccellente alla shock termico e rapidi cambiamenti con temperatura
3. sentire immergere il vetro temperato 5 volte stonger e piegatura forza confronta per vetro float chiaro.
4. heat soak temperato vetro può sparare resistenza in una certa misura
5. calore ammollo temepred vetro ha un buon effetto insonorizzata e risparmio energetico

Applicazioni di Eglialle imbevuto vetro stratificato 17,52 mm:

balastra in vetro
Parapetti in vetro
recinzione di vetro
corrimano di vetro
tetto in vetro
lucernario in vetro
facciata in vetro
parete divisoria di vetro

Dettagli di Eglialle imbevuto vetro stratificato 17,52 mm:


Immagini del prodotto



Tempered Glass Spontaneous Breakage



Linea di produzione:

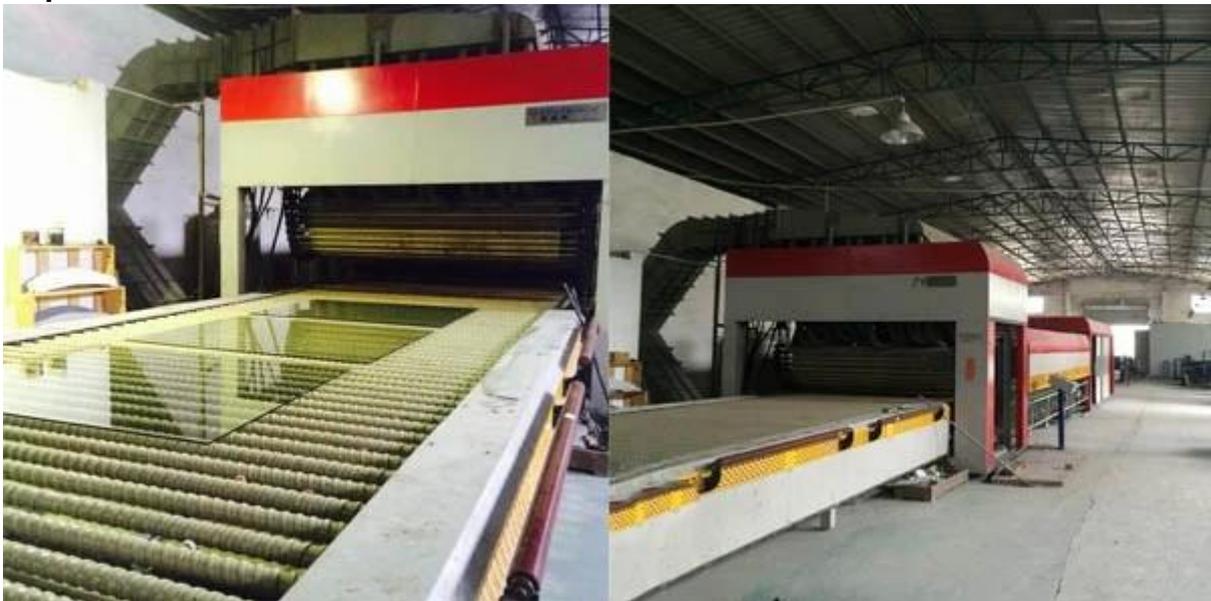



Pacchetto e carico:



