


SGG 17.52 mm rinforzato a caldo vetro laminato-i migliori produttori di vetro da costruzione e fabbrica in Cina

17.52 mm il vetro laminato rinforzato calore è un genere di vetro laminato fatto da sandwich un pezzo di vetro di 8mm ha rinforzato il calore ed un pezzo di vetro temperato di 8mm libero. L'Inter-strato è con 1.52 millimetri PVB pellicola fra ogni due parti di vetro.

Processo di riscaldamento rinforzato:

La procedura di produzione di calore rinforza il vetro è prodotto su misura e simile al vetro temperato. il vetro semi-temperato è vetro ricotto con alta temperatura e tempra, rendono lo strato superficiale inferiore a 69 MPa stress compressivo. In questo modo, la forza meccanica del vetro è aumentata più volte. Lo stress superficiale del vetro semi-temperato è di circa 24 ~ 69 MPa.

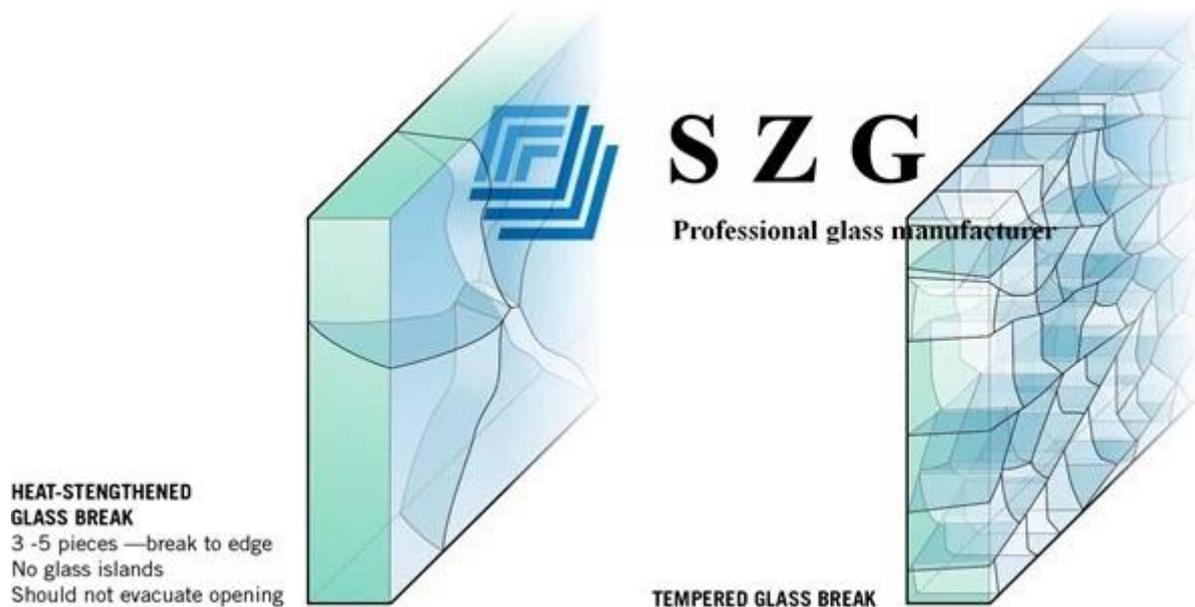

Caratteristiche del vetro laminato rinforzato calore:

1. il vetro laminato rinforzato calore è con la resistenza di 2 volte che il vetro ricotto ordinario.
2. il vetro laminato rinforzato calore ha migliore planarità e non facile a soffio che il vetro laminato temperato.
3. dopo il danneggiamento di vetro laminato semi-temperato, lungo la crepa è il cracking radiale, generalmente nessuna propagazione tangenziale di crepa, in modo da la costruzione generale non cadrà dopo la rottura.

Specifica:

Vetro composito: 8mm trasparente HS Glass + 1.52 mm PVB + 8mm vetro temperato

Dimensione massima: 3300mm * 13000mm

Altro vetro di spessore: 9,52 millimetri di vetro laminato rinforzato calore, 11.52 millimetri di calore rinforzato vetro laminato, 13.52 mm di calore rinforzato vetro laminato, 21.52 millimetri di calore rinforzato vetro laminato, 25.52 millimetri di calore rinforzato vetro laminato, 31.52 millimetri di calore vetro stratificato rinforzato, vetro laminato rinforzato di calore di 39.52 millimetri ecc

Applicazione:

Il calore ha rinforzato il vetro laminato principalmente uso nella parte esterna della costruzione, quali la parete di vetro o la facciata di vetro, o parete di vetro ecc.

Qualità standard:

17.52 mm 884 VSG ESG vetro sono prodotti rigorosamente sotto sistema di qualità ISO9001 e hanno superato i seguenti standard di qualità nazionali ed esteri:

1.17.52 mm di calore rinforzato vetro laminato Meet CCC (vetro di sicurezza cinese certificazione obbligatoria)

2.17.52 mm calore rinforzato vetro laminato Meet porcellana laminato vetro standard GB9962.

3.17.52 millimetri di vetro laminato rinforzato soddisfare raduno europeo di vetro di sicurezza standard EN12543.

Dettagli immagine di 17.52 mm di vetro stratificato Half temperato:

Immagine del prodotto:



S Z G

Professional glass manufacturer



Linea di produzione:



Pacchetto:



S Z G

Professional glass manufacturer

