

## **SGG 17,52 mm temperato vetro stratificato fornitore e produttore in Cina**

**17,52 mm laminato vetro temperato** è composto da due lastre di [vetro temperato di 8mm](#) e quali di 1,52 mm PVB o SGP, che è una sorta di pellicola adesiva che, elasticità e resistenza. Vetro e pellicola incollati insieme, poi compresso in autoclave. Con il processo di laminazione, il vetro è super forte e alta protezione contro la rottura del vetro.

### **Caratteristiche:**

**1. sicurezza:** 17,52 mm temperato vetro laminato è ad alta resistenza, proteggere le persone da lesioni gravi contro il vetro rotto, nel frattempo contro i violenti tentativi di inbreaking. Perché i frammenti di vetro non cadrà a terra, ma bloccato sulla pellicola come un pezzi interi, stare ancora prima della sostituzione pronta.

**2. prova del suono:** Il film PVB o SGP ha una densità diversa con lastre di vetro, interrompere la trasmissione del suono. Una finestra standard coibentata con uno strato di vetro stratificato avrebbe una classe di trasmissione del suono di circa 32-35, controllo audio altamente migliorata da una normale finestra senza vetro stratificato.

**3. UV raggi riduzione:** vetro stratificato temperato riduce la penetrazione dei raggi UV che è dannosa per le persone e gli oggetti all'interno della casa, come mobili.

**4. fire resistance:** Il vetro stratificato temperato corrispondentemente configurato protegge contro il fuoco o il bombardamento.

**5. risparmio energetico:** vetro stratificato temperato che luce attraverso allo stesso tempo ridurre calore transmissin. È stato appositamente consisteva con un vetro riflettente o vetro basso emissivo.

**6. decorazione:** i vetri sono materiale classico, ma gli intercalari diversi sono veri eye catchers. Possiamo produrre vetro temperato stratificato con seta, metallo, piume, erba, film trasparente, semi-trasparente o opaco, anche la stampa immagini.

### **Applicazioni:**

1. vetro tetto
2. [Parapetti in vetro](#)
3. vetro recinzione
4. vetro facciata
5. vetro piano
6. scala di vetro
7. vetro ascensore
8. vetro baldacchino
9. Shopfront vetro
10. altre applicazioni di vetri bisogno di sicurezza come banca, aeroporto, centri commerciali, contatori dei gioielli...

### **Specifiche:**

**Dimensione massima:** Lunghezza 8000 mm

**Gamma di spessore:** 4mm a 65mm di spessore

**Gamma di colori:** disegni e colori trasparenti, semitrasparenti, opachi

### **Dettagli di elaborazione:**

17,52 mm temperato vetro laminato possa essere elaborati con precisione con i bordi lucidati, angolo di sicurezza, foratura, taglio outs per assemblare con diversi tipi di accessori.

**Certificati di qualità:**

1. cinese standard ISO e GB15763.3
2. Europa standard EN12543, E12510
3. North American standard z 97.1 ANSI

**Foto di dettagli di 17,52 mm temperato vetro stratificato:**

**Immagine del prodotto:**



**Rottura del vetro stratificato temperato:**



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

**Linea di produzione:**

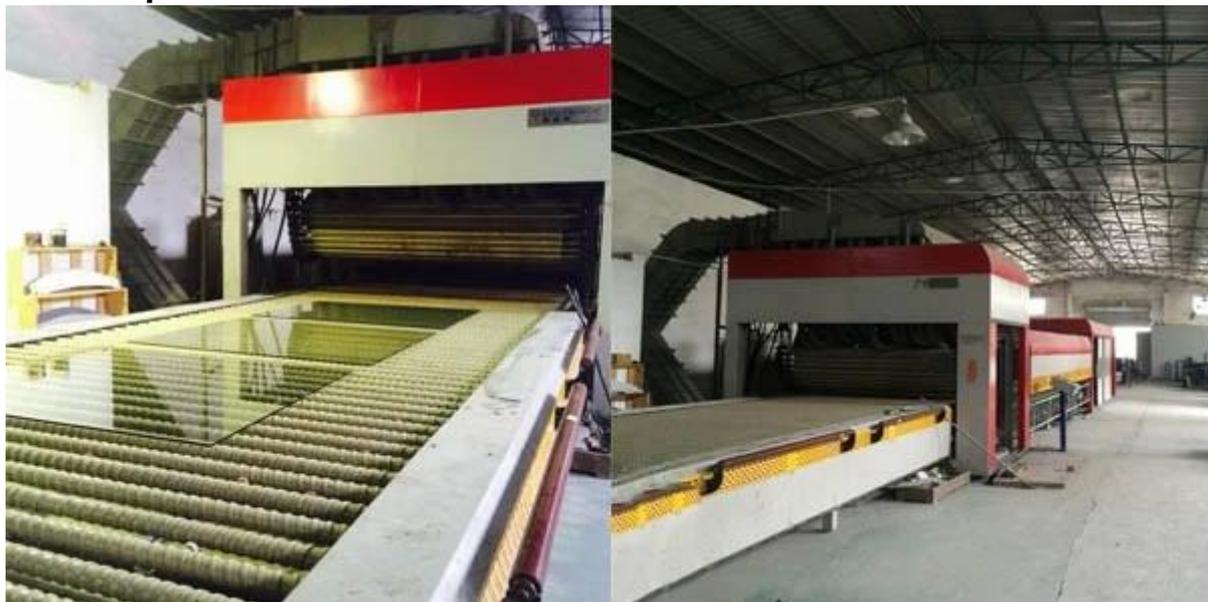



**Pacchetto:**





**Altro spessore popolare:**

- 8,76 mm laminato vetro temperato
- 13,52 mm laminato vetro temperato
- 21,52 mm laminato vetro temperato