

SGG 19 mm di calore imbevuto di vetro temperato fornitore e produttore in Cina

19mm di calore ammollo vetro temperato è una sorta di vetro di sicurezza. Che è fatta da [19mm vetro float trasparente](#). Così è un processo che espone le inclusioni di NIS in vetro temperato. Il processo di ammollo di calore è mettere il vetro temperato in una camera e il calore a circa 290 °C per accelerare le esplosioni di solfuro di nichel. Ciò causerà l'interruzione delle inclusioni NIS nella camera. Riducendo così il rischio di rotture di vetro spontanee. Durante il processo di rinforzo. Il vetro temperato contiene NIS sarà rotto nella stanza, è per questo che il calore immergere il vetro temperato ha un tasso più basso di spontanea.

Specifiche di 19 mm di calore ammollo vetro:

-spessore: 19 mm

-colore: radura, più chiaro, glassato, colori tinti, colore stampato e modello

-formato: formato su ordinazione, massimo 8 tester di lunghezza

I benefici del calore di impregnazione di vetro

Il vetro temperato di 19 millimetri di calore ha un tasso più basso di rottura spontanea che il vetro temperato di 19mm

2,19 mm impregnato di vetro temperato ha ottime prestazioni di shock termico e rapidi cambiamenti di temperatura

3.19 mm sentire immergere il vetro temperato 5 volte più forte e la forza di flessione confronta con vetro float trasparente.

4,19 mm temperato vetro temprato può resistenza al fuoco in qualche misura

5,19 millimetri di calore ammollo temepred Glass ha un buon effetto di insonorizzazione e economizzatore d'energia

Applicazioni di 19 millimetri di calore ammollo vetro:

Balaustra di vetro/balaustre/recinzione

Balaustra di vetro

Tetto di vetro

Lucernario di vetro

Vetro anteriore

Parete di vetro della tenda



Portello di vetro

Dettagli di 19 millimetri di calore ammolto vetro:

Immagini del prodotto



Linea di produzione

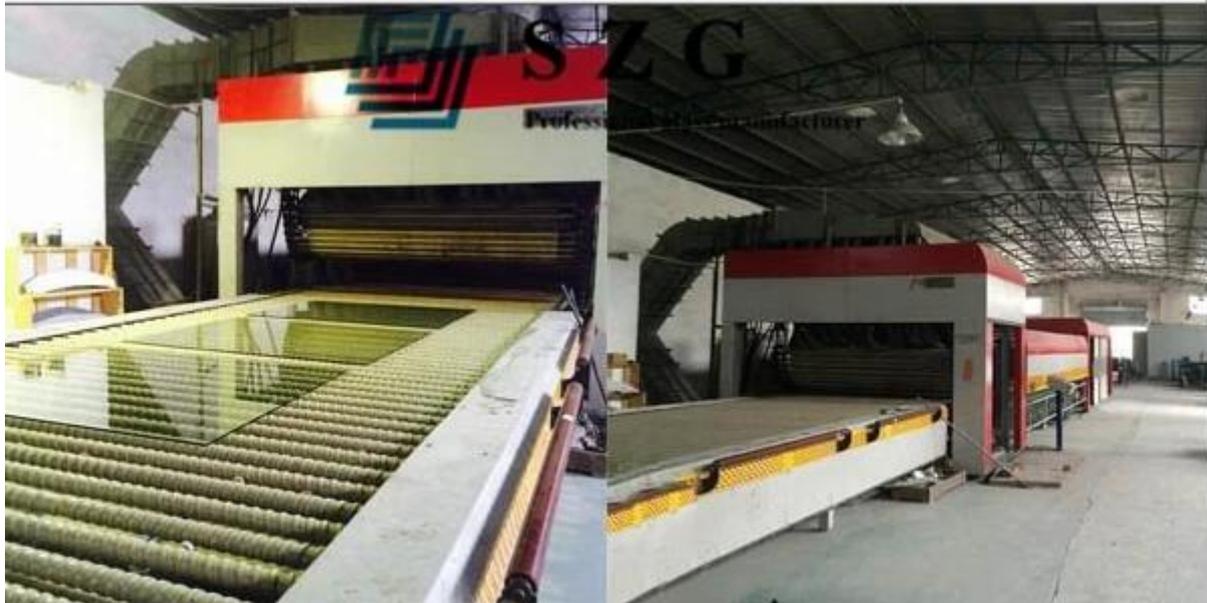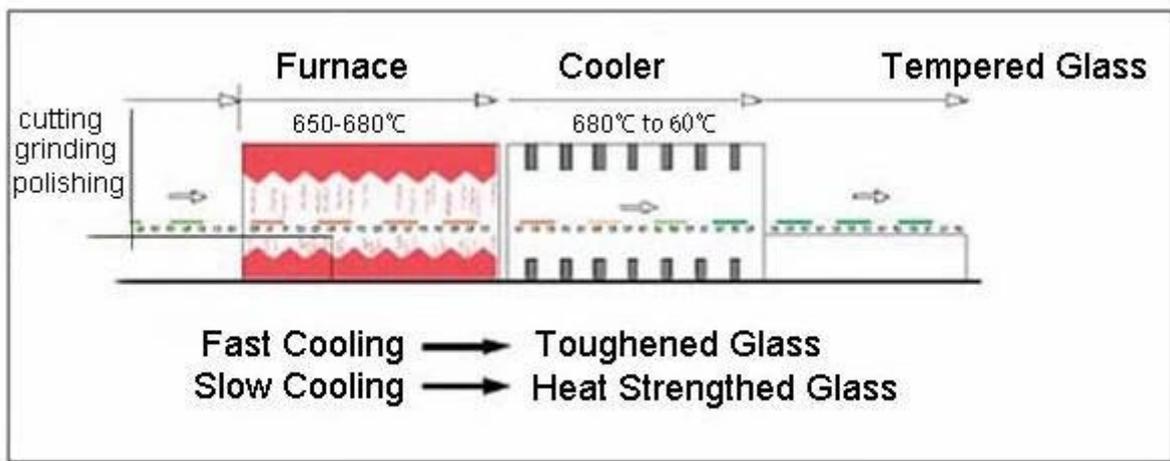

Pacchetto e caricamento:

