

## SZG Cina 19mm fornitore e produttore di vetro temperato curvo in Cina

Il vetro di sicurezza temperato curvo da 19 mm / vetro temperato curvo da 19 mm è prodotto da [Vetro ricotto da 19 mm](#) riscaldato al punto di rammollimento (circa 600 gradi Celsius), secondo un certo raggio del trattamento freddo, la forza della superficie raddoppia, la superficie piatta originale diventa superficie curva del vetro.



### Caratteristiche:

1. Nessun danno per gli esseri umani: il vetro temperato curvo si è rotto in piccoli pezzi di particelle di favo

a nido d'ape e il pc rotto non danneggerà il corpo umano.

2. Durezza: la durezza del vetro curvo di sicurezza è 5 volte superiore al vetro ricotto.


3. Buona stabilità termica: il vetro temperato curvo può sopportare la temperatura di 3 volte il vetro ordinario e può sopportare variazioni di temperatura di 300 gradi Celsius.



**applicazioni**

Il vetro curvo temperato è ampiamente utilizzato negli edifici moderni, vedi sotto:

1. Parete di vetro, partizione di vetro
2. Soffitto di vetro
3. Recinzione / ringhiera / balaustra in vetro
4. Porta a vetri

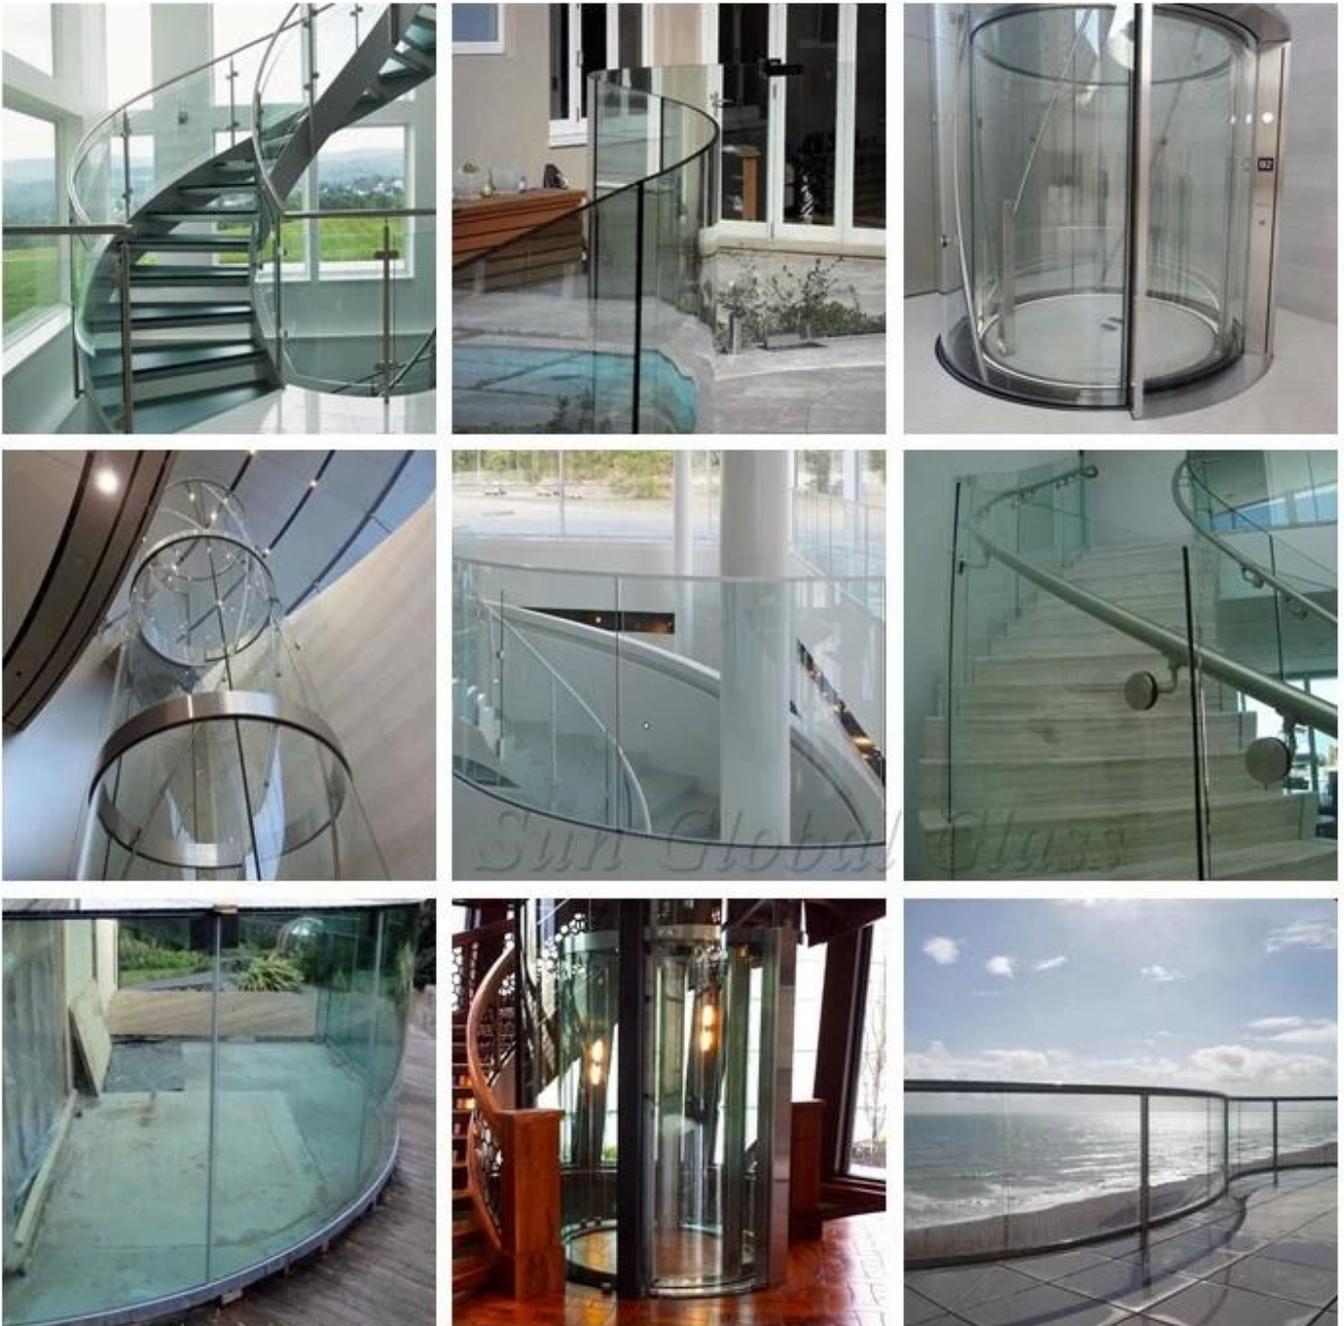

## specificazioni

Spessore: vetro curvo da 5 mm, vetro curvo da 6 mm, vetro curvo da 8 mm, vetro curvo da 10 mm, vetro curvo da 12 mm, vetro curvo da 15 mm, ecc.


Dimensioni personalizzate in base al disegno dei clienti

$R \geq 480\text{mm}$ , lunghezza arco  $\leq 1500\text{mm}$ , altezza  $\leq 2400\text{mm}$

$R \geq 6000\text{mm}$ , lunghezza arco  $\leq 3300$ , altezza  $\leq 12000$

Mini raggio 5-6mm: 1000mm  
Mini raggio 8-12mm: 1500mm  
Mini raggio 15-19mm: 2000mm

Colore: vetro curvato trasparente, vetro curvato ultra chiaro, vetro curvato acidato, vetro curvo grigio, vetro curvo verde, vetro curvo blu, vetro curvato bronzo o qualsiasi colore basato sulla carta Pantone.

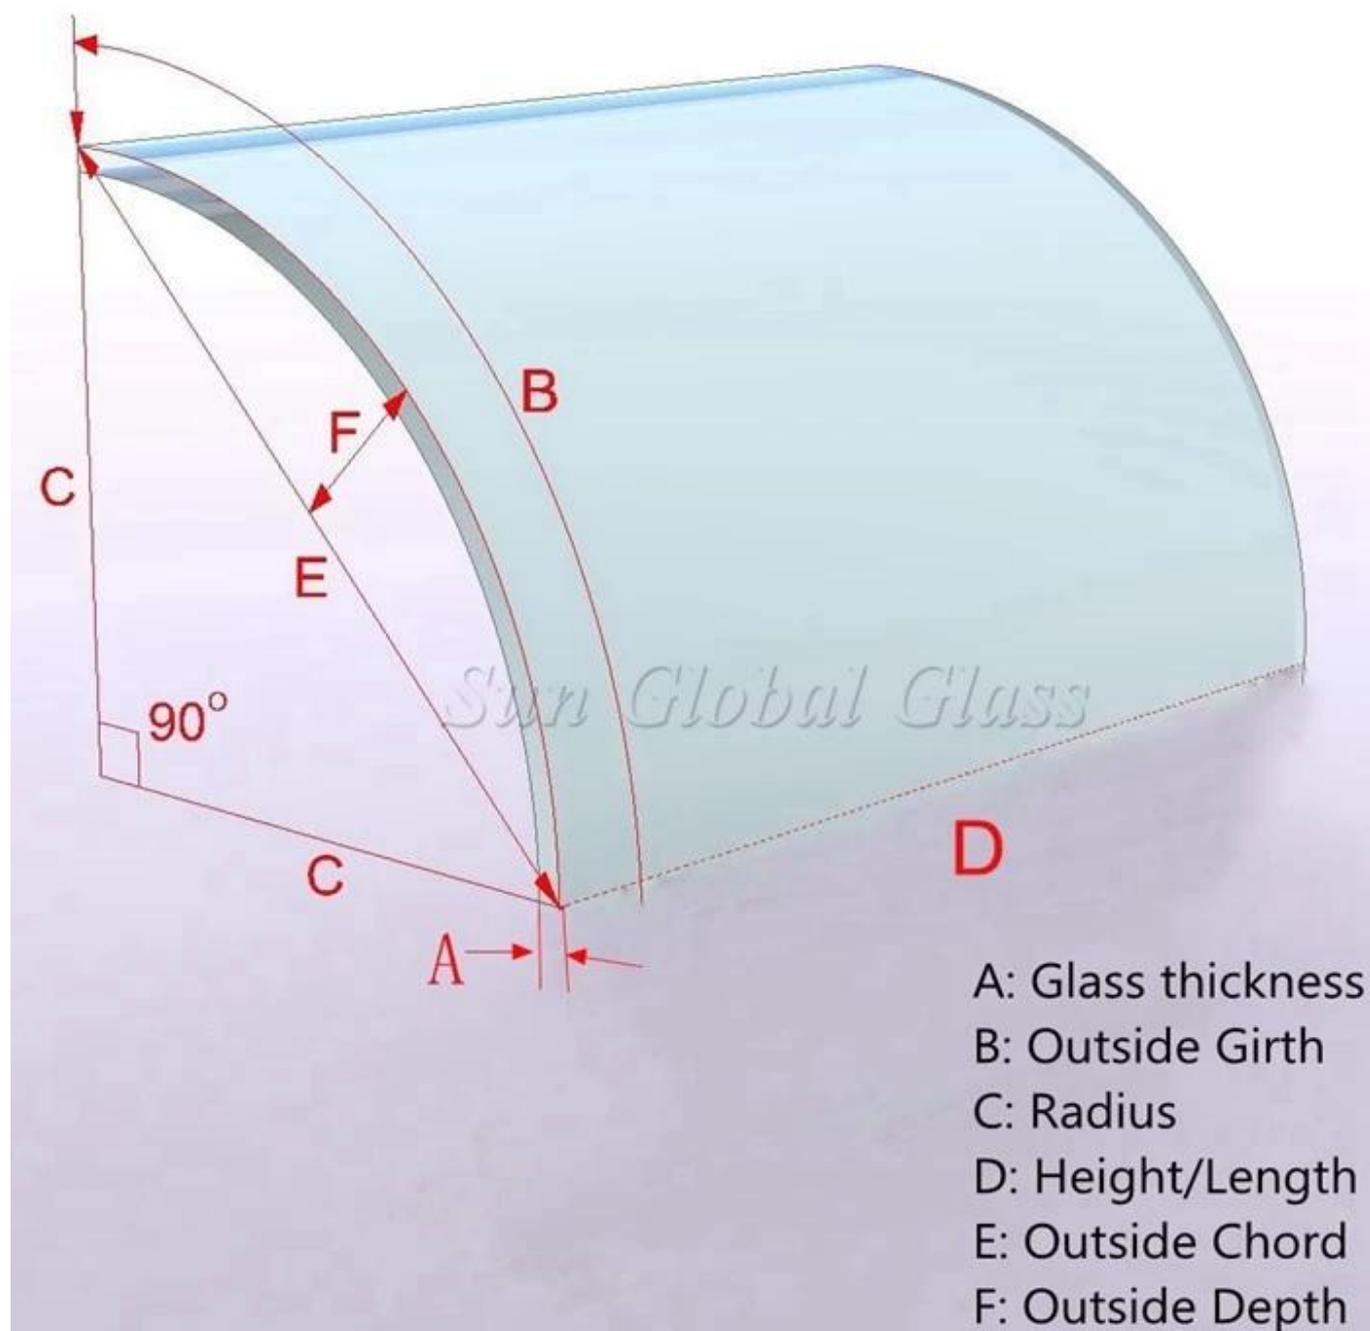

## Qualità

1. Il vetro di sicurezza curvo da 19 mm è conforme allo standard di vetro di sicurezza BS 6206 UK.

2. Il vetro di sicurezza curvo da 19 mm è conforme allo standard europeo di vetro di sicurezza EN 12150 CE.

3. Il vetro di sicurezza curvo da 19 mm risponde alla certificazione obbligatoria per vetro di sicurezza cinese (CCC) e GB15763.2.

