


## **SZG-Glass produttore-Vetro da costruzione 10mm + 10mm SGP Vetro stratificato temprato ultra chiaro**

**Vetro laminato temprato ferro basso 21,52mm SGP** è anche chiamato 10mm + 10mm vetro stratificato temprato ultra-trasparente SGP, vetro antiurto da 21,52 mm, vetro sandwich temprato extra chiaro da 21,52 mm SGP e così via. Viene sempre utilizzato nelle aree soggette agli uragani a causa della sua funzione di protezione da uragano. Il vetro laminato temprato a basso tenore di ferro SGP da 21,52 mm viene prodotto con due pezzi [Vetro temprato da 10 mm in ferro](#) inserito da pellicola SGP da 1,52 mm, le due lastre di vetro saranno incollate saldamente insieme dalla pellicola SGP dopo il riscaldamento e l'alta pressione. Il vetro laminato temprato SGP da 21,52 mm ha le stesse funzioni di sicurezza di [Vetro stratificato 21,52mm PVB o EVA](#), ma con maggiore resistenza, chiarezza, durata, costruzione versatile.

**Immagini di vetro stratificato temprato a basso tenore di ferro da 10 + 10mm SGP:**



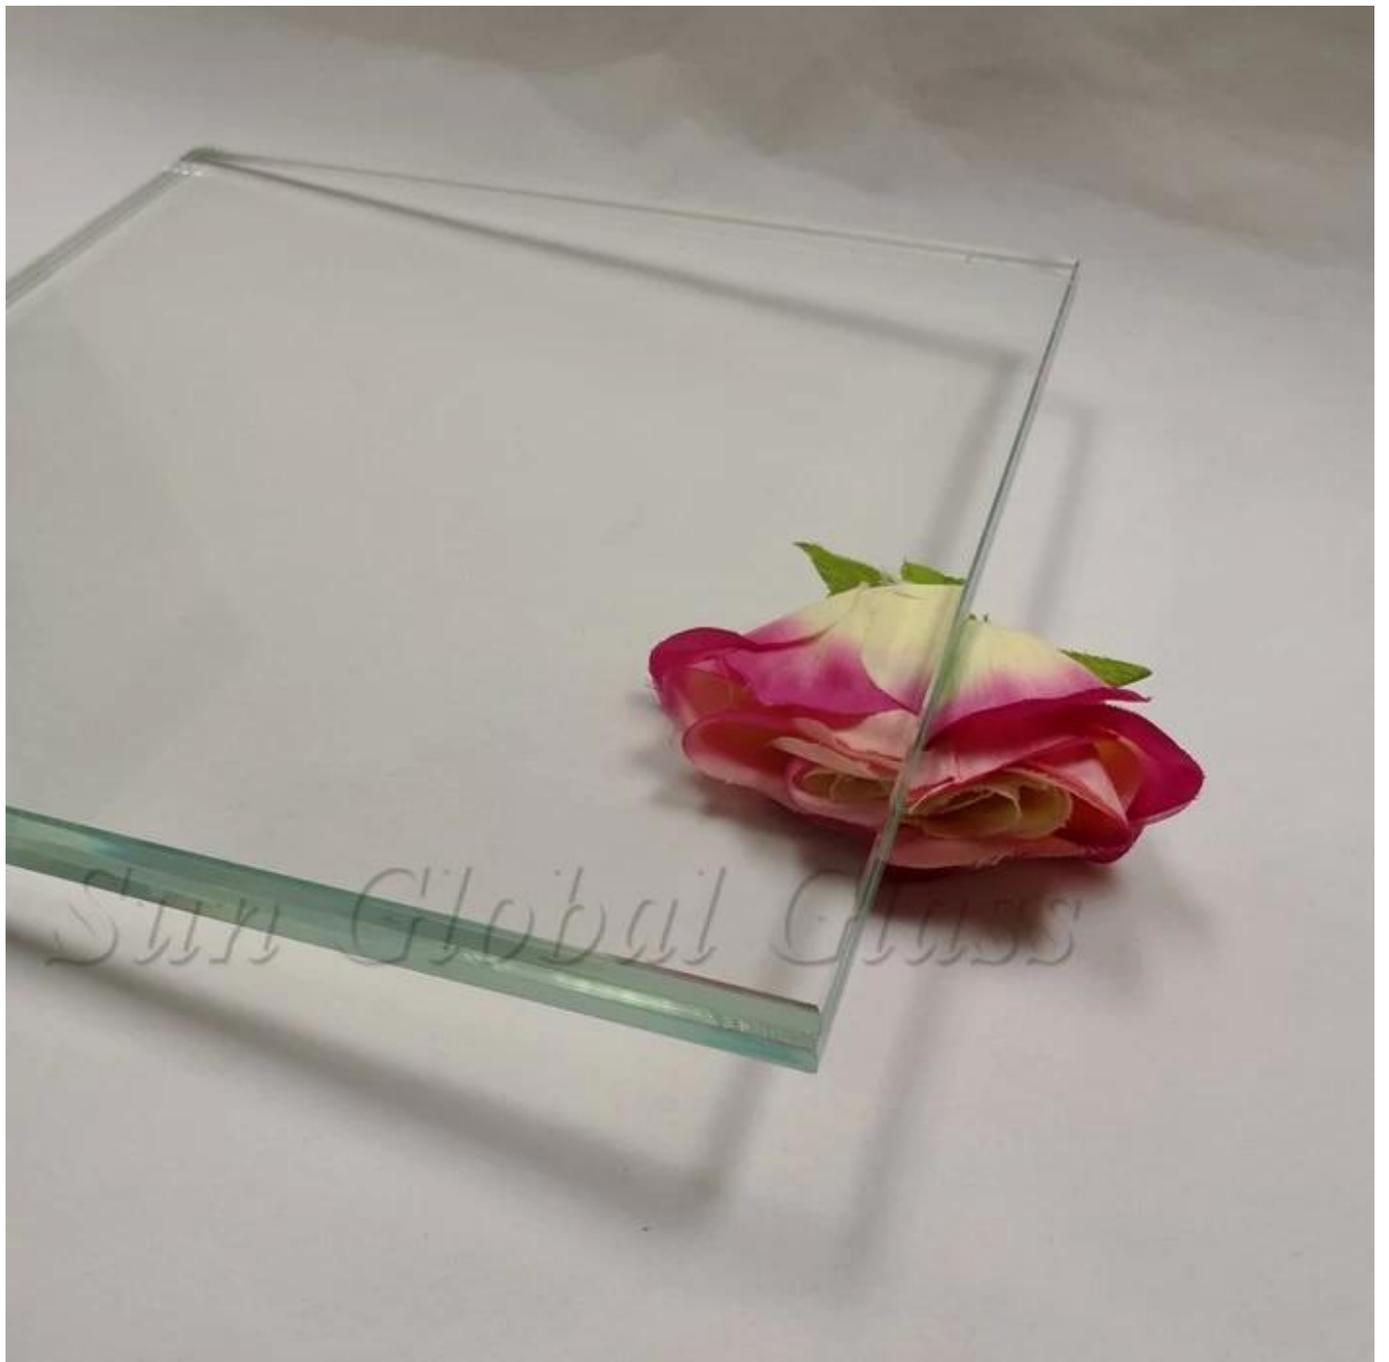



### **specifiche tecniche:**

Nome del vetro: vetro laminato temperato ferro basso SGP da 21,52 mm

Altro nome: vetro temperato temperato 10mm + 10mm SGP basso temperato, vetro laminato temprato SGP ultra chiaro 21,52mm, vetro a prova di uragano 21,52mm, vetro sandwich temperato da 10mm + 10mm SGP, vetro laminato extrachiaro SGP da 21,52mm, vetro anti uragano, Vetro di sicurezza SGP da 21,52 mm, ecc.

Composizione: vetro temperato a basso tenore di ferro da 10 mm + vetro temperato a basso tenore di ferro da 1,52 mm SGP + 10 mm

Spessore interstrato SGP: 0,89 mm, 1,52 mm, 2,28 mm, ecc.

Marchio SGP: Du Pont o Saflex

Dimensione massima: 3300M \* 12M

Forma: vetro laminato piano, vetro laminato curvo

Tipi di vetro: vetro stratificato trasparente, vetro stratificato ultra chiaro, vetro laminato acidato, vetro stratificato colorato, vetro laminato stampato, ecc.

Pacchetto: esportazione casse di legno

Consegna: 7-15 giorni, il servizio urgente è disponibile  
Contenitore: 20'GP, 20'OT, 40'HC, ecc.

### Avviso:

Tutti i processi come i fori di perforazione, il bordo di lucidatura, gli angoli di arrotondamento, i ritagli, le tacche di taglio, ecc. Devono essere rifiniti prima di essere temprati e poi laminati.

### Caratteristiche:

1. Sicurezza: i detriti rimangono attaccati al film e non cadranno quando il vetro laminato SGP si rompe.
2. Sound proof: il vetro laminato SGP può bloccare la trasmissione del suono in una certa misura.
3. Prestazioni ottiche: può ridurre la trasmissione del sole.

### Dati tecnici del film PVB e SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m <sup>3</sup>	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350


**Prova di rottura del vetro temperato e & Vetro stratificato temperato PVB & Vetro stratificato temperato SGP:**



12mm Laminated Glass with  
SGP Interlayer



12mm Laminated Glass with  
PVB Interlayer

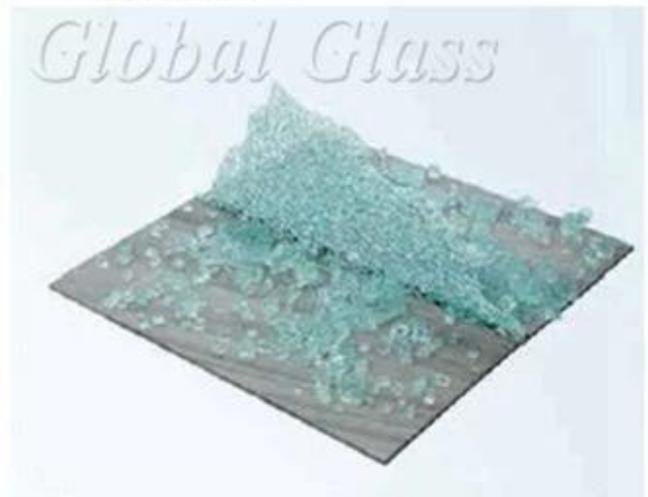

12mm Tempered Glass

### **Vantaggi del vetro laminato temprato a basso tenore di ferro SGP da 21,52 mm:**

1. Il vetro laminato a basso tenore di ferro SGP è più resistente del vetro stratificato PVB / EVA.
2. Alta trasparenza, si può godere di una buona visione quando si guarda attraverso il vetro stratificato ultra chiaro SGP.
3. Il vetro laminato temprato SGP da 21,52 mm può resistere agli uragani.
4. Il vetro stratificato SGP può essere esteso al vetro antiproiettile.
5. Estremamente resistente e può rimanere impeccabile e trasparente per lungo tempo.
6. Rispetto al normale vetro laminato temprato PVB da 21,52 mm, il vetro laminato temprato ultra chiaro da 21,52 mm SGP ha una maggiore resistenza, chiarezza, durata e così via.

### **Applicazione:**

A causa della funzione di prova degli uragani, il vetro laminato SGP è ampiamente utilizzato nella zona dell'uragano o degli edifici sul mare.

1. Può essere usato come ringhiere di vetro, balaustra, fenza.
2. Può essere utilizzato vetro per facciate continue, facciata.
3. Può essere usato come lucernario, baldacchino.
4. Può essere usato come vetro frontale.
5. Può essere utilizzato come pavimento in vetro, porte, scale.

6. Può essere utilizzato come recinzioni per piscine.
3. Può essere tagliato in diverse dimensioni o fatto di vetro isolante per altre applicazioni.

### **Standard di qualità:**

Il vetro temperato stratificato SGP prodotto dalla fabbrica di vetro SZG è conforme agli standard seguenti:

1. Certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese (CCC) e ISO 9001.
2. Certificato BS 6206 dello standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
3. Certificato EN 12150 CE dello standard europeo di vetro di sicurezza.

### **Produzione:**



 **S Z G**  
Professional glass manufacturer



**Imballaggio di sicurezza e & Caricamento in corso:[{1}]**



**S Z G**



Professional glass manufacturer

