

Vetro laminato SZG da 21,52 mm con serigrafia sul fondo: i migliori produttori di vetro da costruzione e fabbrica in Cina

Il vetro serigrafato laminato da 21,52 mm è una specie di vetro laminato, composto da uno strato di vetro [Vetro serigrafato da 10 mm](#) e uno strato di vetro temperato da 10 mm sabbiato insieme. Lo strato intermedio è un film PVB da 1,52 mm, dopo il riscaldamento e il processo speciale h ig h-pressione, i due strati di adesione del vetro insieme. Con il processo di laminazione, il vetro è super resistente e h ig h protettivo contro la rottura. È una specie di vetro di sicurezza per l'edilizia moderna.



Caratteristiche del vetro temperato laminato:

1. Temperatura del vetro temperato: il vetro laminato per serigrafia ha caratteristiche del vetro temperato, che dopo la rottura si romperà in piccoli granuli dopo la rottura, non danneggerà gli esseri umani.


2. Caratteristiche del vetro di sicurezza: A causa di PVB hanno una forte adesione, la rottura del vetro laminato non cadrà e non si legherà con il film pvb e.

3. Funzione di resistenza al suono: la densità del film è diversa con il vetro, quindi il vetro laminato può interrompere la trasmissione del suono ad un certo livello.

4. Resistenza ai raggi UV: il vetro laminato serigrafato riduce la penetrazione dei raggi UV e protegge gli oggetti interni dai raggi UV.



Laminated Glass

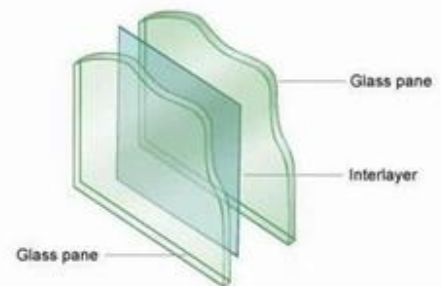

Specifica:

Spessore vetro: vetro serigrafato laminato 21,52 mm

Altri spessori di vetro: vetro laminato con ceramica da 9,52 mm, vetro laminato con ceramica da 11,52 mm, vetro laminato con ceramica da 13,52 mm, vetro laminato con ceramica da 17,52 mm, vetro laminato con ceramica da 25,52 mm, vetro laminato con ceramica da 31,52 mm, frittina in ceramica da 39,52 mm vetro stratificato ecc




Dimensione massima: 3300x12000mm

Spessore del vetro: vetro per serigrafia 4mm + 4mm, vetro per serigrafia 5mm + 5mm, vetro per serigrafia 6mm + 6mm, vetro per serigrafia 8mm + 8mm, vetro per serigrafia 10mm + 10mm, vetro per

serigrafia 12mm + 12mm ecc

Colore del vetro: vetro laminato trasparente, vetro laminato a basso contenuto di ferro, vetro laminato verde, vetro laminato bronzo, vetro laminato blu, vetro laminato grigio, vetro stratificato oscuro, vetro laminato stampato Frit ecc.

Spessore PVB: vetro stratificato 0,76 mm, vetro laminato 1,14 mm, vetro laminato 1,52 mm, vetro laminato 1,9 mm ecc

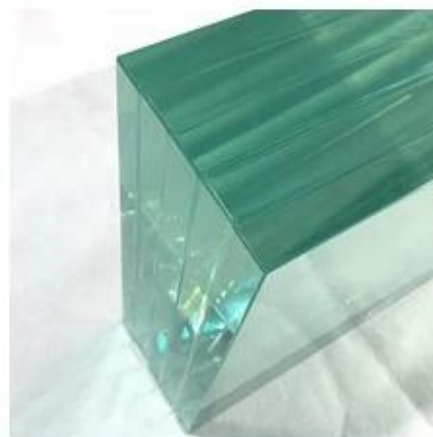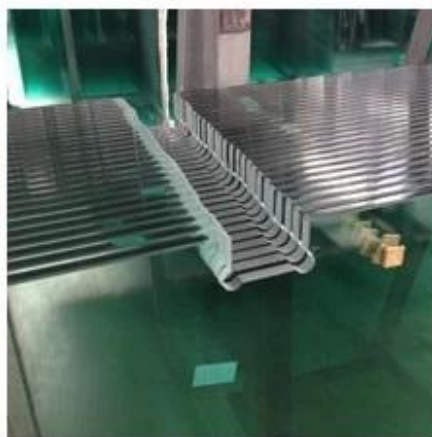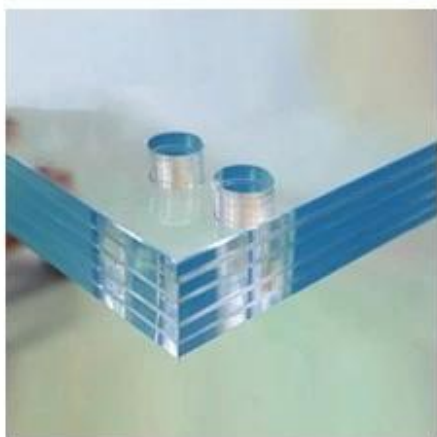

applicazioni:

Il vetro laminato serigrafato da 21,52 mm è ampiamente utilizzato nelle costruzioni moderne, principalmente nelle seguenti aree:

1. Ringhiere in vetro, balaustra in vetro, recinzione in vetro ecc.
2. Parete divisoria in vetro, parete divisoria in vetro, parete in vetro
3. Facciata in vetro, facciata continua in vetro ecc



Certificati di qualità:

I vetri laminati da 21,52 mm con serigrafia inferiore sono prodotti rigorosamente secondo il sistema di qualità ISO9001 e hanno superato i seguenti standard di qualità nazionali e internazionali:

1. Il vetro laminato da 21,52 mm con la serigrafia inferiore incontra CCC (certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese)
2. Il vetro laminato da 21,52 mm con serigrafia inferiore incontra lo standard cinese GB9962 in vetro laminato.
3. Il vetro laminato da 21,52 mm con serigrafia inferiore incontra la norma europea EN14449: 2005 sul vetro di sicurezza.
4. Il vetro laminato da 21,52 mm con serigrafia inferiore soddisfa lo standard americano di sicurezza SGCC ANSI Z97.

