

Vetro temperato da 22,28 mm impregnato con vetro stratificato SGP, vetro temperato da 10mm con vetro temperato testato + 2.28 + 10mm con vetro temperato temperato temperato.

22,28 mm di calore bianco impregnato di vetro temperato testato attraverso il processo di "heat soak test" e sottoposto a $290\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$, tenere al caldo un periodo di tempo, farlo scoppiare in molti piccoli frammenti (completamente temperati) in stufa a prova di calore prima di sono vetri temperati auto-spezzati usati. Quindi il test a bagno caldo può aiutare il vetro temperato a ridurre il tasso di rottura spontanea. Il vetro di sicurezza laminato impregnato di calore è più costoso del normale vetro di sicurezza temperato. Quindi il vetro laminato a caldo ha grandi vantaggi da utilizzare nella costruzione del vetro.

Il vetro temprato a bagno di calore può essere utilizzato in vetro stratificato, in quanto consente una migliore adesione dello strato intermedio pvb / sgp rispetto al vetro temprato a causa della natura più piatta del prodotto rinforzato dal calore.

Caratteristiche

1. **Molta forza** , Le prestazioni anti-impatto e le prestazioni anti-flessione sono 4-5 volte superiori rispetto al vetro normale.
2. **Sicurezza estrema e & durevole** , Si rompe in granuli in caso di forti colpi, quindi non sarebbe causato alcun danno.
3. **isolamento acustico**, è molto tranquillo quando parliamo di altri interni. so calore soak testato vetro stratificato usuale per essere parete divisoria di alto livello, divisorio di ufficio.

specificazioni

Nome del vetro: vetro bianco 22.28mm imbevuto con calore stratificato

Tipo di vetro: vetro temperato / vetro temperato / vetro stratificato

Dimensioni: taglia a misura, massimo 8000 mm, minimo 300 mm * 300 mm

Colore: trasparente / ultra chiaro ecc.

Singolo spessore: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Resistenza al calore: 250 °C a lungo termine

Vantaggio del vetro: aumenta la resistenza del vento stesso del vetro, la resistenza al freddo e al calore, la resistenza agli urti e così via.


Combinazione di vetro: vetro temperato con calore temprato, vetro laminato a caldo con calore, vetro isolante impregnato di calore.

Vetro stratificato da 22,28 mm di calore imbevuto di bianco



Dimensi: Sun Global Glass (1, 10)
Produk: 10.2000x10.200x10.200
Tipe: SUNGLASS
Cetakan: 10.200x10.200
Warna: 10.200x10.200x10.200
100% www.sun-global-glass.com

Sun Global Glass

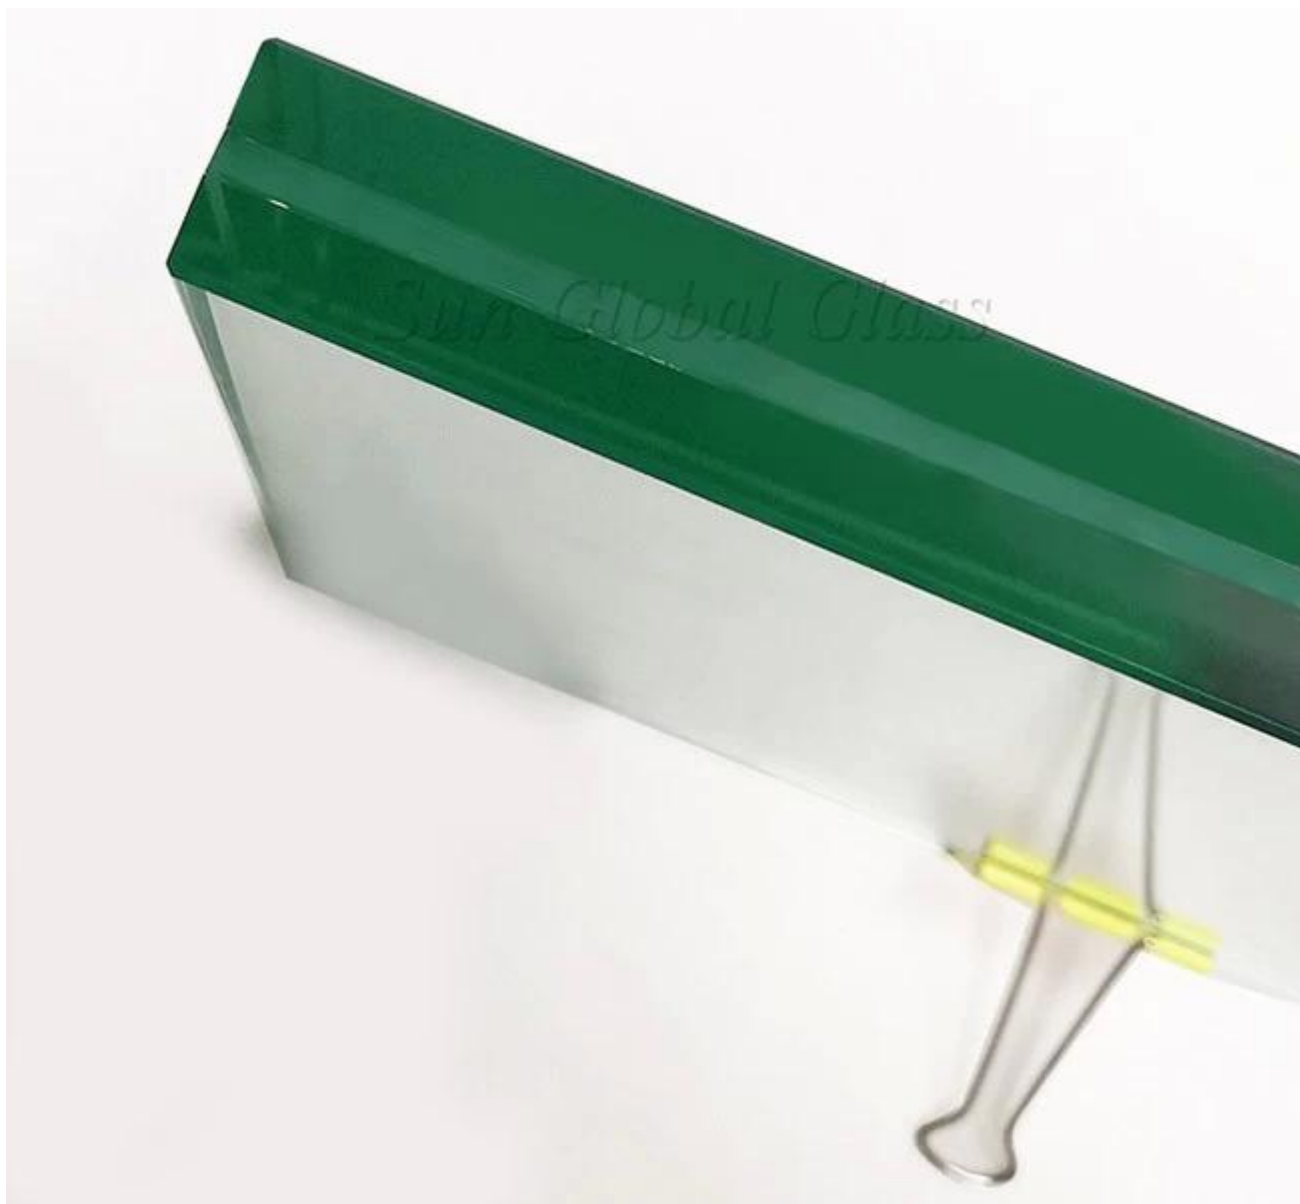

Elaborazione della linea di prodotti



cut out



water jat



driling machine



edge polish



tempered glass



heat soak machine



lamination



laminated product



autoclave



product come out



packing



packing complete

Applicazione nella costruzione di facciate continue, divisori di uffici, balaustre, lucernari, scale domestiche.



S Z G
Professional glass manufacturer

