

## **Vetro isolante stratificato temprato vetro-SZG-Glass per lucernario / Tetto/ Baldacchino**

**Doppi vetri laminati 24,52 mm** è una specie di vetro a risparmio energetico. È fatto da 9,52 millimetri [vetro stratificato temprato](#) e [Vetro temprato da 6 mm](#) combinato con distanziale in alluminio 9A con aria secca o gas argon. I pannelli di vetro e il distanziatore di gas in alluminio sono sigillati dopo essere stati circondati da un adesivo composito ad alta resistenza e alta densità. Il vetro coibentato ha una buona funzione di isolamento acustico e termico e questo è il motivo per cui è ampiamente usato negli edifici moderni, specialmente per facciate continue, finestre, porte, lucernari, tetti, ecc.

### **Avviso:**

Tutti i processi come i fori di perforazione, il bordo di lucidatura, gli angoli di arrotondamento, i ritagli, le tacche di taglio, ecc. Devono essere finiti prima di essere temperati e poi laminati, infine è il processo di isolamento.

### **Immagini del prodotto:**



### **specifiche tecniche:**

Nome prodotto: vetro isolante stratificato temprato da 24,52 mm

Composizione: laminato 9,52 mm laminato + aria 9A / gas argon + vetro temprato 6 mm


Gas distanziatore: aria, argon

Spessore del distanziale: 6A 9A 12A 15A 20A

Dimensioni: min Dimensioni: 180x350mm, dimensione massima: 3300x12000mm, misure personalizzate

Consegna: 7-15 giorni dopo il deposito ricevuto, i servizi urgenti sono disponibili.

### **Progetti di lucernari in vetro stratificato:**

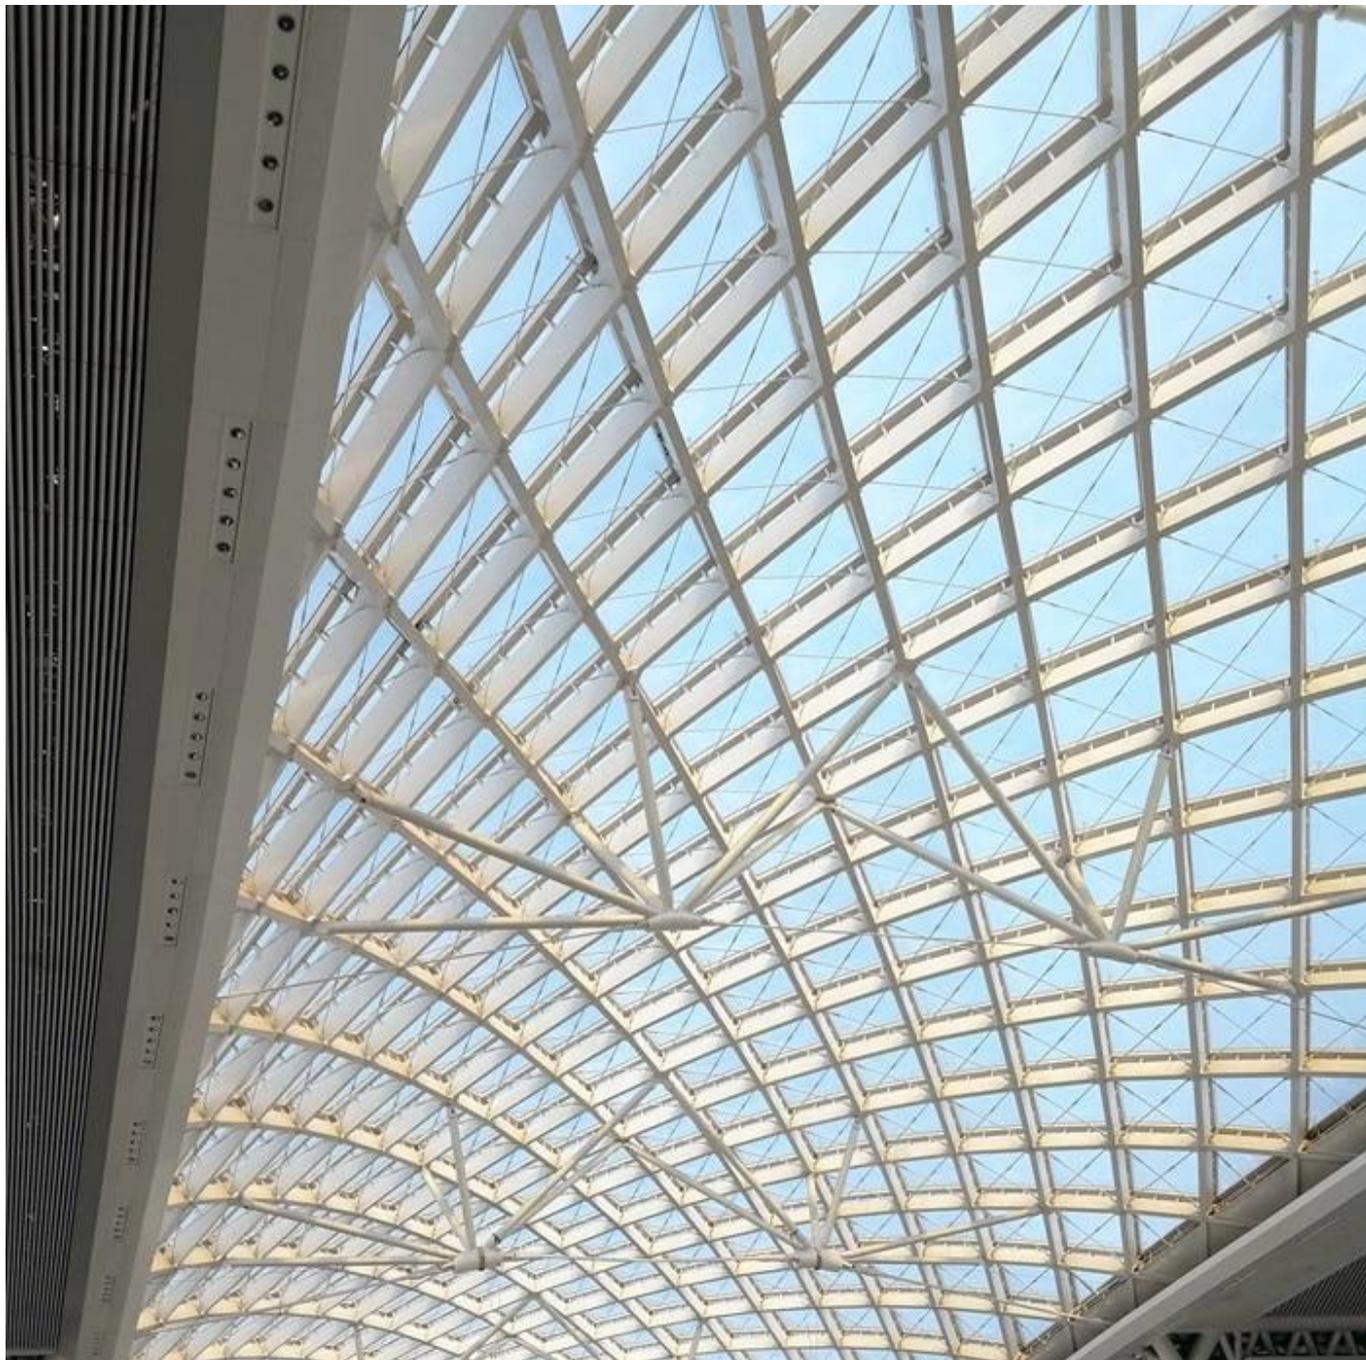






### **Vantaggi dei doppi vetri laminati:**

1. Isolamento acustico: i doppi vetri possono bloccare efficacemente la trasmissione del suono.
2. Sicurezza: il vetro isolante stratificato temperato è un tipo di vetro di sicurezza.
3. Risparmio energetico: il vetro coibentato ha una buona funzione di isolamento termico e può mantenere costante la temperatura interna e l'umidità.
4. Il vetro laminato isolato può prevenire il calore radiante e ridurre le vertigini del tramonto e del sole.

**Produzione:**

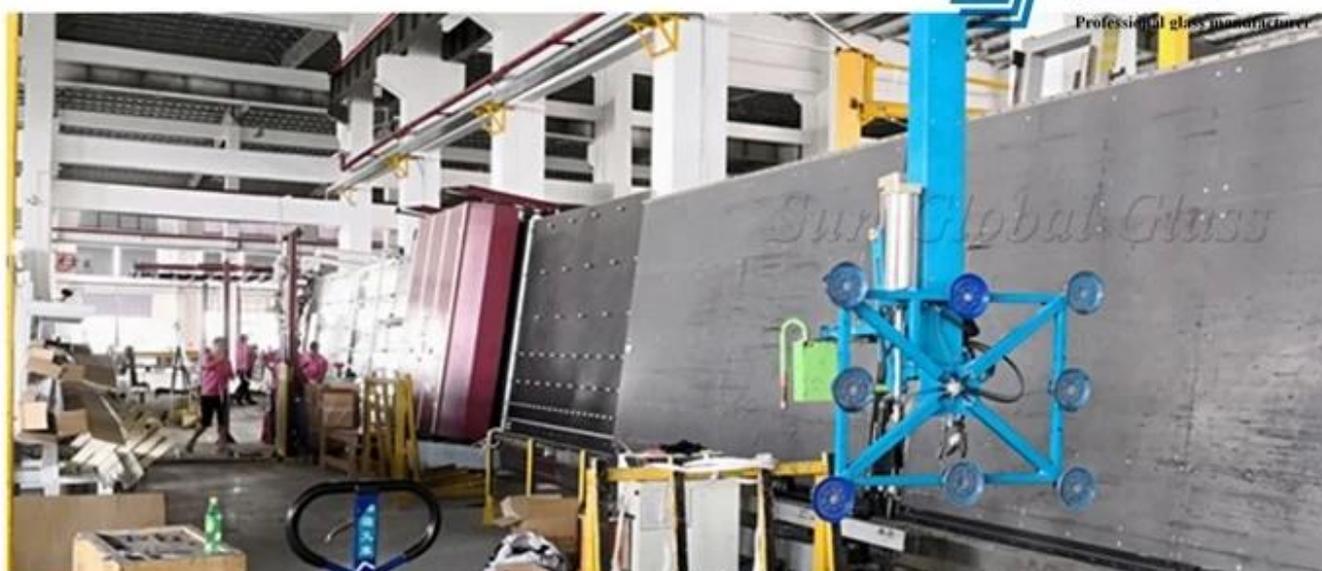

## Standard di qualità:

Il vetro utilizzato per lucernario / tetto / tetto deve essere di alta qualità. Il vetro isolato laminato temperato da 24,52 mm prodotto da Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD soddisfa i seguenti standard di qualità:

1. CCC standard (certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese) e ISO9001.
2. Standard di vetro di sicurezza del Regno Unito: Certificato BS6206;
3. Norma europea del vetro di sicurezza: certificato EN 14449;
4. Vetro di sicurezza USA: certificato SGCC.



### **Tipi normali di vetri isolanti:**

Chiaro vetro isolante,

Vetro isolante colorato,

Vetro isolante Low E ,

Vetro isolante temperato,

Vetro isolante laminato,

Vetro isolante riflettente

Stampa di vetri isolanti, ecc.

### **Imballaggio & Caricamento in corso:**



**S Z G**



Professional glass manufacturer

