

## **SZG 12mm + 12mm SGP produttori di vetro stratificato per vetro stratificato**

Il vetro laminato temperato SGP da 25,52 mm è costituito da due strati di vetro [12 mm di vetro temperato](#) e film intercalare DuPont SentryGlas, che garantiscono la funzione di sicurezza del vetro laminato. I vetri laminati SGP sono caratterizzati da elevata resistenza, elevata trasparenza, durata, struttura versatile e installazione flessibile per adattarsi facilmente alle più recenti e più rigorose esigenze del mercato delle costruzioni di oggi. Rispetto al normale vetro stratificato, il vetro laminato SGP può migliorare le prestazioni del vetro antiproiettile e può ridurre lo spessore del vetro laminato in una certa misura.

### **Specifica:**

Opzioni del substrato 1.Glass: vetro float ultra chiaro, vetro trasparente, vetro colorato, vetro riflettente, vetro serigrafico, vetro Low-E , vetro smerigliato, ecc.

2. Spessore del film SGP Sentry: 0,89 mm / 1,52 mm / 2,28 mm

3. Vetro laminato SGP: vetro stratificato SGP da 10,89 mm, vetro laminato SGP da 12,89 mm, vetro laminato SGP da 16,89 mm, vetro laminato SGP da 20,89 mm, vetro laminato SGP da 11,52 mm, vetro laminato SGP da 13,52 mm, vetro stratificato SGP da 17,52 mm, 21,52 mm Vetro laminato SGP, vetro stratificato SGP da 25,52 mm, vetro laminato SGP da 31,52 mm, vetro laminato SGP da 12,28 mm, vetro laminato SGP da 18,28 mm, vetro laminato SGP da 22,28 mm, vetro laminato SGP da 26,28 mm, vetro laminato SGP da 32,28 mm, SGP da 40,28 mm vetro stratificato ecc

4. Marchio SGP: Du Pont o Saflex SOLUTIA

5. Lunghezza massima: 6000mm, può essere spiegato

6. Larghezza massima: 2500mm, può essere personalizzato

7. Sono disponibili vetro piano laminato e vetro laminato curvo

### **Dati tecnici di PVB e SGP:**

**S Z G**

Professional glass manufacturer

**PVB & SGP Technical Data**

<b>Material Performance</b>	<b>SGP</b>	<b>PVB</b>
<b>Tensile Strength MPA</b>	<b>34.5</b>	<b>28.1</b>
<b>Tear Strength MJ/m<sup>3</sup></b>	<b>50</b>	<b>10-15</b>
<b>Fracture Expansion Rate</b>	<b>400%</b>	<b>275%</b>
<b>Haze Degree</b>	<b>&lt;&lt;2%</b>	<b>&lt;2%</b>
<b>Yellow Index</b>	<b>&lt;1.5</b>	<b>6-12</b>
<b>Index of Refraction</b>	<b>1.5</b>	<b>1.47~1.5</b>
<b>Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>
<b>UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear</b>	<b>99.9%</b>	<b>99.9%</b>
<b>Ignition Point</b>	<b>470°C</b>	<b>410°C</b>
<b>Flame Spread Index</b>	<b>30</b>	<b>60</b>
<b>Combustion Smoke Index</b>	<b>215</b>	<b>350</b>

**vantaggi:**

1. La resistenza allo strappo del vetro laminato SGP è 5 volte rispetto al normale vetro laminato PVB.
2. La durezza del vetro stratificato SGP è 100 volte rispetto al normale vetro laminato PVB.
3. Il vetro laminato Sentry SGP ha una funzione di resistenza agli uragani, può con tempeste più grandi del vetro laminato PVB.
4. Il vetro laminato Sentry SGP migliora le prestazioni del vetro antiproiettile.
5. Il vetro laminato Sentry SGP riduce lo spessore del vetro laminato in una certa misura.
6. Estremamente resistente e resistente e può rimanere impeccabile e trasparente dopo anni di esposizione.
7. Il vetro stratificato SGP è adatto al design senza cornice

8. Sicurezza eccellente dopo dopo rotto.

### **Applicazione SGP:**

Poiché il vetro stratificato SGP ha una buona trasparenza, sicurezza e altre buone prestazioni, è stato ampiamente utilizzato in vari settori. Con sicurezza, bellezza e combinazione unica di ulteriore richiesta, le applicazioni in vetro stratificato SGP saranno più estese.


1. In luoghi che devono considerare la sicurezza personale.
2. Posti con funzione di antiproiettile, antiproiettile, a prova di esplosione.
3. Pavimento di vetro, corridoio di vetro, passerella di vetro, ringhiera di vetro, ponte di vetro ecc.
4. Grattacieli, grandi vetrate di sicurezza degli edifici pubblici.
5. Vetro architettonico di grandi dimensioni.


### **Certificati di qualità:**

1. Il vetro laminato temperato SGP da 25,52 mm è conforme agli standard cinesi ISO9001 e CCC Certificate.
2. Il vetro laminato temperato SGP da 25,52 mm è conforme allo standard europeo EN14449, E12510
3. Il vetro laminato temperato SGP da 25,52 mm è conforme allo standard britannico BS6206
4. Il vetro laminato temperato SGP da 25,52 mm è conforme alle norme GB9962 e GB15763.2.

### **Dettagli dell'immagine di Vetro stratificato temperato SGP da 25,52 mm:**

#### **Immagine del prodotto:**

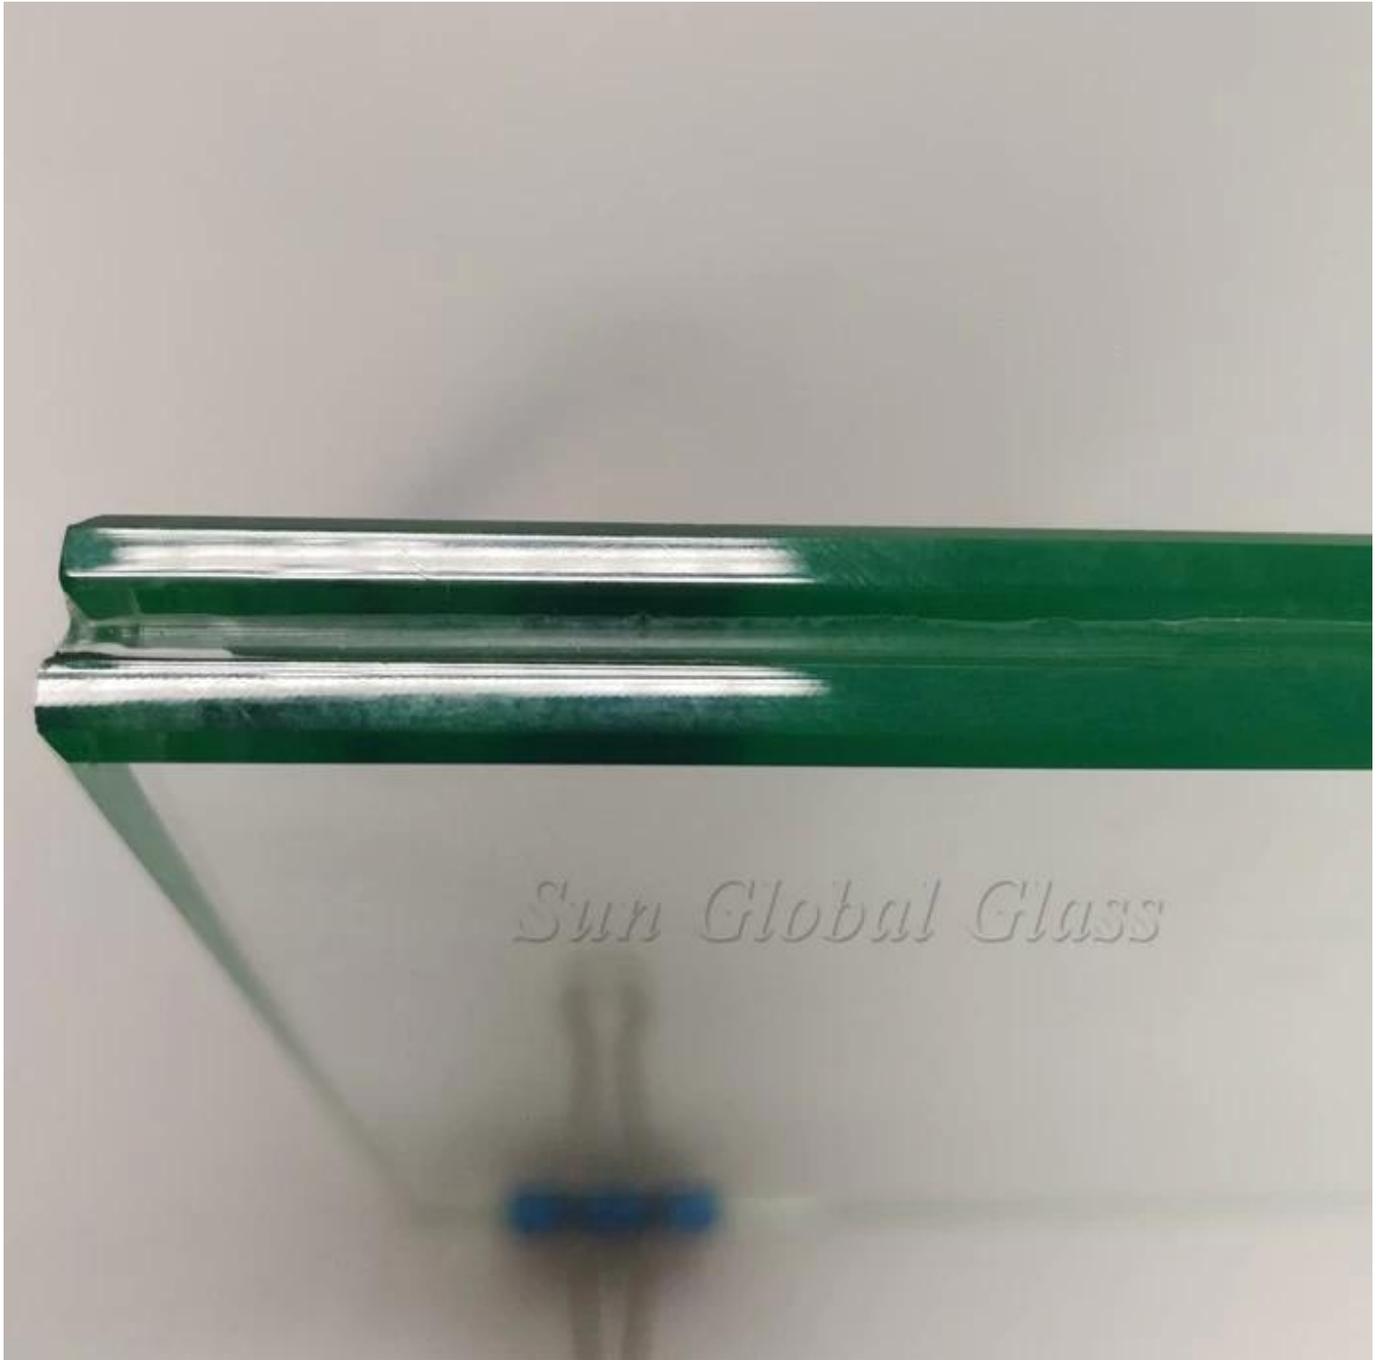


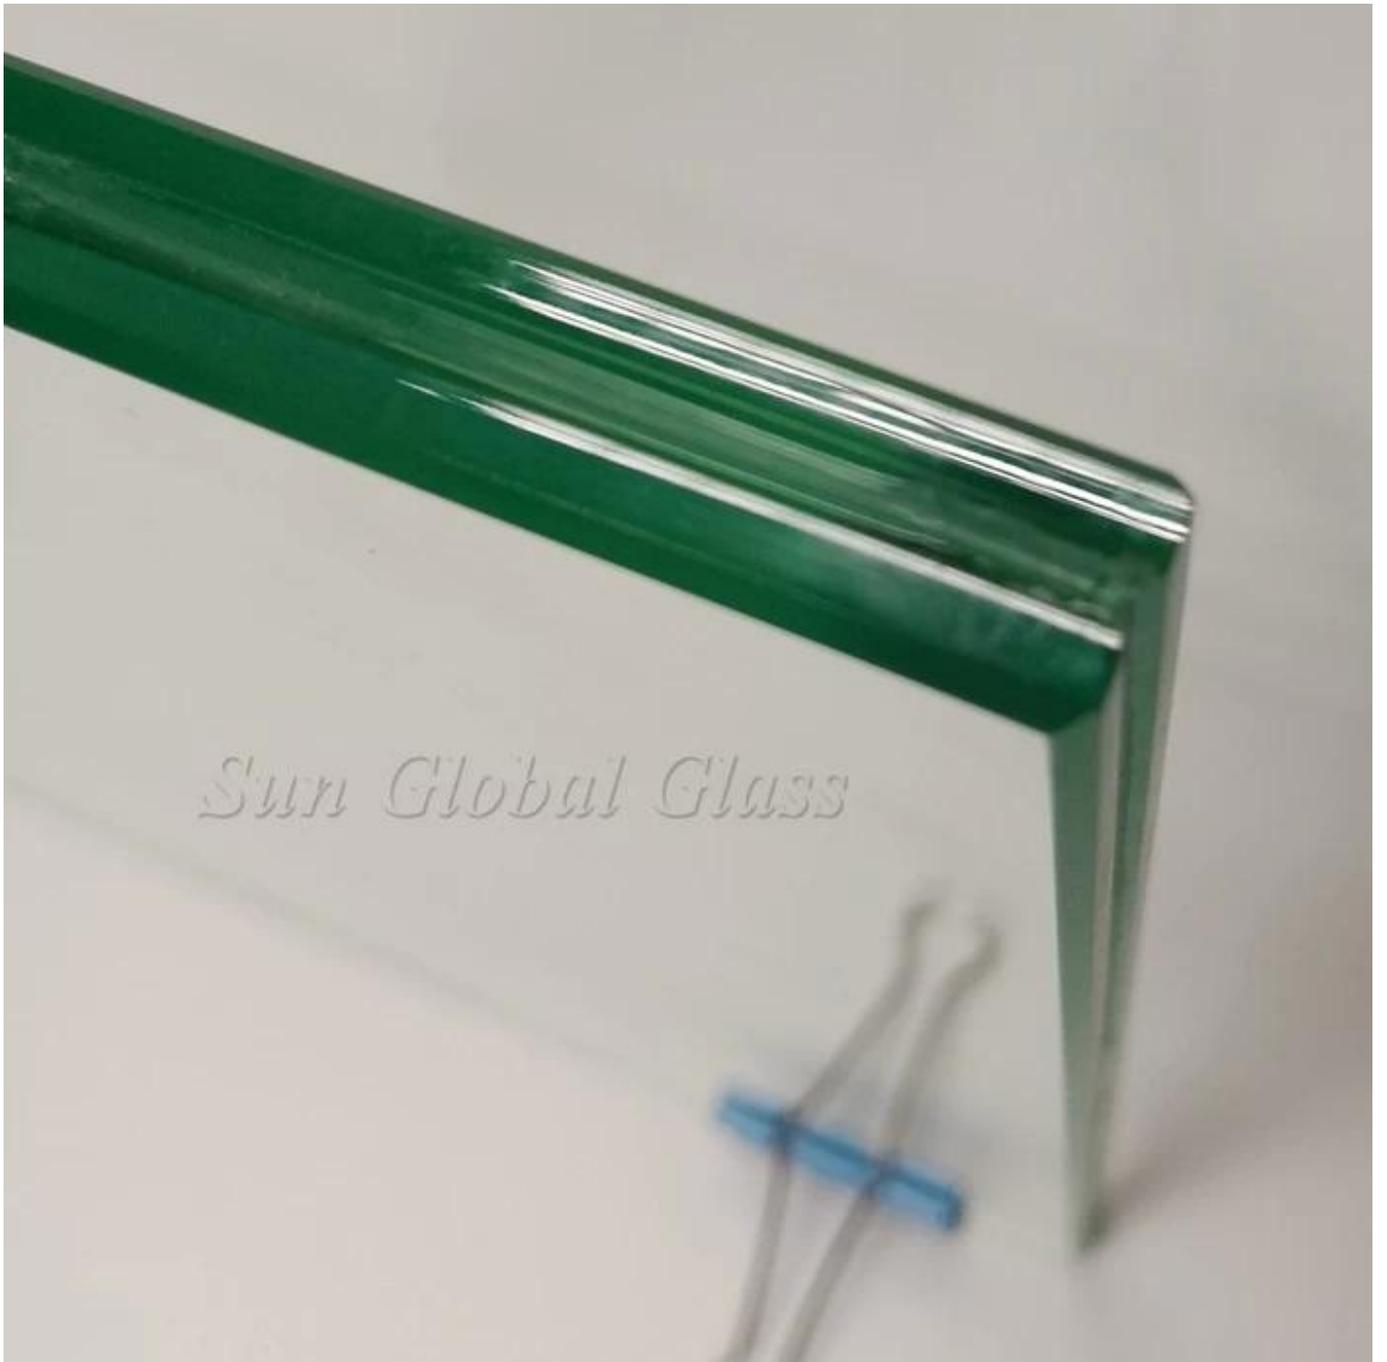

*Sun Global Glass*



**S Z G**  
Professional glass manufacturer

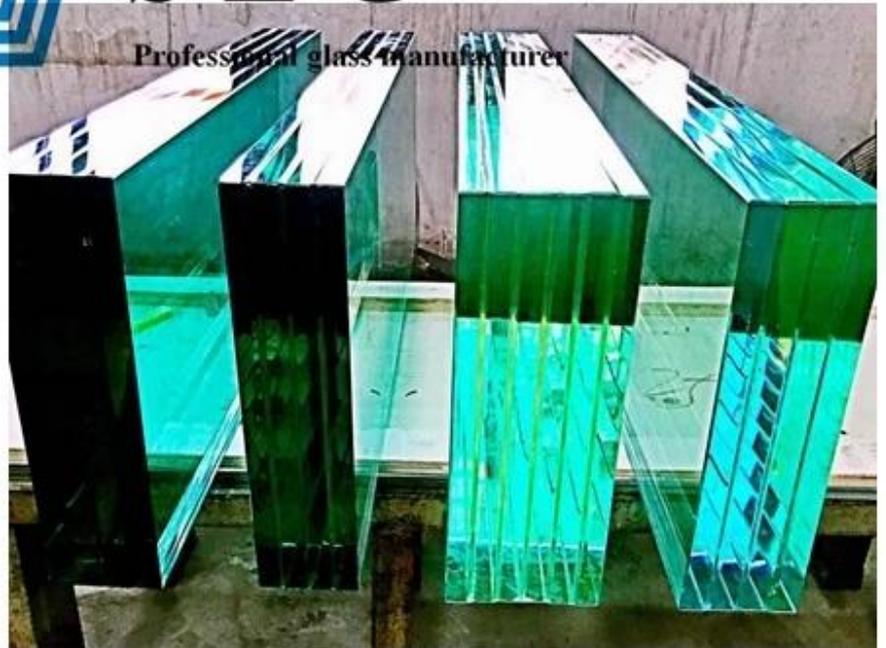

**Linea di produzione:**

半自动夹层玻璃生产线/Semi-Auto Laminated Glass Production Line



清洗烘干机  
Washing and Drying Machine



合片室设备  
Clean Room Equipment



预压机  
Pre-pressing Machine



玻璃高压釜  
Glass Autoclave

**Pacchetto:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer



**S Z G**

Professional glass manufacturer

