


SZG Produttore di vetri da costruzione professionale - Vetro laminato temperato curvo standard UE 25,52 mm

Il vetro laminato curvato da 25,52 mm è un tipo di vetro stratificato costituito da due strati di sandwich in vetro temperato curvato da 12 mm. Lo strato intermedio è uno strato di pellicola PVB 1,52 mm, dopo il riscaldamento e il processo speciale ad alta pressione, i due strati di adesione del vetro insieme. Con il processo di laminazione, il vetro stratificato è super forte e ad alta protezione contro la rottura. Il vetro laminato è considerato un vetro di sicurezza nel moderno mercato dei materiali da costruzione.

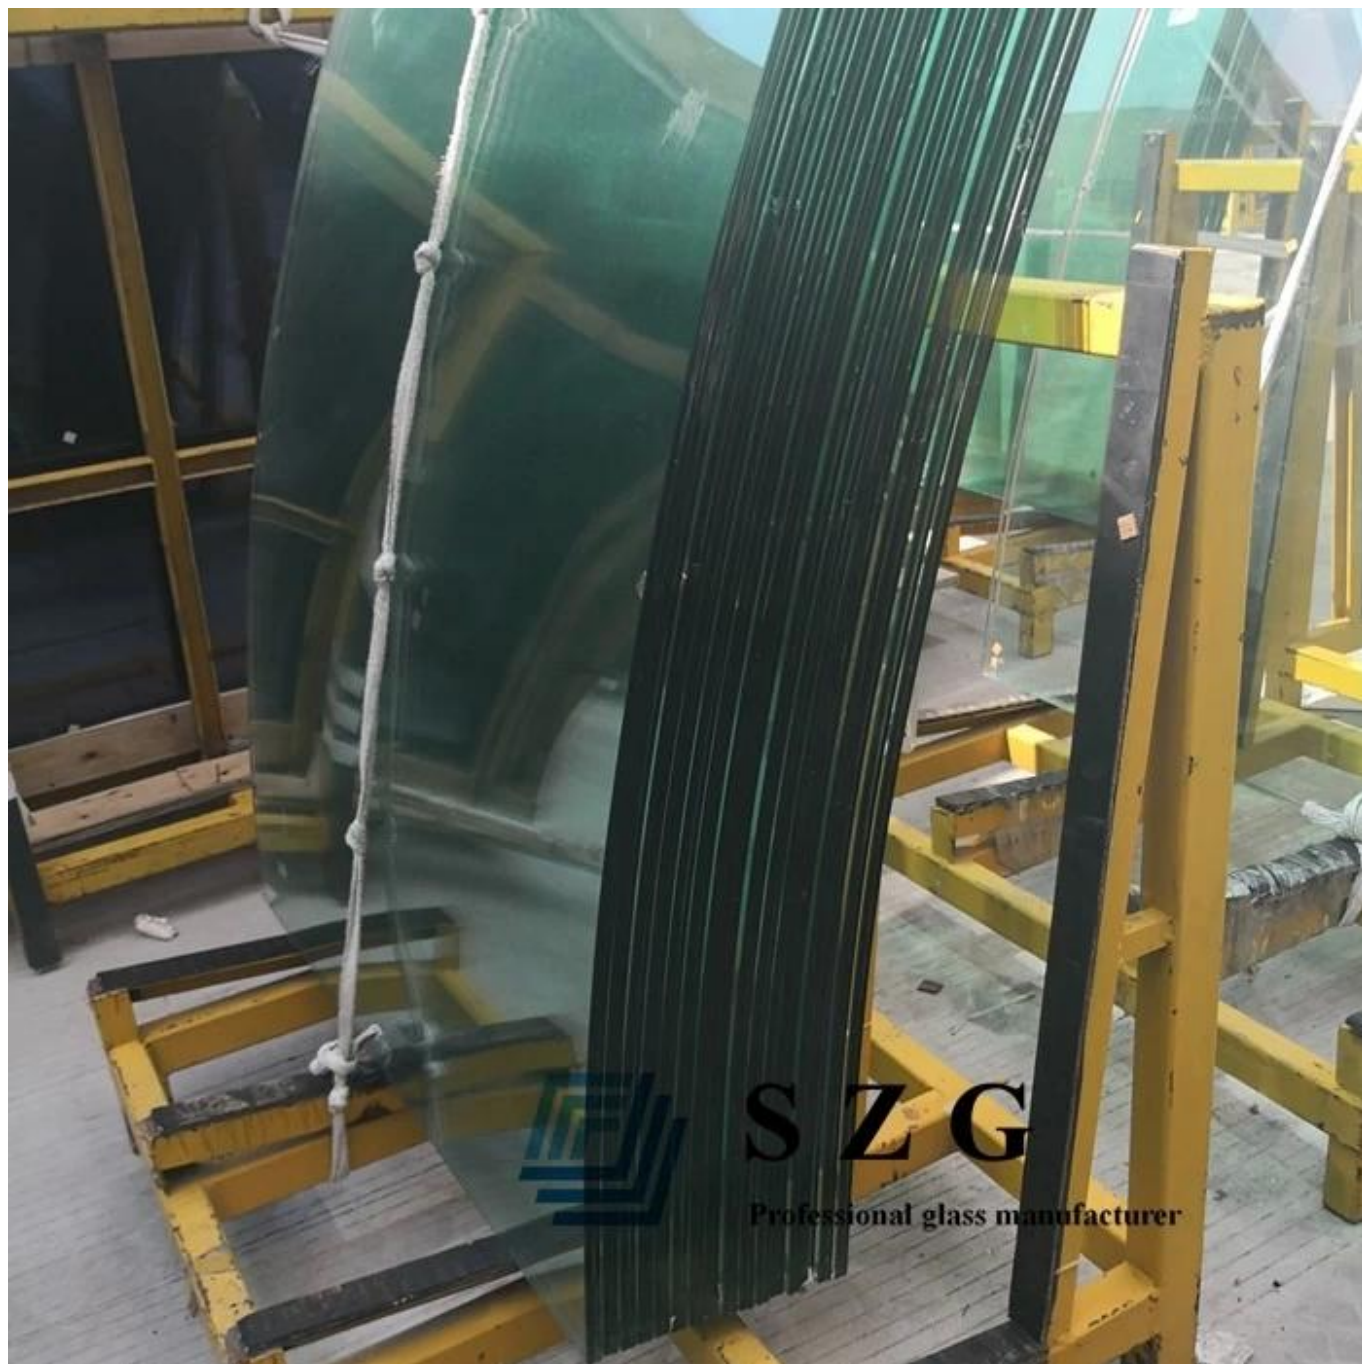

Caratteristiche:

Funzione 1.Safety: il vetro temperato laminato curvo da 25.52mm ha entrambe le funzioni del vetro temperato e del vetro laminato, quando ha rotto, i detriti ancora aderiscono al film e non cadranno, l'intero vetro è ancora nella figura completa per offrire protezione prima della sostituzione. A causa di queste caratteristiche, questo tipo di vetro è ampiamente utilizzato nell'edilizia moderna.


2. La durezza del vetro laminato temprato curvo è 5 volte rispetto al vetro ricotto.

3. Il vetro laminato temperato curvo può resistere alla temperatura è 3 volte il vetro ordinario e può sostenere i cambiamenti di temperatura di gradi centigradi di 300 gradi.

4. Funzione di resistenza del suono: la densità del film è diversa con il vetro in modo che il film possa interrompere la trasmissione del suono.

5. Resistenza ai raggi UV: il vetro laminato curvo riduce la penetrazione dei raggi UV e protegge gli oggetti interni dalla radiazione dei raggi UV.

6. Funzione di resistenza di fuoco: il vetro laminato curvo può proteggere gli edifici contro il fuoco, avere la funzione di antincendio in una certa misura.

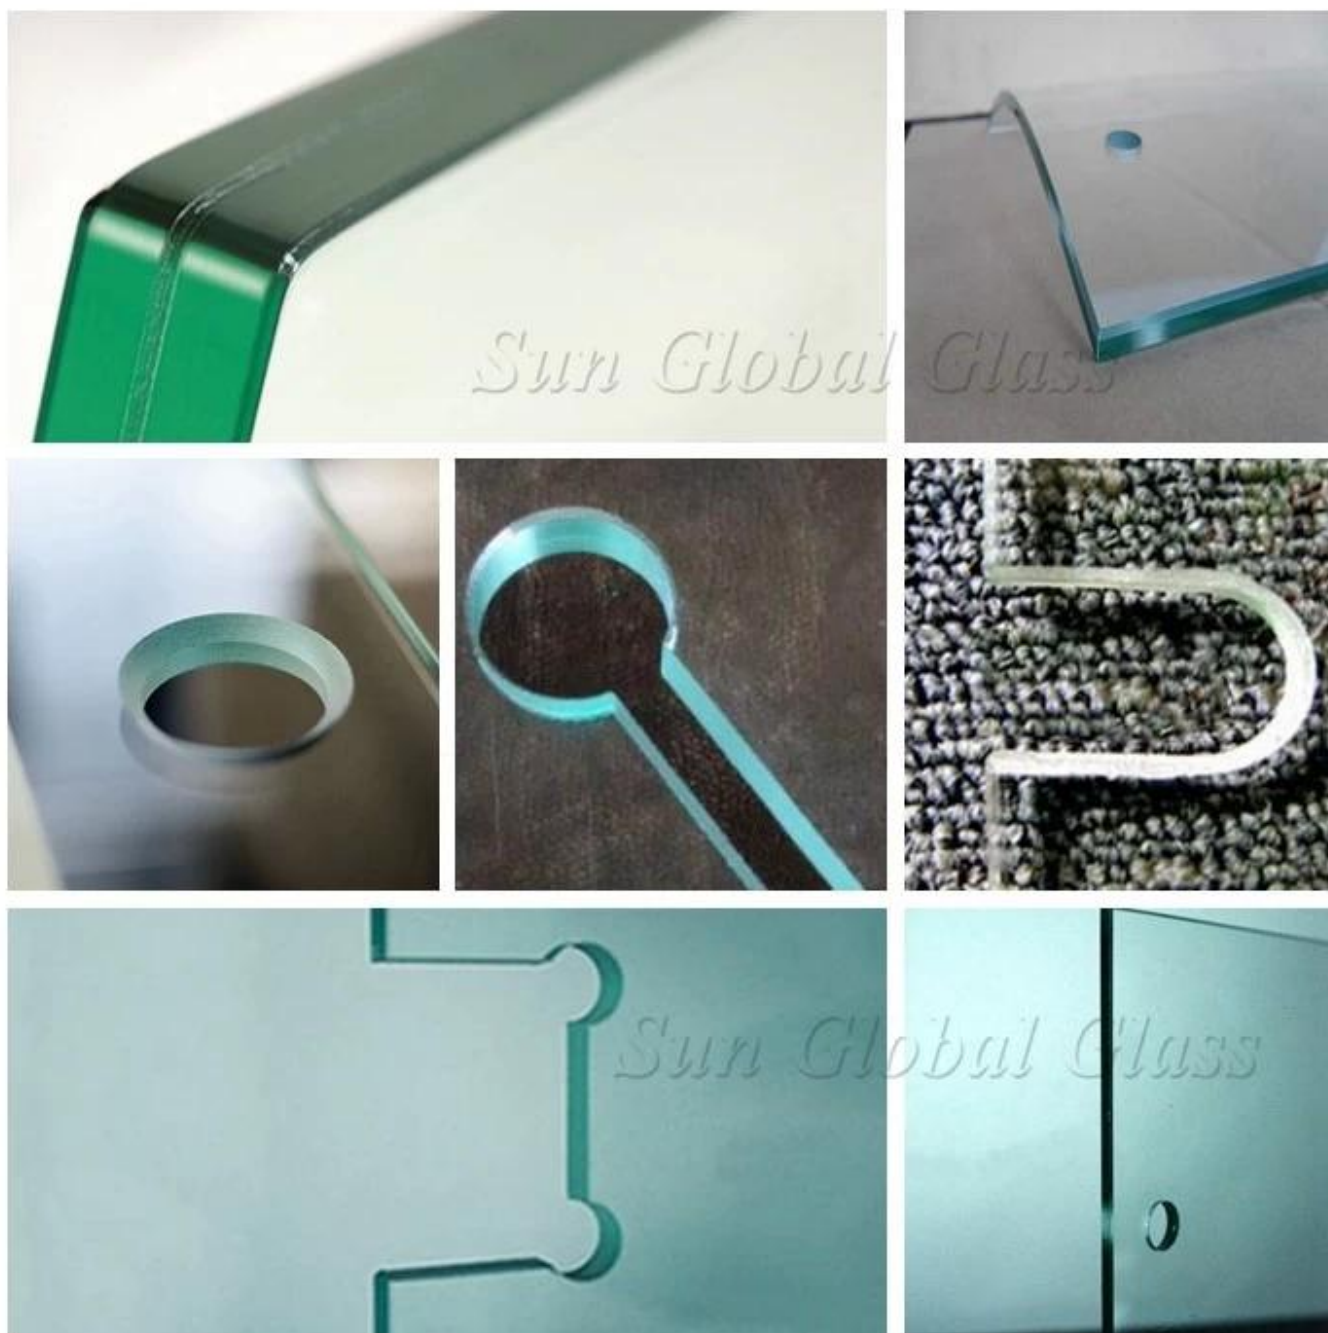

specifiche tecniche:

Altro spessore: vetro laminato curvo da 9,52 mm, vetro laminato curvo da 11,52 mm, vetro laminato curvo da 13,52 mm, vetro laminato curvo da 17,52 mm, vetro laminato curvo da 21,52 mm, vetro laminato curvo da 31,52 mm, vetro laminato curvo da 39,52 mm

Dimensione personalizzata: Max: 3,3 m * 12 m

1. $R \geq 480\text{mm}$, lunghezza arco $\leq 1500\text{mm}$, altezza $\leq 2400\text{mm}$

2. $R \geq 6000\text{mm}$, lunghezza arco ≤ 3300 , altezza ≤ 12000


Colore: trasparente, ultra chiaro, acidato, grigio, verde, blu, bronzo o qualsiasi colore basato sul grafico Pantone.



applicazioni:

Il vetro laminato temprato curvo ha un ampio utilizzo negli edifici moderni, vedi sotto:

1. Parete di vetro
2. Soffitto di vetro
3. Recinzione / ringhiera / balaustra in vetro
4. Parete divisoria in vetro
5. Facciata in vetro
6. Ascensore di vetro
7. Schermo doccia in vetro

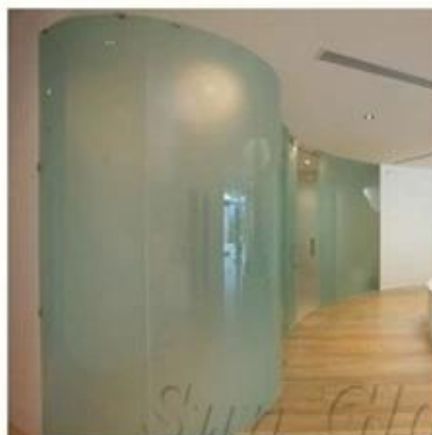

Qualità:

1. Il vetro laminato curvo da 25,52 mm risponde allo standard di vetro di sicurezza BS 6206 UK.
2. Il vetro laminato curvato da 25,52 mm è conforme allo standard europeo di vetro di sicurezza EN 12150 CE.
3. Il vetro laminato curvo da 25,52 mm incontra la certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese (CCC)
4. Il vetro laminato curvo da 25,52 mm è conforme allo standard europeo di vetro di sicurezza EN 14449.
vetro ordinario e in grado di sopportare variazioni di temperatura di 300 gradi Celsius.

