Vetro stratificato SZG da 25,52 mm temperato: i migliori produttori di vetro da costruzione e fabbrica in Cina

Il vetro laminato temperato da 25,52 mm è un tipo di vetro stratificato costituito da due strati di vetro temperato da 12 mm e sandwich. Lo strato intermedio è un film PVB, dopo il riscaldamento e il processo speciale ad alta pressione, i due strati di adesione del vetro insieme. Con il processo di laminazione, il vetro è super forte e ad alta protezione contro la rottura. Il vetro laminato è una specie di vetro di sicurezza.

Specifica:

Spessore vetro: vetro stratificato temprato 25,52 mm

Altro spessore del vetro: vetro laminato temperato da 9,52 mm, vetro laminato temperato da 11,52 mm, vetro laminato temperato da 13,52 mm, vetro stratificato temperato da 17,52 mm, vetro laminato temperato da 21,52 mm, vetro laminato temperato 31,52 mm, vetro laminato temprato 39,52 mm

Dimensioni min: 300x300mm
Dimensione massima: 3300x13000mm

Spessore vetro: 44.4 vetro stratificato, vetro laminato 55.4, vetro laminato 66.4, vetro laminato 88.4, vetro laminato 1010.4, vetro laminato 1212.4, vetro laminato 1515.4, vetro laminato 1919,4, ecc.

Colore del vetro: vetro stratificato chiaro, vetro laminato ferro basso, vetro laminato verde scuro, vetro laminato verde F, vetro laminato bronzo, vetro laminato blu ford, vetro laminato blu scuro, vetro laminato grigio scuro, vetro laminato grigio scuro, vetro laminato opaco, vetro stratificato serigrafato ecc.

Spessore PVB: vetro stratificato 0,38 mm, vetro stratificato 0,76 mm, vetro stratificato 1,14 mm, vetro stratificato 1,52 mm, vetro stratificato 1,9 mm

Caratteristiche del vetro temperato laminato:

1. Caratteristiche del vetro di sicurezza: A causa di PVB hanno un buon adesivo, rottura del vetro laminato si legherà con pellicola pvb e non cadrà giù.

Caratteristiche del vetro temperato: il vetro laminato temprato si rompe in piccoli granuli dopo la rottura, la rottura non danneggerà gli esseri umani.

3. Funzione di resistenza del suono: la densità del film è diversa con il vetro in modo che il film possa interrompere la trasmissione del suono.

4. Resistenza ai raggi UV: il vetro laminato temperato riduce la penetrazione dei raggi UV e protegge gli oggetti interni dai raggi UV.

5. Funzione di resistenza al fuoco: Il vetro laminato temprato può proteggere gli edifici dal fuoco, ha la funzione di antincendio in una certa misura.

applicazioni:

Il vetro stratificato temperato ha un ampio utilizzo in architettura, principalmente nelle seguenti aree:

1. Ringhiere in vetro, balaustra in vetro, recinzione in vetro, recinzione per piscina, ecc.

2. Parete vetrata, parete divisoria in vetro, ecc

3. Porta di vetro, porta di mostra, doccia schermo ecc

4. Facciata in vetro, facciata continua in vetro

Certificati di qualità:

I vetri laminati temperati da 25,52 mm sono prodotti rigorosamente secondo il Sistema di Qualità ISO9001 e hanno superato i seguenti standard di qualità nazionali e internazionali:

1. Il vetro stratificato temprato 25,52 mm incontra CCC (certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese)

2. Il vetro laminato temprato da 25,52 mm soddisfa il vetro stratificato China GB9962.

3. I vetri laminati temprati da 25,52 mm soddisfano la norma europea di vetro di sicurezza EN12543, EN12510.

Dettagli dell'immagine di vetro stratificato temprato 25,52 mm:

Immagine del prodotto:

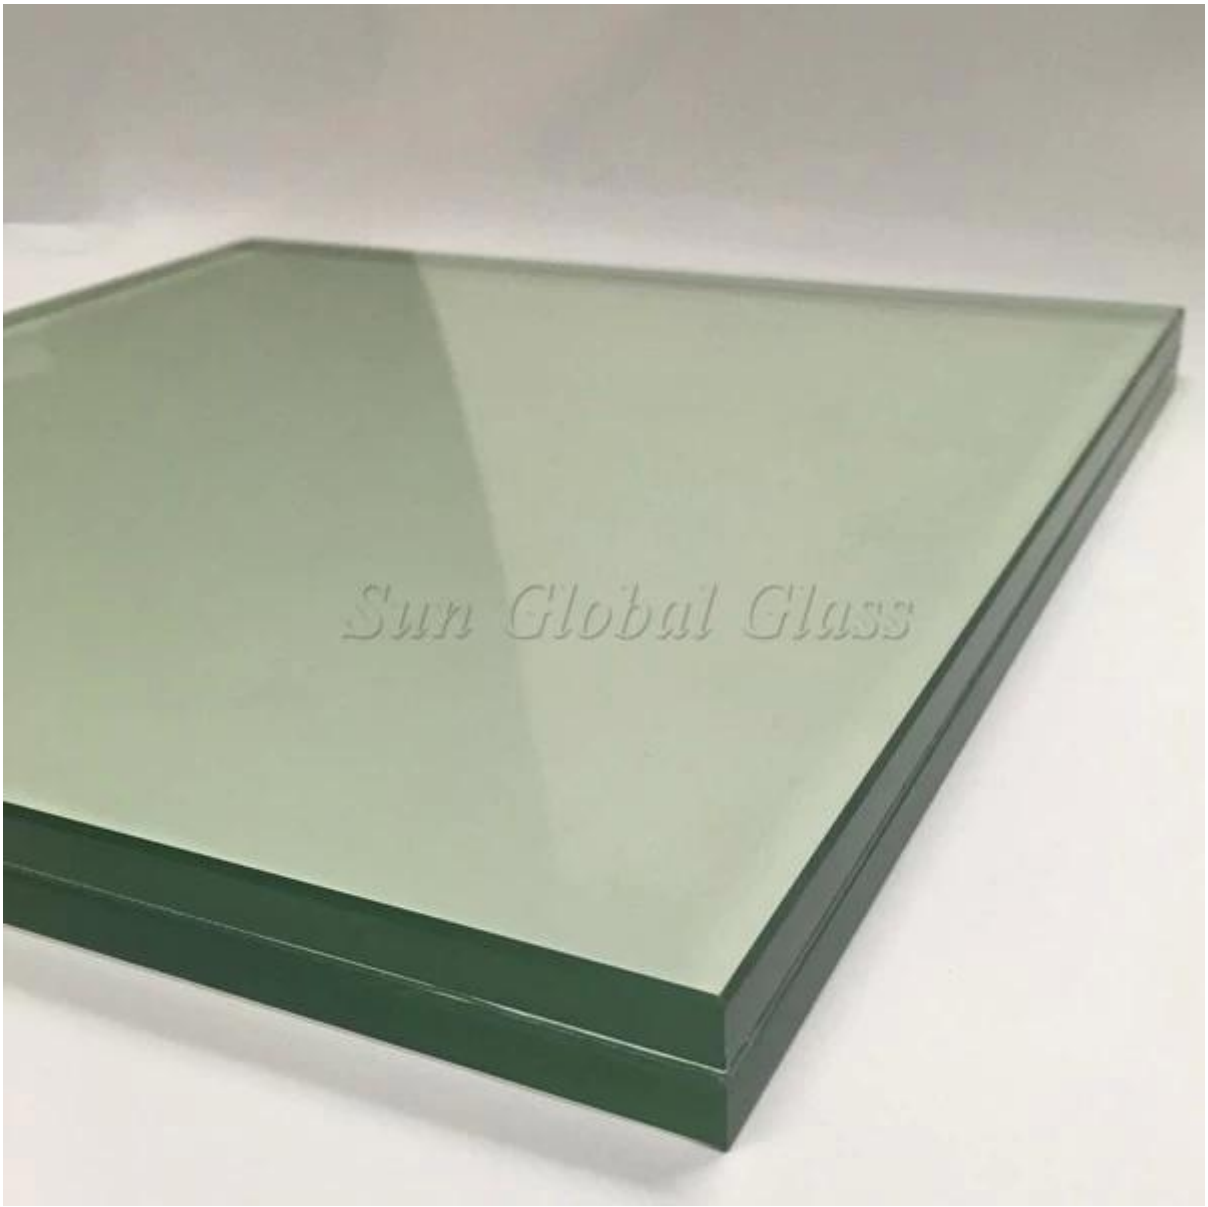
Sun Global Glass

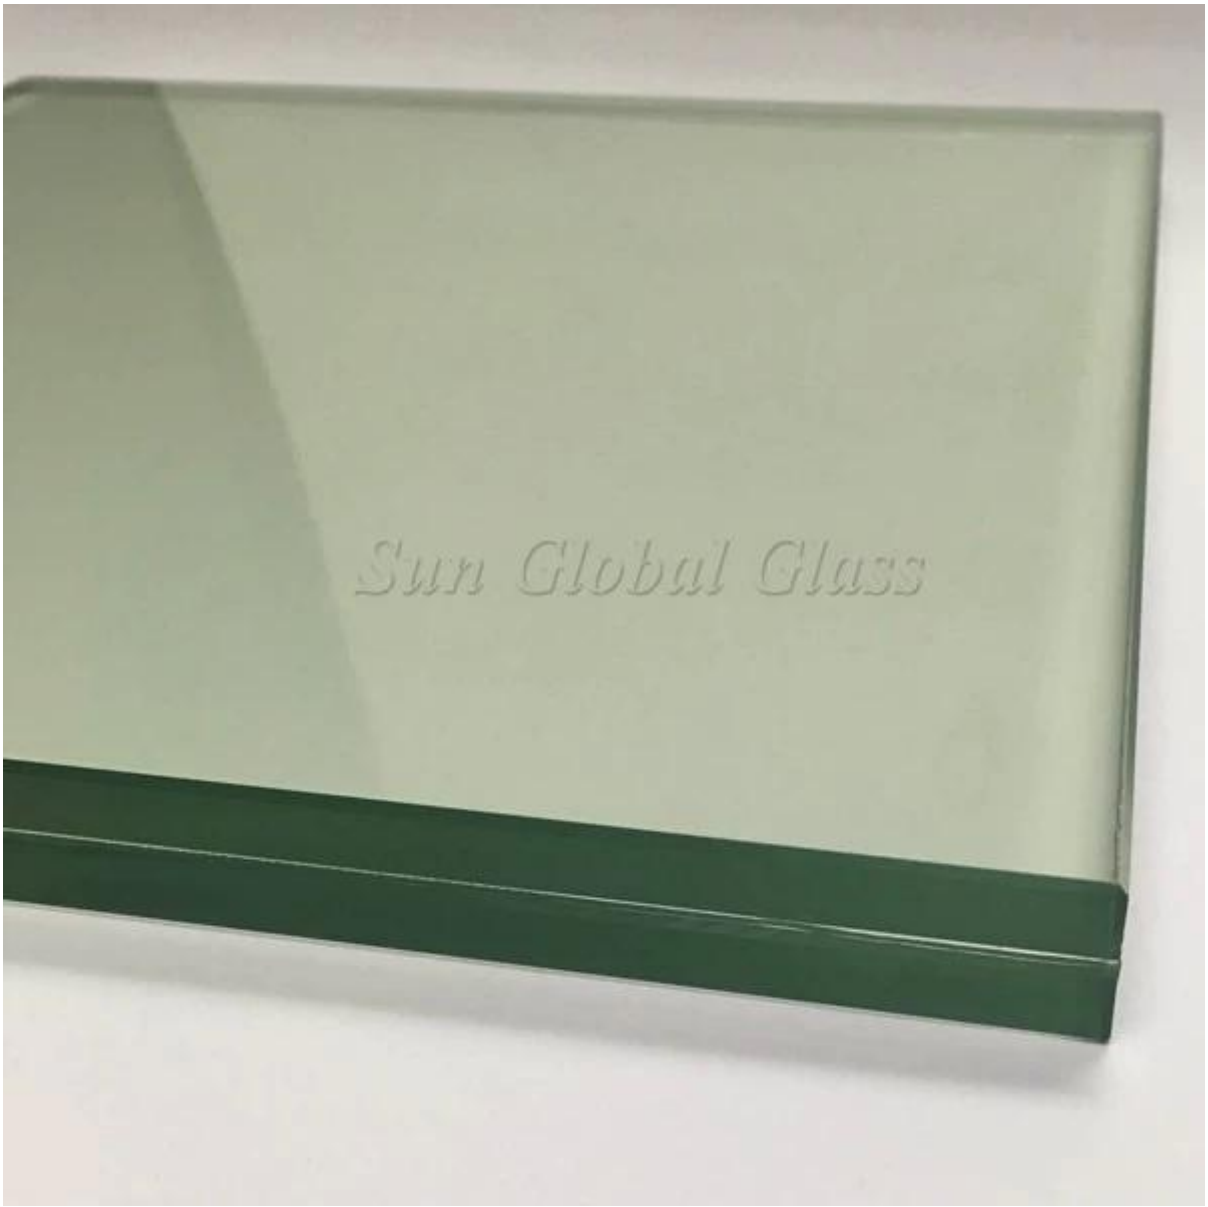
Sun Global Glass

Linea di produzione:

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

Pacchetto:

用户对我信任 我让客户放心
S Z G
Professional glass manufacturer

SZG
Professional glass manufacturer