

## **SZG 26.28mm Vetro laminato temprato a basso tenore di ferro, 12 + 2.28 + 12 mm ESG VSG, 12126 Vetro stratificato temprato extra chiaro**

**Vetro stratificato temprato SZG** Le pareti delle facciate sono facciate a struttura leggera in alluminio che alloggianno pannelli di vetro o metallici. Ogni sistema di vetratura richiede un'attenta integrazione con altri elementi strutturali adiacenti come rivestimenti di pareti, tetti e dettagli di pareti. I sistemi per facciate continue vanno da sistemi prefabbricati standard a pensili personalizzati. I costi aumentati spesso vengono con personalizzazione aggiuntiva e dimensioni maggiori.

In questa sezione 26.28mm Vetro laminato temprato a basso tenore di ferro L'unità è una combinazione di vetri creativi prodotta da 2 lastre in vetro temprato a basso contenuto di ferro da 12 mm e bastone con Clear pvb da 2,28 mm.

### **Vetro temprato a basso contenuto di ferro da 12 mm+ 2.28mm trasparente in vetro temprato a basso tenore di ferro pvb + 12MM :**

Spessore singolo vetro	Vetro temprato extra chiaro da 12mm
Spessore PVB	0.38MM, 0.76MM, 1,14 mm, 1,52 mm, 2.28MM
Altre opzioni di colore	Chiaro, verde, blu, grigio, bronzo
Opzioni di spessore del vetro	5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 15MM / 19MM, ecc
Altre opzioni di vetro	Vetro temprato Low-E , vetro ultra chiaro, vetro colorato, vetro riflettente
Dimensione del vetro isolante	1.Max: 3300mmx13000mm 2.Min: 180x350mm 3. dimensioni personalizzate
Altre opzioni di composizione in vetro laminato	1. Vetro temprato trasparente + vetro temprato Low e 2. Vetro temprato chiaro + Vetro riflettente temprato 3. O composizione personalizzata in base ai requisiti.

### **Caratteristiche:**

1. Sicurezza: vetro laminato temprato da 26,28 mm Combinano i vantaggi del vetro temprato e laminato. Una volta avvenuta la rottura, frammenti di strati intercalati, quindi i frammenti non cadranno, che efficacemente impediscono ai frammenti di danneggiare l'uomo attraverso la caduta di un incidente di rottura del vetro, per garantire la sicurezza personale

2. insonorizzazione: pellicola SGP o PVB Ha una densità diversa con pannelli di vetro, interrompe la trasmissione del suono. Una finestra standard isolata con uno strato di vetro laminato avrebbe un tipo di suono intorno alla trasmissione di 32-35, un controllo del suono molto migliorato da un normale vetro non laminato.

3 raggi UV di riduzione: evitare l'interno di mobili, tende e altri oggetti l'impatto della radiazione ultravioletta.

4 resistenza al fuoco: vetro temprato laminato adeguatamente configurato protegge da incendi o bombardamenti.

5. risparmio: il vetro temprato laminato può ridurre la trasmissione della luce del sole, quindi può ridurre

il consumo di energia da parte di apparecchiature come l'aria condizionata.

6. decorazione: i cristalli sono di materiale classico, ma diversi separatori sono cacciatori di occhi veri. Possiamo produrre il vetro temperato stratificato con seta, metallo, piume, erba, pellicola trasparente, semi-trasparente o opaca, anche stampando foto

### **Vantaggi della facciata in vetro**

#### 1. Efficienza energetica

Consentire alla luce solare di entrare in un edificio può far risparmiare energia poiché è possibile utilizzare la luce naturale anziché l'illuminazione artificiale

#### 2. sicurezza e abbastanza forte

Una facciata in vetro strutturale è generalmente abbastanza forte da resistere ad alcuni degli elementi atmosferici più duri. Sia che vivi in una zona con sole costante, vento o pioggia, il vetro manterrà la sua integrità e aspetto molto più a lungo rispetto a molti materiali da costruzione tradizionali

#### 3. Raggi UV

Il vetro può ridurre efficacemente il 99% dei raggi UV dannosi per l'uomo

#### 4. design moderno e luce attraverso

### **Standard di qualità delle unità di vetro laminato SZG:**

1. rispettare la norma europea EN12150 per vetro temperato


2. conforme allo standard americano ASTM1048

3. conforme allo standard di vetro temperato GB 9963-1998

4. conforme con GB 17981-1999 vetro temperato standard e rinforzato a caldo

5. Rispettare la certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese (CCC), IGCC, CSI.

### **Prodotto Immagini:**

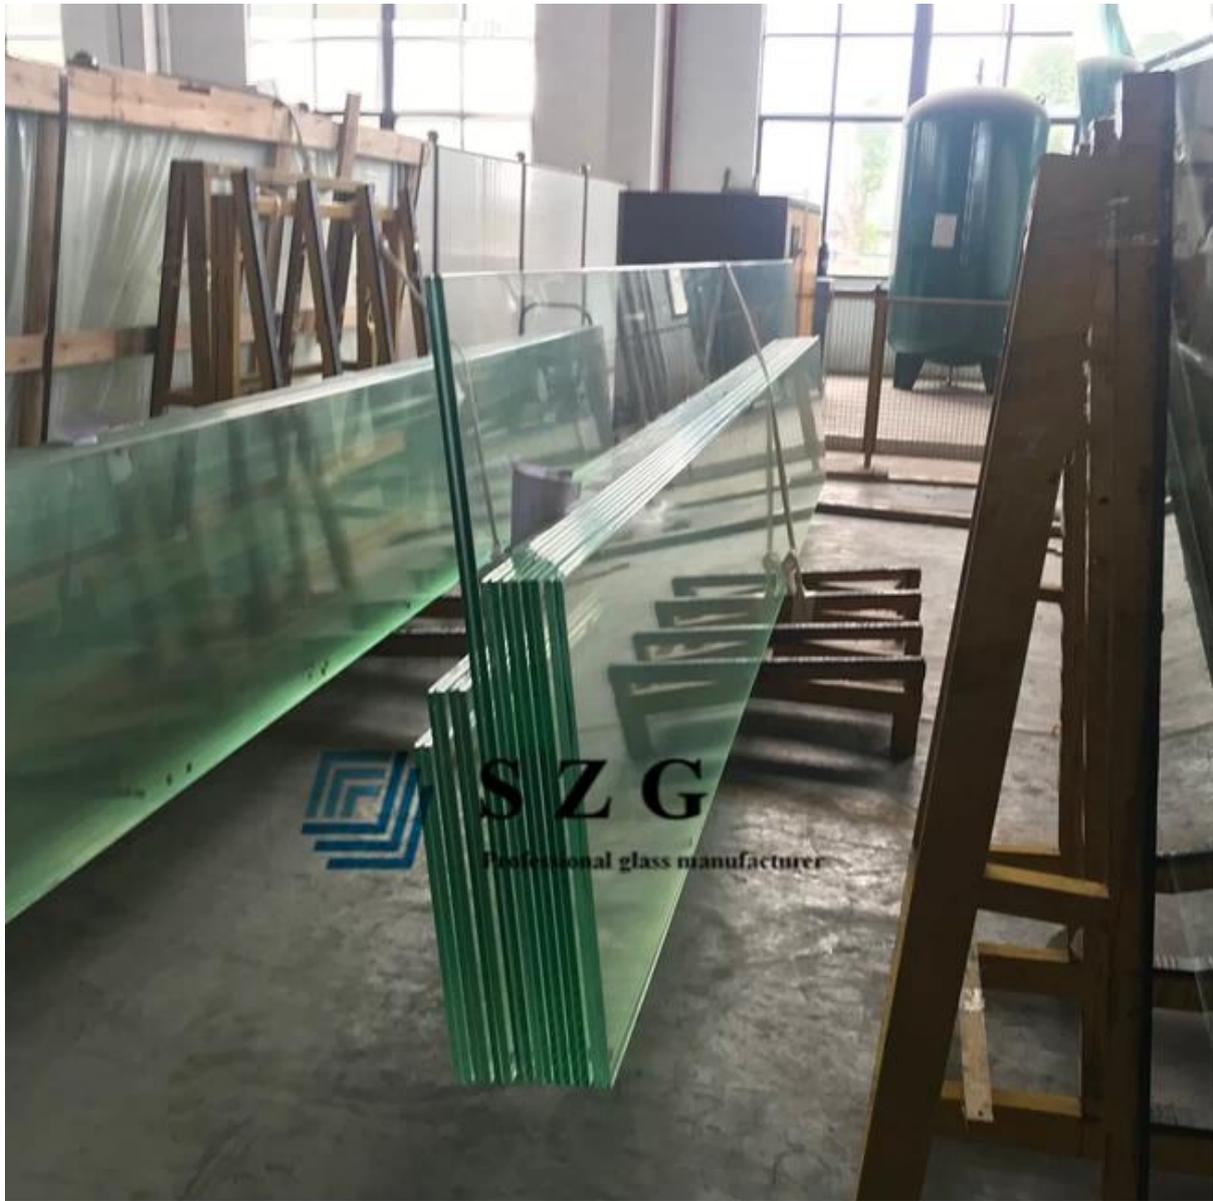

## Fori e ritagli



## Rottura del vetro stratificato temperato



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

### Linea di produzione





**Pacchetto**

