

262mm profilo U vetro bianco superparto superprodotto, vetro temperato profilo U, spessore 7mm profilo U vetro trasparente superparto bianco certi muri.

Il vetro temperato super white da 262mm U Profile è un nuovo tipo di vetro da costruzione, ha una resistenza meccanica migliore del vetro generale. Il vetro del profilo è un tipo di vetro laminato ottenuto da un processo di formatura in forni per vetro, ha una buona luce trasmittanza, mantenere caldo, prestazioni a prova di suono, ha una costruzione speciale e decorare il senso. È molto economico il vetro dei materiali per l'uso nell'edilizia.

Prestazioni di vetro a profilo U super bianco trasparente

- 1, alta trasmissione luminosa, isolamento acustico e isolamento termico
- 2, rivestimenti diversi per creare vari effetti di trasmissione della luce
- 3, isolamento acustico eccellente, quando installato in doppio strato, perfetto isolamento termico e isolamento termico
- 4, ridurre efficacemente l'inquinamento luminoso, materiale principale è riciclabile al 100% e verde
- 5, sicurezza e affidabilità, hanno un lungo tempo utile, della durata di 30 anni


U profilo di vetro hanno una sorta di vetro, e combinare vetro temperato, vetro smerigliato, è più di 3-4 volte più forte di ricottura U vetro, con le caratteristiche di vetro temperato glass.U si ha colore ultra chiaro e colore verde chiaro. Il vetro a forma di U può essere temperato in base alle esigenze del cliente.

Caratteristica del vetro U.

Mechanical Strength	Fire Resistance	Chemical Stability	Tensile Strength	Mohs Hardness	Modulus of elasticity	Coefficient of linear expansion
700~900N/mm ²	0.75h	0.18mg	30~50N/mm ²	6-7	60000~70000N/mm ²	75-85X10 ⁻⁷ Temperature increase of 1 degree Celsius
Type	Light Transmittance Single Wing	Light Transmittance Double Wing	Heat Transfer Coefficient Single Wing	Heat Transfer Coefficient Double Wing	Sound Insulation Capacity Single Wing	Sound Insulation Capacity Double Wing
U Profile Glass Ordinary Fine Lines	88%	80%	4.9W/m ² K	2.35W/m ² K	27db	38db

specificazione

Width(mm)	Flange Hieght (mm)	Glass thickness (mm)	Max.Length (mm)	Weight(Single Layer)(KG/M2)
232mm	60mm	7mm	6000mm	25.43KG/M2
262mm				24.5 KG/M2
332mm				23.43KG/M2
Surface Embossing types		Tranparant,super white,ice pattern and ripple(thick ripple and thin ripple),special patterns can be produced as per customers'		
Glass coating		Low Radiation, sky blue, ceramic color, sand blasting process etc.		

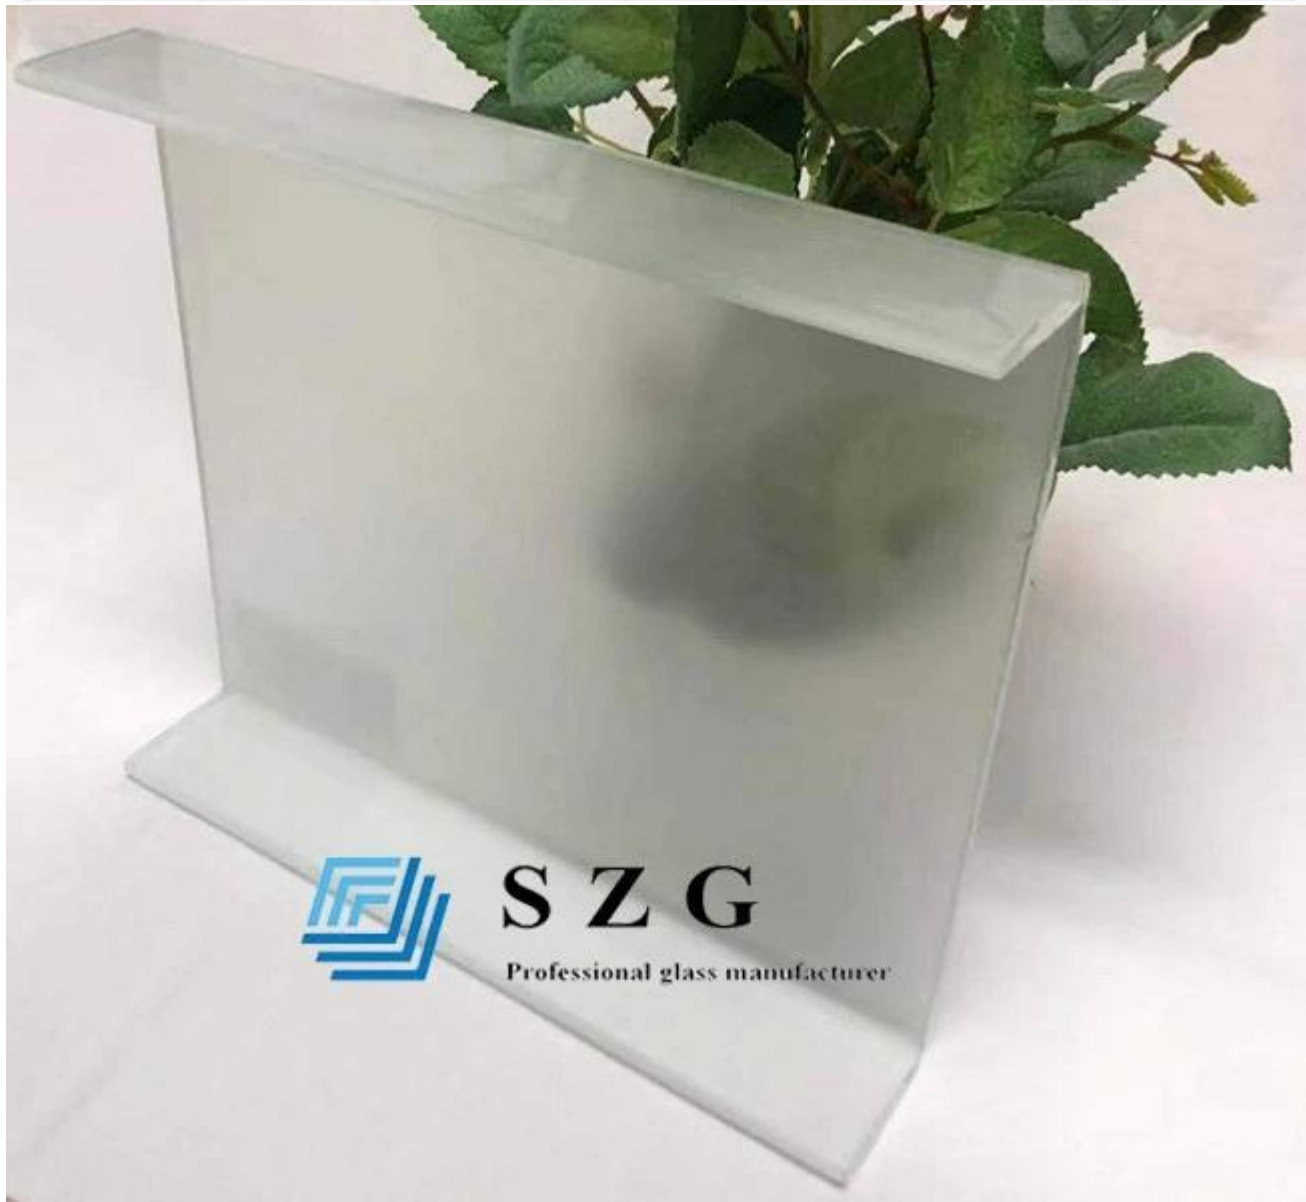



Il vetro temperato con profilo a U può essere utilizzato per la costruzione di scale, alcune pareti, muri di casa, ospedali.



Linea di prodotto :



