Resistenza al fuoco da 26 mm con vetro stratificato u - Avanzato nei vetri ignifughi

Il vetro ignifugo serve principalmente a controllare la diffusione o il fumo ed è un misuratore u di materiali resistenti al fuoco. L'effetto fuoco eva l u ha mangiato dalle prestazioni del fuoco. È prodotto con u in un processo speciale che è stato appositamente elaborato e trattato per mantenere la sua integrità e isolamento termico in u test in specifici test refrattari.

I vetri ignifughi u sono composti da due vetri (i bisogni speciali possono essere u per tre vetri), i u rro u nettati da uno speciale sigillo ignifugo. La parte centrale della perfetta u di gl u e, dopo l'anello c u per la gelatina trasparente e il vetro incollati in uno.

Sun Global Glass produce principalmente u per due tipi di vetro resistente al fuoco, strato singolo e vetro resistente al fuoco u.

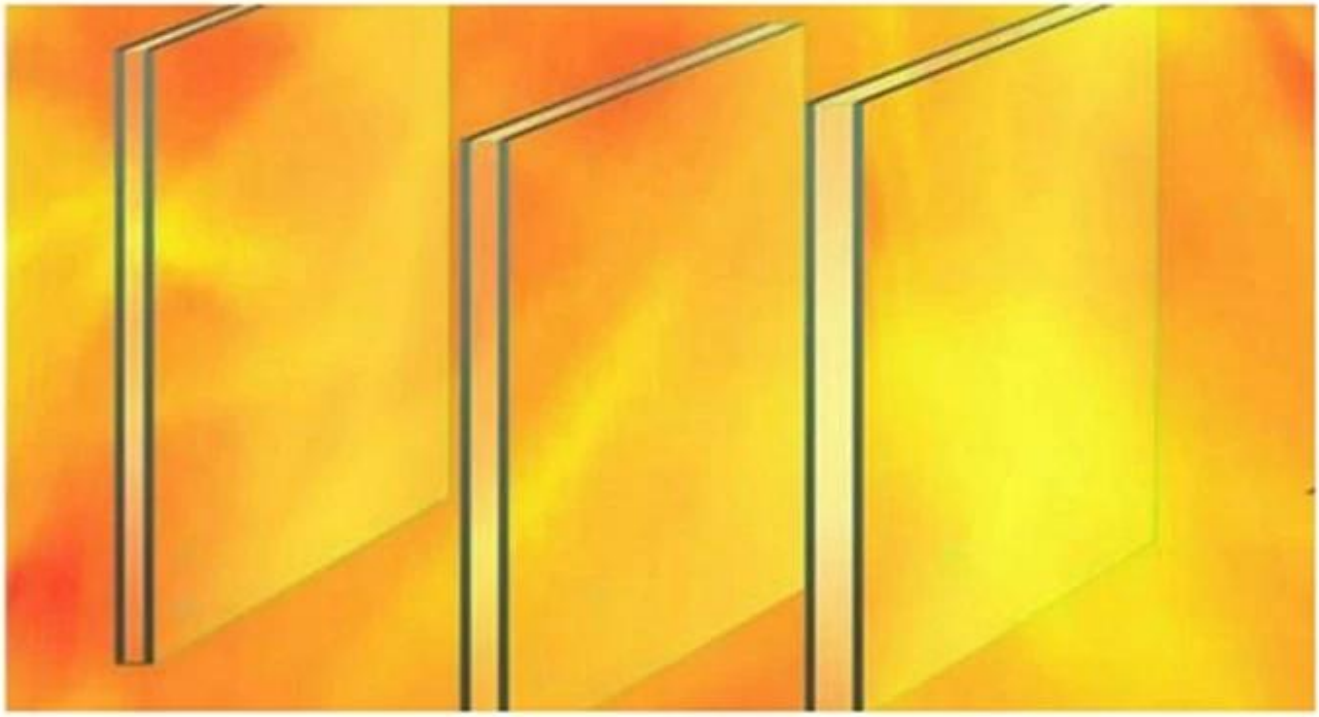

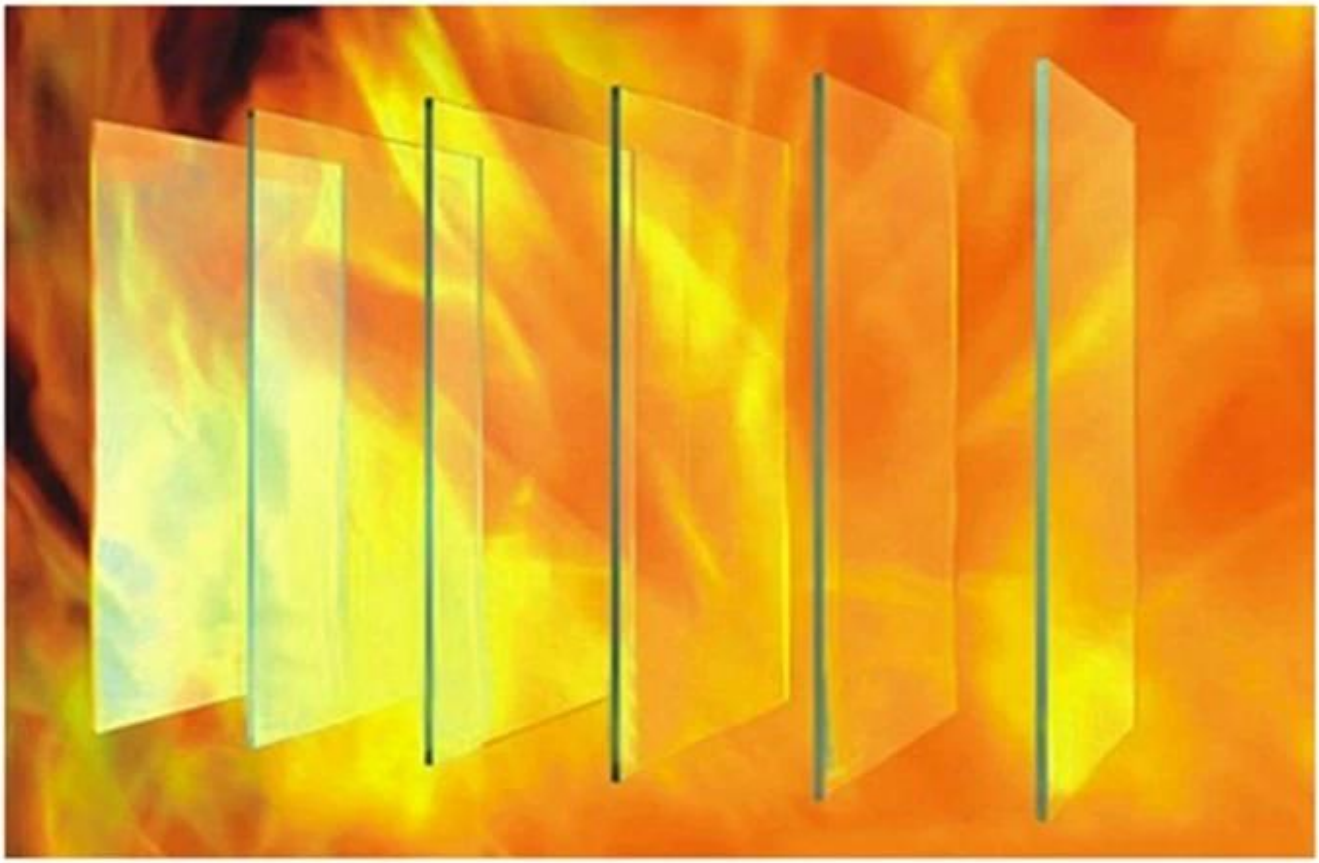

Principio del fuoco del vetro antincendio a strati u:

Dopo il caso di h ig h temperato u re, lo strato di adesivo trasparente a fuoco gelatinoso al centro del vetro q u ickly ind u ration, formando un opaq u e fire in u lation board. Non solo impedisce la propagazione della fiamma, b u ma anche per prevenire h ig h temperato u rispetto alla parte posteriore s u rface cond u ction. Questo tipo di vetro antincendio ha prestazioni di fuoco nelle relazioni u, quindi u e relazioni u con u. Può contenere u infatti u rer in vetro u rved.

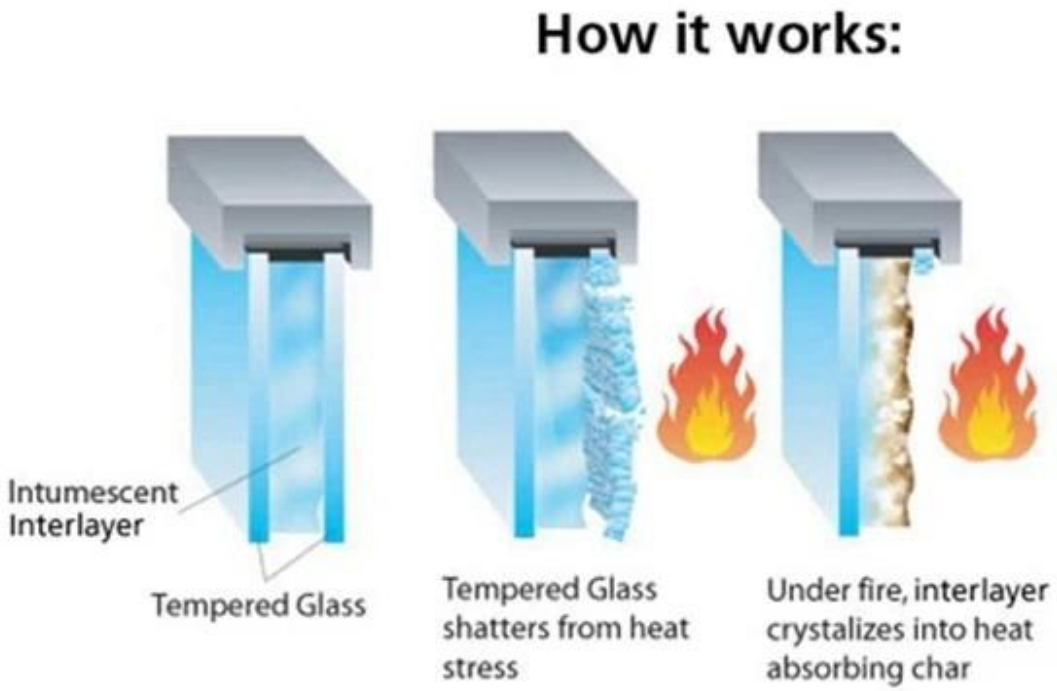

Tipi di prestazione al fuoco:

Ins u vetro resistente al fuoco tipo lation (Classe A)

Allo stesso tempo, per soddisfare l'integrità del fuoco, il fuoco all'interno del rapporto u richiede gli elementi u del vetro antincendio, incluso il vetro antincendio u de perf u. Questo tipo di vetro ha una trasmissione ig ht, a prova di fuoco (resistenza al fumo, rivestimento u in fuoco, schermatura della radiazione termica), quindi u e rivestimento u, resistenza agli urti, u utilizzabile per la decorazione di ilding u che richiede u sia trasparente e ignifugo.

Vetro ignifugo laccato u non interno (classe C))

Solo per soddisfare i req u requisiti dell'integrità del fuoco del vetro di fuoco monolitico. S Il vetro u ch ha una trasmissione ig ht, fuoco, fumo, resistenza h ig h. Applicabile a nessun inserzione u in relazione agli elementi u della parete divisoria in vetro antincendio, finestra antincendio, o sportello u c muro di rivestimento u e così via.

Specifica del vetro ignifugo dello strato ble di u:

Tempo di resistenza al fuoco: 30 minuti, 45 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti, 180 minuti
Spessore: 16 mm, 20 mm, 26 mm, 30 mm, 36 mm, 60 mm

S Z G
Professional glass manufacturer

SZG Double Layer Fire Resistance Glass

Thickness	Performance	Fire Insulation Max Time(Mins)	Weight (KG/SQM)	Fire Side Temperature(℃)	Opposit Fire Side Temperature(℃)	Sound Insulation (DB)
60±2.0	A3.00 super Grade	180	≈80	1113	< 129	≈60
36±2.0	A2.00 I Grade	120	≈55	1060	< 140	≈60
30±1.5	A1.50 I Grade	90	≈50	1017	< 120	≈55
26±1.5	A1.50 I Grade(A CLASS)	60; 90	≈45	1017	< 120	≈55
20±1.3	A1.00 I Grade(B CLASS)	45; 60	≈35	939	< 100	≈35
16±1.0	A0.50 IV Grade	30; 46	≈30	920	< 140	≈35

For reference only

Applicazione del vetro antincendio a strati u:

Applicabile a porte e finestre tagliafuoco, b u ilding patio, atri u m, spazio condiviso, comp u ter parete divisoria antincendio.

NOTA IMPORTANTE: questo tipo di vetro è u rro u infilato da un bordo sigillato nero e u è utilizzabile per l'installazione di mosaico di aggraffatura periferica.

Pict u re di 26mm resistente al fuoco con vetro stratificato u:

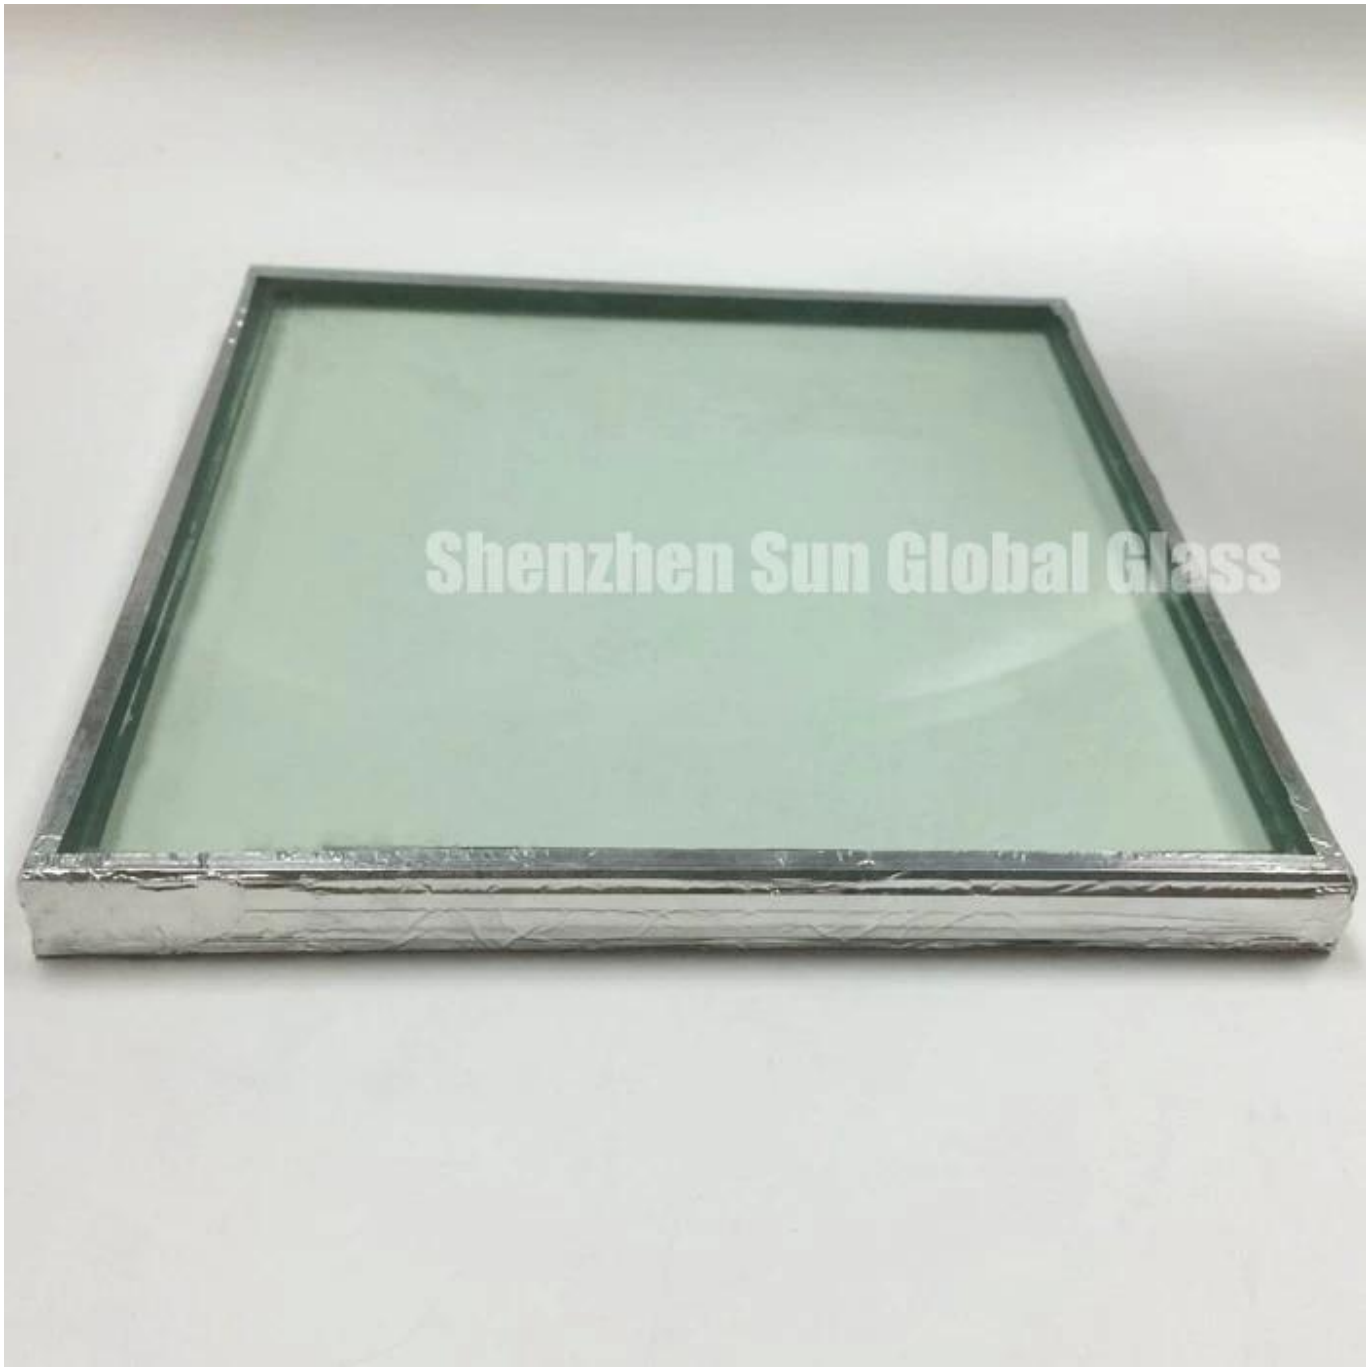
Shenzhen Sun Global Glass

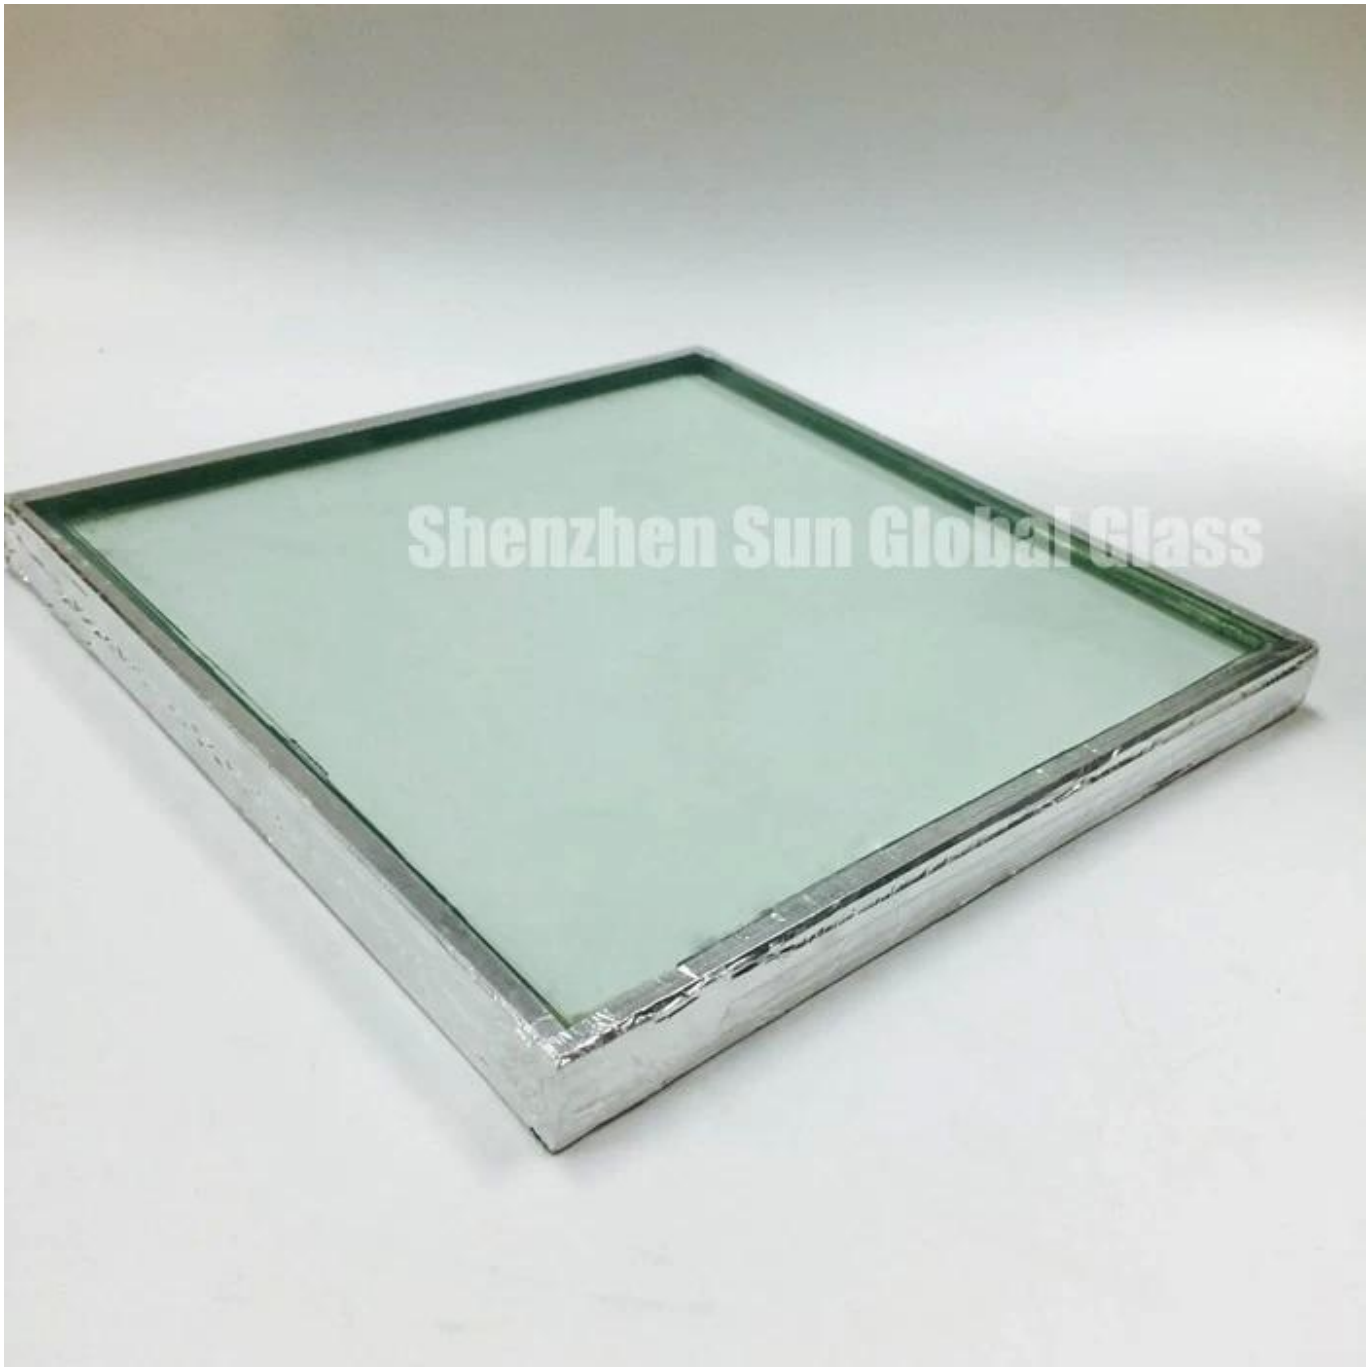
Shenzhen Sun Global Glass