Formato di vetro su misura & forma 29.76 mm Low E vetro isolante materiali perfetti per facciata in vetro da costruzione

Vetro coibentato, noto anche come vetro doppio vetratura. Si compone di due o tre vetri separati da uno spazio vuoto o vetro riempito per ridurre il trasferimento di calore attraverso un porto di involucro di costruzione. Le unità di vetro isolanti SZG (IGUs) sono prodotte da vetro temperato di alta qualità, con una gamma di spessori da 6mm a 15mm. Un certo vetro speciale anche può essere applicato per produzione di vetro isolata, come: **vetro stratificato temperato**, vEtro temperato low E , vetro serigrafato, ecc.

In doppi vetri, **6mm Low E vetro** assume il ruolo di ridurre l'emissività termica, migliorando l'effetto di risparmio energetico, le sue caratteristiche come di seguito:

1. migliorare U-valore per avere una migliore prestazione di risparmio energetico

2. trasmissione della luce visibile per consentire la luce solare di sufficienza entrare nella costruzione

3. coefficiente di guadagno di calore solare

4. luce al guadagno solare

Quando si pensa alle vetrate isolate o a doppi vetri facciate in disegni: le dimensioni, la tinta e altre qualità estetiche vengono in mente. Tuttavia, low-e rivestimenti svolgono un ruolo altrettanto importante e significativamente influenzare le prestazioni complessive di una finestra e il riscaldamento totale, l'illuminazione, e i costi di raffreddamento di un edificio.

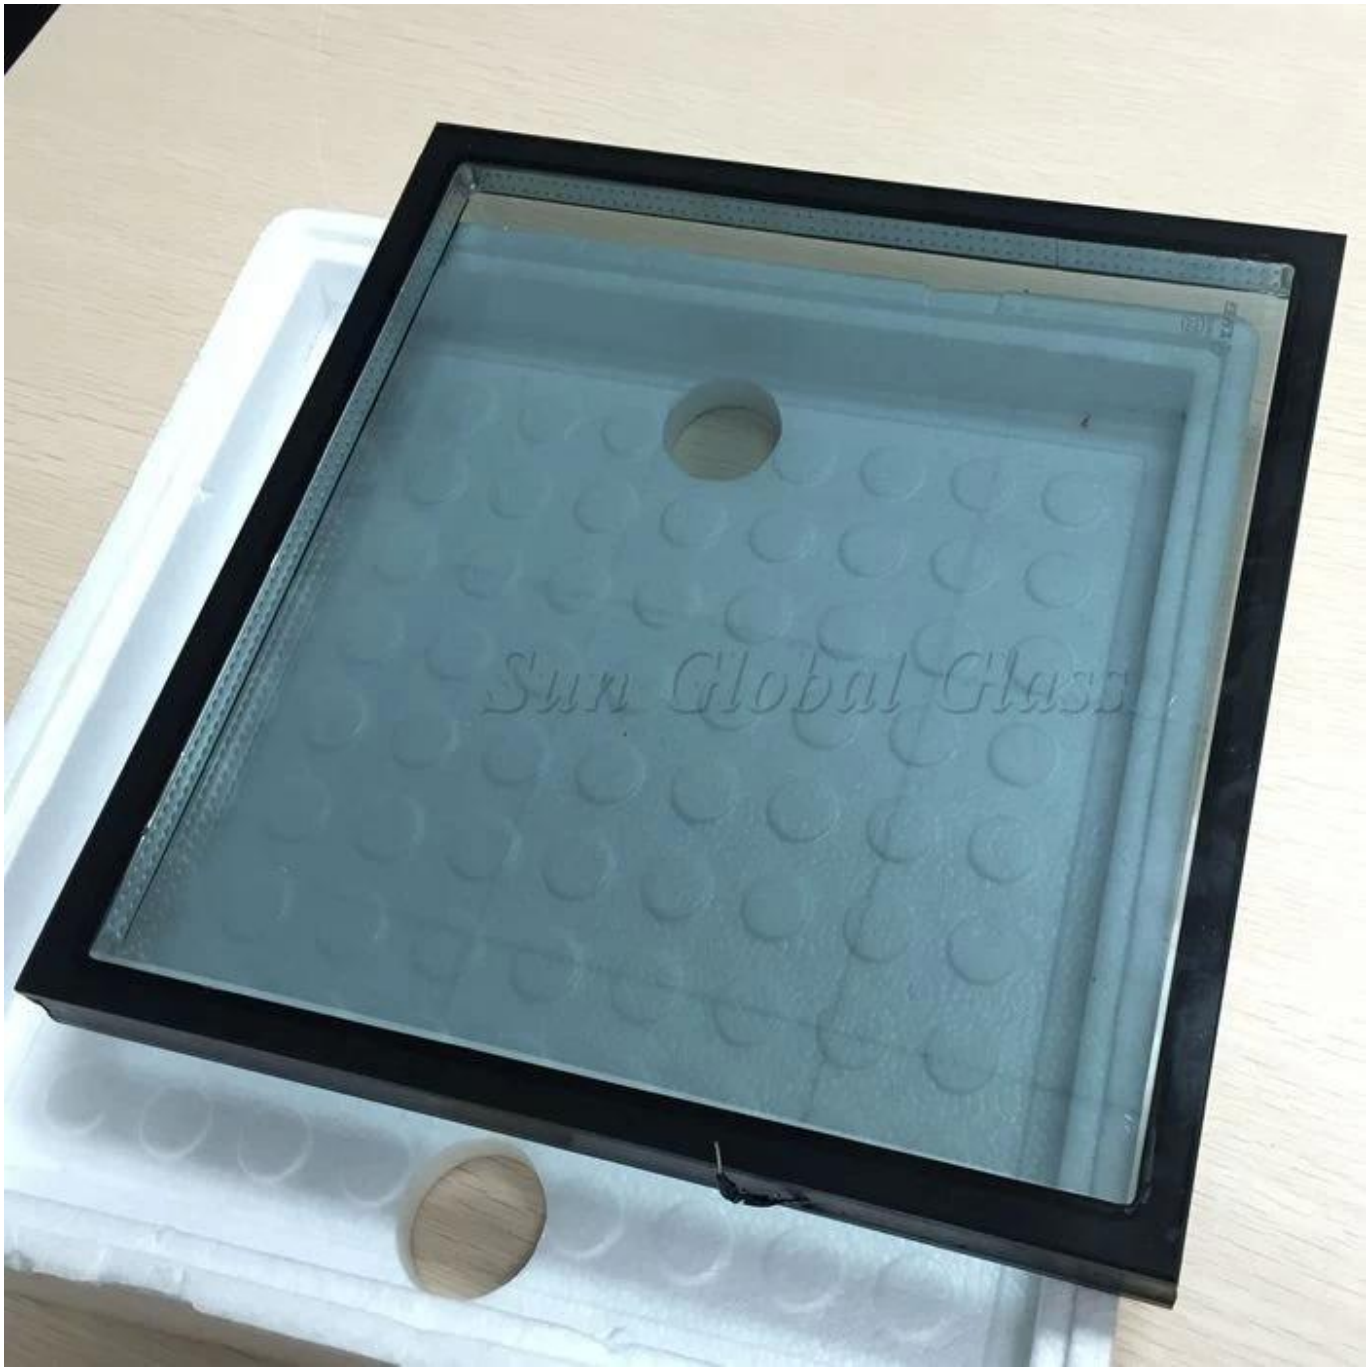

29.76 mm Low E temperato vetro isolante caratteristiche:

1. il vetro isolante temperato può avere buone prestazioni sul seguente aspetto:

A. risparmio energetico
B. isolamento acustico
C. può sostenere l'effetto più pesante, resistenza di pressione del vento dall'esterno

2. l'essiccante assorbe l'umidità interna dell'unità di vetro isolante.

3. il doppio trattamento della guarnizione può offrire un tempo usando lungo di vita.

4. la combinazione di substrati di vetro flessibile può offrire sempre più idea per gli architetti, per

migliorare l'estetica degli edifici.

Specifica:

1. Glass prodotto: 29.76 mm Low E temperato vetro doppio vetratura

2. HS Codice: 700800

3. substrato di vetro: 6mm Low E vetro temperato; 8,76 mm vetro stratificato temperato trasparente

4. Air spazio: 15mm (argon, vuoto, o aria)

5. formato & figura: le misure su misura, le figure piane & curve sono disponibili

6. distanziatore: distanziatore in alluminio o distanziatore a filo caldo

7. tempo di produzione: entro 15 giorni, dopo il pagamento del deposito ricevuto

8. campione di qualità: campione di CE, ISO 9001:2015, CCC, ecc.

Vantaggi su di noi:

1. We hanno oltre 20 anni di esperienza di produzione di vetro isolato temperato Low E . Ci sono attrezzature di produzione avanzate, i lavoratori sofisticati, team tecnico qualificato e team di vendita professionale per il servizio voi, per assicurarsi che possiamo offrire alta qualità di fine di vetro e servizi piacevoli che sono al di là della vostra aspettativa.

2. è possibile personalizzare il vetro isolanté dati, ad esempio: U-valore, trasmittanza della luce, riflettanza, SC, ecc.

3. prima della produzione di massa, faremo doppio controllo disegni CAD per ogni pannello di vetro con i clienti.

4. potete dedicare i servizi di elaborazione compreso: fori perforati, tacche di taglio, stampa serigrafica, bordi lucidati, bordi smussati, angoli di sicurezza, ecc.

5. You non solo può avere vetro temperato pieno, ma anche può avere il vetro rinforzato calore e vetro provato impregnato di calore.

Applicazione:

Facciata in vetro isolante temperato Low E , Porte in vetro temperato isolante, Low E doppi vetri finestre, il controllo solare Low E temperato pareti di vetro isolate, ecc.