

## **SZG 31.52 mm temperato vetro stratificato-i migliori produttori di vetro edificio e fabbrica in Cina**

il vetro laminato temperato 31.52 mm è un tipo di vetro stratificato, che è fatto di due strati di **15mm vetro temperato trasparente** e sandwich insieme. Lo strato centrale è PVB film, dopo il riscaldamento e ad alta pressione speciale processo, i due strati di adesione di vetro insieme. Con il processo di laminazione, il vetro laminato è super forte e alta protezione contro la rottura. Il vetro laminato considera essere vetro di sicurezza nel mercato moderno del materiale da costruzione.

### **Specifica:**

Vetro spessore: 31.52 mm temperato vetro stratificato

Altro vetro spessore: 9,52 mm temperato vetro stratificato, 11,52 mm temperato in vetro stratificato, 13,52 mm temperato in vetro stratificato, 17,52 mm temperato vetro stratificato, 21,52 mm temperato vetro stratificato, 25,52 mm temperato vetro stratificato, 39,52 mm temperato laminato vetro ecc

Min Dimensione: 300x300mm

Dimensione massima: 3300x13000mm

Vetro spessore: 4.4.4 laminato vetro, 5.5.4 laminato vetro, 6.6.4 laminato vetro, 8.8.4 laminato vetro, 10.10.4 laminato vetro, 12.12.4 laminato vetro, 15.15.4 laminato vetro, 19.19.4 laminato vetro ecc

Colore di vetro: vetro laminato libero, vetro laminato basso del ferro, vetro laminato verde scuro, vetro laminato verde di F, vetro laminato Bronze, vetro laminato blu di Ford, vetro laminato blu scuro, vetro laminato grigio di euro, vetro laminato grigio scuro, glassato vetro laminato, vetro laminato dello schermo di seta ecc.

PVB spessore: 0,38 mm, vetro stratificato 0,76 mm, vetro stratificato 1,14 mm, vetro stratificato 1.52 mm, vetro stratificato da 1,9 mm

### **Caratteristiche laminate in vetro temperato:**

1. caratteristiche di vetro di sicurezza: dovuto PVB abbia buon adesivo, la rottura laminata del vetro si lega dalla pellicola di pvb e non cadrà. Per questa caratteristica, l'uso laminato ampiamente come vetro di sicurezza in costruzioni moderne.
2. caratteristiche del vetro temperato: il vetro laminato temperato si romperà in piccolo granulare dopo la rottura, la rottura non danneggerà gli esseri umani. Vetro stratificato temperato considerare di essere il vetro più di sicurezza.
3. funzione di resistenza sonora: la densità della pellicola è differente con vetro in modo da la pellicola può arrestare la trasmissione sana.
4. resistenza ai raggi UV: il vetro stratificato temperato riduce la penetrazione dei raggi UV e protegge gli oggetti interni dai raggi UV.
5. funzione di resistenza al fuoco: il vetro stratificato temperato può proteggere gli edifici contro il fuoco, ha la funzione di anti fuoco in una certa misura.

## **Applicazioni:**

Il vetro stratificato temperato ha vasta gamma di uso in architettura con il relativo buon rendimento, principalmente uso nelle seguenti zone:

1. ringhiere: come ringhiere di vetro, balaustra di vetro, recinzione di vetro, recinzione piscina ecc
2. Walls: parete divisoria di vetro, muro di vetro, ecc
3. Doors: portello di vetro, portello di esposizione, schermo della doccia ecc
4. Exterior: facciata di vetro, parete di vetro della tenda
5. lucernario, baldacchino ecc


## **Certificati di qualità:**

31.52 millimetri vetro stratificato temperato sono prodotti rigorosamente sotto sistema di qualità ISO9001 e hanno superato i seguenti standard nazionali e internazionali di qualità:

- 1.31.52 mm vetro stratificato temperato Meet CCC (vetro di sicurezza cinese certificazione obbligatoria).
- 2.31.52 mm temperato vetro stratificato Meet porcellana laminato vetro standard GB9962.
3. vetro stratificato temperato 31.52 mm incontrano European Safety Glass standard EN12543, EN12510.

## **Dettagli immagine del vetro stratificato temperato 31.52 mm:**

**Immagine del prodotto:**

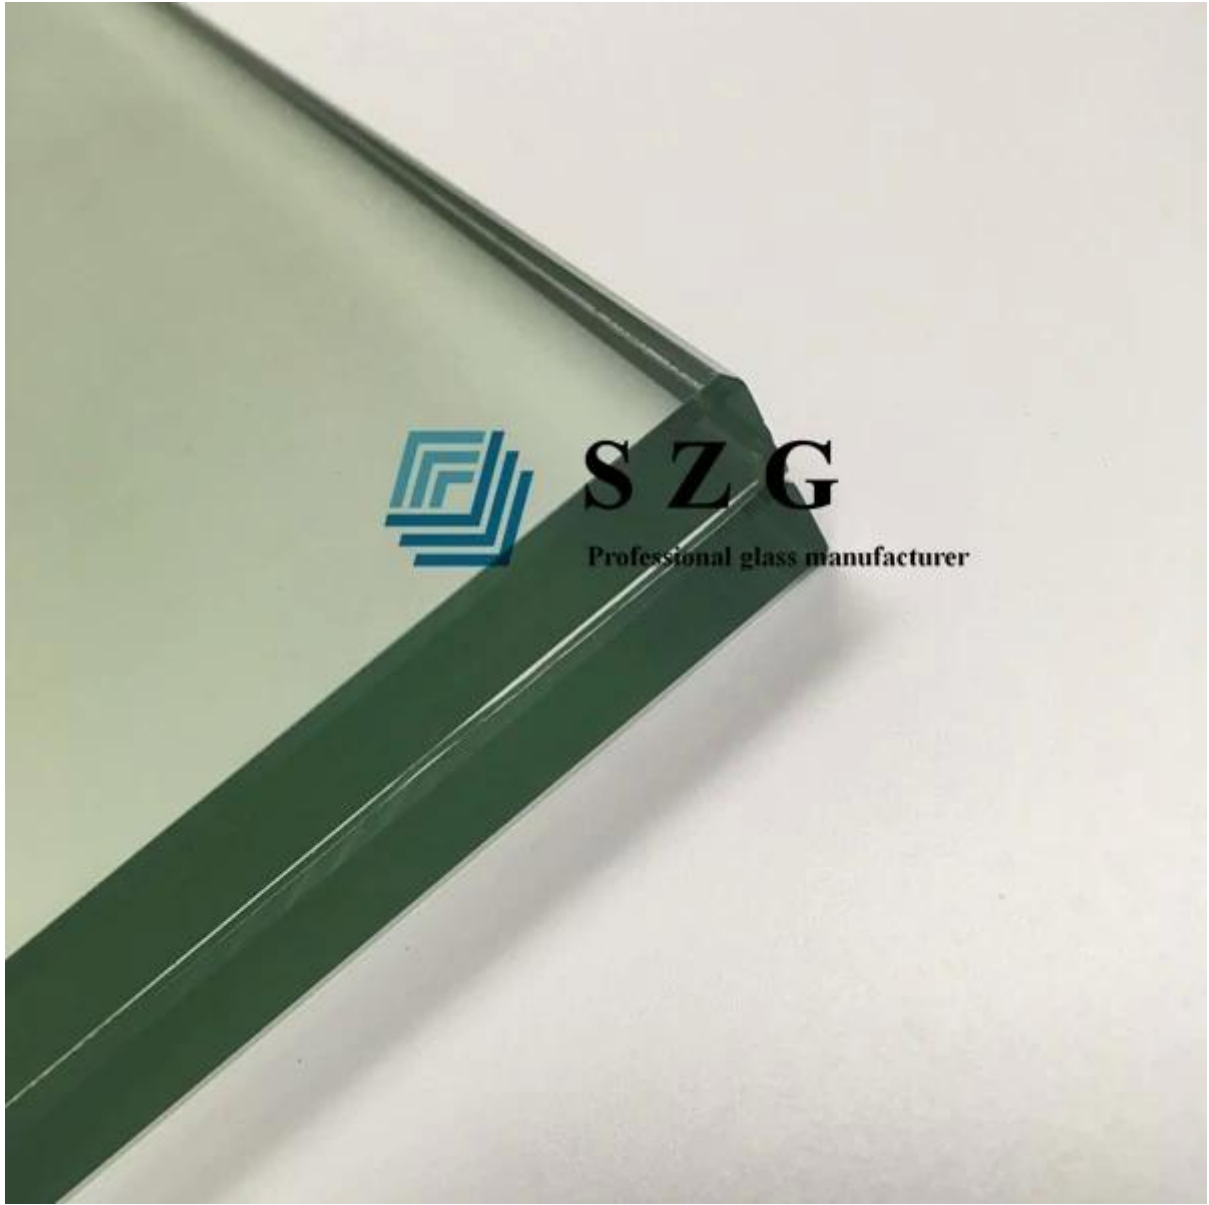



**S Z G**

Professional glass manufacturer



**S Z G**

Professional glass manufacturer

**Linea di produzione:**



**Pacchetto:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer

