

## **SZG-Glass Vetro stratificato temprato a basso contenuto di ferro vetro 32.28mm**

**Vetro laminato temprato basso ferro 32.28mm** è combinato da due pezzi di vetro temprato basso ferro da 15 mm (vetro temprato ultra chiaro) laminato con pellicola trasparente PVB da 2,28 mm. Dopo il riscaldamento e l'alta pressione nell'autoclave ad alta pressione, le bolle i due pezzi di pannelli di vetro sono strettamente incollati insieme dalla pellicola PVB. Il vetro temprato ultra chiaro da 15 mm è un tipo di vetro di sicurezza ad alta resistenza. Può sopportare un forte impatto.

### **Avviso:**

Tutti i processi come i fori di perforazione, il bordo di lucidatura, gli angoli di arrotondamento, i ritagli, le tacche di taglio, ecc. Devono essere confermati prima della produzione.

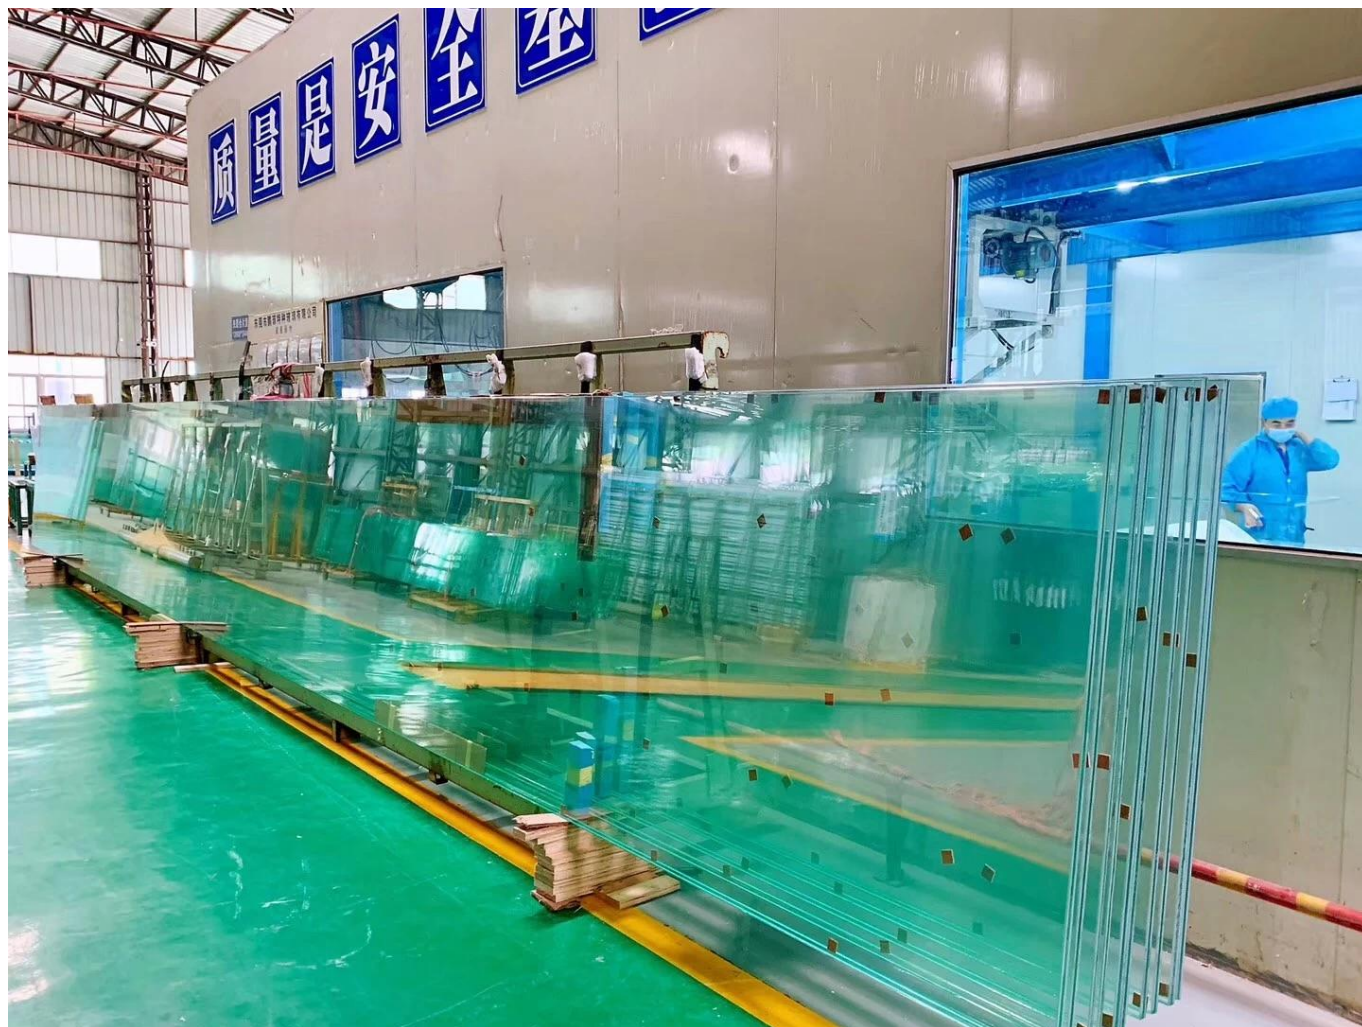


**Immagine di vetro stratificato temprato ultra chiaro da 32,28 mm:**





*Sun Global Glass*



### **Vantaggi del vetro laminato temperato a basso contenuto di ferro:**

1. Sicurezza: i detriti continueranno ad aderire al film e non cadranno quando il pannello di vetro laminato si rompe.
2. Alta resistenza: il vetro laminato temperato 15 + 15mm ha la stessa alta resistenza del vetro temperato. È 4-5 volte più duro del vetro stratificato non temperato 15 + 15mm.
3. Alta trasparenza, possiamo godere di una visione chiara quando guardiamo attraverso vetro laminato a basso contenuto di ferro 32.28mm.
4. Il vetro stratificato ultra trasparente può bloccare parti dei raggi UV a causa del film PVB.

### **specifiche tecniche:**

Descrizione del prodotto: vetro stratificato temprato a basso tenore di ferro da 32,28 mm

Altre descrizioni: 15mm + 15mm ultra chiaro ESG VSG, 15 + 15 vetro stratificato rinforzato con ferro

basso, vetro sandwich 15 + 15 temperato, vetro stratificato 15/15,6 temperato, 15 + 2,28 vetro stratificato PVB +15, vetro stratificato 15 + 15 extra chiaro temperato , 15 + 15 doppi vetri, 15 + 15 vetro stratificato bianco superfisso, ecc.

Combinazioni: vetro temperato ultra chiaro da 15 mm + vetro temperato ultra chiaro da 2,28 mm PVB + 15 mm

Dimensione massima: 3,3 M \* 12 M (dimensione jumbo)

Colori disponibili dello strato intermedio PVB: qualsiasi colore, ad esempio grigio euro, grigio scuro, blu, bronzo, ecc.

Tempi di consegna: 7-15 giorni, i servizi urgenti sono disponibili.

### **Attrezzatura di produzione:**



## Standard di qualità:

Il vetro temperato laminato prodotto da Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD è rigorosamente conforme ai requisiti della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e soddisfa i seguenti standard di qualità.

1. Standard del vetro di sicurezza cinese (CCC).
2. Certificato BS 6206 dello standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
3. Norma europea del vetro di sicurezza: certificato EN EN 14449 (CE).
4. Standard di vetro stratificato di sicurezza USA: certificato SGCC.




Professional glass manufacturer



**Applicazioni di vetro stratificato temprato a basso contenuto di ferro 32.28mm:**

- 1. Railing, balaustra, balcone.
- 2. Rivestimento a parete e facciate.
- 3. Lucernario, baldacchino.
- Vetro anteriore
- 4. Shop,
- 5. Partitions.
- 6. Pavimentazione, scale.

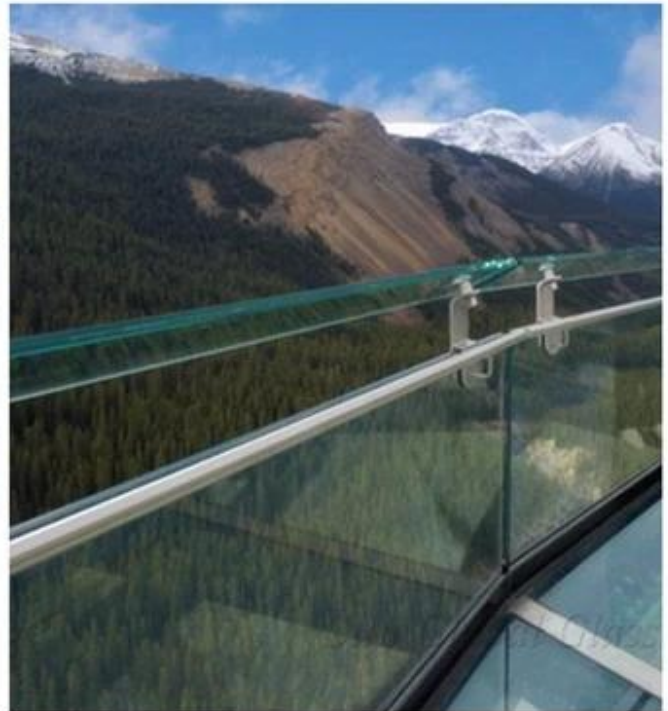

### **Altri tipi di vetro laminato a cui potresti essere interessato:**

Vetro stratificato trasparente;

Vetro laminato colorato;

Vetro laminato curvo;

Stampa di vetro laminato;



Vetro laminato a rete metallica, ecc.