

## **SZG-Glass produttore-Building Glass-10mm + 10mm + 10mm Vetro stratificato trasparente temperato**

**Vetro stratificato temperato 33.04mm** è prodotto nello stesso modo di [Vetro stratificato temperato 10mm + 10mm](#). È sempre costituito da 3 pezzi di vetro temperato da 10 mm, inseriti da strati interposti PVB / SGP da 1,52 mm, dopo il riscaldamento e l'alta pressione, i tre pannelli di vetro saranno incollati saldamente tra loro dai film intercalari. Infatti, la composizione del vetro può essere personalizzata, ad esempio, lo spessore o il tipo di pannello per vetro e gli intercalari. Rispetto al vetro stratificato temperato da 10 mm + 10 mm, ovviamente ha una maggiore resistenza e può sopportare impatti più pesanti.

### **Avviso:**

Tutti i processi come i fori di perforazione, il bordo di lucidatura, gli angoli di arrotondamento, i ritagli, le tacche di taglio, ecc. Devono essere rifiniti prima di essere temperati e poi laminati.

### **Altri tipi di vetro stratificato disponibili:**

Vetro laminato ferro basso (Ultra chiaro);

Vetro stratificato smerigliato;

Vetro laminato colorato;

Vetro stratificato antiscivolo;

Vetro stratificato serigrafato, ecc.

### **Immagini del vetro sandwich temperato 33.04:**



*Sun Global Glass*



### **specifiche tecniche:**

Nome del vetro: vetro stratificato temprato da 33,04 mm

Altro nome: 10 mm + 10 mm + 10 mm vetro stratificato temprato trasparente, vetro stratificato poliaccoppiato, vetro di sicurezza temprato da 33,04 mm, vetro sandwich temprato 10 + 10 + 10, vetro stratificato di sicurezza, vetro laminato temprato trasparente, ecc.

Composizione: vetro temprato 10mm + interiore 1.52mm + vetro temprato 10mm + interiore 1.52mm + vetro temprato 10mm

Inter spessore dello strato: 0,76 mm, 1,14, 1,52 mm, 2,28 mm, ecc.

Dimensione massima: 3300M \* 12000M

Tipi di vetro: vetro stratificato trasparente,

Pacchetto: esportazione casse di legno

Consegna: 7-15 giorni, sono disponibili servizi urgenti.

## Prova di rottura del vetro temperato e & vetro stratificato temperato:



### Vantaggi del vetro stratificato temprato:

1. Sicurezza: i detriti rimangono attaccati al film e non cadranno quando il vetro laminato si rompe.
2. Prova acustica: il vetro laminato può bloccare la trasmissione del suono in una certa misura.
3. Può essere esteso al vetro antiproiettile e utilizzato come protezione in banca, ecc.
4. Elevata resistenza: il vetro laminato temperato 33.04mm è in grado di sopportare impatti più pesanti, di caricare un peso più pesante e di avere una resistenza superiore rispetto al normale vetro stratificato.
5. Con una buona trasmissione della luce, e la pellicola inter strato può ridurre la trasmissione dei raggi ultravioletti.

### applicazioni:

Il vetro laminato temperato da 33,04 mm è in grado di sopportare forti impatti e ha una resistenza molto elevata, è utilizzato principalmente come la seguente applicazione:

1. Pavimenti in vetro laminato;

2. Staircases;

3. Il lucernario e il baldacchino della stazione ferroviaria o della grande stazione degli autobus, ecc .;

4. Utilizzato come muro di protezione.




### **Standard di qualità:**

Il vetro stratificato temprato prodotto dalla fabbrica di vetro SZG rispetta gli standard seguenti:

1. Certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese (CCC) e ISO 9001.
2. Certificato BS 6206 dello standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
3. Certificato EN 12150 CE dello standard europeo di vetro di sicurezza.
4. Certificato SGCC di standard americano di vetro stratificato di sicurezza.

### **Produzione:**

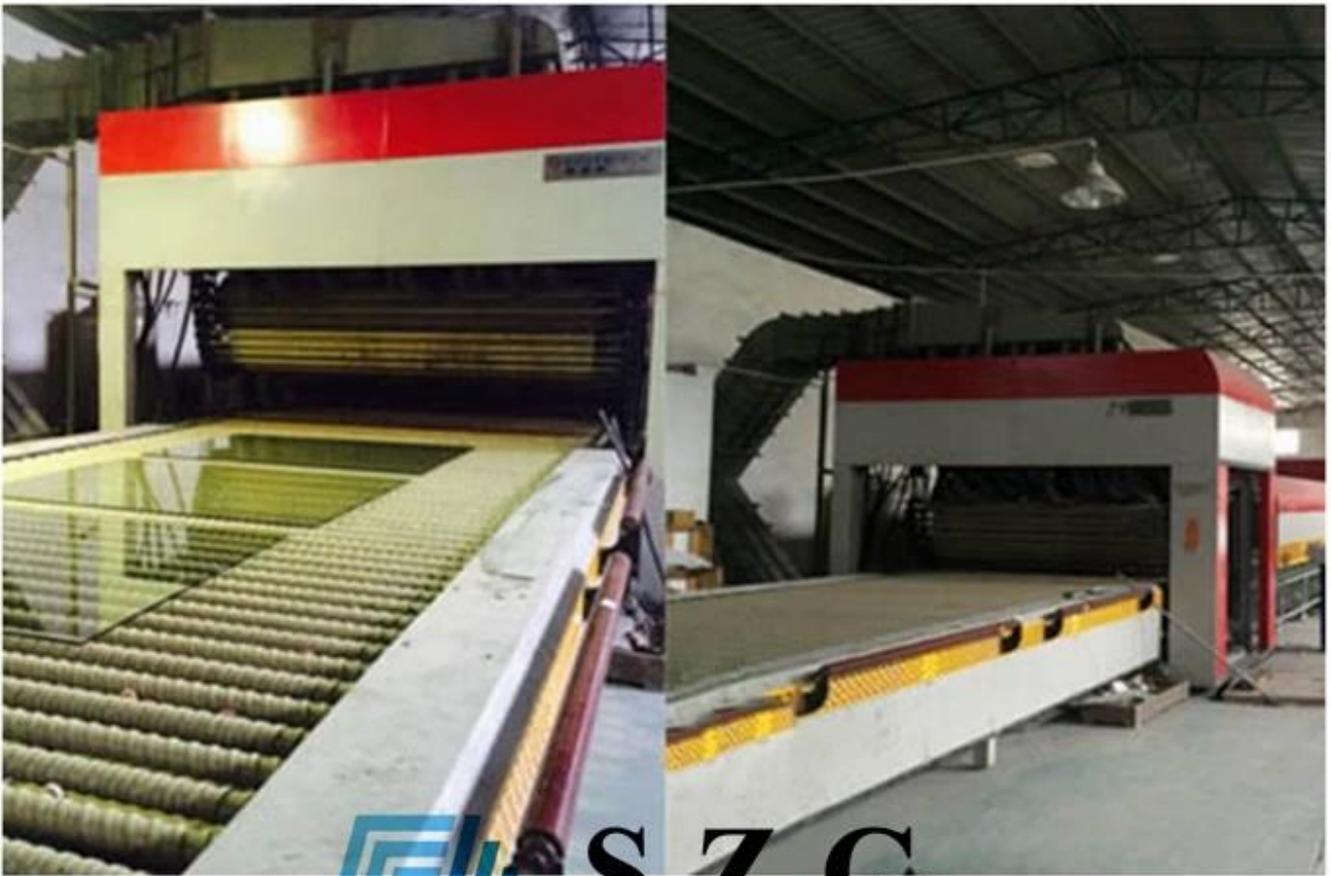

 **S Z G**  
Professional glass manufacturer



**Imballaggio di sicurezza e & Caricamento in corso:**



**S Z G**



Professional glass manufacturer

