


## **Produttori di vetro piano-edificio di SGG 36 mm antisdrucciolo laminato vetro**

**36mm anti pavimento di vetro stratificato antisdrucciolo:** la materia del pavimento in vetro è vetro stratificato per tre strati temperato da 12mm con buona stabilità e resistenza agli urti, non facile per rotto come altro vetro di qualità normale. 36mm anti pavimento di vetro stratificato antisdrucciolo hanno molto buona trasmissione della luce e possono ingrandire la luce della camera e rendere la stanza piena di luce.

### **Tipi di 36mm anti pavimento di vetro stratificato antisdrucciolo:**

Ci sono due tipi di anti pavimento di vetro di scivolamento, un tipo è il vero anti pavimento di vetro stratificato antisdrucciolo, l'altro tipo è punto rotonda piccola stampa con la funzione di anti-slip.

#### 1. anti-slip pavimento di vetro

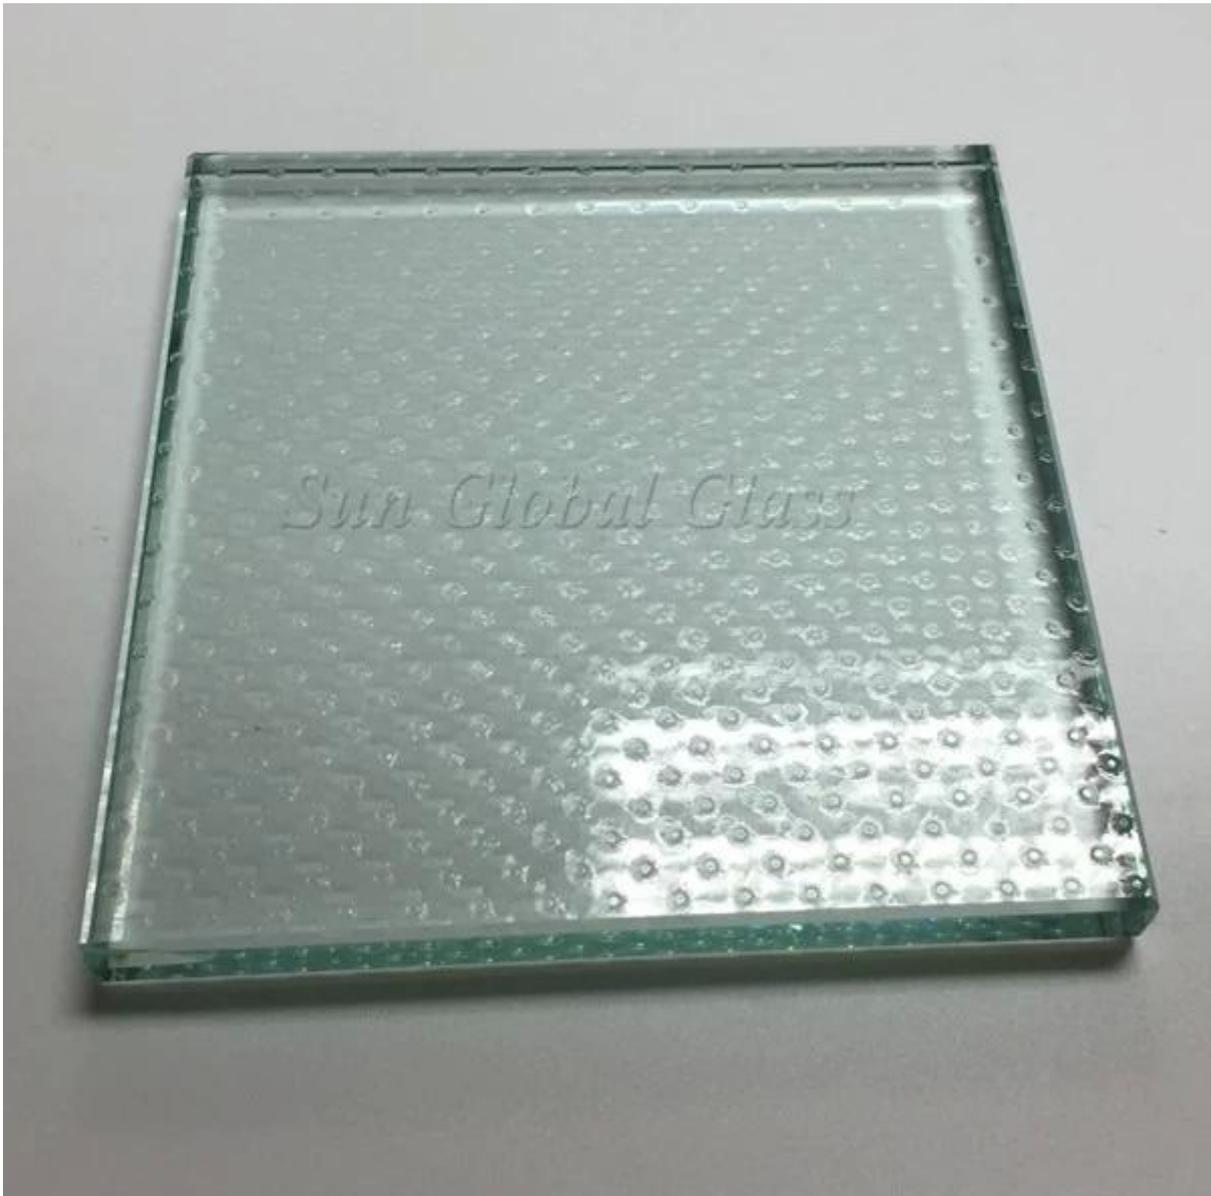

#### 2. pavimento di vetro serigrafia con funzione antiscivolo anti



### **Specifica:**

Pavimento in vetro sono normalmente prodotte da vetro laminato 3 strati.

Spessore: 6mm + 6mm + 6 mm, 8 + 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 + 12 mm ecc

Tipo di vetro: Chiaro vetro laminato temperato, serigrafia vetro laminato, vetro stratificato acidato, anti slittamento laminato vetro ecc.

### **Vantaggi per l'utilizzo di 36mm anti pavimento di vetro stratificato antisdrucchiolo**

1. costo economico, il costo del vetro piano è economico rispetto ad altri materiali.
2. rispettoso dell'ambiente: rispetto al pavimento in legno, il vetro è ambientale amichevole, volontà non causa alcun danno per naturale.
3. Easy per la pulizia: il pavimento in vetro è facile per la pulizia rispetto ad altri materiali, può utilizzare acqua per la pulizia direttamente.

4. Anti-corrosione e anti insetti.

### **Che cosa ha bisogno di prestare attenzione nell'installazione di pavimento di vetro?**

1, al piano terra del vetro piano di posa deve essere liscia e pulita.

2, prima della costruzione del vetro piano, il migliore è piastrellato vetro sul terreno per più di 24 ore, la temperatura del sito di costruzione è meglio intorno 15 °C, tagliato il vetro ad entrambe le estremità più di 5cm a sinistra.

3, prima di incollare, arrotolato al piano circa la metà del rovescio, e poi inizio incollare il vetro dalla metà del pavimento raschiando gum (utilizzando il raschietto con un raschietto di dente) per la posa.

### **Controllo di qualità:**

Sun Global Glass pavimento di vetro di fabbricazione sotto il controllo di qualità ISO 9001 e il nostro piano di vetro conformi alle seguenti norme:


1. 36mm anti pavimento di vetro stratificato antisdrucchiolo soddisfare standard di vetro di sicurezza BS 6206 UK.
2. 36mm anti pavimento di vetro stratificato antisdrucchiolo soddisfare standard di vetro di sicurezza europee EN 12543 CE.
3. 36mm anti pavimento di vetro stratificato antisdrucchiolo incontra cinese sicurezza vetro Compulsory Certification (CCC)

### **Foto di dettagli di 36mm anti pavimento di vetro stratificato antisdrucchiolo:**

#### **Immagine del prodotto:**



**Linea di produzione:**

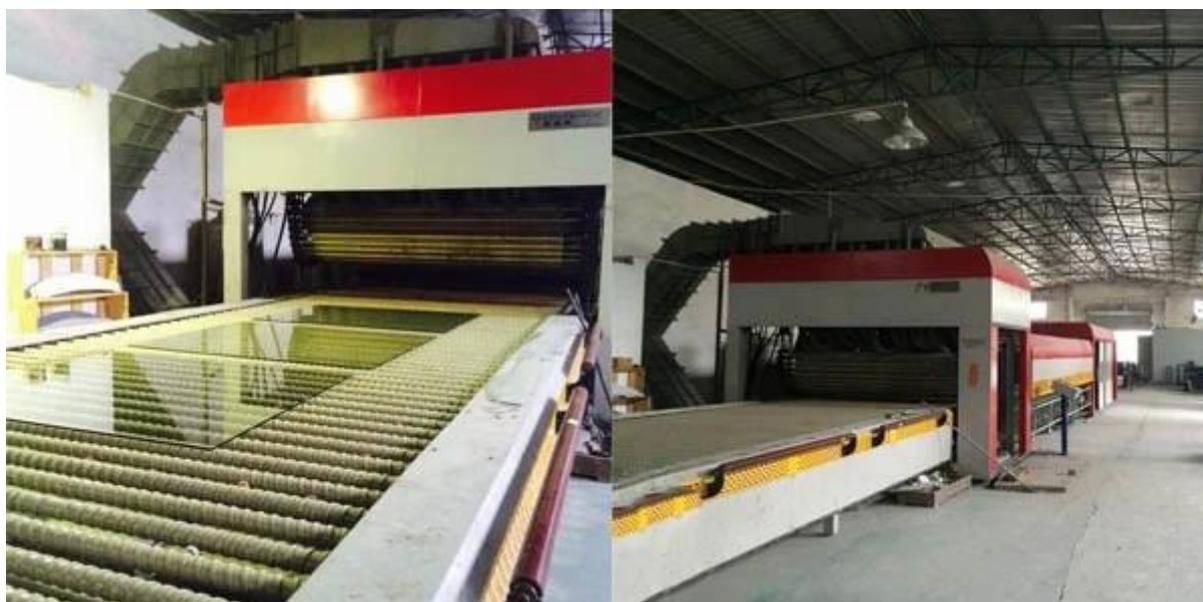



**Pacchetto:**



