

## **SZG-Glass Glass-8mm + 15mm + 8mm + 8mm Vetrol stratificato temprato a basso contenuto di ferro**

**Pavimento in vetro stratificato antiscivolo a basso contenuto di ferro da 50,56 mm** è prodotto nello stesso modo di [vetro stratificato temprato normale](#). Combinato con vetro temprato antiscivolo in ferro da 8 mm + interiore 1,52 mm + [Ferro da stiro in vetro temprato da 15mm](#) + 1,52 mm inter strato + 15 mm vetro temprato basso contenuto di ferro + 1,52 mm inter strato + 8 mm vetro temprato ferro basso. Dopo il riscaldamento e l'alta pressione, i quattro pezzi di pannelli di vetro saranno strettamente incollati tra loro dai film inter strati. La composizione del vetro può essere personalizzata in base alle richieste dei nostri clienti. La principale differenza tra vetro laminato ordinario e vetro laminato antiscivolo è la presenza di un design antiscivolo sulla superficie del vetro antiscivolo. In modo che possa aumentare la sicurezza quando le persone vi camminano sopra.


### **Avviso**

Tutti i processi come i fori di perforazione, il bordo di lucidatura, gli angoli di arrotondamento, i ritagli, le tacche di taglio, ecc. Devono essere rifiniti prima di essere temprati e poi laminati.


### **Altri tipi di pavimenti in vetro**

Pavimento in vetro laminato trasparente;  
Pavimento in vetro stratificato colorato;  
Pavimento in vetro laminato satinato;  
Pavimento in vetro laminato serigrafato, ecc.

### **Immagini del prodotto**

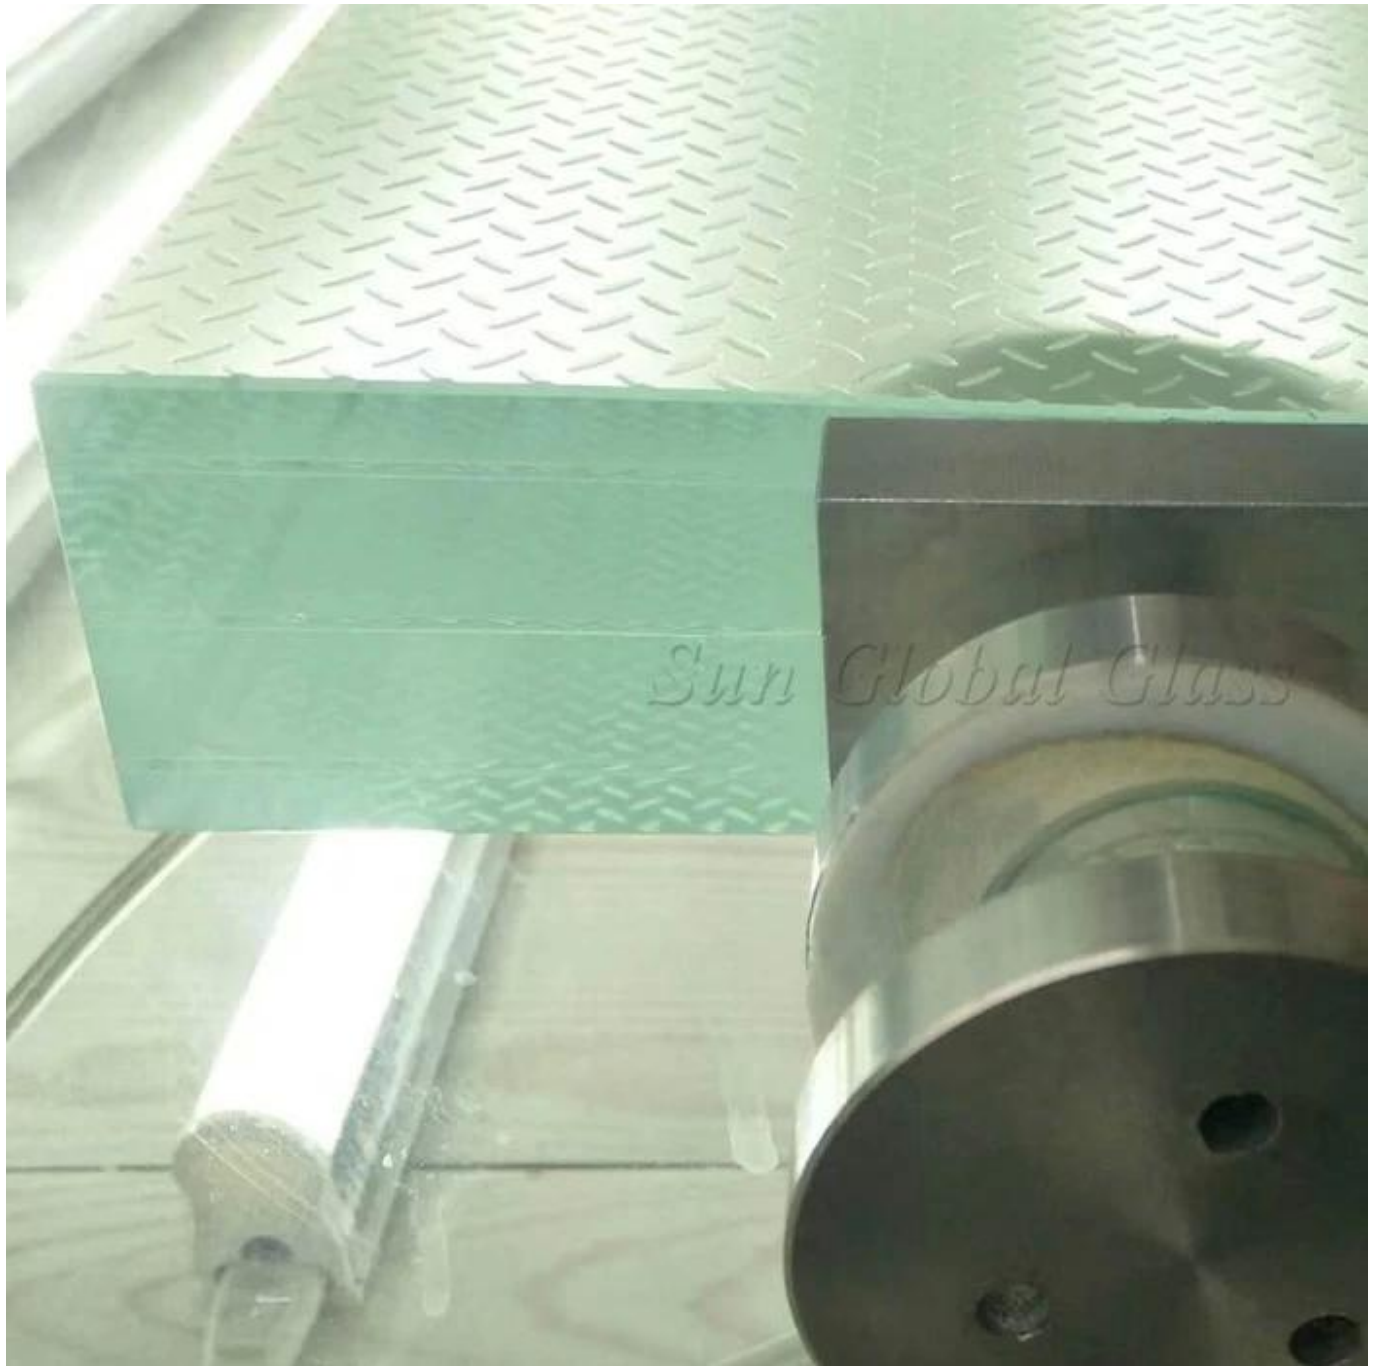

*Sun Global Glass*

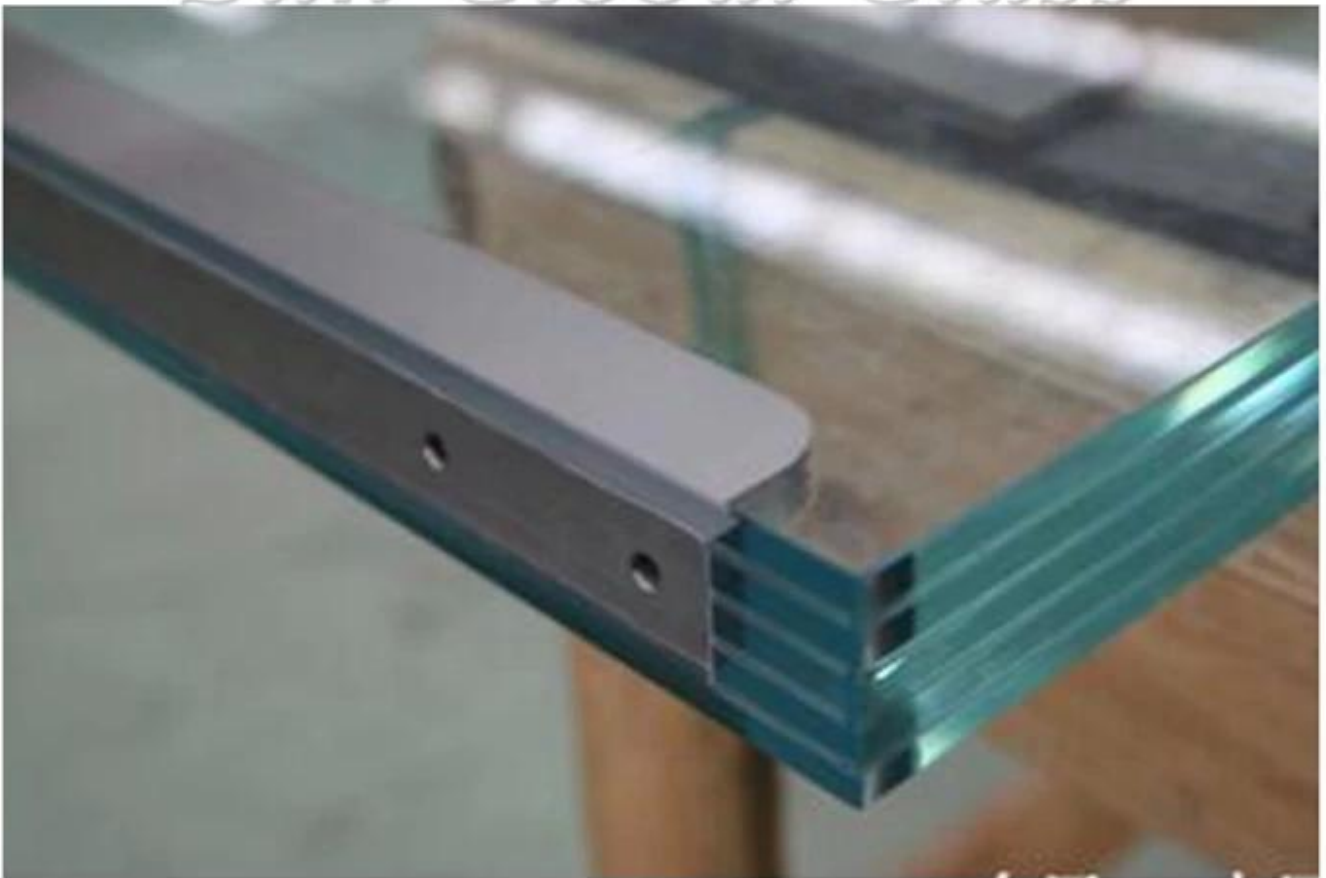

### **specificazioni**

Nome del vetro: pavimento in vetro stratificato antiscivolo a basso contenuto di ferro da 50,56 mm

Composizione: vetro temperato antiscivolo ferro basso 8mm + interiore 1.52mm + vetro temperato ferro basso 15mm + interiore 1.52mm + vetro temperato ferro basso 15mm + interiore 1.52mm + vetro temperato ferro basso 8mm

Altro nome: vetro laminato temperato ferro basso, vetro laminato polilaminato, vetro temperato 50,56 mm, vetro antiscivolo, vetro antiscivolo laminato, vetro antiscivolo da 50,56 mm, vetro sandwich temperato, vetro laminato PVB, vetro laminato trasparente temprato, ecc. ..

Inter spessore dello strato: 0,76 mm, 1,14, 1,52 mm, 2,28 mm, ecc.

Dimensioni: dimensioni personalizzate.

Tipi di vetro: vetro laminato antiscivolo a basso contenuto di ferro

Pacchetto: esportazione casse di legno

Consegna: 7-15 giorni, sono disponibili servizi urgenti.

Contenitore: 20'GP, 20'OT, 40'HC, ecc.

## **Qualità garantita**

SZG - vetro stratificato temperato soddisfa i seguenti standard:

1. Certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese (CCC) e ISO 9001.
2. Certificato BS 6206 dello standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
3. Norma europea del vetro di sicurezza: certificato EN EN 14449 (CE).
4. Standard di vetro stratificato di sicurezza USA: certificato SGCC.

## **Confronto delle rotture tra vetro temperato e & vetro stratificato temperato**



### **Vantaggi del vetro stratificato temprato**

1. Il pavimento in vetro è facile da pulire, è ambientale perché può essere riciclato usato per molte volte.
2. Il pavimento in vetro laminato è sicuro. Ha una stabilità e una resistenza agli urti molto forti, non sarà facile da rompere.
3. Il pavimento in vetro stratificato antiscivolo è antiscivolo, quindi aumenta la sicurezza.
4. Il pavimento in vetro ha una trasmissione molto buona, può aumentare l'illuminazione diurna della stanza e rendere la stanza più luminosa.

### **applicazioni**

Il vetro laminato antiscivolo da 50,56 mm è in grado di sopportare impatti pesanti e ha una resistenza molto elevata, è principalmente utilizzato come la seguente applicazione:

1. Pavimenti in vetro laminato;
2. Scale, ecc.



**Produzione**



 **S Z G**  
Professional glass manufacturer



**Imballaggio di sicurezza e & Caricamento in corso**



**S Z G**



Professional glass manufacturer

