



Vetro stratificato antiscivolo SGP antiaderente da 52,56 mm è costituito da 4 strati di vetro temperato a basso contenuto di ferro e 3 strati di 1,52 mm di SGP. La superficie del vetro è un design antiscivolo per ridurre le lesioni da scivolamento. Il vetro stratificato SGP ha una resistenza allo strappo 5 volte superiore al normale [Vetro stratificato PVB](#) e ha la funzione di impermeabile. Nel frattempo, il design antiscivolo della superficie rende il vetro più adatto applicato sul pavimento. Permette di camminare in sicurezza sulla superficie del vetro anche in esterno o bagnato, evitando di scivolare.

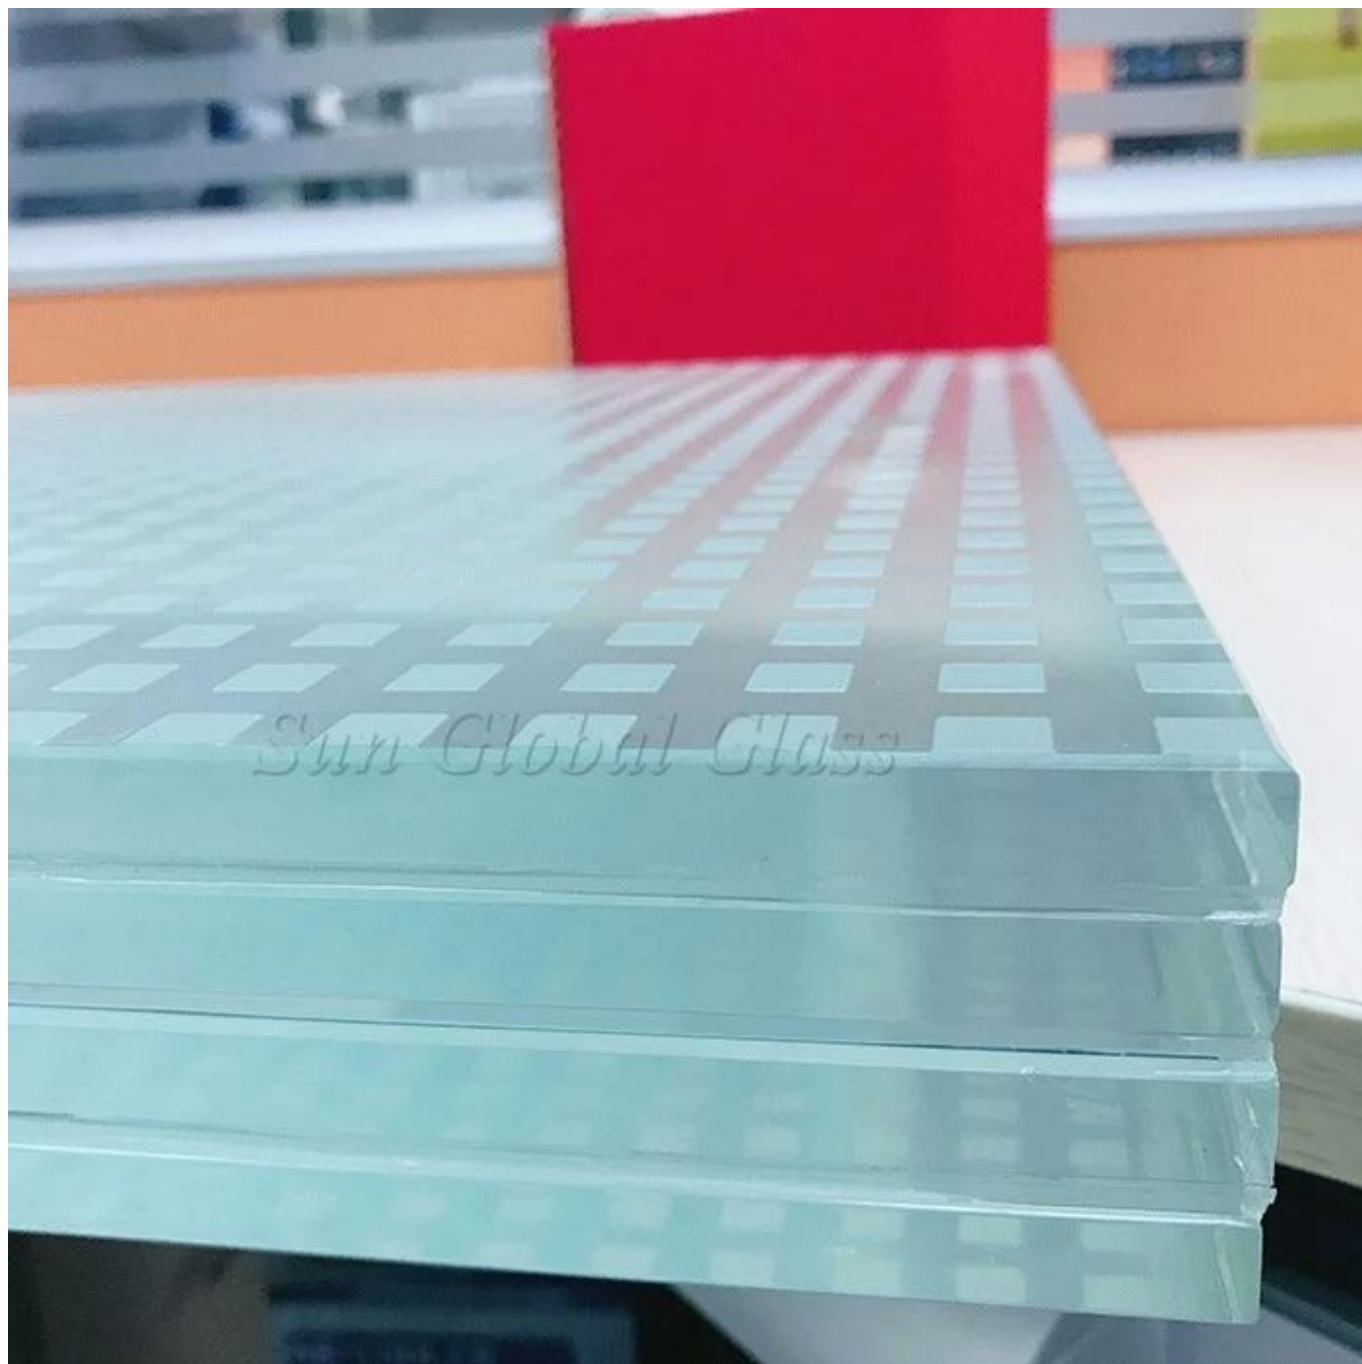

Come ottenere una superficie antiscivolo

Il vetro con un processo antiscivolo aiuta a ridurre le lesioni da scivolamento sulla superficie del pavimento. Il processo antiscivolo è una reazione chimica sulla superficie del vetro, che crea un "battistrada" invisibile semi-permanente, la superficie antiscivolo aumenta significativamente l'attrito e riduce i pericoli delle superfici bagnate, ma non influisce sull'integrità strutturale del vetro e non qualsiasi effetto evidente sul vetro stesso.

La superficie antiscivolo viene lavorata a mano nel nostro laboratorio, durerà fino a 5 anni con una singola applicazione, ovviamente dipende ovviamente dal volume del traffico pedonale e dall'usura che subisce.

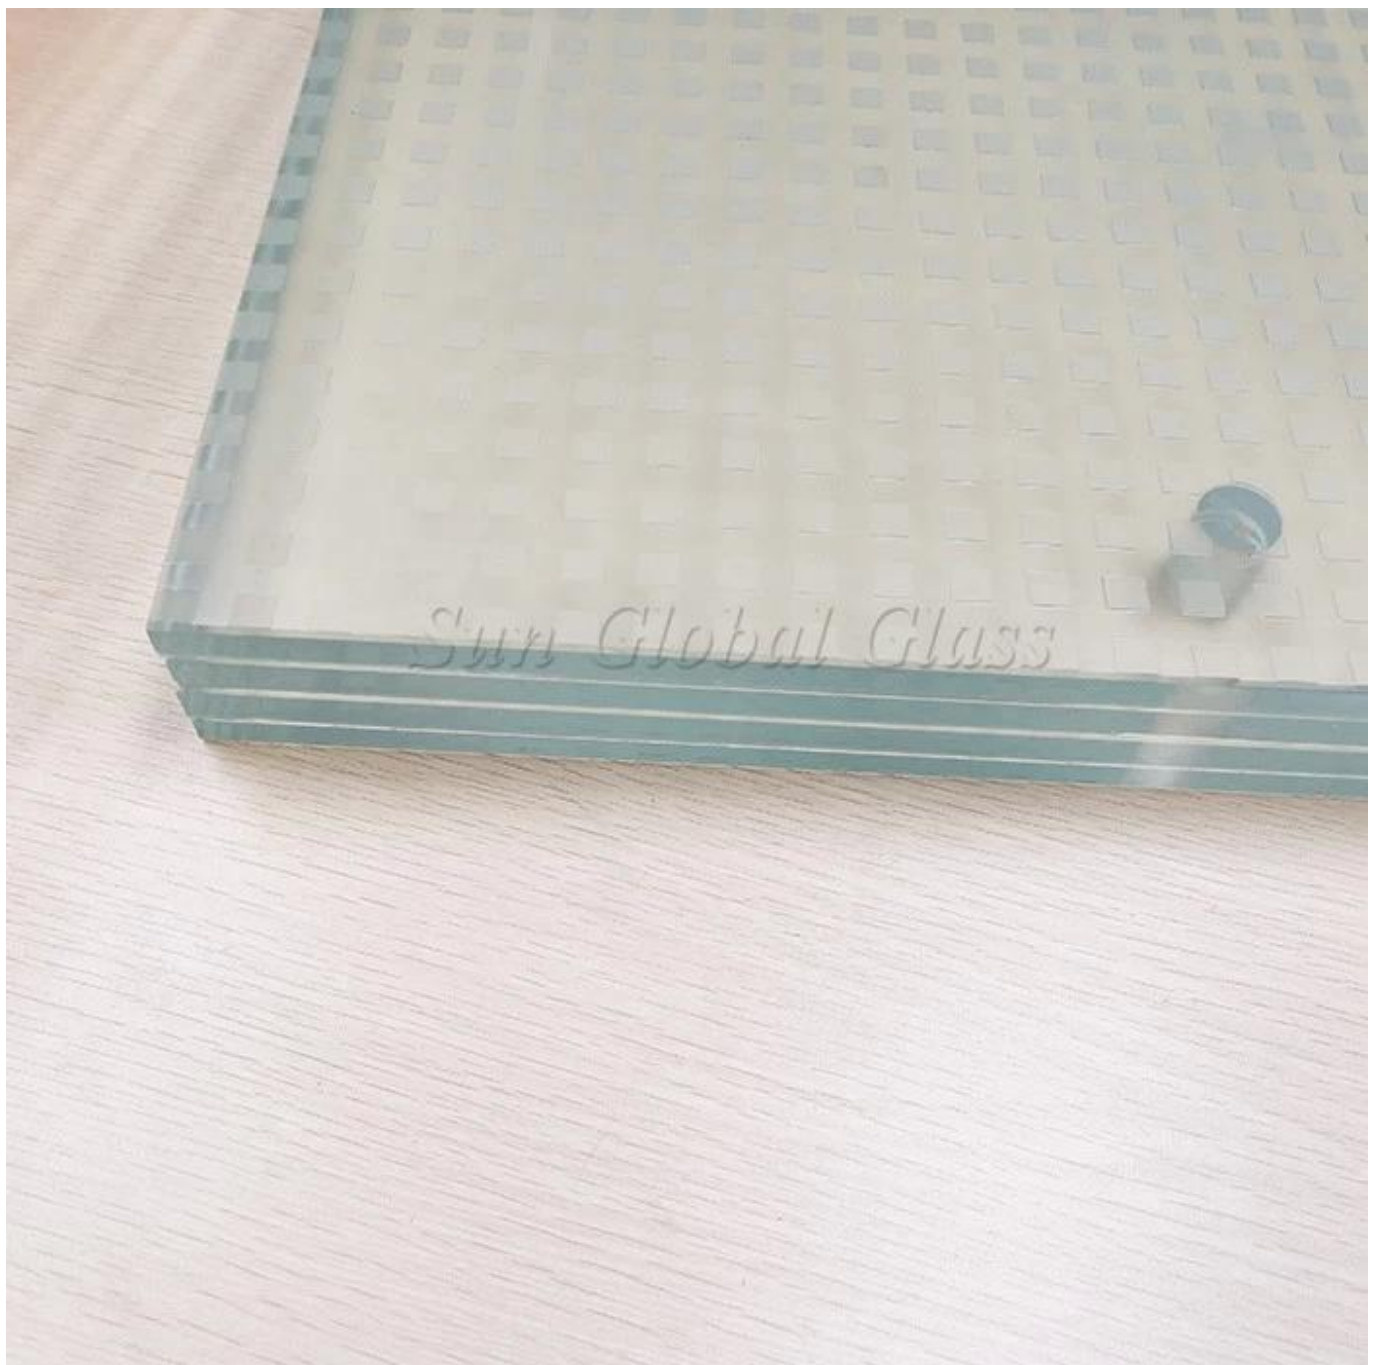

vantaggi

- Shenzhen Sun Global ha ottenuto i certificati ISO 9001, CE, SGCC ecc. Controlla rigorosamente la qualità in ogni fase della produzione.
- Fornire servizi di processo di qualità, edgeworks, fori di perforazione, forma curva, angolo di sicurezza, ecc processo può produrre secondo la richiesta del cliente.
- Ha un alto livello di sicurezza, le unità di vetro aderiscono ancora al film intercalare se incrinature o anche se si verificano rotture, possono ancora supportare gli stessi carichi se uno strato è rotto.
- Estremamente resistente e resistente e può rimanere impeccabile e trasparente dopo anni di esposizione.
- Il vetro può essere usato in interni, esterni, asciutto e bagnato.

Applicazione

Pavimenti in vetro per tutti i tipi di ambiente

Lucernari Walkable

Scala

passerelle

Zone del bagno

terrazze

eccetera



La nostra linea di produzione



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

I nostri standard

Certificato EN14449 di standard europeo di vetro di sicurezza

Certificato BS6206 dello standard di vetro di sicurezza del Regno Unito

Certificato SGCC dello standard di vetro stratificato USA



EN14449



BS6206



SGCC

Imballaggio & Caricamento in corso

Ogni lastra di vetro è separata da un'alta qualità di potere anti-muffa.

Prima dell'imballaggio, ogni lastra di vetro deve essere ispezionata.

Usando una cassa in compensato nuovo, durevole e resistente alla navigazione con protezione in schiuma all'interno.

Ogni caso sarà fissato con una cintura di metallo.



