

SZG-produttore di vetro professionale-vetro di costruzione-vetro float Low E -vetro float 5mm

5mm low E vetro rivestito è anche chiamato a bassa radiazione di vetro, è una sorta di vetro rivestito, ma a causa del suo rivestimento speciale, 5mm low E vetro ha migliori effetti di risparmio energetico rispetto [normale 5 mm rivestito vetro riflettente](#). Quando il vetro low E viene elaborato per [low-E vetro isolato](#), può raggiungere grande efficienza energetica. Ha eccellenti effetti di isolamento termico e acustico, nonché grande trasmittanza luminosa. Grazie al suo buon effetto di risparmio energetico, il vetro low E è stato ampiamente utilizzato nella costruzione moderna.



Tipi di vetro low E :

1. il vetro in linea di low E inoltre è denominato vetro di rivestimento low E duro. Il rivestimento viene

proceduto quando la superficie del vetro float è ancora calda.

2. off-line low E vetro è anche chiamato Soft low E rivestimento in vetro. Il processo di verniciatura viene proceduto dopo la produzione di vetro float. Ci sono molti colori di off-line low E vetro disponibile.

Specifiche:

Nome di prodotto: 5mm low E Glass

Disponibile low E tipi di vetro: online low e vetro rivestito, offline low E vetro rivestito


Colori disponibili: vetro low E trasparente, vetro low E blu, vetro low E verde, vetro low E grigio, vetro low E bronzo, ecc.

Spessore: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

Dimensioni: 2140x3300, 2140x3660, formati su ordinazione

Consegna: 5 ~ 10 giorni dopo il deposito ricevuto

Container: 20' GP, 20' OT, 40' GP, 40' HQ, ecc.

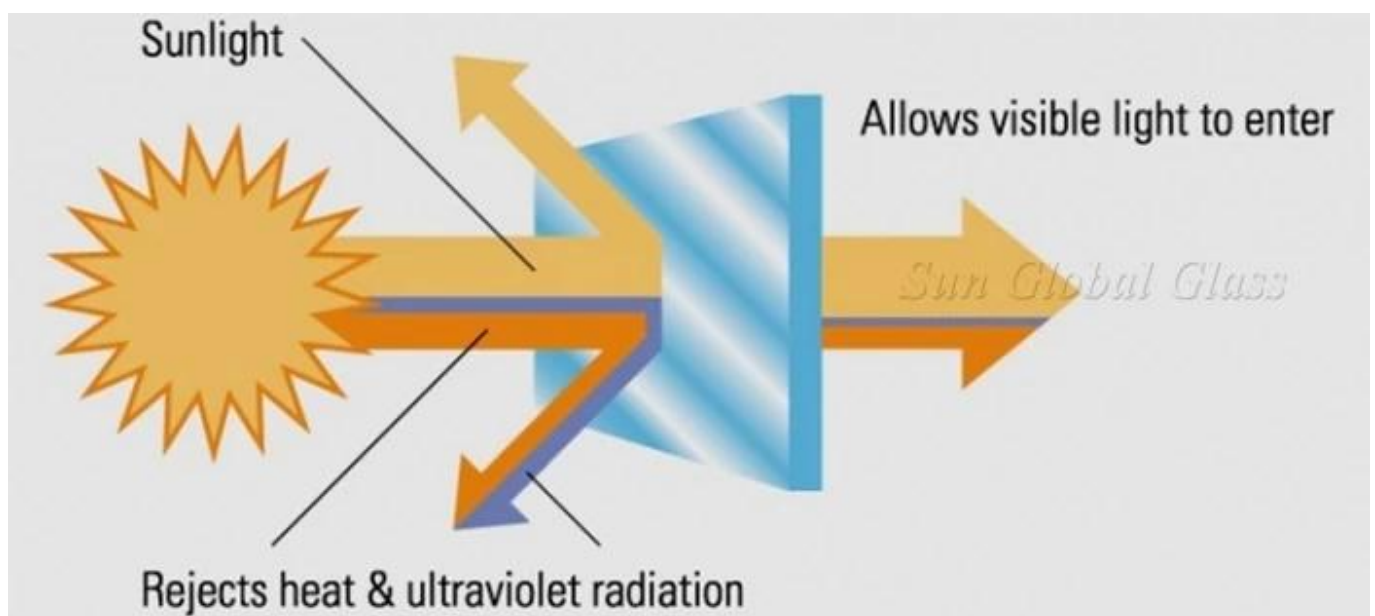

Caratteristiche del vetro di rivestimento di 5mm low E :

1. controllo solare: il vetro low E di 5mm è un genere speciale di vetro rivestito che con i migliori effetti economizzatrice d'energia che il vetro riflettente rivestito normale di 5mm. Ha eccellente isolamento termico e bassa radiazione.

2. il vetro basso di e è usato sempre come strato interno di vetro laminato e di vetro isolato ma usato raramente come singolo pannello, di modo che non è facile da essere ossidato.

3. When il vetro del galleggiante di low E è proceduto per essere vetro isolato low E , può realizzare il grande efficiente di energia.

il vetro low E del galleggiante 4.5mm può essere tagliato ai formati nel bisogno e fatto del vetro temperato low E , del vetro laminato low E , del vetro isolato low E .

Applicazione:

1. float low E Glass un essere tagliato a misura e utilizzato per le finestre.

il vetro di rivestimento 2. Low E può essere usato come parete di vetro isolata della tenda, facciata di vetro, ecc.

3. Low E il vetro float può essere proceduto per essere low E vetro temperato, vetro laminato low E o vetro isolato low E . Il doppio vetro di low E è ampiamente usato in costruzione moderna, particolarmente vetro

isolato low E , a causa del relativo effetto economizzatrice d'energia migliore.



Linea di produzione:



Imballaggio & caricamento:



S Z G

Professional glass manufacturer

