

Mettere fritta ceramica su superfici di vetro float chiaro 5mm o vetro float basso contenuto di ferro e consentono di creare un look sottile o grassetto su lastre di vetro con vari modelli e colori. Nel frattempo, a causa di vetro serigrafato, può essere combinato con chiaro di [vetro colorato](#) substrati, possono migliorare le prestazioni di trasmissione della luce. Così come con rivestimento di ottime prestazioni per ridurre l'abbagliamento e diminuire trasmissione solare.

Vetro serigrafato di produzione processo di SGG 5mm:


1. lavare il 5mm [vetro ricotto](#)
2. la vernice fritta ceramica è applicato un lato del vetro
3. mettere in un forno di rinvenimento per creare un rivestimento permanente

Quando si considera per la progettazione con modelli di Silk-screen, è importante selezionare il motivo (schermo), selezionare il colore per il modello e identificare l'orientamento del modello. Come di seguito:

Standard Orientation

Dot Patterns

The dot pattern starts at the base dimension and runs off the edges of the glass. Partial dots/holes are acceptable with standard dot pattern orientation.

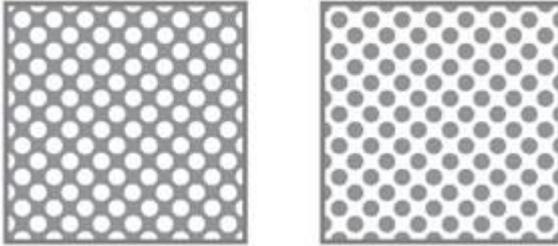

Line Patterns

The dot pattern is vertical or horizontal and starts with either a line or space.



Note - When a line pattern is specified, answers to the following questions should be included in the specification:

- 1) Will the lines be vertical or horizontal?
- 2) Which edge will the pattern start on?
- 3) Will the pattern start with a line or space?

Design - Plus Orientation - A Viraspan Design pattern with requirements beyond standard orientation.



Schermo di serigrafia può essere utilizzato il vetro isolato, come ad esempio questa immagine:

Il rivestimento riflettente Low-E or può essere applicato alla stessa superficie come il modello del silk-screen, durata applicando un **vetro isolato** processo, estetica e facilità di pulizia.

1" VE1-85 Insulating Silk-screen
 1/4" (6mm) clear VE-85 and 50% coverage, V175 White #2
 1/2" (13.2mm) airspace
 1/4" (6mm) clear



VLT	47%
Winter u-value	0.31
Summer u-value	0.29
SHGC	0.37

1" VE1-85 Insulating Silk-screen
 1/4" (6mm) clear VE-85 #2
 1/2" (13.2mm) airspace
 1/4" (6mm) clear with 50% coverage, V175 White #3



VLT	47%
Winter u-value	0.31
Summer u-value	0.29
SHGC	0.42

5MM di serigrafia/vetro inoltre possibile applicare il vetro laminato, tali come questo:

Mettere il lato di stampa serigrafia su metà del [vetro stratificato](#), per migliorare la stampa reale foto di ampliato lo spazio di colore, durata applicando il processo di laminazione, estetica e facilità di pulizia.



Caratteristiche:

1. silkscreen stampa vetro è un genere di vetro di sicurezza, perché hanno sempre sia calore rafforzato o completamente temperato per evitare la rottura del vetro a causa di sollecitazioni termiche sotto applicazioni illuminata dal sole, così sono uguali al vetro temperato.
2. può realizzare multi-colore con il bene durevole ed uniforme.
3. piacevole aspetto estetico, ma è facile da pulire, installare e mantenere
4. a causa di vetro rivestito con vernice sul fondo, il vetro stesso è una protezione UV contro lo scolorimento
5. umidità di Anti
6. SGG utilizza solo piombo libero fritta ceramica vernici, che sono rispettosi dell'ambiente applicare il pattern del silk-screen sulla superficie di vetro

Utilizzo di vetro 5 MM colore serigrafia:

- oggetti decorativi, rivestimenti murali
- il complemento perfetto per i pannelli di vetro stampato
- riempire armadi di vetro
- porta di vetro di riempimento
- Piani di tavolo in vetro
- riempimento di frontali in vetro mobili
- ripiani in vetro
- Pannelli di vetro Splash

Qualità:

1. 5mm schermo di seta stampato vetro sono conformi a BS 6206 UK sicurezza vetro standard.
2. 5mm di vetro di serigrafia stampata sono conformi alle EN 12150 CE europeo vetro di sicurezza standard.
3. 5mm schermo di seta stampato vetro sono conformi Vetro di sicurezza cinese Obbligatoria Certificazioni (CCC)