



SZG 19mm + 2.28mm SGP film + 19mm + 2.28mm SGP film + 19mm vetro stratificato temperato- Miglior marchio di vetro laminato in Cina edilizia vetro industry

Il vetro laminato a prova di uragano SGP da 61,56 mm è costituito da tre strati di [Vetro temperato da 19 mm](#) e con due strati di film intercalare SGP. Confronta con PVB o EVA, il vetro laminato SGP offre la massima resistenza e coesione, rende il vetro SGP facile da adattare alle più recenti e più rigorose esigenze del mercato delle costruzioni di oggi.

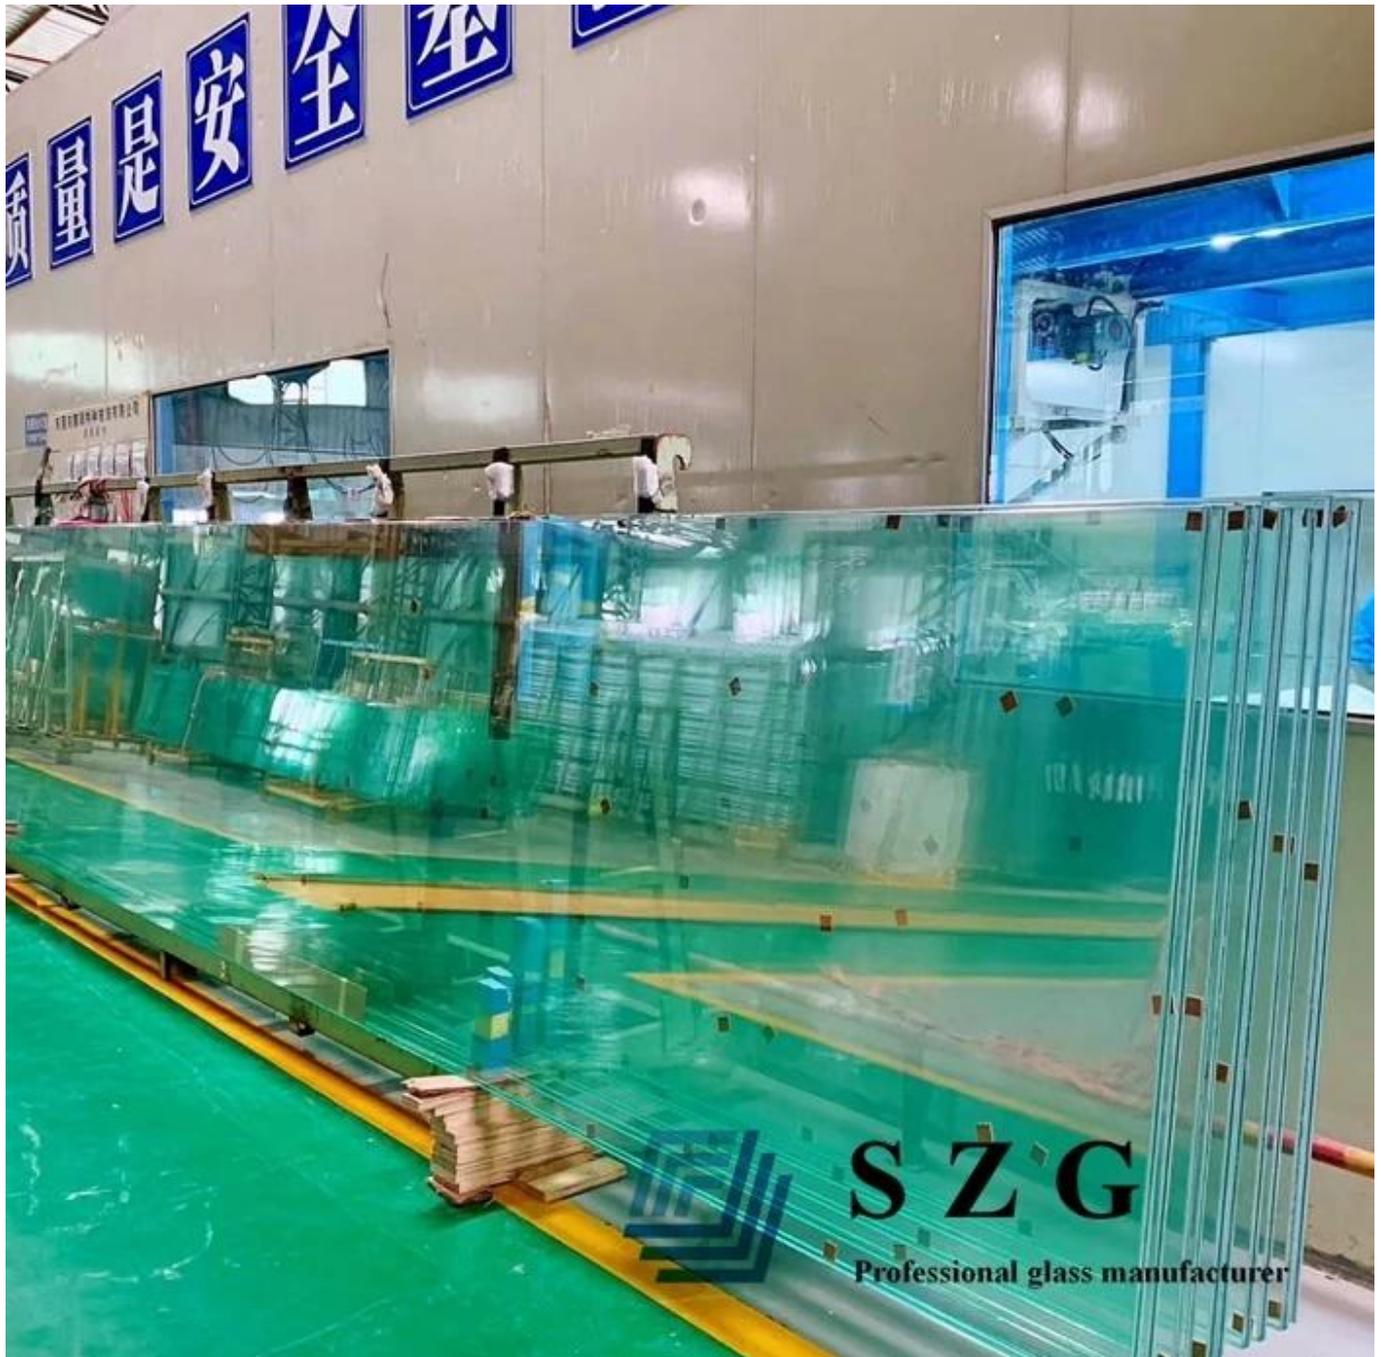

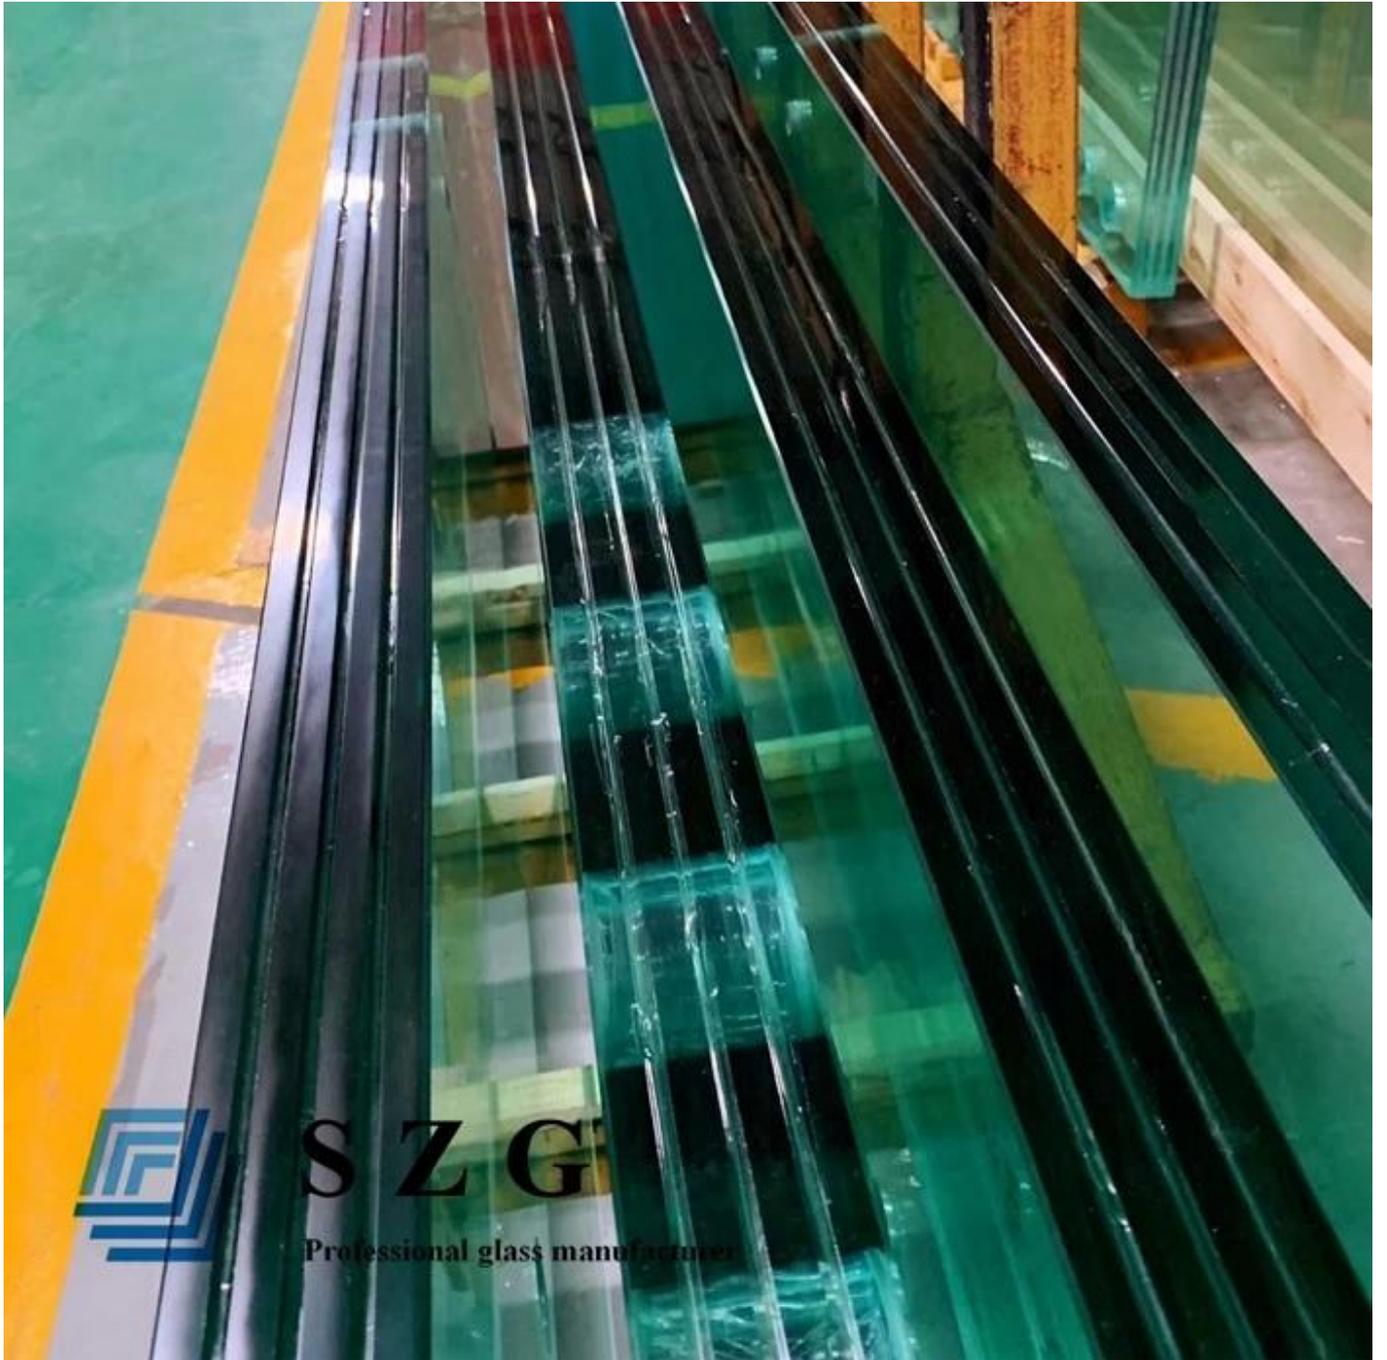

S Z G

Professional glass manufacturer



Caratteristiche:

1. La resistenza allo strappo del film sgp è 5 volte superiore a quella del film PVB e la durezza dell'sgp è 100 volte superiore a PVB.
2. Poiché i vetri laminati SGP sono con la massima appiccicosità, hanno la funzione di resistenza agli uragani, possono resistere a grandi tempeste.

3. Caratteristiche estremamente resistenti e resistenti che possono conservare il vetro in modo impeccabile e trasparente dopo anni di esposizione.

4. Il vetro laminato sgp è adatto per il design senza telaio in esterni, come la ringhiera del balcone, ecc., Offre prestazioni migliori rispetto al vetro PVB con design senza cornice.

5. Eccellenti prestazioni di sicurezza dopo rottura.



Specifica:

Opzioni per il substrato di vetro: vetro sgp ultra chiaro, vetro sgp trasparente, vetro sgp colorato, vetro riflettente sgp, vetro serigrafato sgp, vetro Low-E sgp, vetro sgp satinato, ecc.


Spessore pellicola SGP Sentry: 0,89 mm / 1,52 mm / 2,28 mm

Spessore vetro laminato SGP: 10 + 2.28 + 10 + 2.28 + 10 vetro SGP, 12 + 2.28 + 12 + 2.28 + 12 vetro SGP, 15 + 2.28 + 15 + 2.28 + 15 vetro SGP, ecc.

Marchio SGP: DuPont o Saflex SOLUTIA in base alle richieste dei clienti

Dimensioni massime: 6000mm (Lunghezza) * 2500mm (Larghezza), saranno su misura in base ai disegni

Forma del vetro: Sono disponibili sia vetro laminato SGP piano che vetro laminato SGP curvo, personalizzabili in base alle esigenze del cliente.

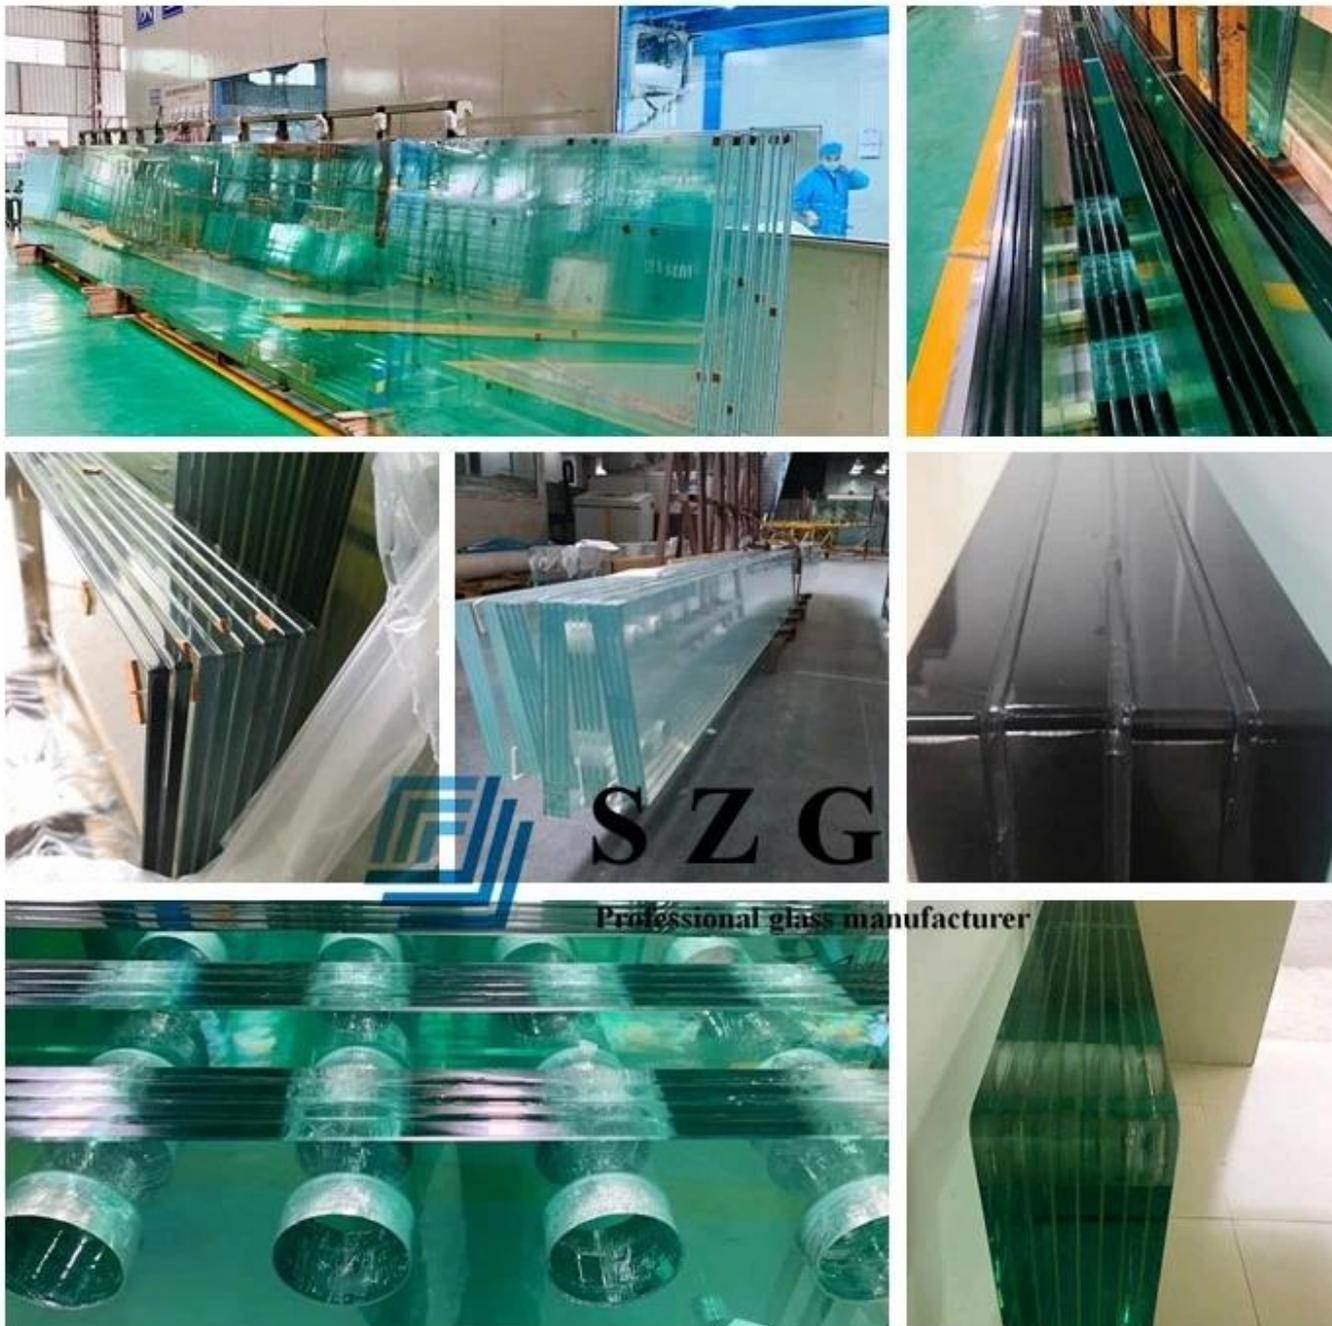


Dati tecnici di PVB e SGP:

| Material Performance | SGP | PVB |
|--|-------------------|-----------------|
| Tensile Strength MPA | 34.5 | 28.1 |
| Tear Strength MJ/m3 | 50 | 10-15 |
| Fracture Expansion Rate | 400% | 275% |
| Haze Degree | <<2% | <2% |
| Yellow Index | <1.5 | 6-12 |
| Index of Refraction | 1.5 | 1.47~1.5 |
| Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear | 89% | 89% |
| UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear | 99.9% | 99.9% |
| Ignition Point | 470°C | 410°C |
| Flame Spread Index | 30 | 60 |
| Combustion Smoke Index | 215 | 350 |

SGP Applicazione:

Poiché il vetro stratificato SGP ha buone prestazioni, è stato ampiamente utilizzato in varie industrie. Con la sicurezza, la bellezza e la combinazione unica di ulteriore richiesta, il vetro laminato SGP ha una vasta applicazione nella costruzione, vedi sotto:

1. Passerella in vetro, ponte in vetro, pavimento in vetro ecc
2. Progettazione all'aperto, come ringhiera del balcone, recinzione della piscina, balaustra ecc.
3. Facciata in vetro, facciata continua in vetro, parete esterna in vetro, ecc

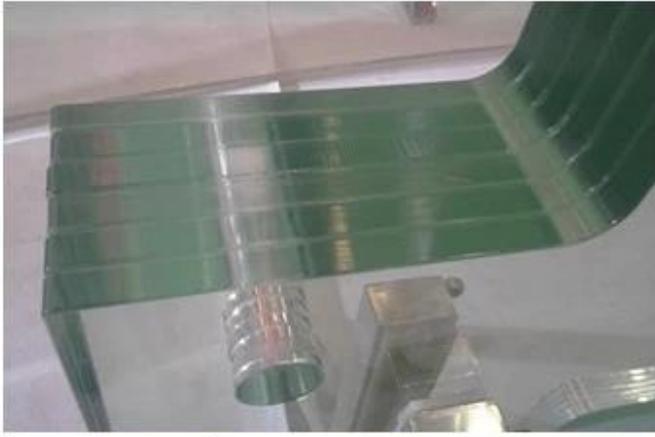

S Z G

Professional glass manufacturer



Certificati di qualità:

I prodotti laminati SZG Sgp seguono rigorosamente il Sistema di Qualità ISO9001 e superano gli standard di qualità nazionali e internazionali, vedi sotto:

1. Il vetro laminato SGP soddisfa lo standard di qualità cinese CCC Certificate.
2. Il vetro laminato SGP soddisfa la norma europea EN14449: 2005, E12510 e lo standard americano di mercato SGCC ANSI Z97.
3. Il vetro stratificato SGP soddisfa lo standard britannico BS6206.

