

## **SGG 6MM VETRO TEMPERATO+ 12A + LOW E INSULATED 6MM**

**TEMPERATO VETRO**-Risparmio energetico, prevenzione dell'inquinamento acustico di prova e luce

**Low e insulated vetro/ Unità di vetro isolante**(IGUs) è fatto di due o più pezzi di lastre di vetro di vetro che potrebbero essere low e or vetro riflettente o normale float colorato vetro e uso sigillante gommatura e distanziali in alluminio che è stato riempito insieme di diseccante. Vetro isolato / vetro di verniciatura della cavità glass/IGU/Double con il perimetro del distanziatore che ottiene in contatto con il vetro correttamente è sigillato con sigillanti primari e secondari per assicurarlo con aria/argon tight.the maggior parte dei vantaggi con vetro isolante è ridurre le dispersioni termiche, minor consumo di energia, con l'alta efficiente risparmio energetico e termico rimangono, si può risparmiare un consumo di applicazione domestica di sacco.

Specifiche:

Ogni singolo vetro lastre spessore: 8 mm, 5mm, 6mm, 10mm disponibile

Spazio aereo spessore: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A

Gas in opzioni di spazio: aria, Argon

Vetro spessore: 5mm, 6mm, 8mm,

Max: 2700x3700mm

Min:180x350mm

Formati su ordinazione basati su requisiti di clienti

Composizione di vetro disponibili:

1. chiaro temperato vetro + Low e tempered vetro
2. chiaro vetro temperato + vetro temperato riflettente
3. chiaro vetro temperato + vetro temperato colorato
4. personalizzato basato su requisiti di composizione.


Altri vetro: trasparente vetro float, vetro float basso contenuto di ferro, vetro colorato, vetro riflettente glassolar verniciato e vetro stratificato.

### **Caratteristiche:**

- 1). resa ottica visibile LT 10-80% e LR 13% - 35% dipende da diversi riquadri di vetro isolato
- 2). funzione termica vetro isolante può ridurre il valore U, soprattutto quando riempito con gas inerte
- 3). isolamento acustico isolato vetro può abbassare il rumore, Se applicato con pannello laminato, 80 decibel di rumore del traffico potrebbe essere basso come 45 decibel
- 4) anti-rugiada: Vetro del doppi vetri è riempito abbastanza essiccante che possa assorbire efficientemente del vapore nello spazio interiore o penetrato da fuori affinché il gas in uno spazio interno sia assolutamente asciutto e non di rugiada.

### **Come funziona energia risparmio vetri lavoro?**

Calore fluisce sempre verso il freddo. Di conseguenza, vetro di finestra senza un low-e coating sarà assorbire il calore da casa tua e si irradiano sulla superficie esterna più fredda, dove si è perso. Low-e insulated vetro ha uno speciale rivestimento che è un povero radiatore di calore e che il calore da trasferire verso l'esterno. Invece, la low-e coating in realtà riflette il calore nella vostra camera.

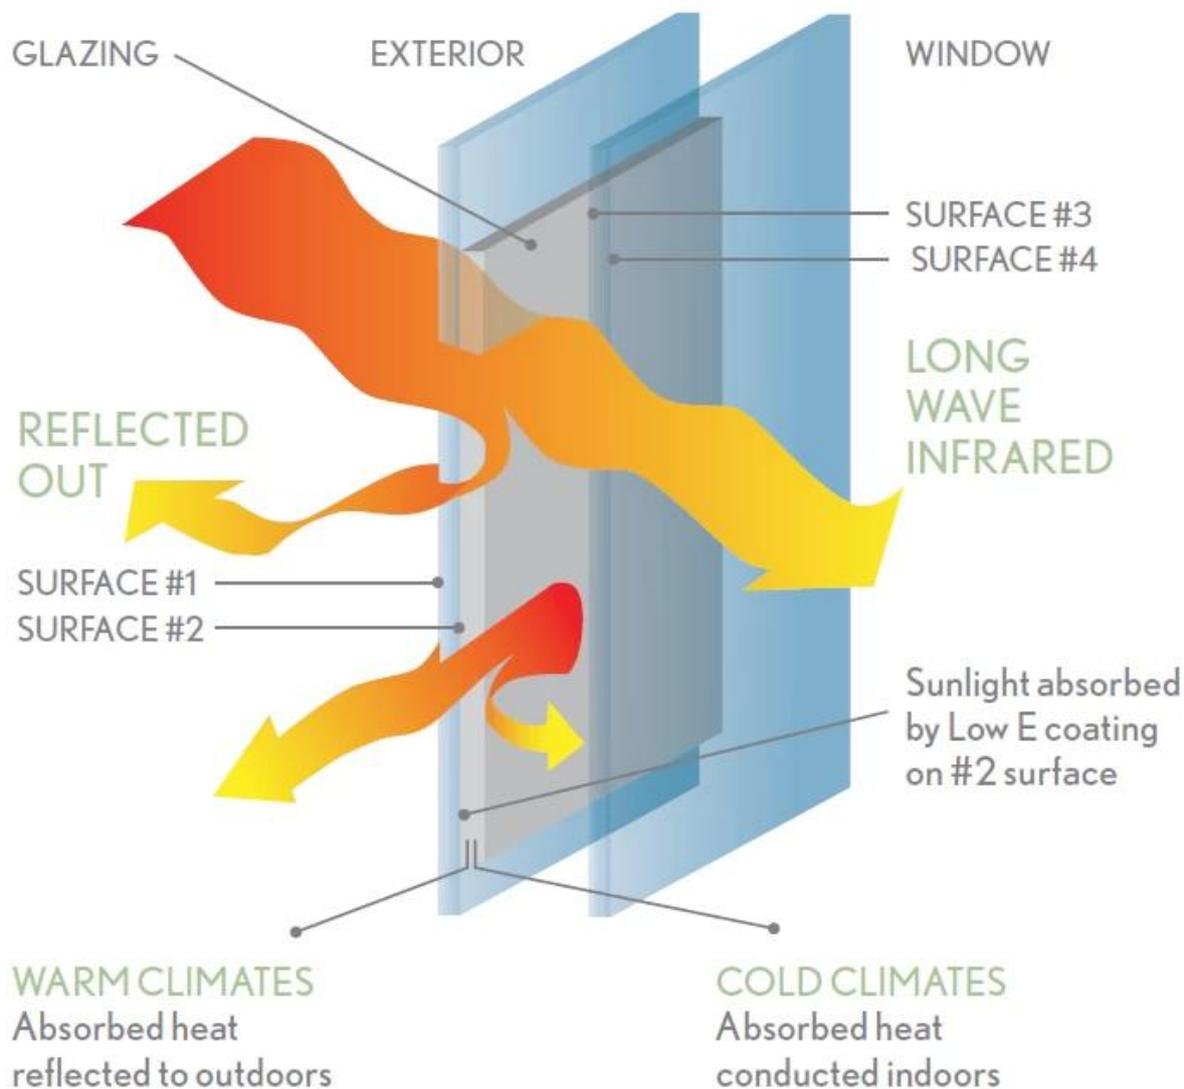

### **Applicazioni:**

Vetro isolante hanno un elevato risparmio energetico e isolamento acustico, anti raggi UV, così isolato può ampiamente usato in parete divisoria di vetro, facciata in vetro, doppio vetro vetri unità finestra, doppio vetri partition. especially residenziale e parete divisoria,

### **Qualità:**

Vetro isolato È conforme agli standard di Europa, Nord America e Cina: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

### **Dettagli del prodotto:**

**Immagini del prodotto di 6MM TEMPERATO + 12A + 6mm di VETRO TEMPERATO LOW E INSULATED:**



**Prestazione di vetro di low e insulated:**

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
			Transmittance	Outside						
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

**Linea di produzione:**



**Pacchetto e carico:**





**I nostri progetti:**

Philippines  
Avida Centera  
in 2014



Philippines  
AVIDA TOWERS  
in 2015



**La nostra promessa è che voi che ricevete 8 + 8 MM VETRO LOW E INSULATED con sicurezza e alta qualità condizionare da noi.**