

SZG-Glass Produttore-Vetro da costruzione- Vetro temperato trasparente per docce-Certificato CE e SGCC

Bagno con doccia in vetro temperato trasparente da 6 mm è realizzato in vetro temperato trasparente da 6 mm. Il vetro temperato trasparente da 6 mm è 5 volte più resistente del vetro ricotto da 6 mm, è una specie di vetro di sicurezza. Perché quando si rompe, la lastra di vetro diventerà piccole particelle con bordi smussati. In modo che possa ridurre le lesioni alle persone. Ci sono molti tipi di vetro temperato solitamente utilizzati per il bagno, ad esempio, vetro temperato trasparente, vetro smerigliato temperato, vetro stratificato temperato, vetro temperato sfumato, ecc. Ma il vetro temperato trasparente e il vetro temperato smerigliato sono i più popolari.

Avviso:

Tutti i processi come la foratura, la lucidatura del bordo, l'arrotondamento degli angoli, i ritagli, le tacche di taglio, ecc. Devono essere completati prima di essere temperati.

Porta doccia in vetro temperato trasparente:

Possiamo fornire l'intero sistema doccia in vetro compresi gli accessori.









Immagini del vetro temperato trasparente da 6 mm:

**Specifiche:**

Nome prodotto: vetro doccia temperato trasparente da 6 mm

Spessore: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm

Dimensioni: dimensioni personalizzate.

Lavorazioni del vetro: bordo lucido, angolo tondo, fori, intagli tagliati, ritaglio, ecc.

Colori disponibili: ultra chiaro, trasparente, verde, blu, bronzo, colori stampati, satinati, ecc.


Pacchetto: imballato con forti casse di legno di esportazione

Vantaggi del vetro temperato trasparente:

1. Alta resistenza: il vetro temperato trasparente da 6 mm è 4-5 volte più duro del vetro ricotto da 6 mm.
2. Sicurezza: la porta della doccia in vetro temperato da 6 mm può ridurre le lesioni alle persone perché diventerà piccoli pezzi cubici quando è rotto. È il vetro di sicurezza.
3. Stabilità al calore: il vetro temperato trasparente da 6 mm per la doccia può resistere a un intervallo di temperatura compreso tra 250 °C e 320 °C.

Sono disponibili le taglie 4.Jumbo.

Attrezzature di produzione:

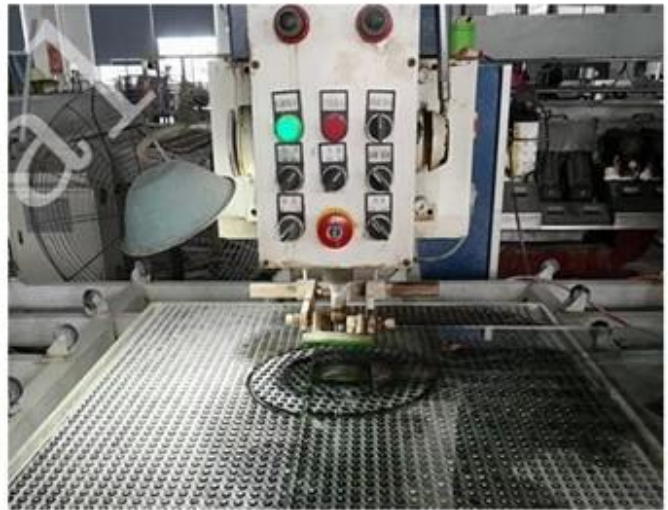

Standard di qualità del vetro SZG:

1. Certificazione obbligatoria cinese del vetro di sicurezza (CCC) e ISO 9001.
2. Certificato BS 6206 dello standard britannico per i vetri di sicurezza.

