

Vetro temperato serigrafico SZG-Glass Manufacturer-6MM Low Iron

Vetro temperato serigrafato ferro basso 6mm è una specie di vetro di sicurezza temperato con buoni effetti decorativi. Viene prodotto adottando il processo di serigrafia. In primo luogo, stampare la vernice ceramica secondo il design dei motivi sulla superficie di **Vetro basso ferro 6mm**, quindi il vetro verrà riscaldato con un processo di tempra per rendere la vernice ceramica incorporata sulla superficie del vetro. Successivamente, il vetro sarà estremamente resistente ai graffi, agli acidi e agli alcali e il colore del vetro non sbiadirà.





S Z G

Professional glass manufacturer





specificazioni

Tipo di vetro: vetro temperato serigrafato a basso contenuto di ferro da 6 mm

Colori disponibili: tutti i colori pantone / modelli RAL e OEM

Dimensioni: dimensioni personalizzate, (dimensione minima: 300x300mm; dimensione massima: 3M x 8M)

Spessore: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, ecc.

Pacchetto: casse di legno compensato per esportazione

Consegna: 10-15 giorni dopo il deposito ricevuto


Contenitori: LCL, 20'GP, 20 'OT, 40' HQ

Gentile promemoria

Tutte le lavorazioni come bordo lucido, angolo di sicurezza, fori, intaglio, intagli, ecc. Devono essere finite prima di essere stampate e temprate.



Attrezzatura di produzione

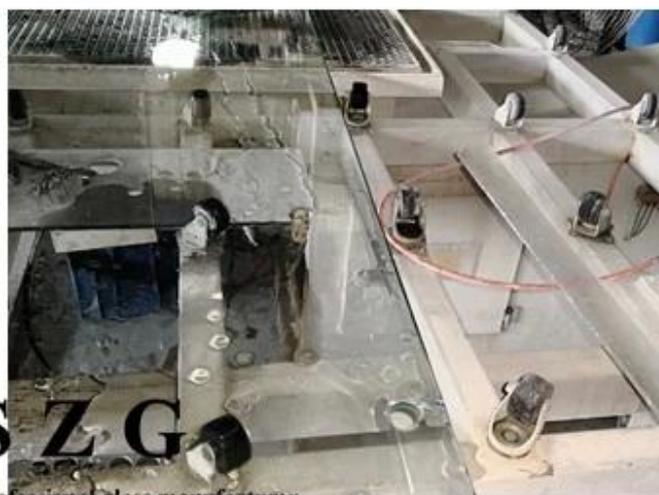

vantaggi

1. Forza: il vetro temperato con stampa a basso contenuto di ferro da 6 mm è circa 4 ~ 5 volte più duro del vetro ricotto da 6 mm, può resistere a urti più pesanti.

2. Sicurezza: il vetro temperato stampato ultra chiaro 6mm diventerà piccoli pezzi cubi senza spigoli vivi quando è rotto.

3. Buoni effetti decorativi, sono disponibili tutti i colori delle carte Pantone e RAL.
4. Le stampe decise, i colori o i motivi del vetro non si sbiadiranno.

Applicazioni di vetro serigrafico a basso contenuto di ferro da 6 mm

1. Porta a vetri;
2. Parete divisoria in vetro, parete dello schermo;
3. Corrimano, ringhiere, balaustra, balcone;
4. Piano d'appoggio;
5. Forno;
6. Porta del frigorifero verticale;
7. Pavimentazione, scala;
8. Facciate;
9. Il vetro serigrafico a basso contenuto di ferro da 6 mm può essere trasformato in vetro stratificato o coibentato, ecc.

SZG standard di qualità del vetro da costruzione

SZG - La stampa del vetro temperato viene prodotta rigorosamente in conformità ai requisiti della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e soddisfa anche i seguenti standard di qualità.

1. Standard cinese di vetro di sicurezza (CCC).
2. Certificato BS 6206 degli standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
3. Norma europea di vetro di sicurezza: EN12150
4. ANSI Z97 USA standard di qualità.



S Z G



Professional glass manufacturer

