

7mm di vetro trasparente con increspature a U, profilati a U, lastre di vetro in vetro a U, vetro a forma di U economico per la costruzione di pareti.

7mm Vetro trasparente con increspature a spessore spesso chiamato anche vetro canale, il prodotto della lavorazione è quello di utilizzare la prima produzione continua di laminazione e post formatura, grazie alla sua sezione trasversale è il tipo "U", così chiamato. Un'ampia varietà di vetri a forma di U, hanno una permeabilità ideale alla luce, alla conservazione del calore e all'elevata resistenza meccanica, non solo ampiamente utilizzati e facili da installare e hanno un effetto decorativo. Questo prodotto è il materiale da costruzione di prima scelta per pareti interne, pareti esterne, partizioni, tetti e finestre ecc.

Caratteristiche del vetro con profilo a U.

1. Leggerezza, ridurre la costruzione del proprio peso, le forme della luce possono aumentare la superficie utile dell'edificio.
2. Isolamento acustico, isolamento termico, miglioramento dell'ambiente per risparmiare energia. Le informazioni descritte nel vetro dell'isolamento acustico a doppia scanalatura sono pari a 38 db, il coefficiente di trasmissione del calore è $1,74 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$ e il coefficiente di trasmissione del calore del singolo vetro da 6 mm è $3,65 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$. Il vetro del tipo in termini di riduzione del consumo energetico dell'edificio è una sorta di materiali ideali per pareti.
3. Sicurezza, resistenza alla corrosione, permeabile alla luce la forma ideale di materiali murali.
4. Costruzione facile, economica e pratica.

Applicazione :

Il vetro a profilo u trasparente e spesso può essere utilizzato in pareti interne ed esterne, pareti divisorie e tetti di edifici industriali e civili in aeroporti, stazioni ferroviarie, stadi, fabbriche, edifici per uffici, hotel, case e serre.

Specifiche:

Nome del vetro: vetro con profilo a U da 7 mm di spessore trasparente

Spessore: 7mm


Dimensione: richiesta del cliente

Tecnica: vetro trasparente, vetro figurato, vetro smerigliato, vetro temperato, colorato

Lunghezza massima: 6000mm


Funzione: vetro acidato, vetro decorativo, vetro assorbente.



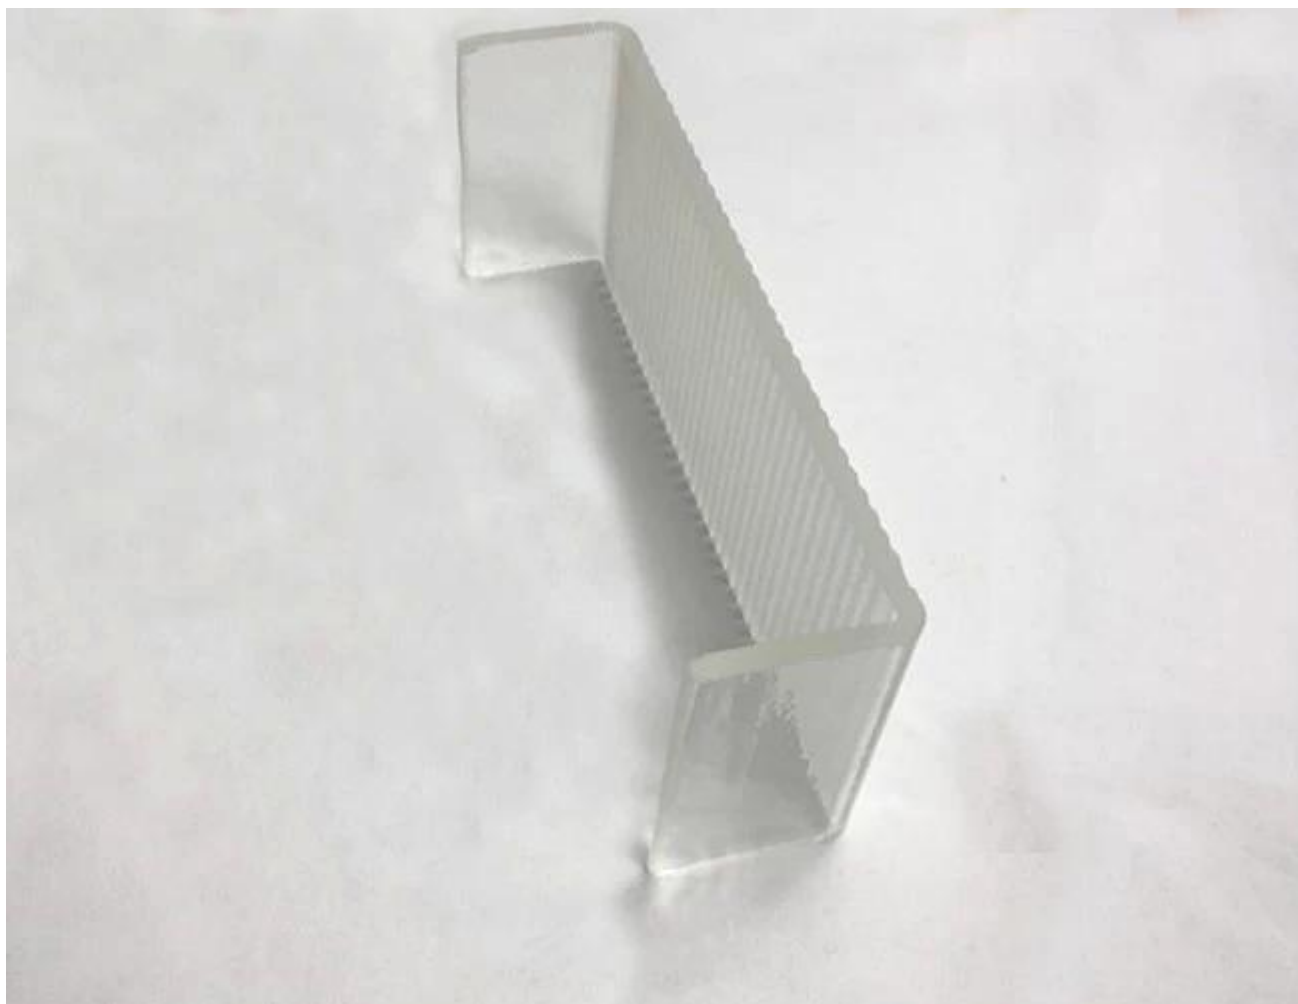


Linea di prodotto:



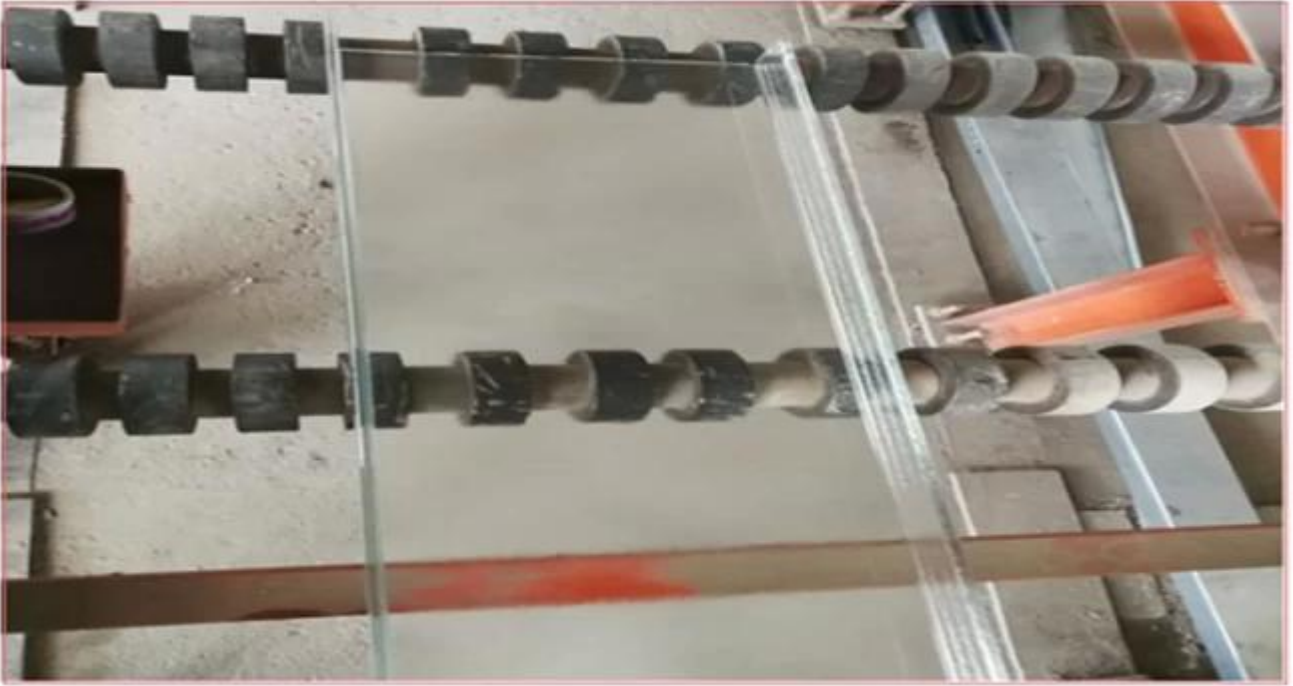


Layout vetro profilo U:

Single glazing Flange outside(inside)

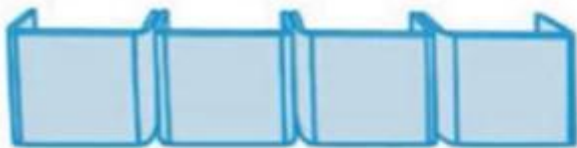

Sheep-pile Strung inside

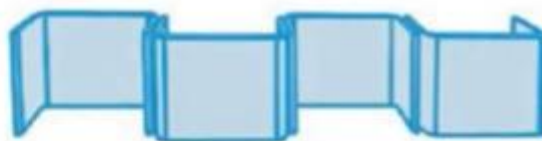

Sheep-pile Interlocking



Double glazing Stagger arrangement



Double glazing Standard arrangement




Double glazing Flange to flange



Double glazing Slightly curved



Double glazing Arranged in zig-zag formation in pairs

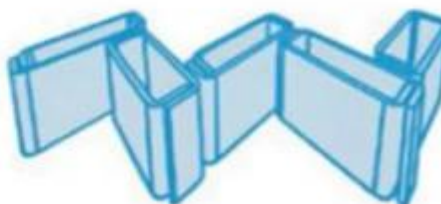

Mostra applicazione:

Il vetro con profilo a U è il materiale di costruzione di prima scelta per pareti interne, pareti esterne, pareti divisorie, finestre, ecc.



Il vetro del profilo U è conforme agli standard di Europa, America del Nord e Cina, ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510 ecc.

