


## SZG-vetro Produttore-vetro da costruzione-8.76 mm CEAR laminato ringhiera in vetro temperato

**8.76 mm vetro laminato trasparente balastra** è fatto di **8.76 mm trasparente temperato vetro laminato**. Il vetro temperato laminato è una sorta di vetro di sicurezza, può ridurre efficacemente le persone lesioni dalla rottura del vetro, perché quando il vetro rotto, i detriti ancora aderire al film e non cadere., l'intero pannello di vetro è ancora in una forma completa prima sostituzione. A causa della sua sicurezza, è ampiamente usato negli edifici moderni.

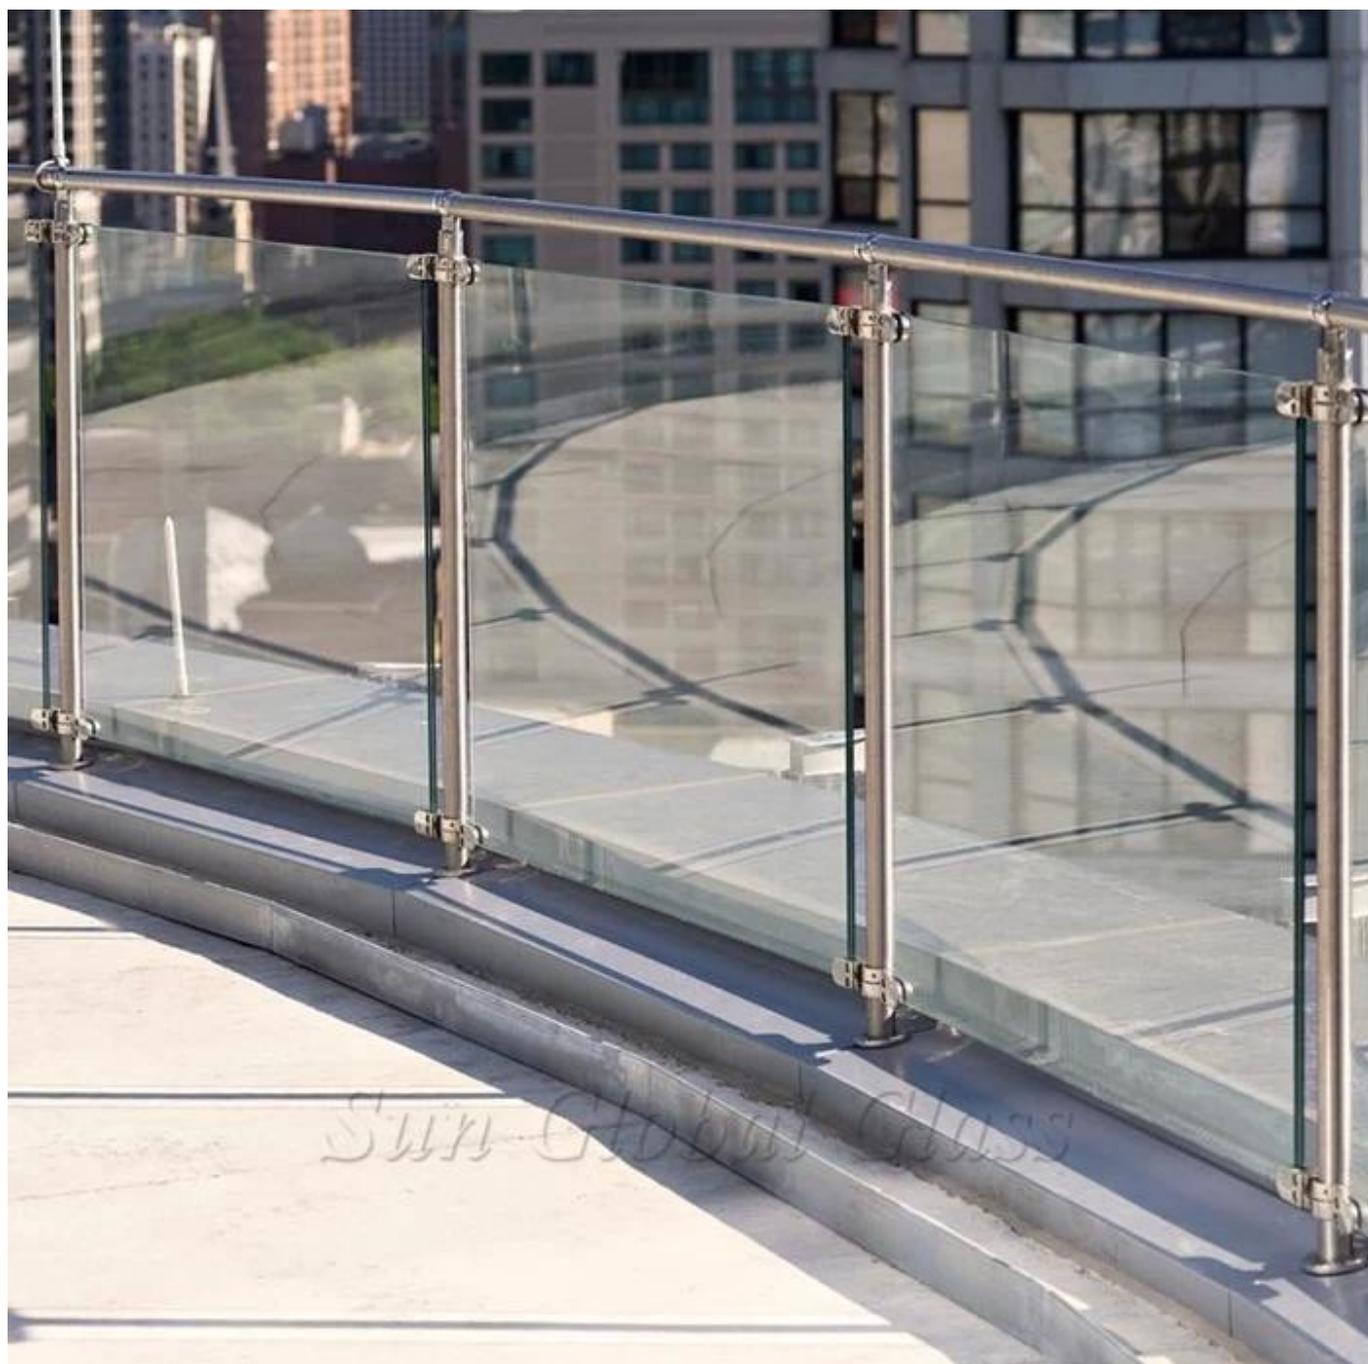

### Specifiche:

Tipo di vetro: 8.76 mm trasparente in vetro laminato balastra

Spessore popolare del vetro di ringhiera: ringhiera in vetro 8.76 mm, vetro laminato 17.52 mm, ringhiera

in vetro 10mm, ringhiera in vetro temperato 12mm ecc.

Composizione: vetro temperato trasparente 4mm + PVB o SGP o Eva Film + 4mm vetro temperato chiaro

Forma: piatta o curva

Formato: formati su misura

Elaborazione profonda: bordo lucidato, fori di perforazione, ritaglio, tacche tagliate, angolo rotondo, ecc.

Colori di vetro disponibili: vetro libero, vetro ultra-chiaro, vetro verde, vetro blu, vetro bronze, vetro grigio, colori stampati, glassato, ecc.

### **Vantaggi della ringhiera in vetro laminato temperato SZG:**

1. Safety: quando l'inferrata di vetro laminato 8.76 mm è rotta, i residui ancora attaccano alla pellicola e non cadranno, l'intero vetro è ancora in una figura completa prima della sostituzione, di modo che può ridurre la ferita.
2. ampio campo di visibilità: si può vedere chiaramente la vista attraverso 8.76 mm trasparente temperato balaustra in vetro stratificato.
3. insonorizzazione: il vetro laminato trasparente 8.76 mm può ridurre il rumore, perché la pellicola PVB o SGP può bloccare la trasmissione sonora in una certa misura.
4. ad alta resistenza: confrontato alla ringhiera di vetro normale, il vetro laminato temperato 8.76 mm è molto più duro.
5. There sono altri colori disponibili, il colore di PVB può essere adattato.

### **Applicazioni:**



### **Avviso:**


Tutte le lavorazioni come il bordo di lucidatura, l'angolo di arrotondamento, i fori di perforazione, ritaglio, tacche di taglio, ecc devono essere rifinite prima di essere temperate ed allora laminate.

### **Controllo qualità:**

Al giorno d'oggi, il vetro temperato laminato è ampiamente usato nella costruzione, è molto importante controllare la qualità della balaustra di vetro. Il vetro stratificato temperato prodotto da Sun Global Glass soddisfa le seguenti norme:

1. BS 6206 certificato di vetro di sicurezza UK standard.
2. EN 12150 certificato CE del vetro di sicurezza europeo standard.
3. vetro di sicurezza cinese certificati obbligatori (CCC) e ISO 9001.

**Linea di produzione:**

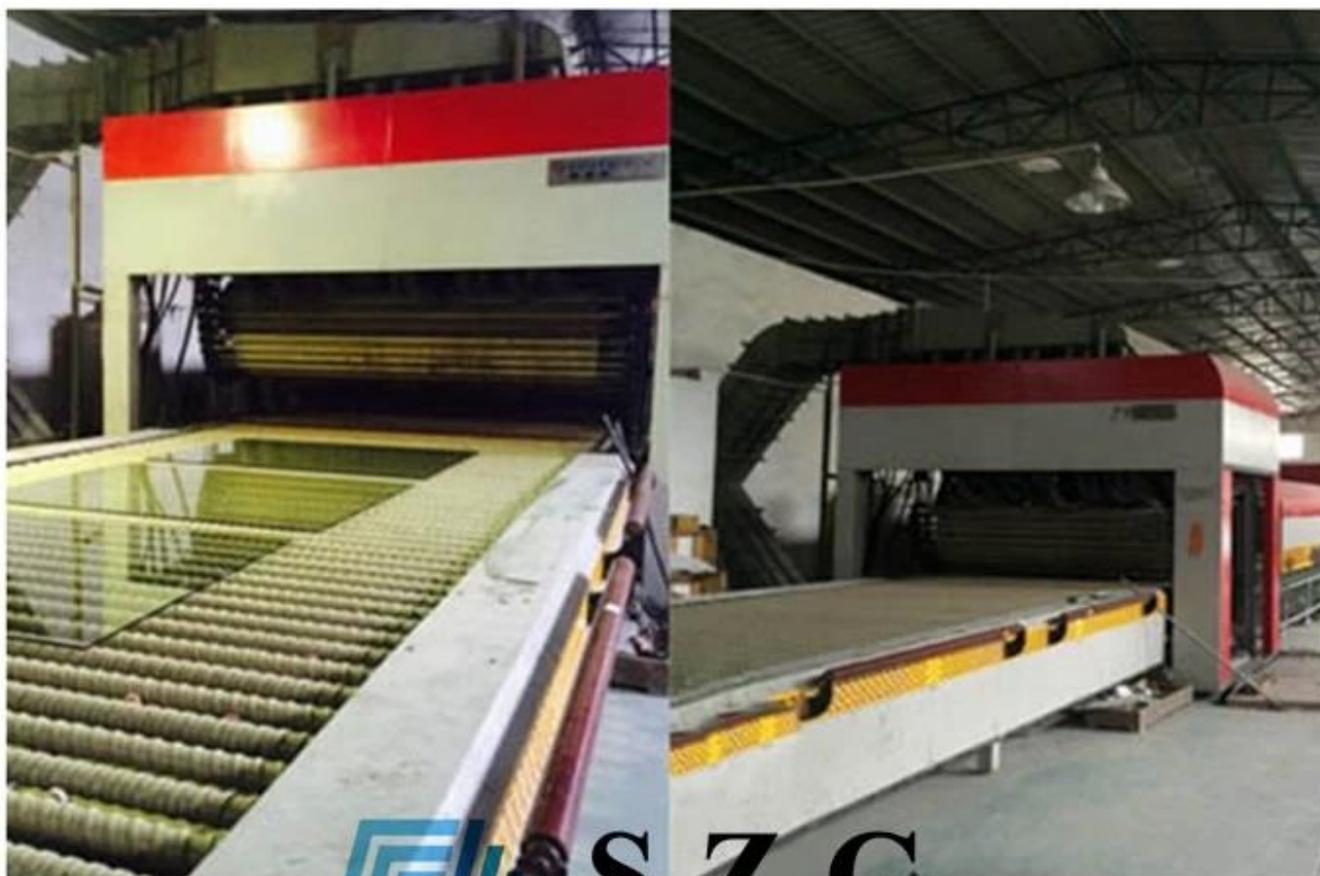

 **S Z G**  
Professional glass manufacturer



**Imballaggio & caricamento:**



**S Z G**



Professional glass manufacturer

