



## **SGG 8,76 mm chiaro vetro temperato stratificato-può essere bespoke dimensione e forma**

**8,76 mm chiaro vetro temperato stratificato** è fatto di due pezzi di 4mm chiaro lastre di vetro temperato inserite da PVB di spessore 0,76 mm. Dopo il riscaldamento e ad alta pressione, entrambe le lastre di vetro sono strettamente insieme da PVB film. Vetro temperato anche chiamato sicurezza vetro o vetro di sicurezza stratificato. Perché lesioni di persone dalla rottura del vetro, può ridurre in modo efficiente perché quando il vetro rotto, i detriti ancora stick per la pellicola e non cadere, il vetro intero è ancora in forma completa per offrire protezione prima sostituzione. E 8,76 mm chiaro vetro temperato stratificato è più forte di ordinaria 8,76 mm chiaro vetro stratificato senza rinvenimento.

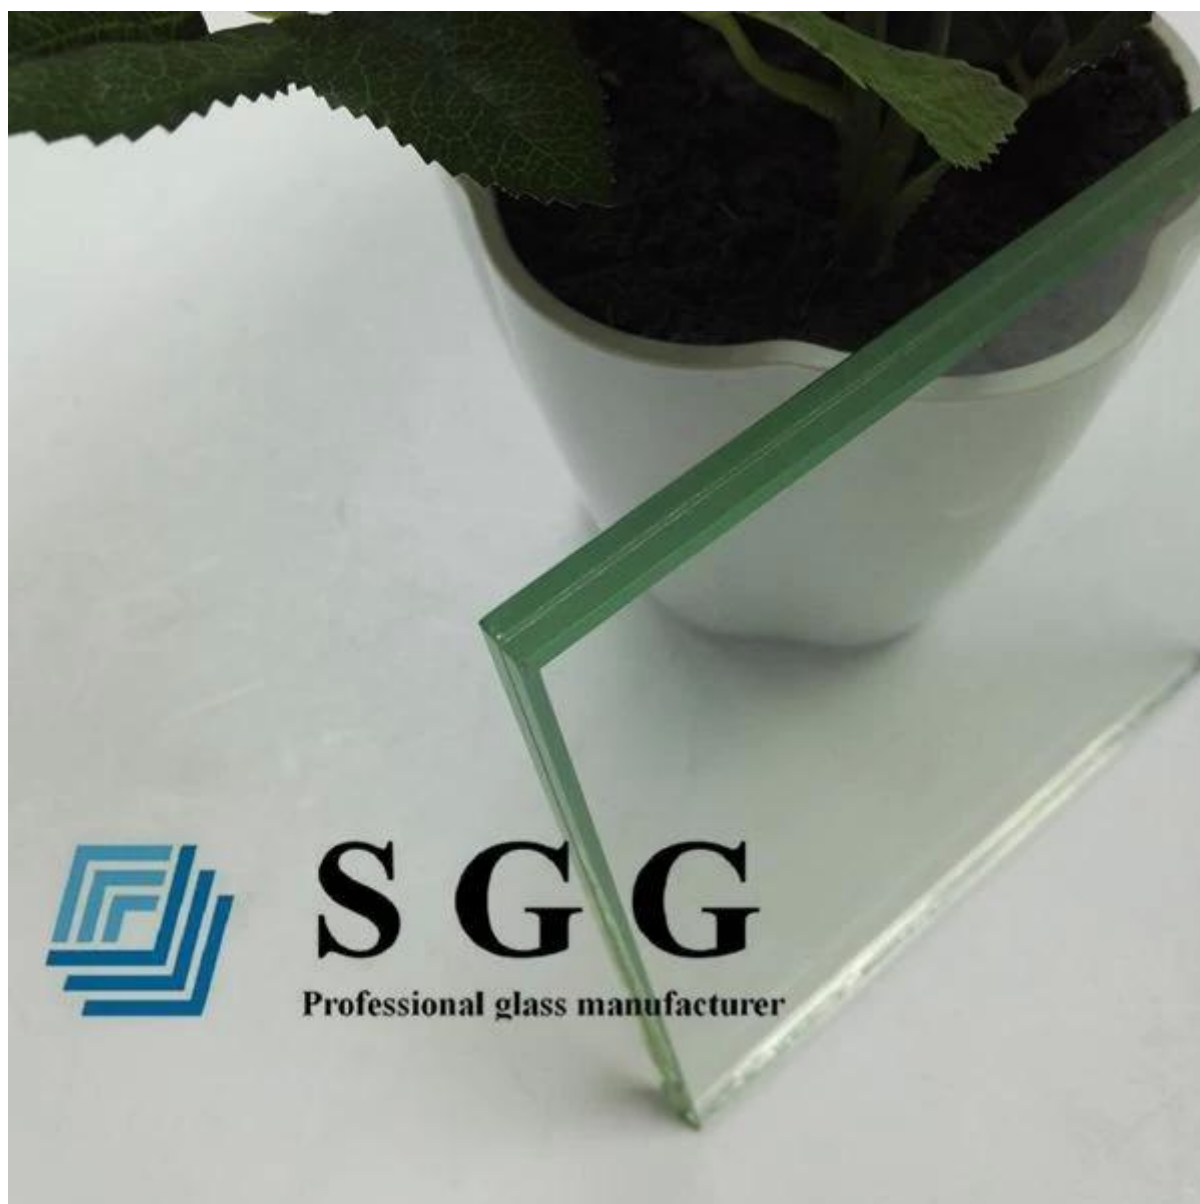

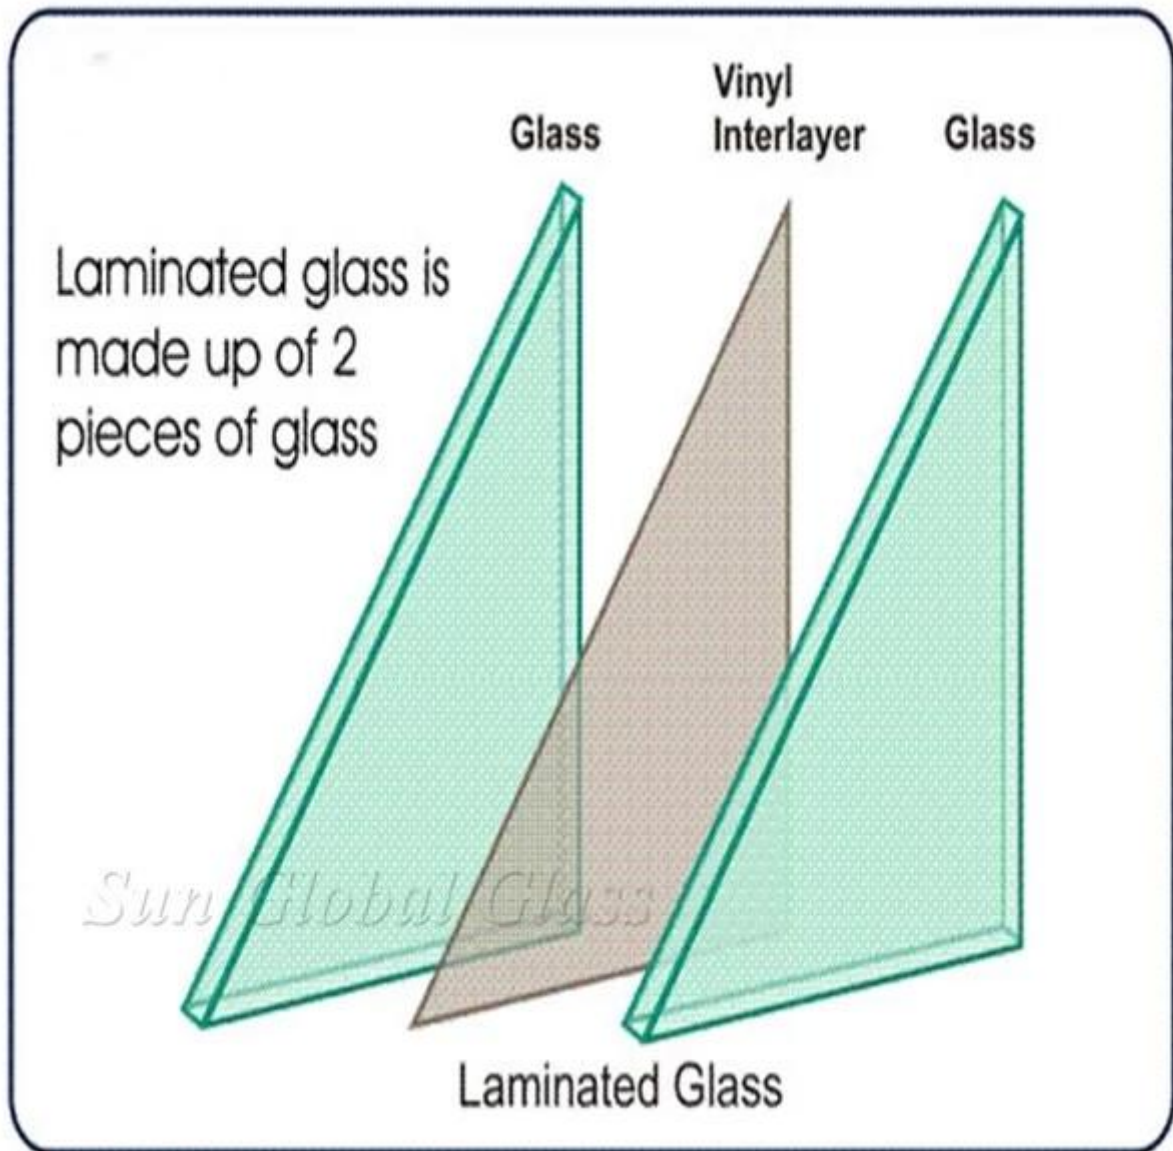

**8,76 mm chiaro vetro stratificato temperato specifica:**

Nome di vetro: 8,76 mm chiaro laminato vetro temperato

Altro nome: 8,76 mm chiaro laminato vetro temperato; 8,76 mm temperato vetro del panino; 4 + 0.76 + 4 PVB laminato vetro temperato

: Spessore 8,76

Spessore di vetro singolo: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Dimensione massima: 3 \* 12 M

Disponibili in vetro colori: chiaro, ultra chiaro, colori acidi acidati, colorati,colori stampati

Disponibile PVB colore: trasparente, semi-trasparente, bianco, bianco latte,altri colori di pantone

### **8,76 mm chiaro laminato vetro temperato caratteristiche:**

1. prestazioni ottiche: può ridurre la trasmissione di sole e inferiore la temperatura.
2. suono prova, perché la membrana PVB in grado di bloccare la trasmissione del suono in modo efficiente, il vetro laminato può ridurre il rumore.
3. resistenza all'urto: può essere esteso all'applicazione di vetro antiproiettile, e vetro a prova di esplosione per evitare che il proiettile, bomba e forza violenta, ecc.
4. in modo efficiente può ridurre lesioni di persone da rottura di vetri, perché quando il vetro rotto, i detriti ancora stick per il film e non cadere, ed è più forte di ordinaria 8,76 mm chiaro vetro stratificato senza rinvenimento.

### **SGG 8,76 mm chiaro vetro temperato stratificato qualità Standard:**

1. rispondono alla norma europea vetro temperato EN12150
2. rispettare ASTM1048 American Standard
3. essere conformi con GB 9963-1998 temperato vetro Standard
4. conformità con GB 17981-1999 cinese Standard temperato e vetro di protezione
5. rispettare cinese vetro di sicurezza certificazione obbligatoria (CCC), IGCC, CSI.

### **Applicazioni:**

1. può essere usato come porta in vetro, piano, scala, ascensore,
2. può essere usato come recinzione, ringhiere in vetro, facciata, baldacchino
3. può essere fatto di vetro isolante per altre applicazioni.



**Linea di produzione:**



**Imballaggio e carico:**





