

Cina costruzione vetro produttore produce su misura dimensione panino vetro 4mm calore rafforzato vetro + 0,89 DuPont Sentry Film + 4 metà temperato vetro

4 + 4 MM SGP metà temperata vetro stratificato sono realizzati da due strati di **4mm di vetro rinforzato calore** e 0,89 mm spessore pellicola DuPont Sentry, che garantiscono la funzione di sicurezza del vetro stratificato. Confronta con pellicola PVB/EVA vetro laminato, vetro laminato SGP sono con maggiore resistenza, maggiore chiarezza, più durata, costruzione più versatile e flessibile installazione lo rendono facilmente adattabile ai requisiti più severi e più recenti del mercato delle costruzioni di oggi.

Più importante è quella SGP vetro laminato può migliorare le prestazioni della prova di uragano e vetro blindato e può ridurre il peso proprio del vetro stratificato in una certa misura.

Specifica:

1. opzioni di substrato di vetro: vetro float chiaro ultra, vetro trasparente, vetro colorato, vetro riflettente, vetro serigrafato, Low-E glass, glassato di vetro, ecc.

Spessore del film 2.SGP Sentry: 0,89 mm 1,52 mm 2,28 mm

3.SGP marca: Du Pont o Saflex SOLUTIA

4. Max lunghezza: 6000mm, può essere bespoke

5. Larghezza Max: 2500mm, può essere personalizzato

6. sia piatto vetro stratificato e vetro stratificato curvo sono disponibili

Dati tecnici di PVB e SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Metà temperata 4mm float glass + 0,89 SGP sentinella film + metà temperata da 4 MM float vetro vantaggi:

- 1.4 MM vetro calore-rinforzato è approssimativamente due volte forte come [Vetro float chiaro 4MM](#), 4MM colorato vetro riflettente di 4mm o altri vetro non trattato.
2. calore resistenza vetro non esistono esplosione spontanea, è un bicchiere in genere specifico quando ulteriore forza è necessaria per resistere alla pressione del vento, stress termico.
3. quando la metà temperata da 4mm vetro sta lavorando con SGP film insieme, che può realizzare una buona prestazione di sicurezza, risparmia un grande costo di prova di calore imbevuto.
4. SGP sentinella laminato vetro migliorare le prestazioni del vetro blindato.
5. SGP sentinella laminato vetro ridurre lo spessore di vetro laminato in una certa misura.
6. estremamente durevole e resistente e può mantenere impeccabile e trasparenti dopo anni di esposizione.

SGP applicazione:

Come [Vetro stratificato SGP](#) ha buona trasparenza, sicurezza ed in grado di sopportare più forte pressione del vento, stress termico e attacco di uragano e così via. E ' stato ampiamente utilizzato in varie industrie. Con sicurezza, la bellezza e la combinazione unica di ulteriore domanda, SGP vetro laminato


applicazioni sarà più estese.

1. in luoghi che deve prendere in considerazione la sicurezza personale.
2. i posti con funzione di antiproiettile, anti-furto, antideflagranti, a prova di uragano.
3. vetro piano, corridoio di vetro.
4. grattacieli, vetro di sicurezza di grandi edifici pubblici.
5. grande dimensione vetro architettonico.

Certificati di qualità:

1. 4 + 4 mm SGP che metà temperata laminato vetro incontrano cinese standard ISO9001 e CCC
2. 4 mm + 4mm SGP che metà temperata laminato vetro incontrano Europa standard EN12543, E12510
3. 4 + 4 mm SGP che metà temperata laminato vetro incontra British standard BS6206


Foto Dettagli di 4 + 4 mm SGP sentinella film Non completo temperato vetro stratificato:

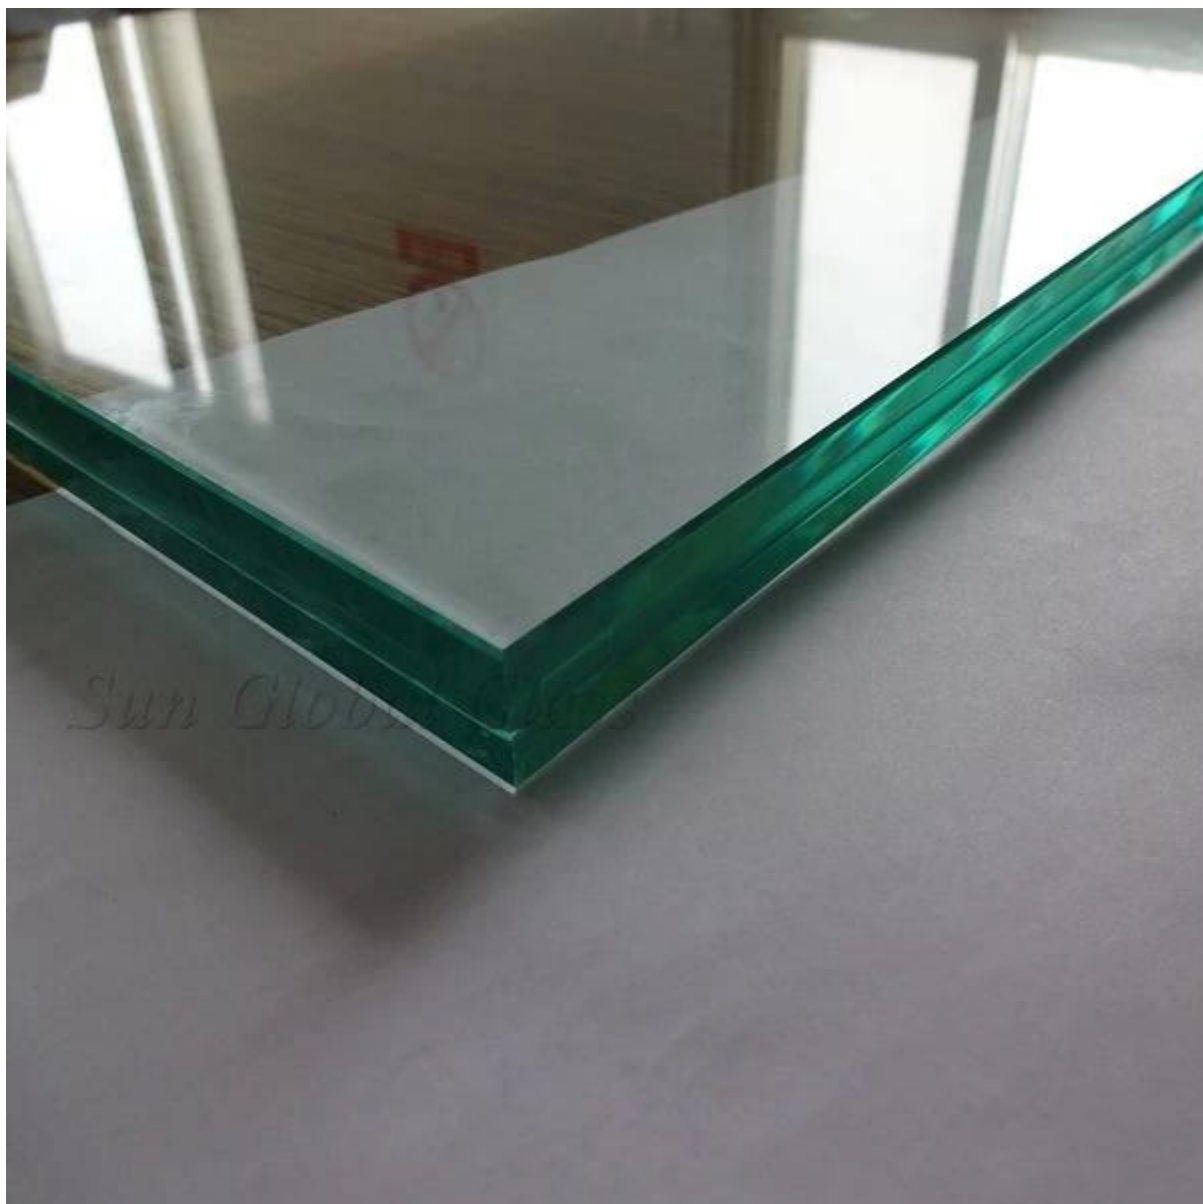

Rottura di PVB vetro stratificato, vetro temperato & SGP vetro stratificato:



12mm Laminated Glass with
SGP Interlayer

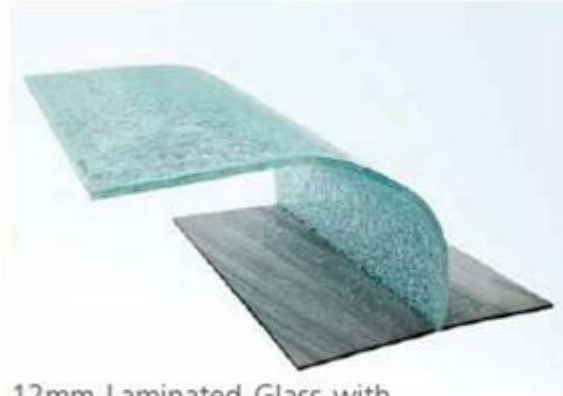


12mm Laminated Glass with
PVB Interlayer

Sun Global Glass



12mm Tempered Glass

Linea di produzione:

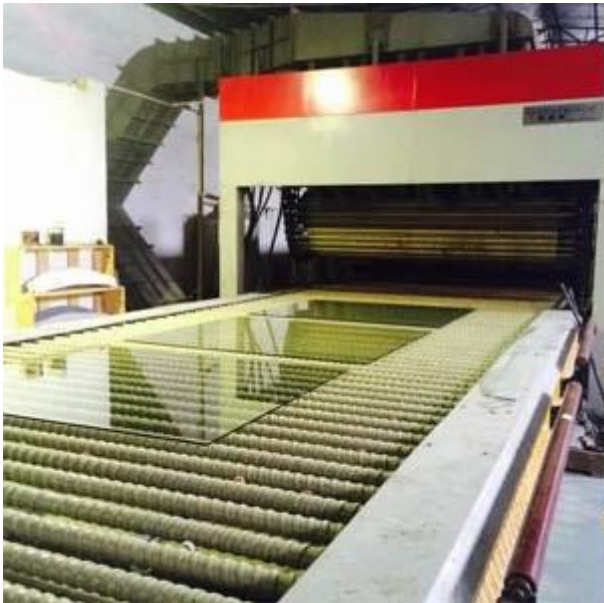



Pacchetto:



