

SGG 26.28 mm Clear temperato vetro laminato-miglior vetro da costruzione produttori in Cina

Vetro stratificato temperato 26.28 mm noto anche come vetro di sicurezza stratificato temperato 26.28 mm, è una sorta di vetro stratificato, che è costituito da tre strati di **8mm vetro temperato chiaro** sandwich insieme. Lo strato centrale è 1,14 millimetri PVB film, dopo il riscaldamento, ad alta pressione speciale processo, i tre strati di vetro adesione insieme è vetro di sicurezza. Con il processo di laminazione, il vetro è super forte e alta protezione contro la rottura.

Caratteristiche laminate in vetro temperato:

caratteristiche di vetro 1. temperato: il vetro laminato temperato ha caratteristiche di vetro temperato, cioè, si romperà nel piccolo granulare dopo la rottura, non danneggerà gli esseri umani.

2. caratteristiche di vetro di sicurezza: il breakage di vetro laminato si lega dalla pellicola di pvb e non cadrà.

3. funzione di resistenza sonora: la densità della pellicola PVB è differente con il vetro e la pellicola pvb può arrestare la trasmissione sana. Quindi il vetro stratificato è un tipo di vetro insonorizzato.

4. resistenza ai raggi UV: il vetro stratificato temperato riduce la penetrazione dei raggi UV e protegge gli oggetti interni dai raggi UV. Gli oggetti interni non sono così facili da sbiadire rispetto al vetro normale.

5. funzione di resistenza al fuoco: il vetro stratificato temperato può proteggere gli edifici contro il fuoco, ha la funzione di anti fuoco in una certa misura.

6. funzione economizzatrice d'energia: il vetro laminato temperato può fare la luce attraverso e ridurre la trasmissione di calore, particolarmente il vetro grezzo consiste con vetro riflettente o vetro low e , ha funzione molto buona dell'effetto di risparmio di energia solare.

Specifiche:

Vetro spessore: 26.28 mm vetro laminato trasparente

Altro vetro spessore: 17,28 mm laminato vetro, 20.28 mm laminato vetro, 32.28 mm laminato vetro, 38.28 mm laminato vetro, ecc

Min Dimensione: 300x300mm

Dimensione massima: 2440x3300mm

Spessore di vetro: 5mm + 5mm + 5mm vetro laminato, vetro laminato 6mm + 6mm + 6mm, vetro laminato 8mm + 8mm + 8mm, vetro laminato 10mm + 10mm + 10mm, vetro stratificato 12mm + 12mm + 12mm ecc

Colore di vetro: vetro laminato libero, vetro laminato supplementare libero, vetro laminato verde scuro, verde di F

vetro laminato, vetro laminato Bronze, vetro laminato blu di Ford, vetro laminato blu scuro, vetro laminato grigio di euro, vetro laminato grigio scuro, vetro laminato glassato, vetro laminato dello schermo di seta ecc.

PVB spessore: 0,38 mm, vetro stratificato 0,76 mm, vetro stratificato 1,14 mm, vetro stratificato 1.52 mm, vetro stratificato da 1,9 mm

Applicazioni:


1. ringhiere di vetro, balaustra di vetro, recinzione di vetro ecc.
2. facciata di vetro, parete di vetro della tenda
3. Glass Partition, parete di vetro divisoria, parete di vetro
4. pavimento di vetro, scala di vetro ecc.

Certificati di qualità:


- 1.26.28 millimetri chiaro temperato vetro stratificato Meet CCC (vetro di sicurezza cinese certificazione obbligatoria)
- 2.26.28 mm vetro stratificato temperato trasparente Meet porcellana laminato vetro standard GB9962.
- 3.26.28 mm in vetro stratificato temperato trasparente incontrano European Safety Glass standard EN12543, E12510.
- 4.26.28 millimetri chiaro temperato vetro laminato soddisfare British standard Bs6206.

Dettagli immagine del vetro stratificato temperato 26.28 mm:

Immagine del prodotto:

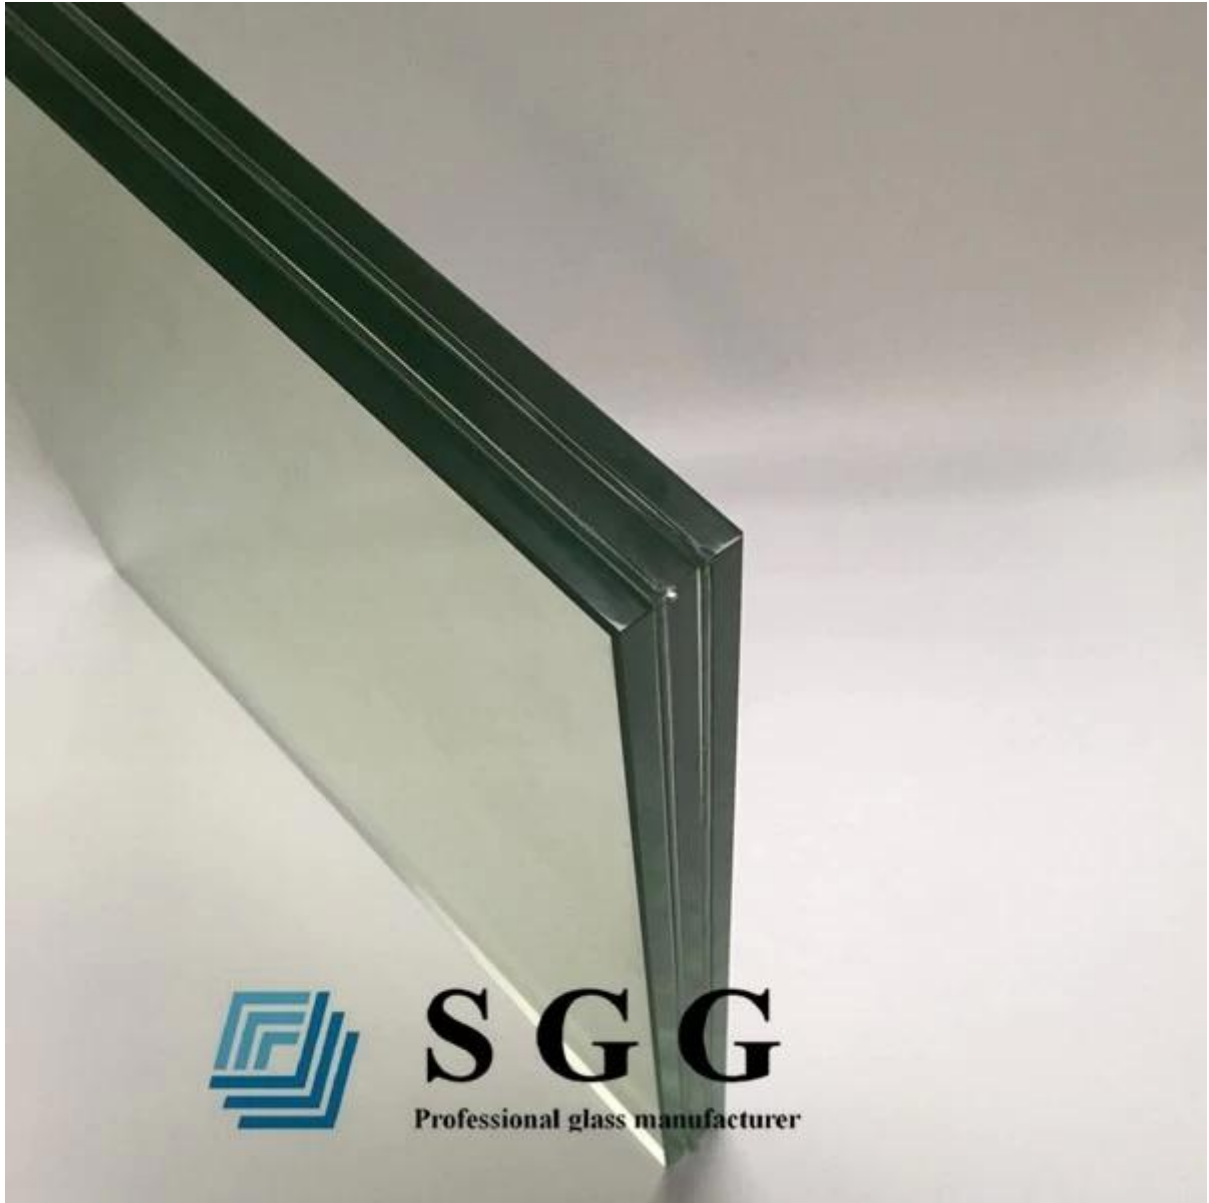

S G G
Professional glass manufacturer

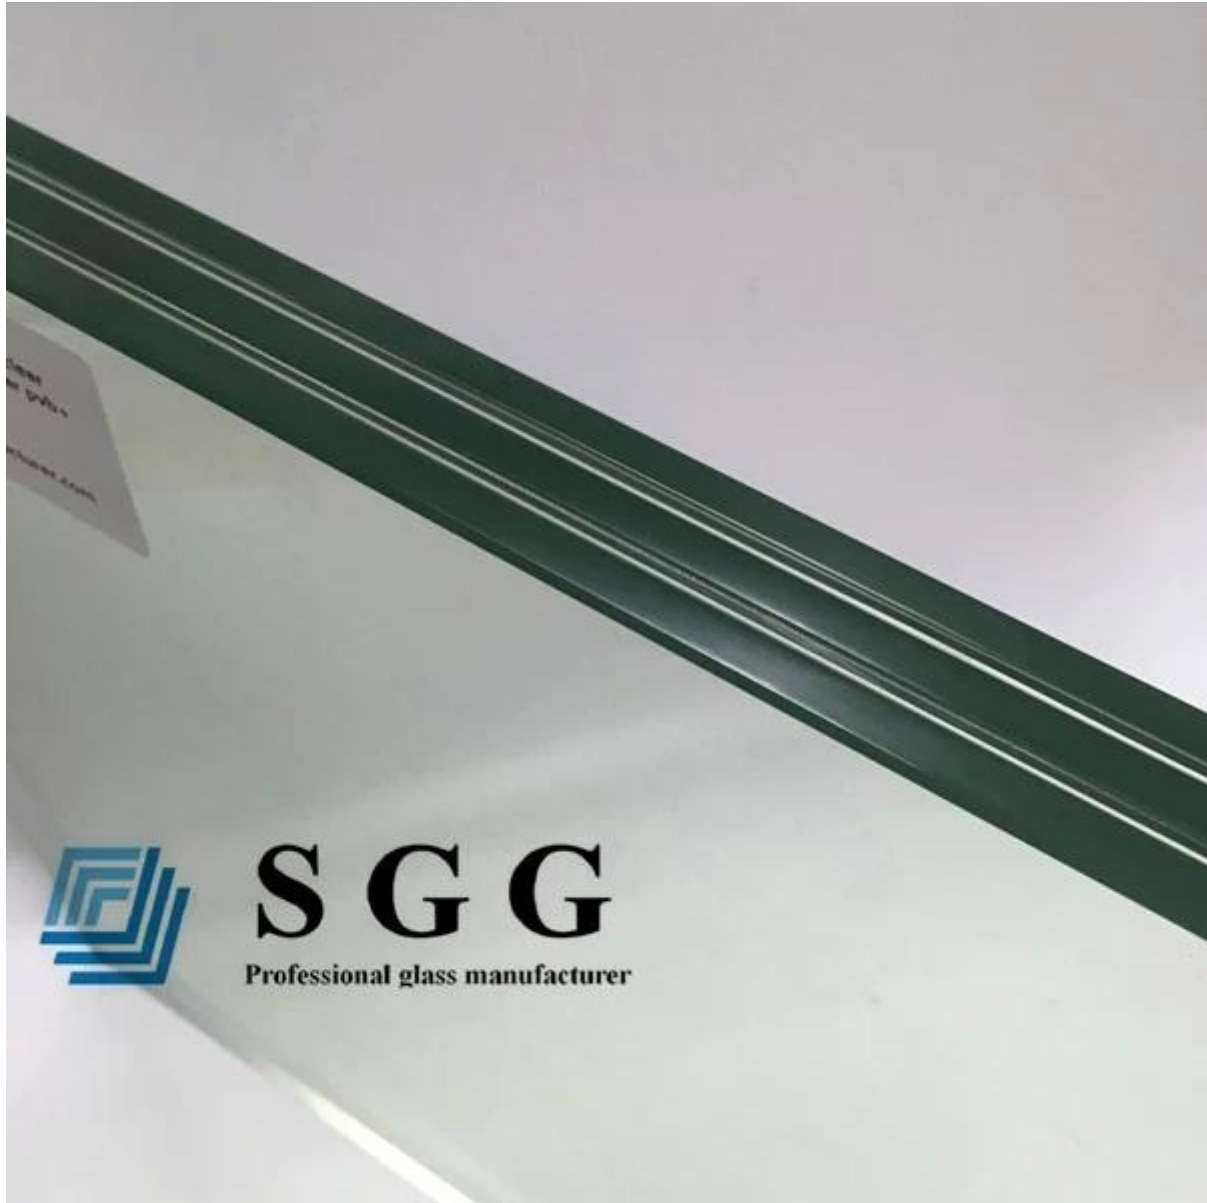

S G G

Professional glass manufacturer



Rottura del vetro stratificato temperato:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Linea di produzione:




SGG

Professional glass manufacturer



Pacchetto:

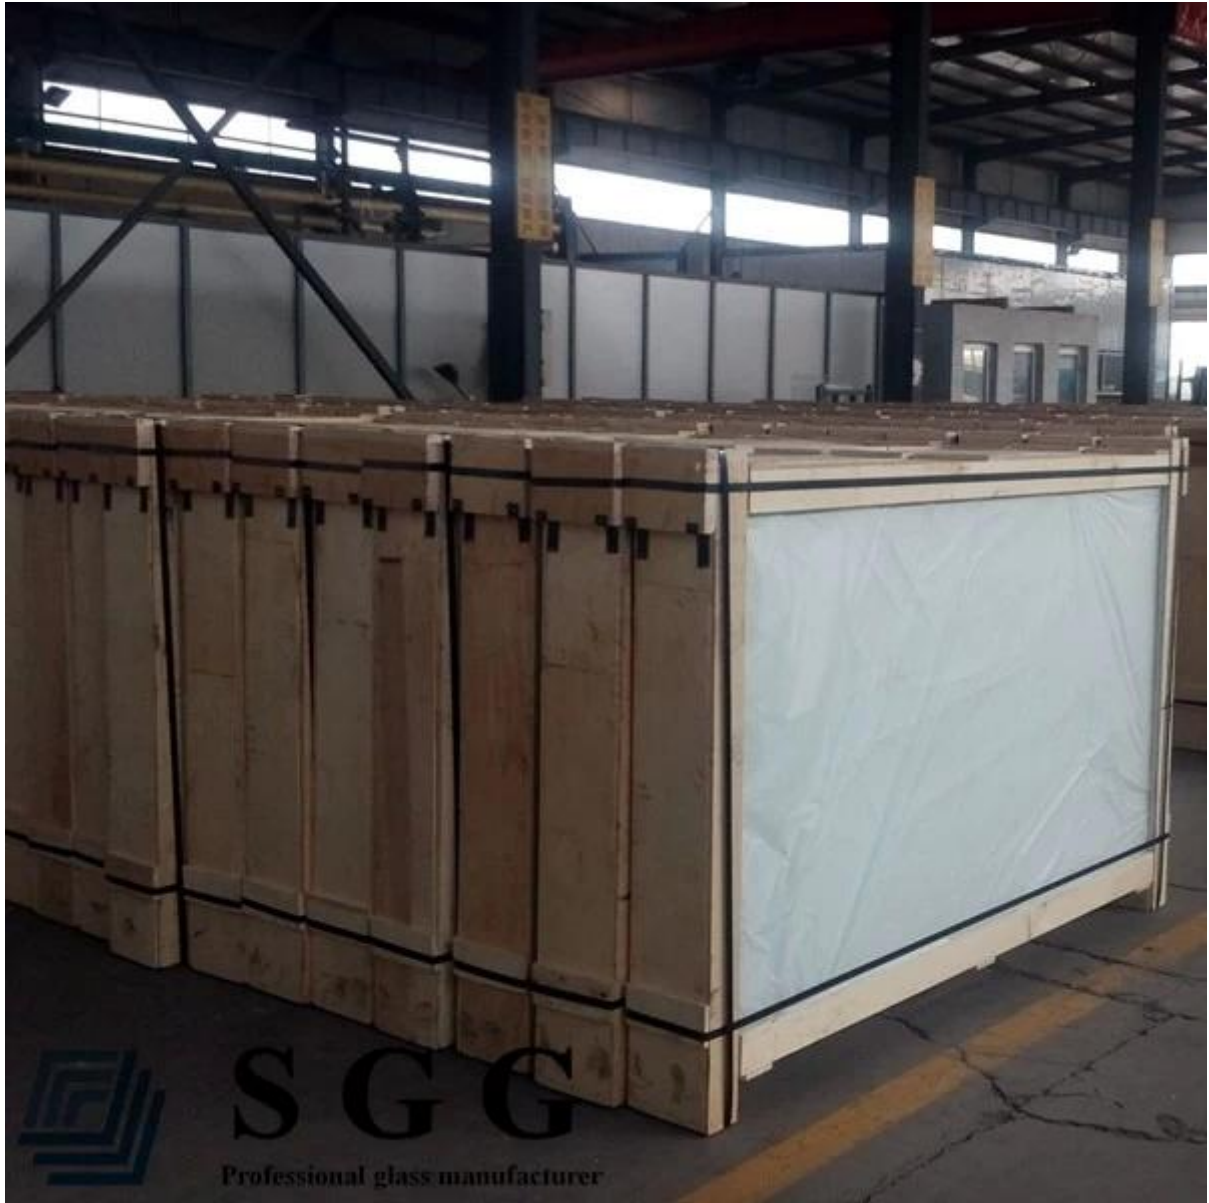

SGG

Professional glass manufacturer



SGG

Professional glass manufacturer