

SGG Cina 10mm curvo in vetro temperato fornitore e produttore in Cina

Vetro di sicurezza temperato curvo / vetro di sicurezza temperato curvo è temperato vetro riscaldato a ammorbidimento (circa 600 gradi Celsius), secondo un determinato raggio del trattamento cool, la resistenza di superficie raddoppiata, la superficie piana originale diventano a superficie curva del vetro.

Caratteristiche

- 1. nessun danno per gli esseri umani:** Vetro temperato curvo rotto in piccoli pezzi di particelle ottuso a nido d'ape, non danneggia il corpo umano.
- 2. durezza:** La durezza del vetro temperato curvo è 5 volte rispetto al vetro ricotto.
- 3. buona stabilità termica:** Vetro temperato curvo in grado di sopportare la temperatura è 3 volte il vetro ordinario e può sopportare sbalzi di temperatura di 300 gradi Celsius.

Applicazioni:

Vetro temperato curvo uso ampiamente negli edifici moderni, vedere come qui sotto:

1. parete di vetro curvo
2. soffitto di vetro curvo
3. curvo vetro recinzione inferriata / balaustra
4. divisore in vetro curvo
5. mobili in vetro curvo
6. vetro curvo elettrodomestico

Specifiche:

Spessore: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Formato su misura: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 600mm

5-6mm di raggio mini: 1000mm

8-12mm di raggio mini: 1500mm

15-19mm di raggio mini: 2000mm



Colore: chiaro, ultra trasparente, acidato, grigio, verde, blu, bronzo o qualsiasi colore sulla base Pantone grafico.

Qualità:


1. Cina 10mm curvo in vetro temperato soddisfare standard di vetro di sicurezza BS 6206 UK.
2. Cina 10mm curvo in vetro temperato soddisfare standard di vetro di sicurezza europee CE EN 12150.
3. Cina 10mm curvo in vetro temperato soddisfare cinese sicurezza vetro Compulsory Certification (CCC)

Dettagli di Cina 10mm curvo in vetro temperato:


Immagini del prodotto:

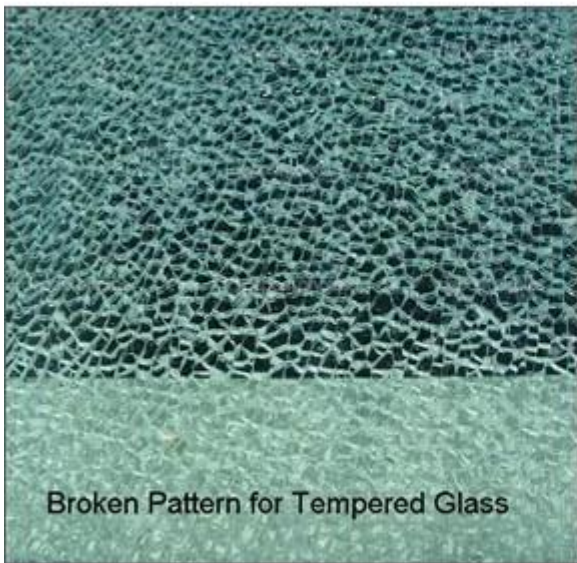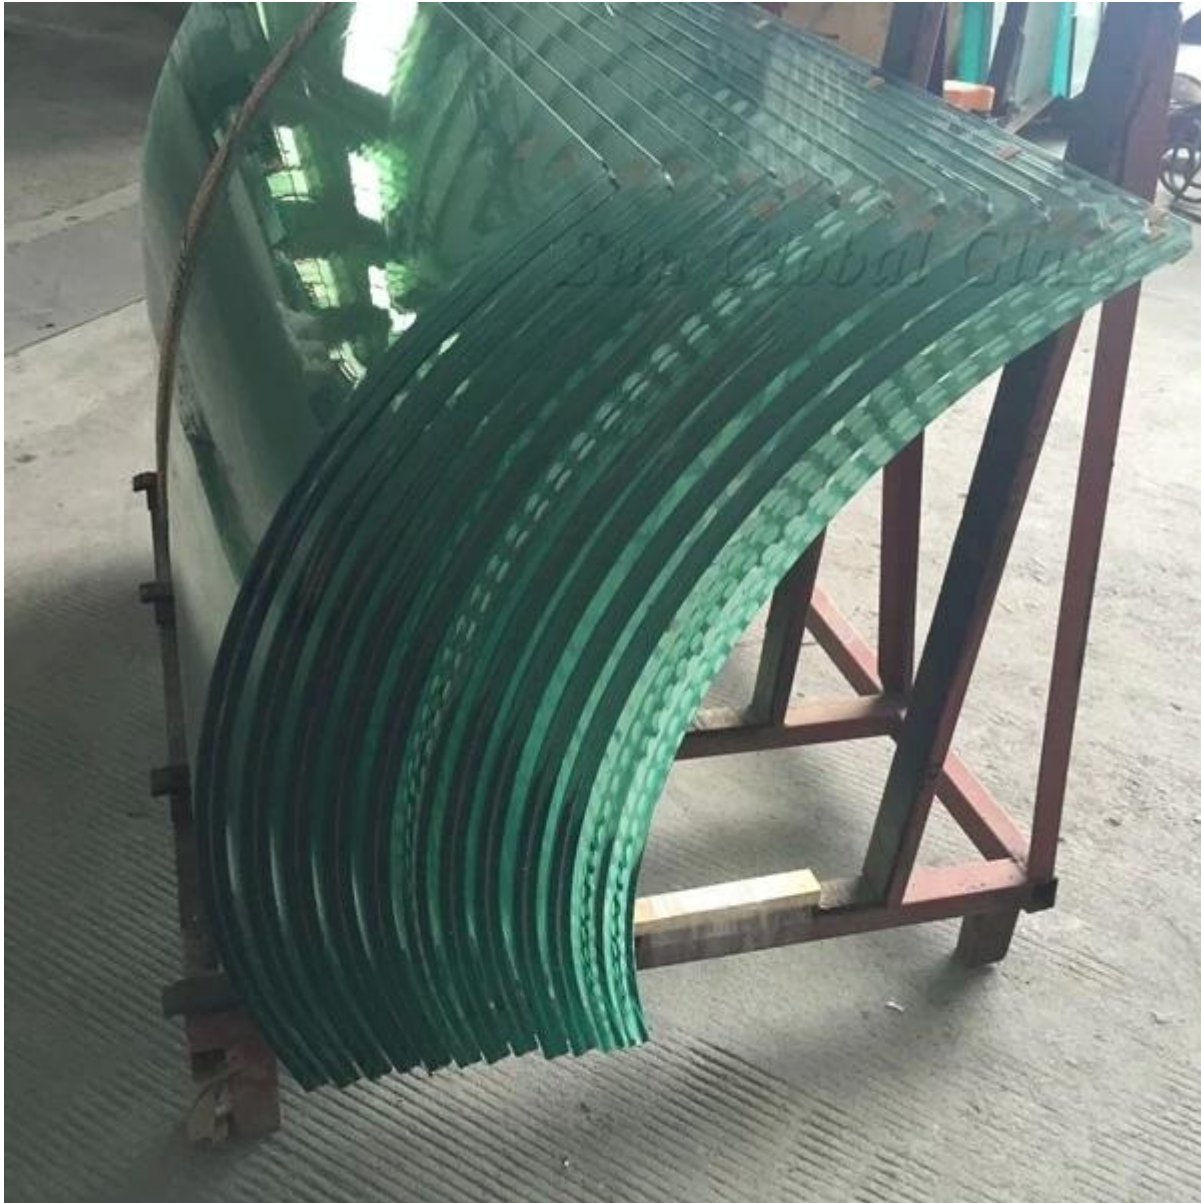

- 1** Arc Length
- 2** Chord
- 3** Depth
- 4** Height
- 5** Thickness
- 6** Radius

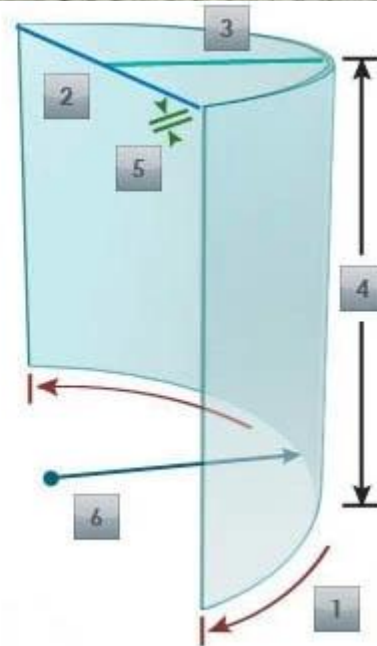

Linee di produzione:

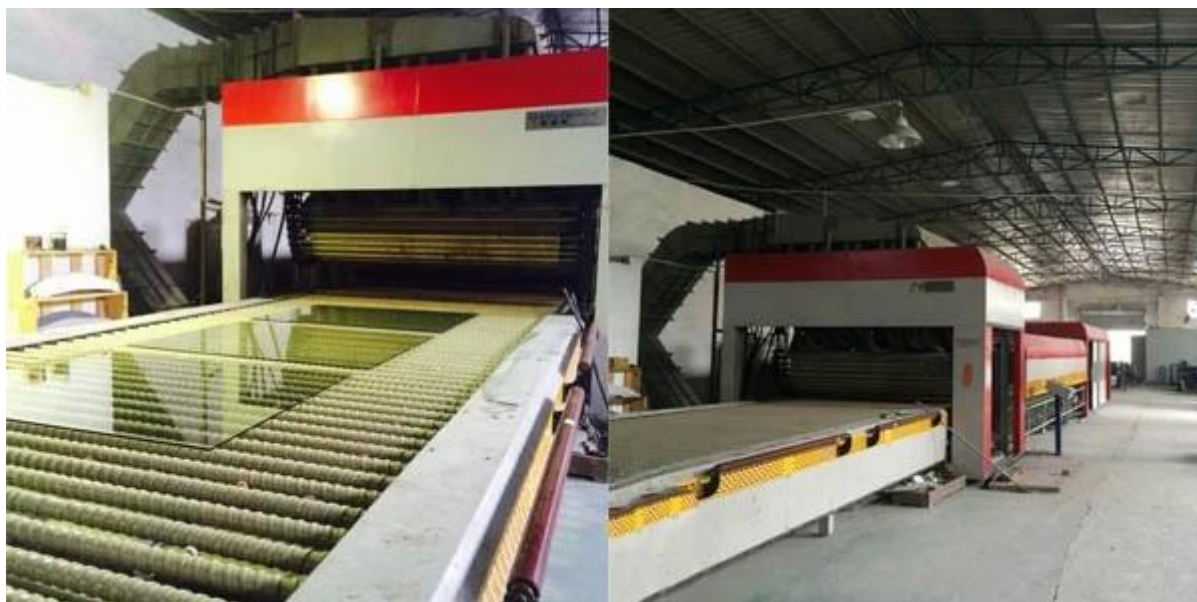

Pacchetto e carico:

