13.14 SGG mm temperato vetro laminato fornitore e produttore in Cina

13,14 mm vetro stratificato temperato È un genere di vetro di sicurezza laminato. È due pannelli di vetro temperato 10 mm incollati insieme un film PVB 1.52 per produrre un risultato desiderato... potrebbe essere l'intercalare di PVB, EVA e SGP. SGP che compriamo da Dupont. **13,14 m laminato vetro temperato** vantaggi della gamma ad alta resistenza e resistere all'impatto di colore personalizzato ad alta pressione (di qualsiasi colore pantone) e gli individui.

Caratteristiche:

1. sicurezza: vetro stratificato temperato 13.14 è alta sicurezza glass.tempered lamianted vetro hanno vantaggi sia vetro stratificato e vetro temperato. Ad esempio può ridurre la trasmissione della luce del sole, così il raffreddamento apparecchiature che consumano. Una volta che si verifica l'interruzione, strato intermedio sarà bon frammenti insieme, così i frammenti di vetro non cadrà dall'alto edificio e fare del male ad essere umano.

2. insonorizzate: Film SGP o PVB Ha una densità diversa con pannelli in vetro, interrompere la trasmissione del suono. Una finestra standard coibentata con uno strato di vetro stratificato avrebbe una sorta di suono intorno a trasmissione di 32-35, suono molto migliorata controllando da un vetro di finestra normale non laminata.

3 raggi UV di riduzione: vetro laminato temperato è anche ad alta efficienza per evitare UV rays.so l'arredamento interno, tende saranno sbiadito non facilmente.

4 fire resistance: Corrispondentemente configurato **vetro stratificato temperato** protegge contro il fuoco o il bombardamento.

5. risparmio: Vetro temperato stratificato può ridurre la trasmissione della luce del sole, così può ridurre il consumo di energia di attrezzature come aria condizionata.

6. decorazione: i cristalli sono di materiale classico, ma diversi separatori sono cacciatori di vero e proprio occhio. Possiamo produrre il vetro temperato stratificato con seta, metallo, piume, erba, pellicola trasparente, semi-trasparente o opaco, anche la stampa di foto.

Applicazioni:

1 soffitto di vetro
2. vetro ringhiere
3. chiudere di vetro
facciata in vetro 4
5 vetro piano
scala di vetro 6
ascensore di vetro 7
Pensilina in vetro 8
9. eseguire vetro
10. altre applicazioni di vetri di sicurezza di necessità come banca, aeroporto, centri commerciali, i contatori di gioielli...

Qualcosa hanno bisogno di attenzione di 13,14 mm temperato vetro stratificato

1.13.14mm vetro temperato laminato deve essere imballato in contenitore con scatola di legno. Ogni vetro temperato stratificato dovrebbe pachaged con lana perla. .

2.13.14mm temepred laminato vetro non può essere tagliato, forato e lucidatura dopo l'elaborazione del bordo, in caso contrario sarà
esplosione. Non così abbastanza forte, colpisce il bordo del vetro, con oggetti duri che facile a causa del vetro scoppiare.

3.13.14Tempered laminato vetro dovrebbe evitare l'esposizione a temperature elevate o maltempo prima installation.otherwise si può cambiare il colore del vetro.

Specifiche:

Dimensione massima: Lunghezza 8000 mm
Gamma di spessore: 4mm a 65mm di spessore
Gamma di colori: Qualsiasi colore

Elaborazione dei dati:

13,14 mm. **laminato vetro temperato** Essi possono essere trattati esattamente con bordi levigati, sicurezza di intersezione, trapano, breve outs per montare con diversi tipi di accessori.

Certificati di qualità:

1. 13,14 temperati stratificati riunione BS 6206 Regno Unito.
2. 13,14 vetro laminato vetro incontro di CE 12150 VETRO 10 mm temperato.

3 13.14 temperato vetro stratificato certificazione obbligatoria della Cina in vetro di sicurezza (CCC)

Dettagli dell'immagine di 13,14 mm. *laminato vetro temperato*:

Immagine del prodotto:

Rottura del vetro laminato temperato:

Linea di produzione:

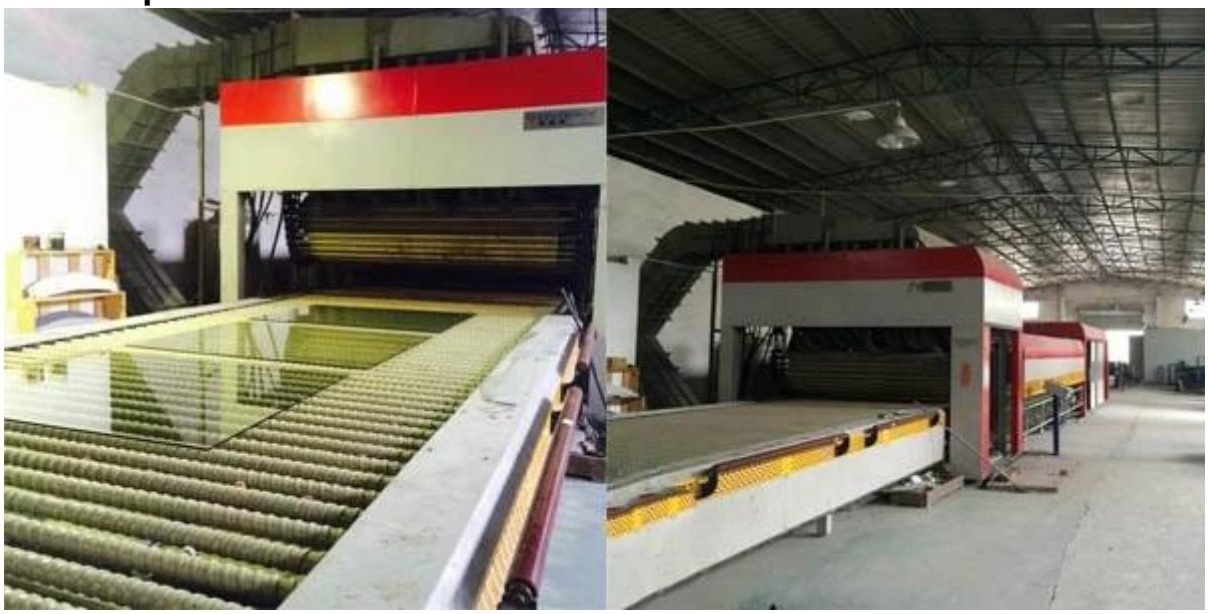

Pacchetto:

Altro spessore popolare:
8,76 mm laminato vetro temperato
13,52 mm laminato vetro temperato
17,52 mm temperato vetro stratificato