

SGG CHIARO VETRO 10MM TEMPERATO-Sicurezza costruzione vetro temperato e rafforzato

Vetro temperato è tagliato vetro trasparente in formato personalizzato, quindi riscaldamento per vicino a vetro ammorbidimento di 700 gradi, poi rapidamente raffreddati, which lascia la superficie esterna del vetro in uno stato di compressione elevata e il core o centro di vetro in tensione di compensazione. Questo processo di produzione rendono chiaro vetro temperato per essere un vetro di sicurezza che 4 - 5 volte più forte di ordinaria ricotto vetro.

Vetro temperato non può essere tagliato in più, anche rettifica bordi o altre elaborazioni. In un risultato, tutti i dati di progettazione devono essere confermati prima della produzione. Come lucidatura, foratura, taglio outs, ecc.

Caratteristiche:

1. resistenza: vetro temperato è fino a 4 - 5 volte più forte di vetro float temprato ordinario. Il processo di indurimento è notevolmente ridotto il rischio di rottura termica.

2. rottura & sicurezza: quando la rottura, chiaro vetro temperato si rompe in piccoli cubico frammenti che non dannoso per humen.

3. molteplici funzioni: Di modificare il tipo di substrato di vetro, vetro temperato potrebbe rimangono le caratteristiche di questo vetro, nel frattempo forza il vetro. Ad esempio, basso-e vetro temperato, è l'efficienza energetica ma anche forte strengthened. Inoltre può essere laminato, isolato e stampato per le specifiche esigenze dei diversi clienti.

4. taglio e lucidatura: tutti i tipi di bordi, fori e taglio outs per diversi accessori. Il nostro taglio accurato e misurazioni promosso l'attuazione di programmi di installazione.

Applicazioni:

1. vetro temperato 15mm è ampiamente usato direttamente per ante in vetro temperato, divisore in vetro, porte doccia in vetro, in vetro, piani di tavolo in vetro, ripiani in vetro, balaustre in vetro, vetro shopfront, ecc.

2. chiaro vetro temperato 15mm può essere laminato con un altro vetro pannello, per essere un temperato vetro stratificato di sicurezza per tetto in vetro, parete di vetro, parapetti in vetro, vetro

3. vetro temperato 15mm può essere isolata, per essere ben insonorizzate e controllo del calore.

Specifiche:

Fornitura globale del sole vetro temperato vetro con gamma completa di colori, spessori e substrati di vetro.

1. vetro colori: chiaro, extrachiaro, satinato, bronzo, grigio, verde, blu, rosso, bianco, nero e riflettente vetro colori, stampato a colori, e basso-E vetro temperato.

2. vetro di spessore: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

3. vetro dimensioni: dimensione minima 300x300mm, dimensione massima lunghezza 8000mm

4. lavoro edge: Filo lucido piatto, smusso bordo, bordo smussato, sventolato bordo, bordo di OGEE, bordo di OG triple e altri.

5. foratura: diametro fori devono essere più grande di spessore di vetro.

6. taglio outs: tutti i tipi di taglio outs per diversi accessori. Il nostro taglio accurato e misurazioni promosso l'attuazione di programmi di installazione.

7. sicuro angolo: angolo di sicurezza potrebbe ridurre notevolmente il male all'essere umano di attacco.

Qualità:

1. È conforme agli standard di Europa, Nord America e Cina: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.


2. Ad alta resistenza e puer pulire la superficie. Selezionare il 40% di vetro trasparente di alta qualità per la tempera.

3. Eccellente lavoro sui dettagli: liscio bordo lucidatura, realizzazione fori tolleranza + /-0.9mm

4. pacchetto forti casse di legno.

Dettagli del prodotto:

Immagini del prodotto di vetro trasparente temperato 15mm:

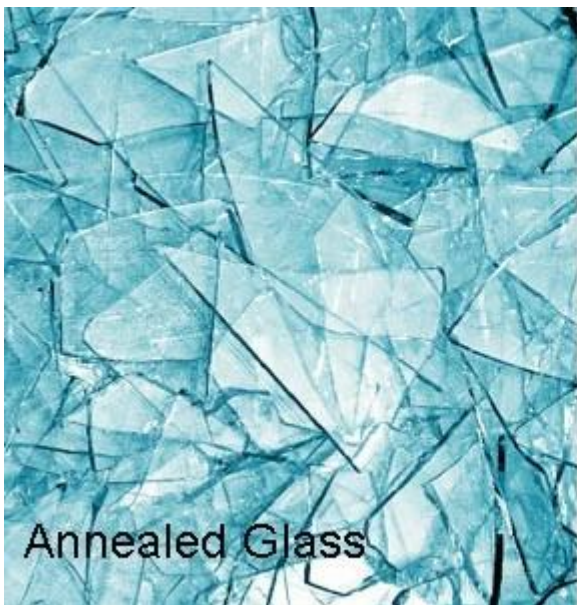

Annealed Glass





Broken Pattern for Tempered Glass

For e Cut out:




Linea di produzione:

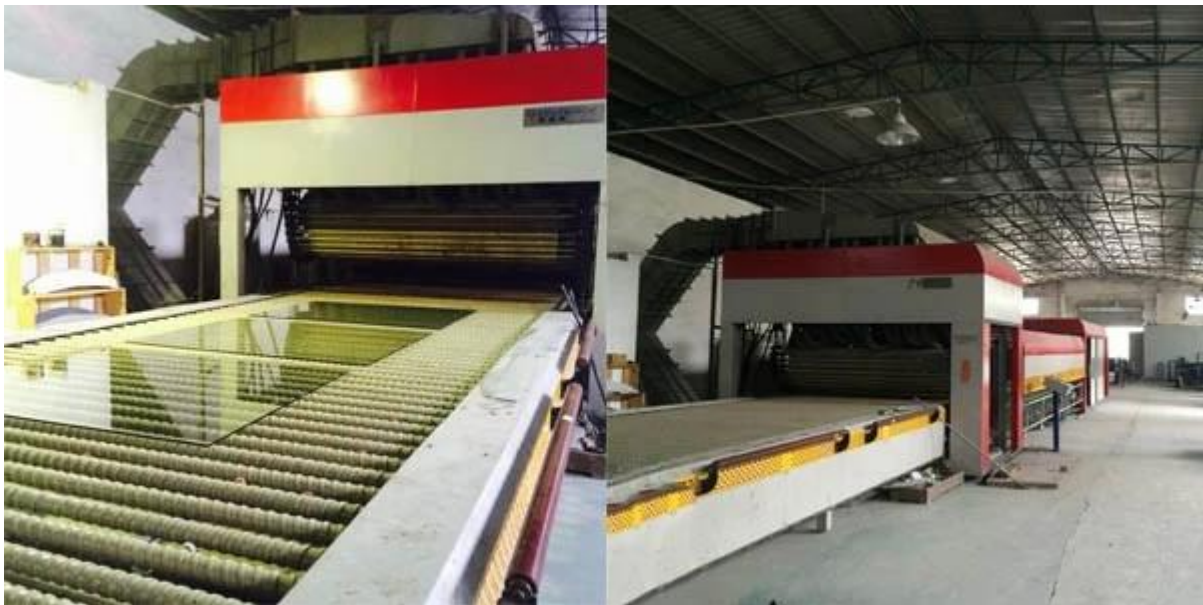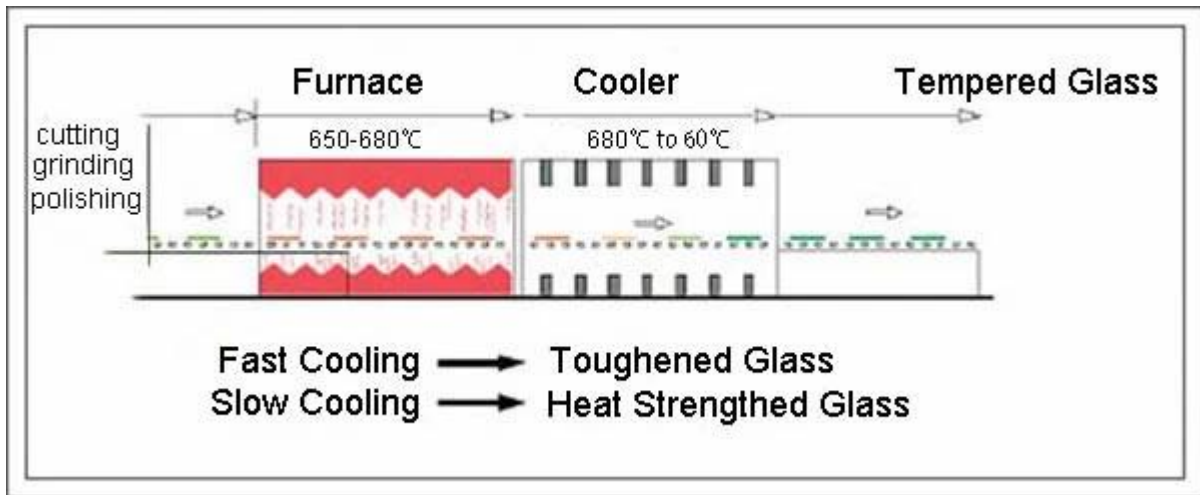

Pacchetto e carico:



I nostri progetti:

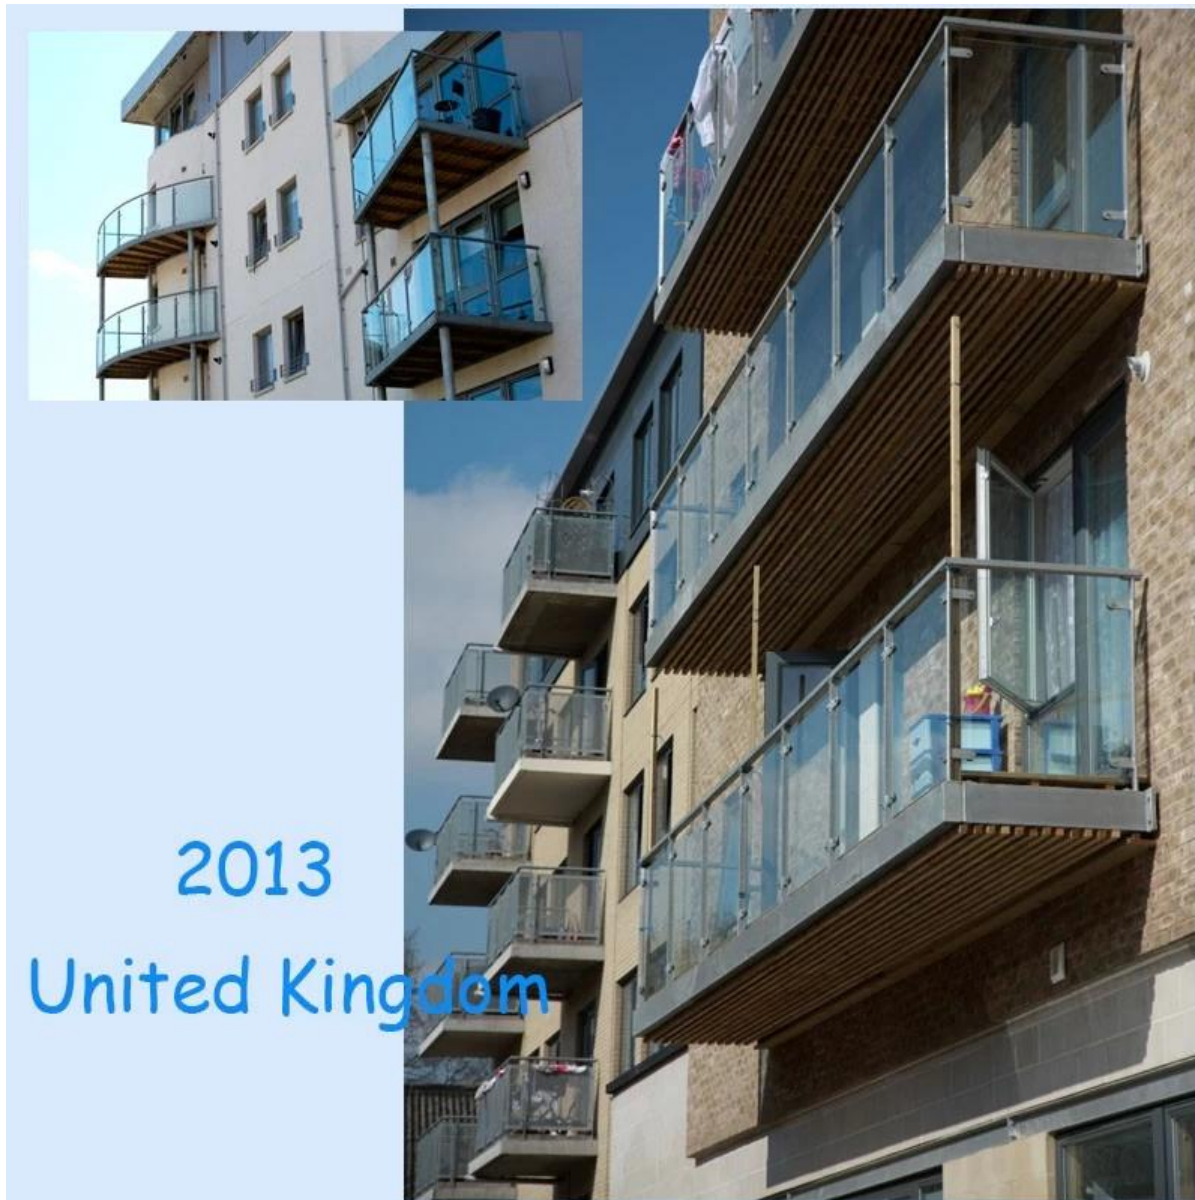

2013

United Kingdom

La nostra promessa è che si ricezione vetro temperato 15mm con condizione di elevata qualità e sicurezza da noi.