


Il vetro antincendio da 5 mm offre un ambiente di protezione antincendio a trasparenza

Il vetro monolitico ignifugo, denominato anche vetro monolitico al cesio, ignifugo al potassio, che viene ionizzato per più di venti ore da un trattamento chimico speciale ad alta temperatura, ha luogo sulla superficie di vetro di sodio temprato per formare lo speciale stress chimico di rinvenimento. L'elevata sollecitazione di compressione si forma sulla superficie del vetro attraverso un trattamento fisico, che può sopportare un impatto più pesante, forza, ecc.

Quando si verifica la rottura, possono ridurre il danno al corpo umano rispetto a [**float glass**](#)! La tenacità del vetro di resistenza al fuoco è 6-12 volte quella del vetro ordinario; 1,5-3 volte rispetto al vetro temperato.

La vetreria SZG offre una vasta gamma di opzioni di vetro resistente al fuoco con diversi livelli di protezione per soddisfare le vostre esigenze. I livelli di protezione sono misurati in periodi di tempo definiti (30, 60, 90 minuti) e solo in termini di integrità, isolamento o integrità, come indicato dagli standard dei vari paesi. Non esitare a contattarci per effettuare l'ordine

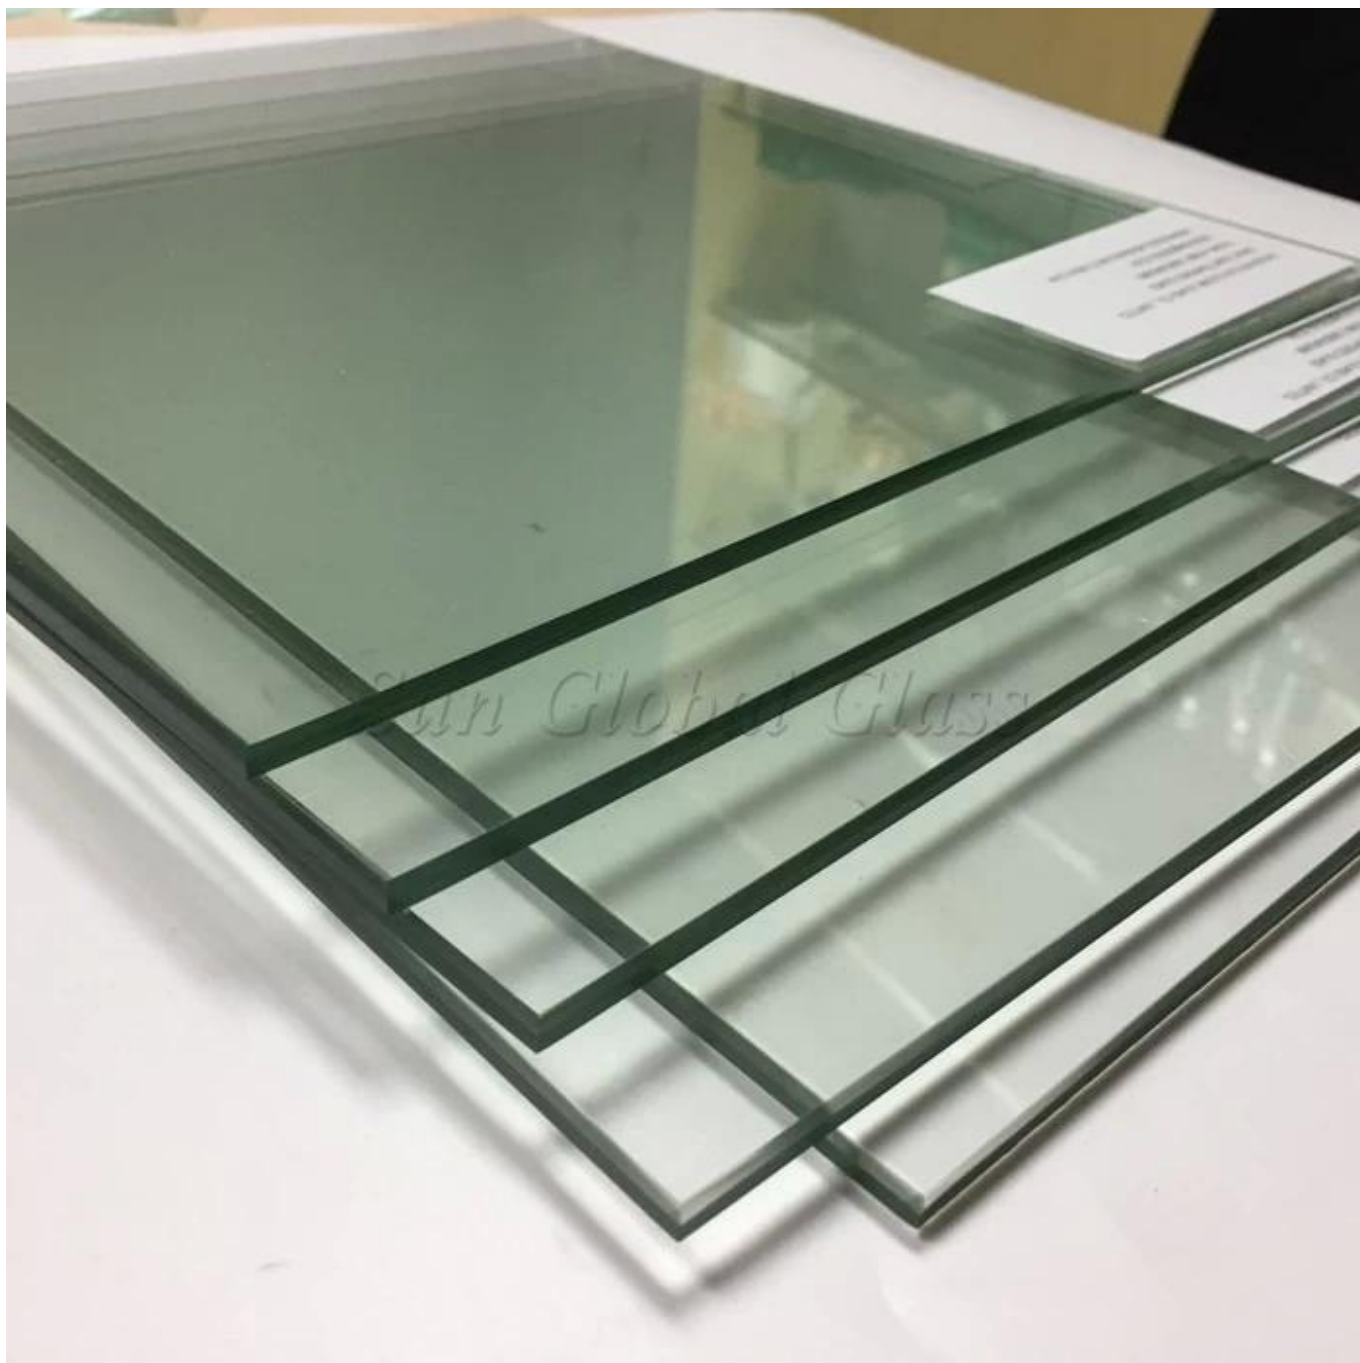

In questa sezione 5 millimetri di vetro trasparente antincendio, vengono applicati per la produzione di vetro stratificato ignifugo o vetro isolante ignifugo. Le loro caratteristiche principali come di seguito:

1. possono offrire un ambiente di protezione antincendio trasparente, per soddisfare l'architettura moderna favorisce una facciata in vetro trasparente. Quando si tratta di vetro stratificato ignifugo o vetro isolante ignifugo, non solo possono offrire un design luminoso e open space, così come la sicurezza da combinare in una varietà di sistemi multifunzionali, come porte scorrevoli in vetro, finestre in vetro, facciata in vetro, vetro porte d'ingresso, ecc.

Il vetro antincendio temprato trasparente da 2,5 mm è in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza antincendio per la protezione della vita umana e delle proprietà.

3. Compare alla normalità [Vetro temperato trasparente da 5 mm](#), la loro tenacia è 1.5 ~ 3 volte di più.

4. Hanno buone prestazioni in termini di resistenza al calore e resistenza al fuoco

5. Sono prodotti in vetro su misura, possono essere praticati fori, intagli tagliati, bordi lucidati, angoli di sicurezza, ecc.

specifiche tecniche:

1. Prodotto di vetro: vetro ignifugo da 5 mm

2. Altri nomi: vetro di 5 mm resistente al fuoco trasparente, 5 mm di vetro trasparente antincendio, 5 mm di vetro ignifugo, 5 mm di vetro antincendio, ecc.

3. Tempi di resistenza al fuoco: 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti

4. Size & forme: dimensioni e forme su misura


5. Substrato di vetro: vetro float chiaro da 5 mm

6. Imballo: custodie in legno multistrato resistenti e resistenti alla navigazione con protezione in schiuma all'interno

applicazioni:

Il vetro resistente al fuoco è un vetro ignifugo costituito da vetro monostrato. In un certo periodo di tempo per mantenere l'integrità del fuoco, bloccando il fuoco aperto e gas tossici e nocivi, ma non ha l'effetto di isolamento termico. Hen loro principalmente applicabile a [facciata continua esterna](#), finestra esterna, tetto apribile, parete fumaria, porta senza telaio in vetro ignifugo e parete divisorio senza requisiti di isolamento termico.

Imballaggio:

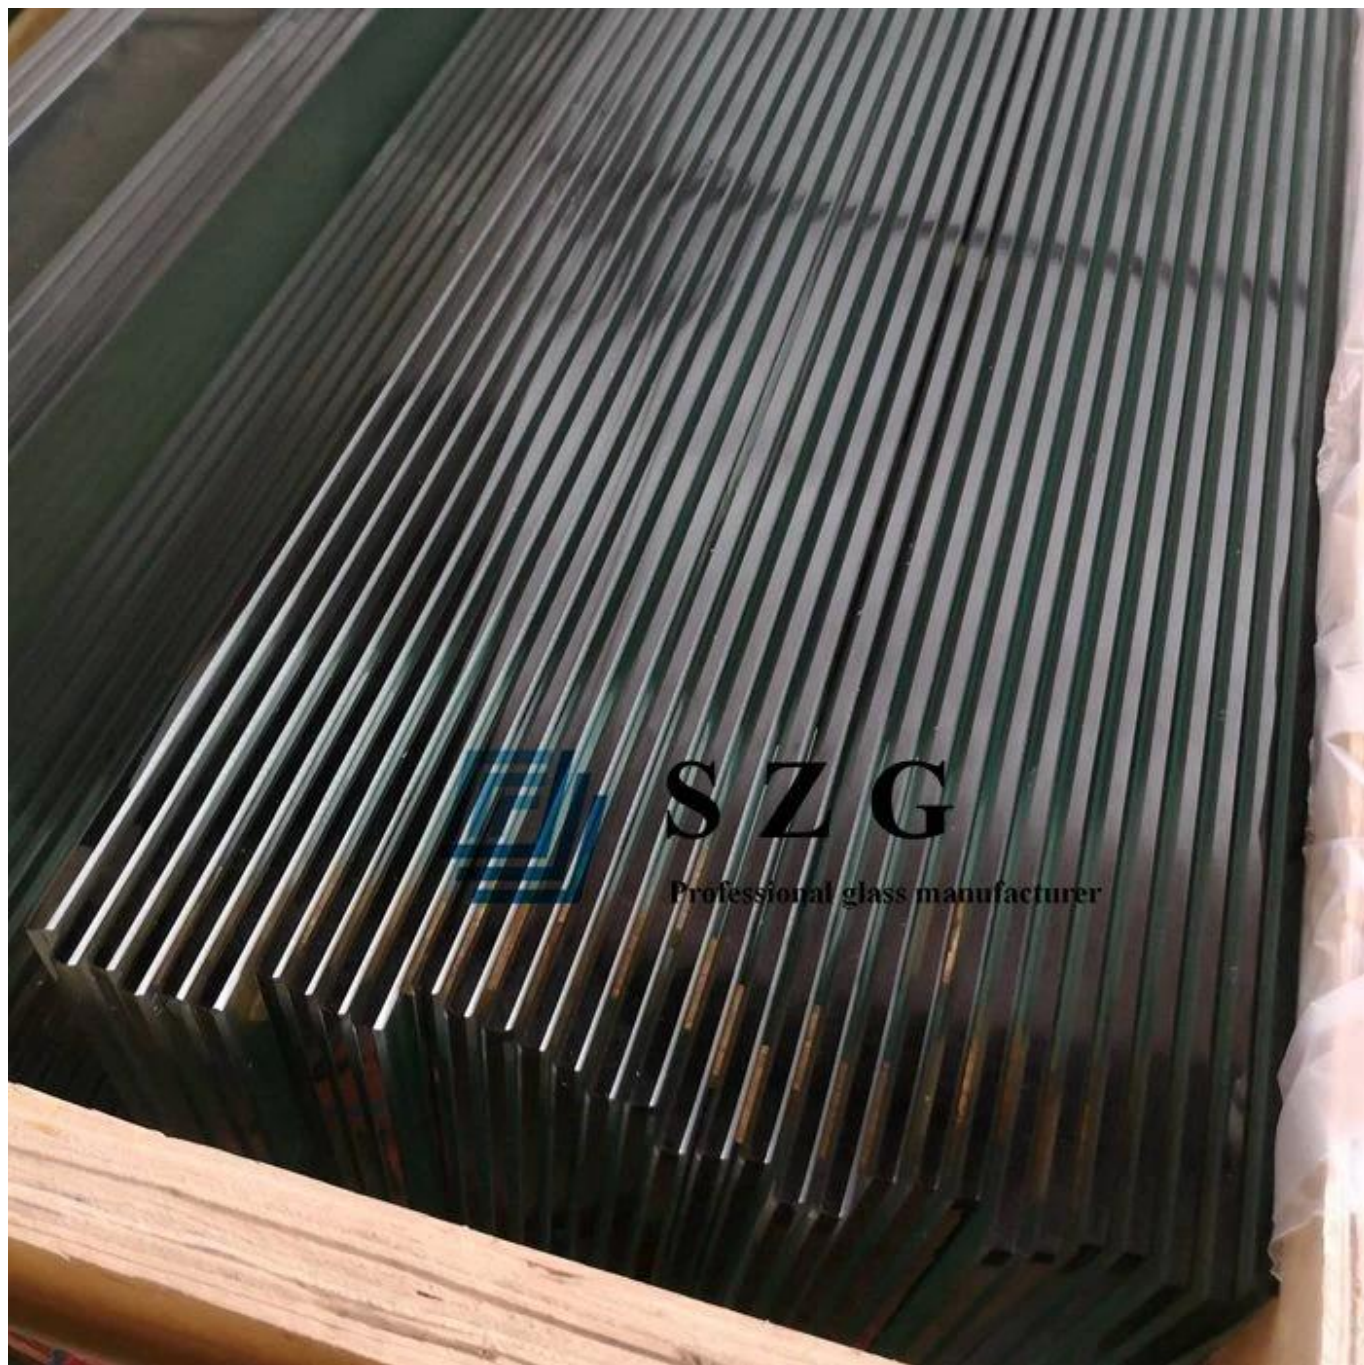

S Z G

Professional glass manufacturer

