Finestra in vetro scorrevole pieghevole in alluminio

Le finestre pieghevoli SZG sono quasi identiche alle porte pieghevoli. Queste finestre possono essere utilizzate per applicazioni commerciali che residenziali. L'appello di finestre pieghevoli è la capacità di aprire completamente una vista. Non ci sono barre o Mulioni che ostruiscono le finestre quando sono aperte, che consente una splendida vista. Varie opzioni di davanzale possono essere utilizzate per ogni applicazione e per soddisfare i requisiti di progettazione e prestazioni.

C HarateristicaS

.1. I profili in lega di alluminio di alta qualità e alluminio ad alta resistenza e i profili ultra-spessi da 3 mm vengono adottati per garantire una struttura solida, durata e alta resistenza alla pressione del vento.

.2. Striscia di tenuta in lega di alluminio a forma di I viene utilizzata tra vetro e vetro, che ha un buon effetto di tenuta, stabilità e sicurezza dell'intera finestra.

.3. Cuscinetto a cinque ruote singoli, ruota principale ruota a tre strati, ruota a due strati, ruota ausiliaria a due strati, forte capacità del cuscinetto, senza saltare attraverso la bocca del fascio, push-pull liscio.

.4. La linea di pressatura del bordo della clip decorativa è progettato con rivetti nascosti e viene aggiunta la busta di sicurezza del bordo clip. L'aspetto dell'intera finestra è lussuoso e atmosferico.

5. Il design incorporato della guarnizione laterale rotante rende la foglia della finestra (foglia della porta) e la guarnizione laterale forma un tutto, con una forte tenuta d'aria..

.5. Gli accessori sono combinati con la guarnizione del bordo rotante senza corpo di blocco aggiuntivo per ottenere la funzione autobloccante..

.

.

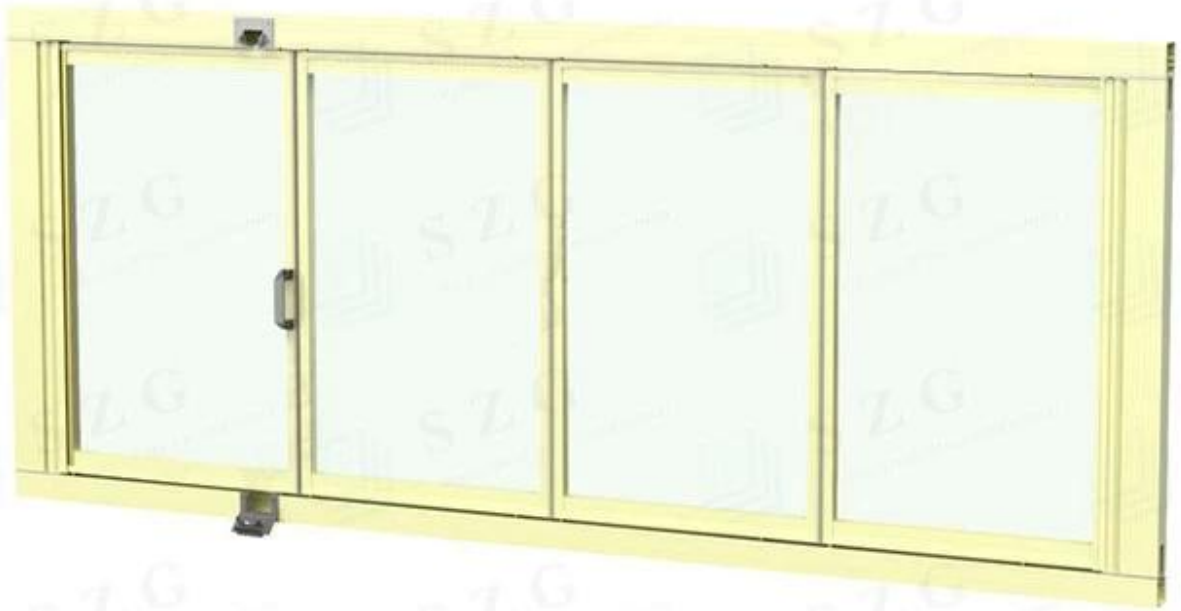

Benefici

.1. Il blocco autonomo ruota la guarnizione laterale. Quando viene aperto, la ventola di vetro e il nucleo rotante della guarnizione laterale ruotano contemporaneamente. Il telaio della finestra è integrato e la tenuta dell'aria è più forte.

.2. La struttura anti-ventilatore anti-fluttuazione brevettata risolve le difficoltà tecniche delle porte e delle finestre pieghevoli singole e la larghezza della ventola può raggiungere 800 mm. Non c'è un ponte di avvicinamento e nessun fan di caduta.

.3. La striscia di fibbia di sigillatura incorporata è adottata tra gli ante della finestra, oltre a una striscia sigillante e la striscia di lana all'interno, che è tripla garantita e ha una tenuta eccellente.

.4. viene aggiunta una guida per finestre per schermo a fibbia esterna, che può essere installato con finestra a push-pull schermo o finestra della schermata pieghevole per realizzare chiusura a

schermo intero e apertura completa.
.5. Ventola singola Cinque capacità cuscinetto ruota, ruota principale ruota a tre strati, ruota ausiliaria ruota a due strati, forte capacità del cuscinetto, non salta attraverso la bocca del fascio e la push-pull è liscia.
.6. foglia singola può essere spostata e piegata in modo indipendente, che può essere utilizzato in modo flessibile. Può aprire qualsiasi spazio e lo spazio massimo di apertura è fino al 95%..
.7. Può essere equipaggiato con vetro isolante 5 + 9A + 5 doppio strato, vetro temperato a 6 mm a 6 mm o 5 + 5 vetro temperato laminato.
.8. La larghezza del viso anteriore del telaio della ventola è solo 22mm, il mormorio è molto stretto e il campo visivo è ampio.

Applicazioni
.Windows residenziale e commerciale
.Finestra del balcone
.Partizione ufficio o camera da letto
.F Finestra di Rench

Benvenuti a inviarci Richiesta con i tuoi dettagli Requisiti e domande.