

# SGG CHIARO PORTA IN VETRO TEMPERATO 8MM 10MM 12MM-CE / BS 6206/ISO9001/CCC Standard di qualità

**Porta in vetro** è un tipo speciale di porta e un formulario speciale dell'anta. Porta in vetro sono fatti di vetro temperato o il vetro "float" ordinario, generalmente uso lo spessore del materiale di vetro 12mm per la produzione, l'uso del vetro temperato è sicuro e forte. Le caratteristiche delle ante in vetro sono determinate dalle caratteristiche del vetro usato. Ad esempio, se utilizzare [chiaro vetro temperato di 12mm](#), la porta di vetro ha una funzione trasparente. Se uso vetro smerigliato, la porta di vetro è con una funzione semi-trasparente.

## **Stili di porte in vetro:**

### **1. porte in vetro decorative**

□. vetro tipi per porte in vetro decorativo: smerigliato porta in vetro, porta di vetro modellato, vetro acidato porta, porta in vetro della matrice per serigrafia, vetro colorato porta ecc.

□. caratteristiche per porte in vetro decorativo:

① tipo di porte in vetro sono con diversi modelli, diversi colori, buon senso lucido e ottimo effetto decorativo.

②. allo stesso tempo, le porte di vetro sono con resistente alla corrosione, facile pulire, anti-erosione e altre caratteristiche.

### **2. vetro di sicurezza porte**

Tipi di □Glass per porte in vetro di sicurezza: vetro temperato, vetro antiproiettile, filo di vetro, vetro resistenza fuoco e vetro stratificato.

□Features per porte in vetro di sicurezza:

① vetro di sicurezza porte sono con buon sole leggero, di facile lavaggio, elevata resistenza meccanica, buona stabilità termica, non volare dopo gli esseri umani male rotti, non è facili.

Porte in vetro di sicurezza ② hanno funzione di antifurto, antincendio in una certa misura.

### **Porte in vetro 3. Energy-saving**

Tipi di □Glass per porte in vetro a risparmio energetico: vetro riflettente, low e glass, ha isolato il vetro ecc.

□Features per porte di vetro di risparmio energetico:

Vetro grezzo di risparmio energetico di ①.The è con un processo speciale e colorazione, quindi questo tipo di porte in vetro può efficace assorbire il calore di radiazione solare e ottenere effetto di risparmio energetico.

②. le porte di vetro di risparmio energetico di assorbire luce ultravioletta e visibile, per prevenire l'impatto dei raggi ultravioletti sulla coperta e lo scopo della luce soffusa.

### **Specifiche:**

Le porte di vetro possono far cantare in vetro o doppio vetro unità.

Spessore per porte di vetro di tipo singolo: 8mm 10mm 12mm ecc

Spessore per porte di vetro di tipo double: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 + 8 mm ecc

Tipi di vetro per porte in vetro: [vetro temperato](#), [vetro stratificato](#), [serigrafia vetro di sicurezza](#), vetro isolato, l'acido ha inciso il vetro ecc.

Dimensioni: formato su misura basato su requisiti dei clienti.

Elaborare i dettagli: bordi levigati, intagli, fori di perforazione

### **Controllo di qualità:**

Come porte in vetro sono ampiamente utilizzate in edificio moderno, è molto importante controllare la qualità delle porte in vetro. Le porte di vetro da Sun Global Glass conformi alle seguenti norme:


1. raduno BS 6206 UK sicurezza vetro porte standard.
2. soddisfare CE EN 12150 europeo sicurezza vetro porte standard.
3. vetro porta incontra cinese sicurezza vetro Compulsory Certification (CCC) e ISO 9001.

### **Dettagli del prodotto:**

**Immagini del prodotto di vetro chiaro temperato porta 8mm 10mm 12mm:**



**Dettagli del processo per il vetro chiaro temperato porta 8mm 10mm 12mm:**

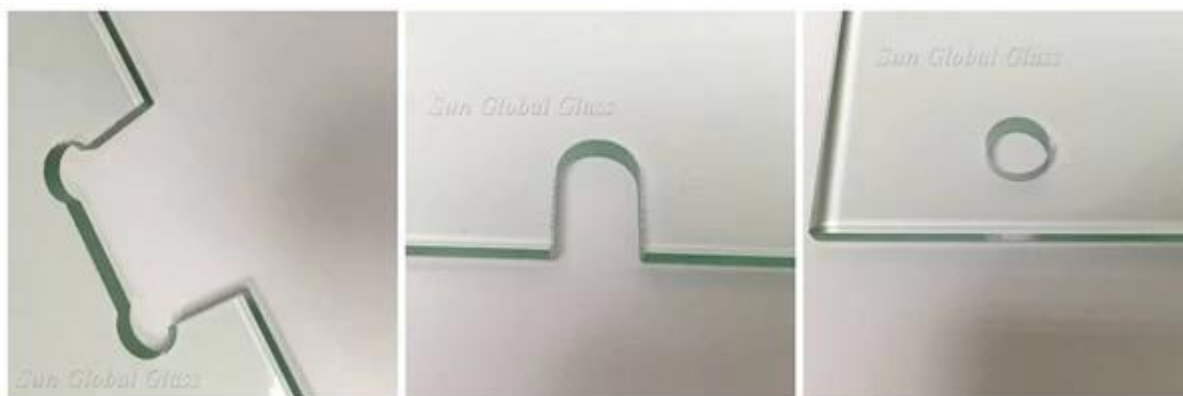

**Linea di produzione per vetro chiaro temperato porta 8mm 10mm 12mm:**



**Pacchetto e carico:**



**La nostra promessa è che voi ricevente porta trasparente temperato vetro 8mm 10mm 12mm con condizione di elevata qualità e sicurezza da noi.**