

SGG 4MM VETRO TEMPERATO-CE EN12150 / BS 6206 /CCC Standard di qualità

4mm chiaro temperato vetro viene tagliato [vetro float chiaro 4mm](#) in formato personalizzato, quindi passarli in forno temperato, che il riscaldamento a vicino vetro rammollimento punto 700 gradi, poi rapidamente raffreddato, che lasciano la superficie esterna del vetro in uno stato di compressione elevata e il core o centro di vetro in tensione di compensazione. Questo vetro di marca 4mm chiaro temperato del processo di produzione per essere una sicurezza vetro che 4 - 5 volte più forte di vetro temprato ordinario, ecco perché vetro temperato 4mm chiamato anche vetro di sicurezza temperato di 4mm.

Siete pregati di notare che il vetro non può tagliare qualsiasi trasformazione più dopo temperato, rettifica anche bordi, o altri. Così tutti i dettagli di design del vetro temperato devono essere confermati prima produzione di massa. Come lucidatura, foratura, taglio outs, ecc.

Processo temperato:

1. fisica in vetro temperato, noto anche come induriti temperato vetro/temperato vetro rinforzato. Il vetro è internamente tensione, esternamente ha sottolineato e quando localmente danneggiato, lo stress viene rilasciato e il vetro è rotto in numerosi piccoli pezzi che non hanno spigoli e angoli.
2. chimica vetro temperato modificando la superficie di vetro della composizione chimica per migliorare la resistenza del vetro, l'applicazione generale di exchange per il vetro temperato.

Grado di temperato:

1. full temperato vetro: temperato gradi = $2 \sim 4 \text{ N / cm}$, vetro temperato stress di superficie $\alpha \geq 95 \text{ Mpa}$;
2. metà temperato vetro: temperato gradi = 2 N / cm , vetro semi-temperato stress superficiale $24 \text{ Mpa} \leq \alpha \leq 69 \text{ Mpa}$;

FeatuRER:

- 1, alta forza d'impatto, 5 volte superiore rispetto al vetro ordinario
2. resistenza alla flessione, 5 volte superiore rispetto al vetro piatto ordinario
3. stabilità termica, in grado di sopportare sbalzi di temperatura di 200°C
4. vetro di sicurezza, in caso di danni da impatto super, i detriti era sparsa angoli e piccoli bordi granulari, non taglienti, è anche conosciuto come vetro di sicurezza.

Applicazioni:

Il vetro temperato è vetro di sicurezza. Ampiamente usato in grattacieli porte e finestre, parete divisorie di

vetro, vetro divisorio interno, soffitto, accessibili tramite ascensore, mobili, parapetti e corrimano e così via. Vetro temperato di solito può essere utilizzato nei seguenti settori:

1. Construction, edilizia, decorazione (come: porte e finestre, facciate continue, decorazione di interni, ecc.)
2. industria (tavolino in vetro, mobili, ecc.) la produzione di mobili
3. apparecchio di manifattura (TV, forno, aria condizionata, frigoriferi e altri prodotti)
4. uso quotidiano industria prodotti (tagliere di vetro, ecc.)

Specifiche:

Sun Global Glass fornitura temperati con gamma completa di colori, spessori e substrati di vetro.

1. vetro colori: chiaro, extrachiaro, satinato, bronzo, grigio, verde, blu, riflettente vetro colori, colori stampati e low-E tempered vetro.
2. vetro spessore: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
3. vetro dimensioni: 300x300mm dimensione minima, dimensione massima lunghezza 8000mm
4. lavoro bordo: piatto filo lucido, smusso bordo, bordo smussato, sventolando bordo, bordo di OGEE, bordo di OG triple e altri.
5. foratura: fori diametro necessità di essere più grande di spessore di vetro.
6. taglio outs: tutti i tipi di taglio outs per diversi accessori. Il nostro taglio accurato e misurazioni promosso l'attuazione di programmi di installazione.
7. sicuro angolo: angolo di sicurezza potrebbe ridurre notevolmente il male all'essere umano di attacco.

Qualità:

1. chiaro temperato vetro di sicurezza norma di vetro 4mm raduno BS 6206 UK.
2. chiaro temperato vetro 4mm soddisfare CE EN 12150 vetro di sicurezza europea standard.
3. chiaro vetro temperato 4mm incontra cinese sicurezza vetro Compulsory Certification (CCC)
4. alta resistenza e puer pulire la superficie. Selezionare il 40% di vetro trasparente di alta qualità per la tempera.


Dettagli del prodotto:

Immagini del prodotto di chiaro temperato vetro 4mm:



Differenze tra Vetro ricotto e Vetro temperato:


1. vetro temperato 4mm riduce il rischio di lesioni a causa della sua natura di rompersi in piccoli pezzi circolari invece di schegge taglienti, frastagliati.
2. vetro temperato 4mm è la facilità di clean-up se si rompono mai.
3. vetro temperato 4mm è forza 5 volte rispetto [vetro float chiaro 4mm](#).

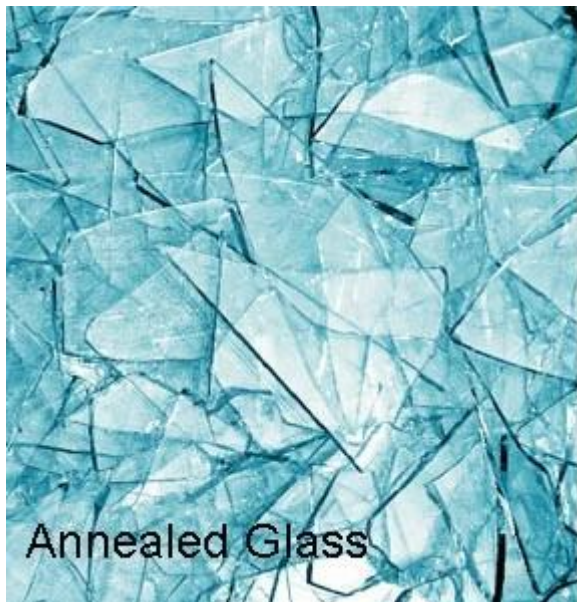


Fori e Cut out:



Linea di produzione:

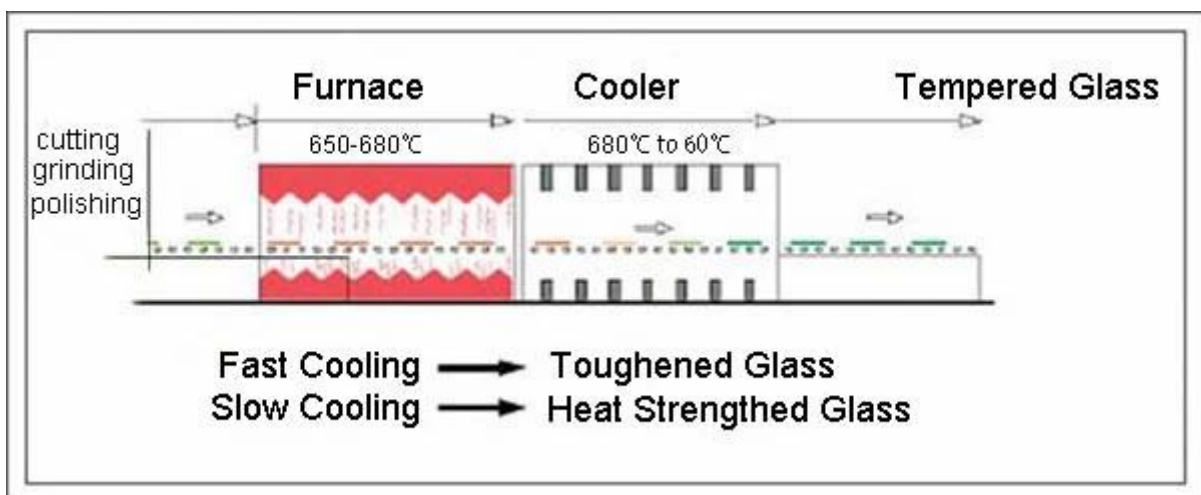


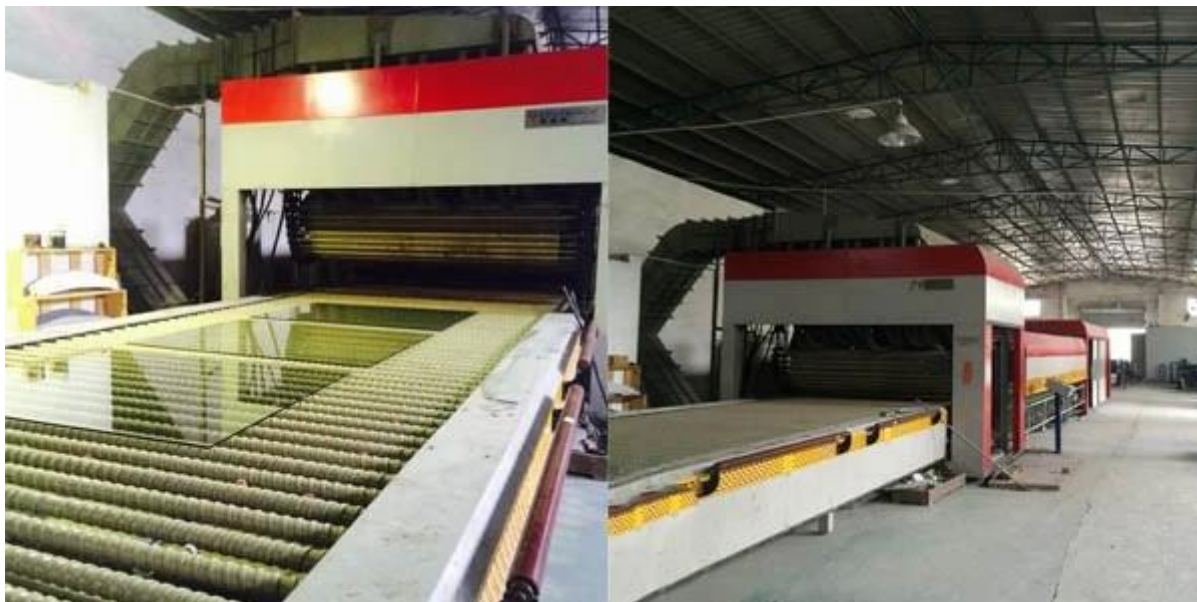

Pacchetto e carico:



I nostri progetti:

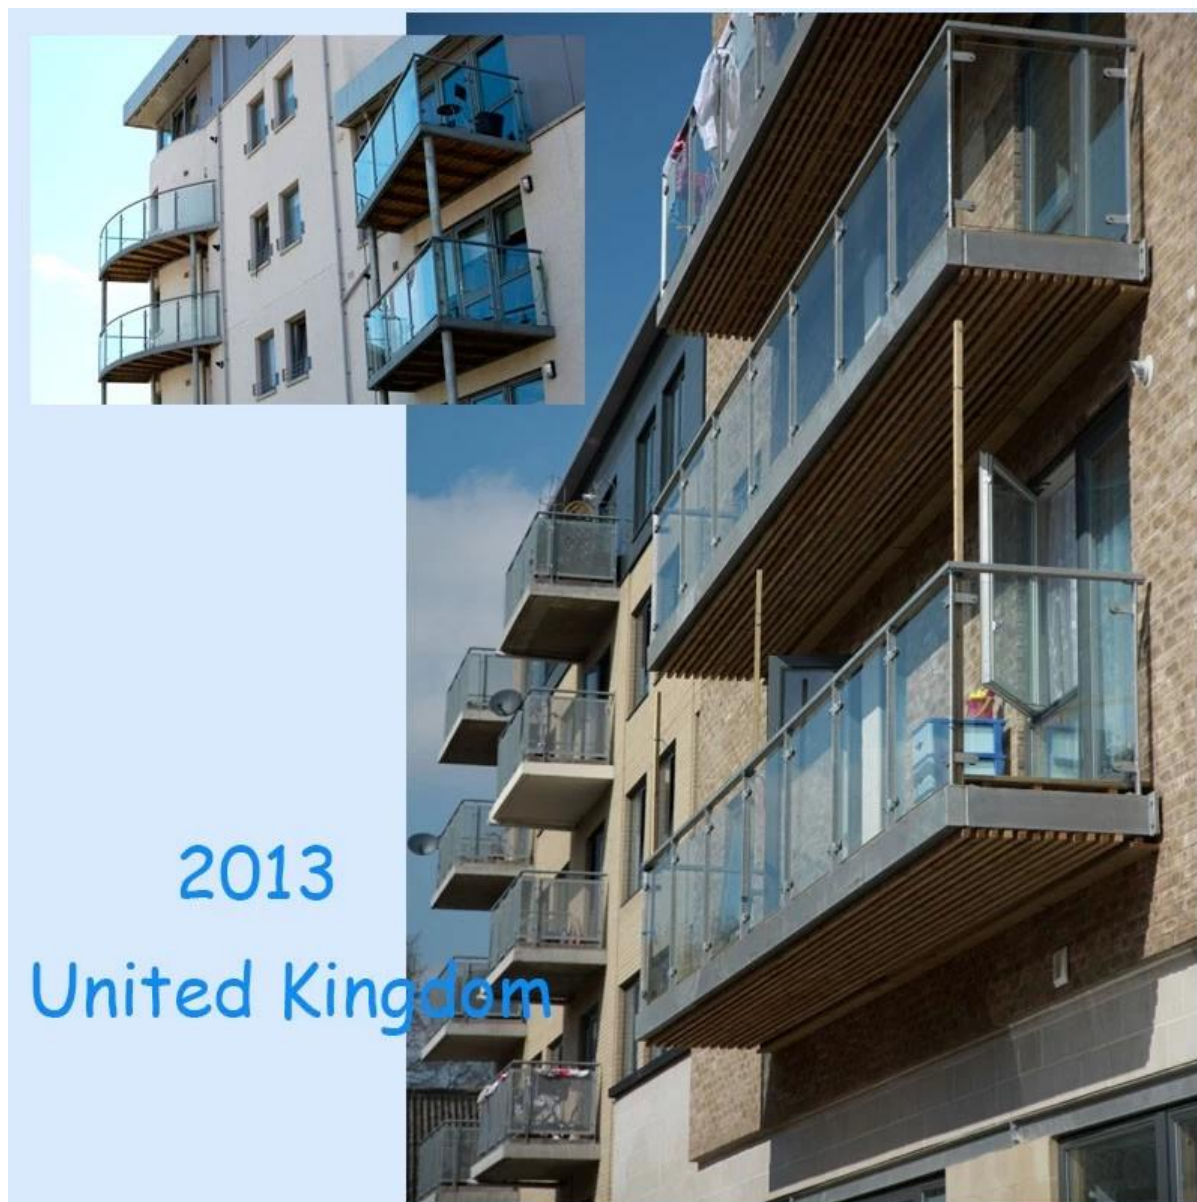

La nostra promessa è che voi che ricevete chiaro vetro temperato 4mm con condizione di elevata qualità e sicurezza da noi.