

SGG 8MM VETRO TEMPERATO TRASPARENTE-ISO 9001 / CE EN12150 / BS 6206 /CCC Standard di qualità

8mm vetro temperato trasparente è tagliato [vetro float chiaro 8mm](#) in formato personalizzato, quindi passarli in forno temperato, che il riscaldamento a vicino vetro rammollimento punto di 600-650 gradi, poi rapidamente raffreddato, che lasciano la superficie esterna del vetro in uno stato di compressione elevata e il core o centro di vetro in tensione di compensazione.

vetro temperato di 8mm ha buone proprietà meccaniche, resistenza termica e resistenza all'urto, anche noto come vetro di 8mm temperato. Dopo l'elaborazione, la superficie di vetro temperato di 8mm ha la sollecitazione di compressione uniforme. La resistenza del vetro temperato da 8mm è 5 volte più buona di ricottura [vetro float 8mm](#). La resistenza all'urto è notevolmente migliorata. Vetro temperato diventata maglia crepe dopo rotto o produrre piccole particelle, non farà male umano. È anche conosciuto come vetro di sicurezza

Processo temperato:

1. fisica in vetro temperato, noto anche come induriti temperato vetro/temperato vetro rinforzato. Il vetro è internamente tensione, esternamente ha sottolineato e quando localmente danneggiato, lo stress viene rilasciato e il vetro è rotto in numerosi piccoli pezzi che non hanno spigoli e angoli.

2. chimica vetro temperato modificando la superficie di vetro della composizione chimica per migliorare la resistenza del vetro, l'applicazione generale di exchange per il vetro temperato.

Grado di temperato:

1. completamente temperato vetro: temperato gradi = $2 \sim 4\text{N} / \text{cm}$, vetro temperato stress di superficie $\alpha \geq 95\text{Mpa}$;
2. semi temperato vetro: temperato gradi = $2\text{N} / \text{cm}$, vetro semi-temperato stress superficiale $24\text{Mpa} \leq \alpha \leq 69\text{Mpa}$;

FeatuRER:

- 1, alta forza d'impatto, 5 volte superiore rispetto al vetro "float" ordinario 8mm
2. resistenza alla flessione, 5 volte superiore rispetto al vetro "float" ordinario 8mm
3. stabilità termica, temperato vetro termico impatto sulle prestazioni è molto buono, la temperatura massima di funzionamento sicuro è 287.78°C e può sopportare la differenza di temperatura di 204.44°C
4. vetro di sicurezza, la resistenza all'urto è notevolmente migliorata. Vetro temperato diventata maglia crepe dopo rotto o produrre piccole particelle, non farà male umano. È anche conosciuto come vetro di sicurezza

Applicazioni:

Come vetro temperato ha buone prestazioni, così è ampiamente usato nell'industria automobilistica, edilizia e industrie militari e altri campi. Vetro temperato comunemente usato per grattacieli porte, finestre, pareti, schermatura e negozio windows, navi da guerra e navi oblò e vetro desktop.

1. Construction, edilizia, decorazione (come: porte e finestre, facciate continue, decorazione di interni, ecc.)
2. industria (tavolino in vetro, mobili, ecc.) la produzione di mobili
3. apparecchio di manifattura (TV, forno, aria condizionata, frigoriferi e altri prodotti)
4. uso quotidiano industria prodotti (tagliere di vetro, ecc.)

Specifiche:

Sun Global Glass fornitura temperati con gamma completa di colori, spessori e substrati di vetro.

1. vetro colori: chiaro, extrachiaro, satinato, bronzo, grigio, verde, blu, riflettente vetro colori, colori stampati e low-E tempered vetro.
2. vetro temperato tipo: Vetro temperato ha vetro temperato ordinario, vetro temperato di assorbimento di calore, vetro temperato lucido e altre varietà. Vetro temperato prodotti includono il piatto in vetro temperato, vetro temperato curvo, vetro semi-temperato e vetro temperato completamente
3. vetro spessore: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
4. vetro dimensioni: 300x300mm dimensione minima, dimensione massima lunghezza 8000mm
5. lavoro bordo: piatto filo lucido, smusso bordo, bordo smussato, sventolando bordo, bordo di OGEE, bordo di OG triple e altri.
6. foratura: fori diametro necessità di essere più grande di spessore di vetro.
7. taglio outs: tutti i tipi di taglio outs per diversi accessori. Il nostro taglio accurato e misurazioni promosso l'attuazione di programmi di installazione.
8. sicuro angolo: angolo di sicurezza potrebbe ridurre notevolmente il male all'essere umano di attacco.
9. è severamente vietate splashing scintille nell'uso del vetro temperato. In caso contrario, quando è sottoposto a pressione del vento o vibrazioni, la cicatrice amplierà gradualmente, con conseguente schiacciamento.

Controllo di qualità:

1. chiaro temperato vetro di sicurezza norma di vetro 8mm raduno BS 6206 UK.

2. chiaro temperato vetro 8mm soddisfare CE EN 12150 vetro di sicurezza europea standard.
3. chiaro vetro temperato 8mm incontra cinese sicurezza vetro Compulsory Certification (CCC)


Dettagli del prodotto:

Immagini del prodotto di vetro chiaro temperato 8mm:



Differenze tra Vetro ricotto e Vetro temperato:


1. chiaro vetro temperato 8mm riduce il rischio di lesioni a causa della sua natura di rompersi in piccoli pezzi circolari invece di schegge taglienti, frastagliati.
2. chiaro vetro temperato 8mm è la facilità di clean-up se si rompono mai.
3. chiaro vetro temperato 8mm è forza 5 volte rispetto [vetro float chiaro 8mm](#).

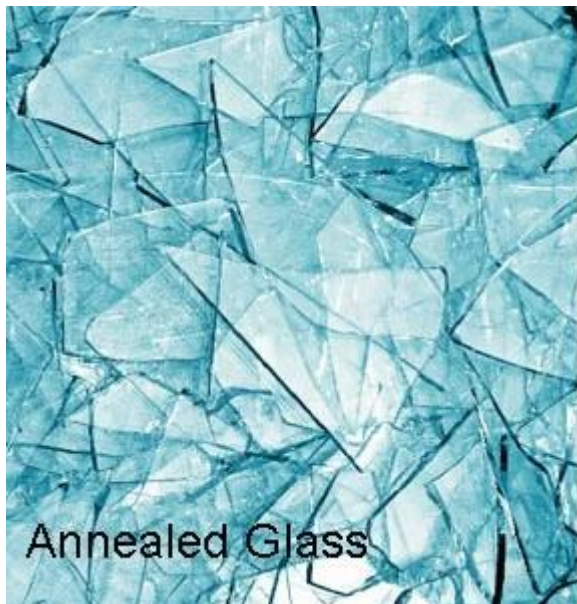


Fori e Cut out:



Linea di produzione:

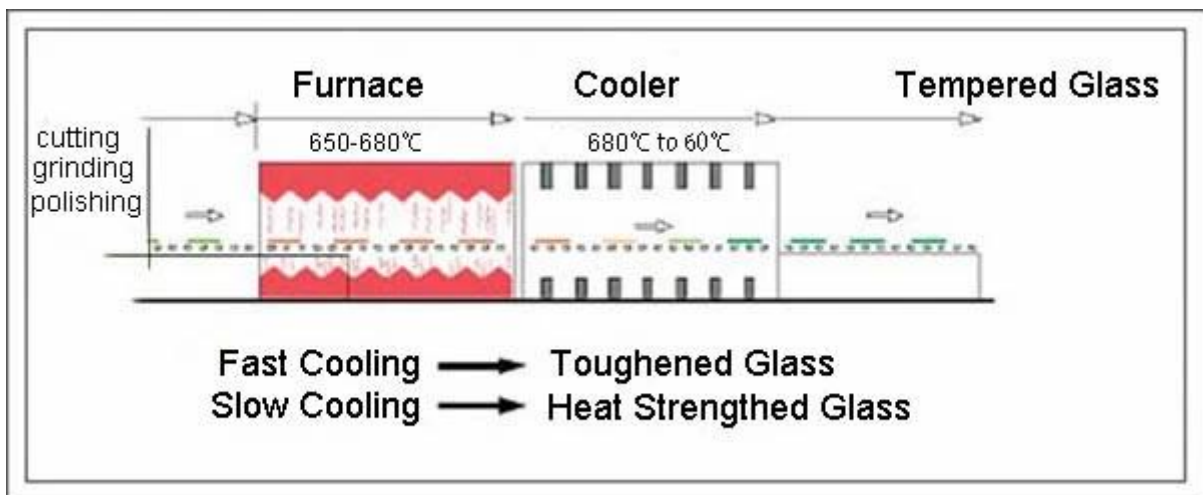


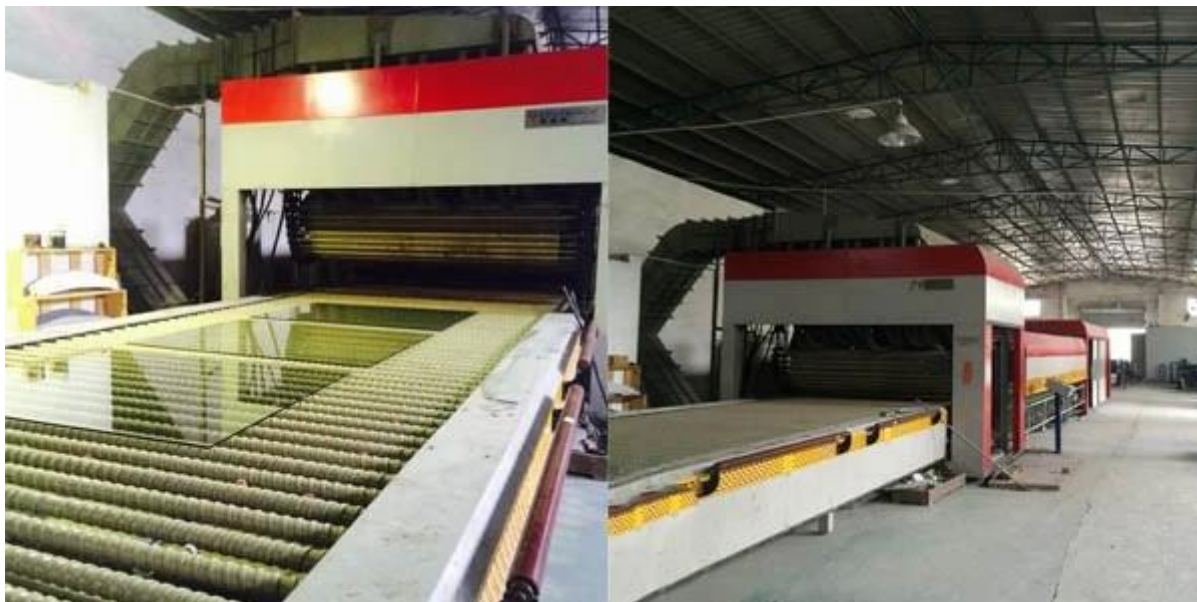

Pacchetto e carico:



I nostri progetti:

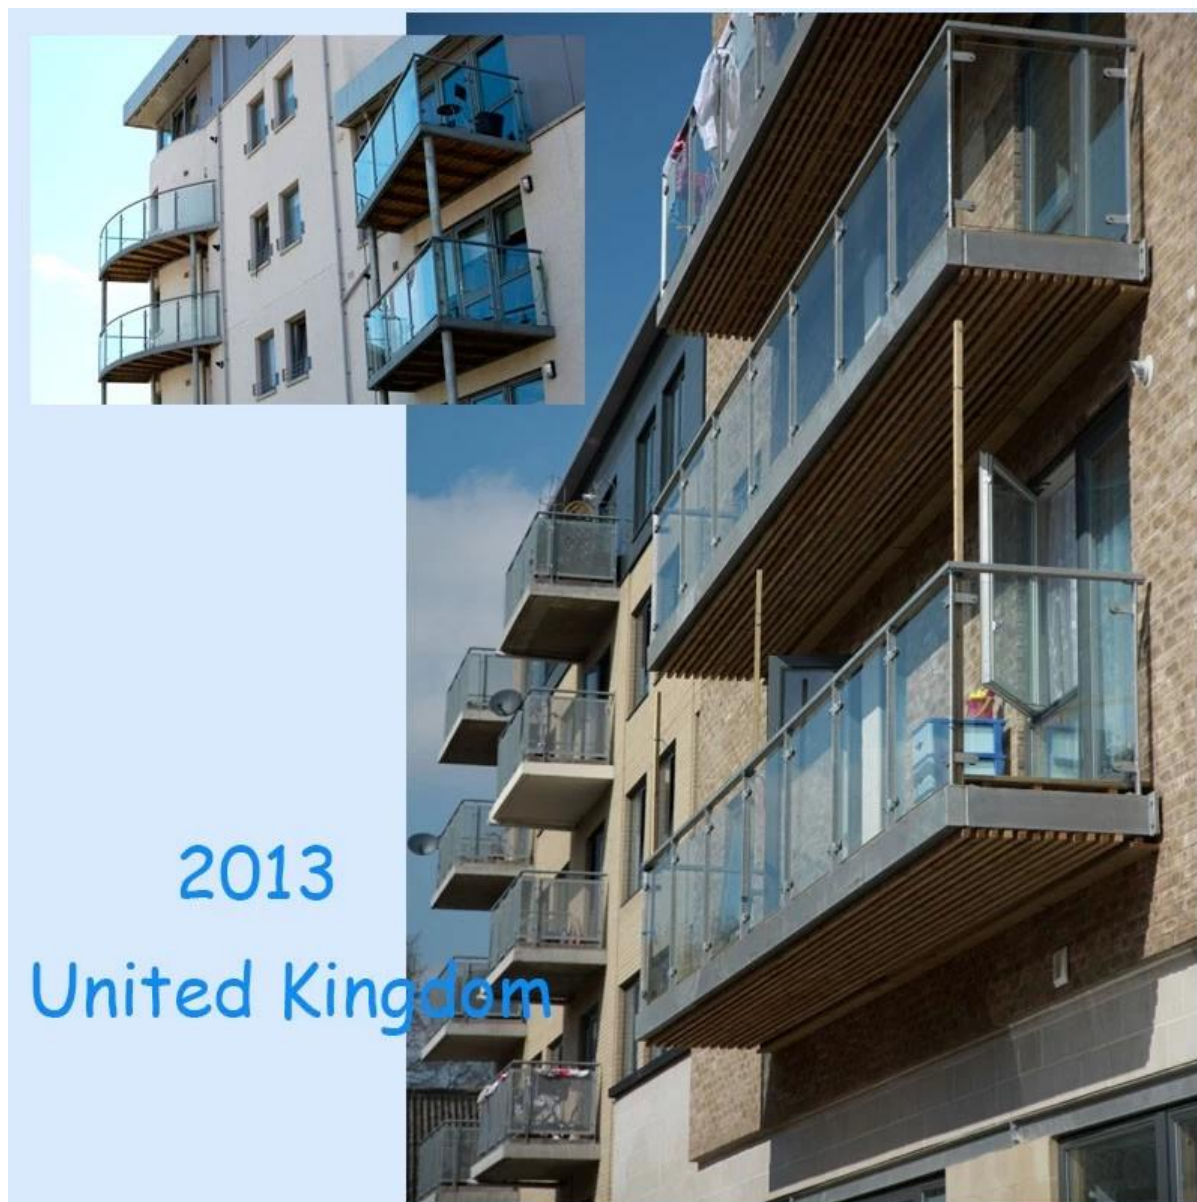

La nostra promessa è che voi che ricevete chiaro temperato vetro 8mm con condizione di elevata qualità e sicurezza da noi.