

## 4mm riscaldare rafforzare vetro

Vetro riscaldato trattamento include calore rafforzato vetro (vetro metà temperato), vetro temperato (vetro temperato pieno) e calore imbevuto Test vetro (HST), la procedura di elaborazione requisito dipende l'applicazione specifica di vetro. Spessore di vetro possa essere 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm e 19mm.

### Specifica:

Tipo di vetro: Vetro riscaldato

Nome di prodotto di vetro: Il vetro calore-rinforzato

Altro nome: Metà temperato, calore rafforzato vetro o vetro di resistenza di calore

Spessore di vetro: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm e 19mm

Substrato di vetro: chiaro vetro float, vetro float extrachiaro, vetro colorato, vetro riflettente e low-E glass e così via.

Servizi di elaborazione: può essere acido acidato, sabbiato, laminato, l'affilatura, stampato in serigrafia, ecc.

Applicazione: può essere applicato su vetri di vetro per vetro stratificato e del vetro isolante. Normalmente usato per facciata in vetro, tettoia di vetro, vetro altalena, ecc.

Nella sezione 4MM protezione vetro è un prodotto su misura, che sono fatti di 4 MM tempra vetro tagliato in giunzioni, substrato di vetro può essere [Vetro Float chiaro 4MM](#), [Vetro Float chiaro Ultra 4MM](#), 4MM vetro colorato, vetro riflettente di 4MM, o [Low E Glass 4MM](#), Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited può organizzare produzione qualsiasi misura di dimensioni e forma contro i disegni del cliente.




### **Caratteristiche di 4 MM metà vetro temperato:**

1. produzione utilizzando la stessa attrezzatura di elaborazione come completo in vetro temperato
2. riscaldamento i vetro circa 1200 gradi, quindi forza-raffreddamento per creare compressione di superficie e di bordo. Essere precauzione il tempo di raffreddamento deve essere prendere più tempo rispetto al vetro temperato, che significa che la forza di compressione è inferiore.
3. 4MM vetro rinforzato calore NON è un vetro con la costruzione di codice di sicurezza, ma questo modello di rottura impedisce il vetro da cadere e ferire qualcuno. Alla fine, il vetro calore-rinforzato da 4MM è approssimativamente due volte forte come vetro float 4MM, o vetro non trattato.

### **Applicazione del vetro calore-rinforzato da 4MM:**

1. può essere applicato sul trattamento per vetro stratificato, come: vetro; float 4mm metà temperato float glass + 2 PVB Clear film + metà temperata da 4 mm metà temperata 4mm float glass + 0, 89 SGP

sentinella film + metà temperata da 4mm float vetro, ecc. L'applicazione più è per la tettoia di vetro, parete divisoria di vetro, vetro altalene e così via.

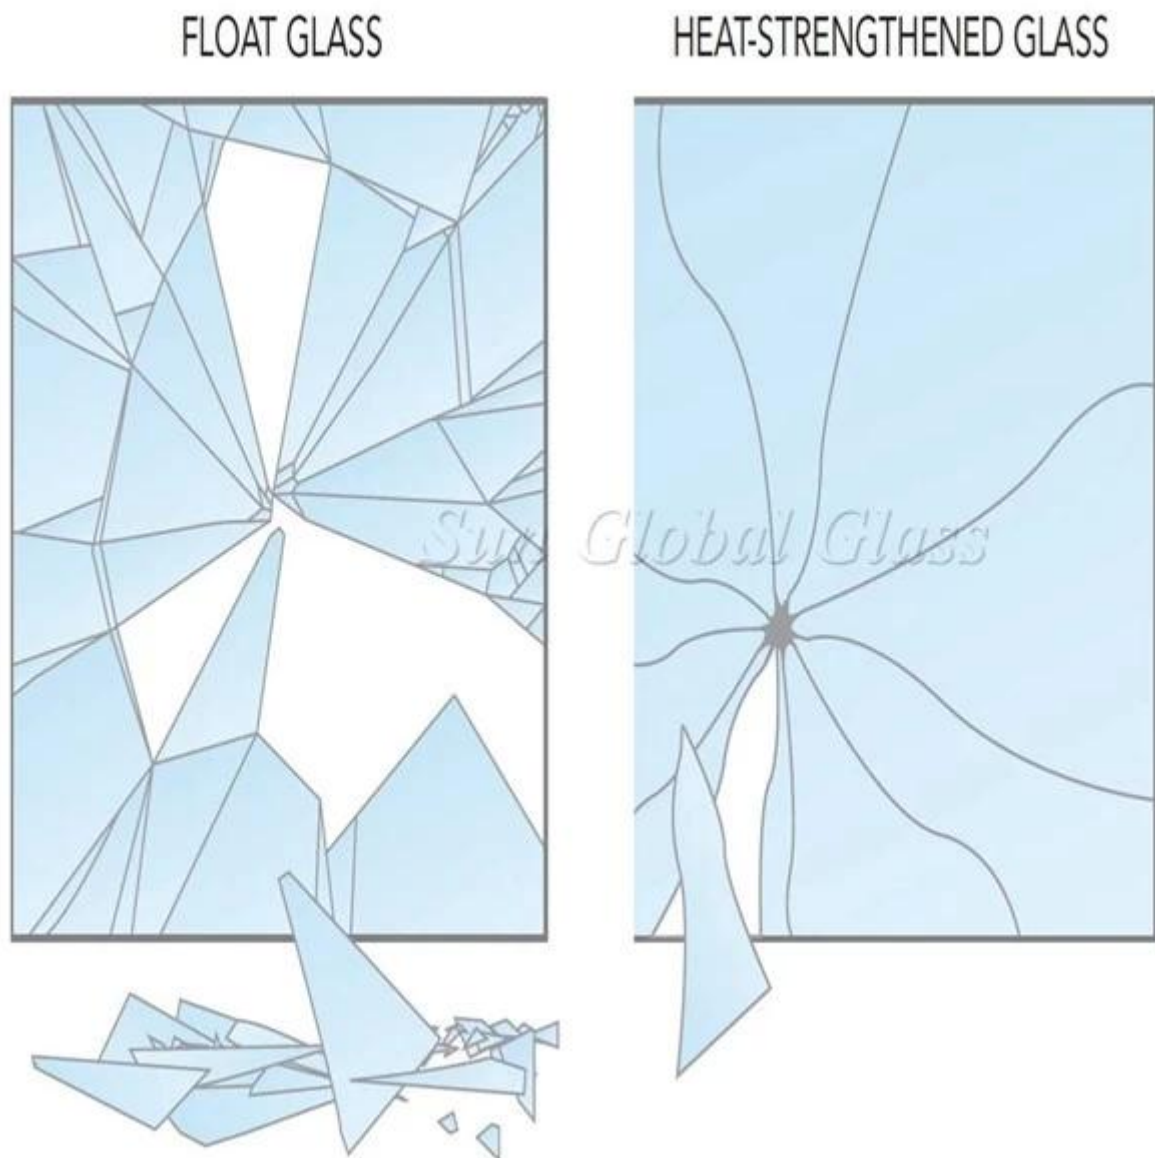

### **Qual è il vantaggio di vetro di resistenza di calore?**

1. Heat-rinforzato vetro non esistono esplosione spontanea.
2. è un bicchiere in genere specifico quando ulteriore forza è necessaria per resistere alla pressione del vento, stress termico.
3. quando rotto si è verificato, i frammenti di vetro sono più simili in dimensioni e forma ai frammenti di vetro temprato e quindi tendono a rimanere nell'apertura più lungo di vetro temperato completamente particelle

**Produzione:**



**Imballaggio:**

