


SZG -Cina Glass Factory-B u ilding Glass- 31.52mm Ferro basso temperato Ins u vetro rivestito con pois serigrafato-serigrafato DGU

8 mm + 12 A + 11,52 mm in ferro temperato ins vetro u rivestito con stampa punti


è un tipo di vetro a risparmio energetico con eccellenti effetti di u e calore in u. È realizzato con un pezzo di vetro da 8 mm u trasparente a u con motivo a punti serigrafato e un altro pezzo di vetro laminato temperato trasparente da 11,52 mm u, quindi combinato con un distanziatore da 12A al u min u m con aria secca o gas argon. I pannelli di vetro e il distanziatore del gas u min u min saranno sigillati dopo essere stati sigillati con u rro u con adesivo composito h ig h e h ig h densità. La stampa serigrafica da 31,52 mm u è smaltata come pop u larly u sed come parete divisoria, facciate, ecc. u, grazie ai suoi eccellenti effetti di u e calore in u, nonché per la decorazione.

Shenzhen Sun Global Glass

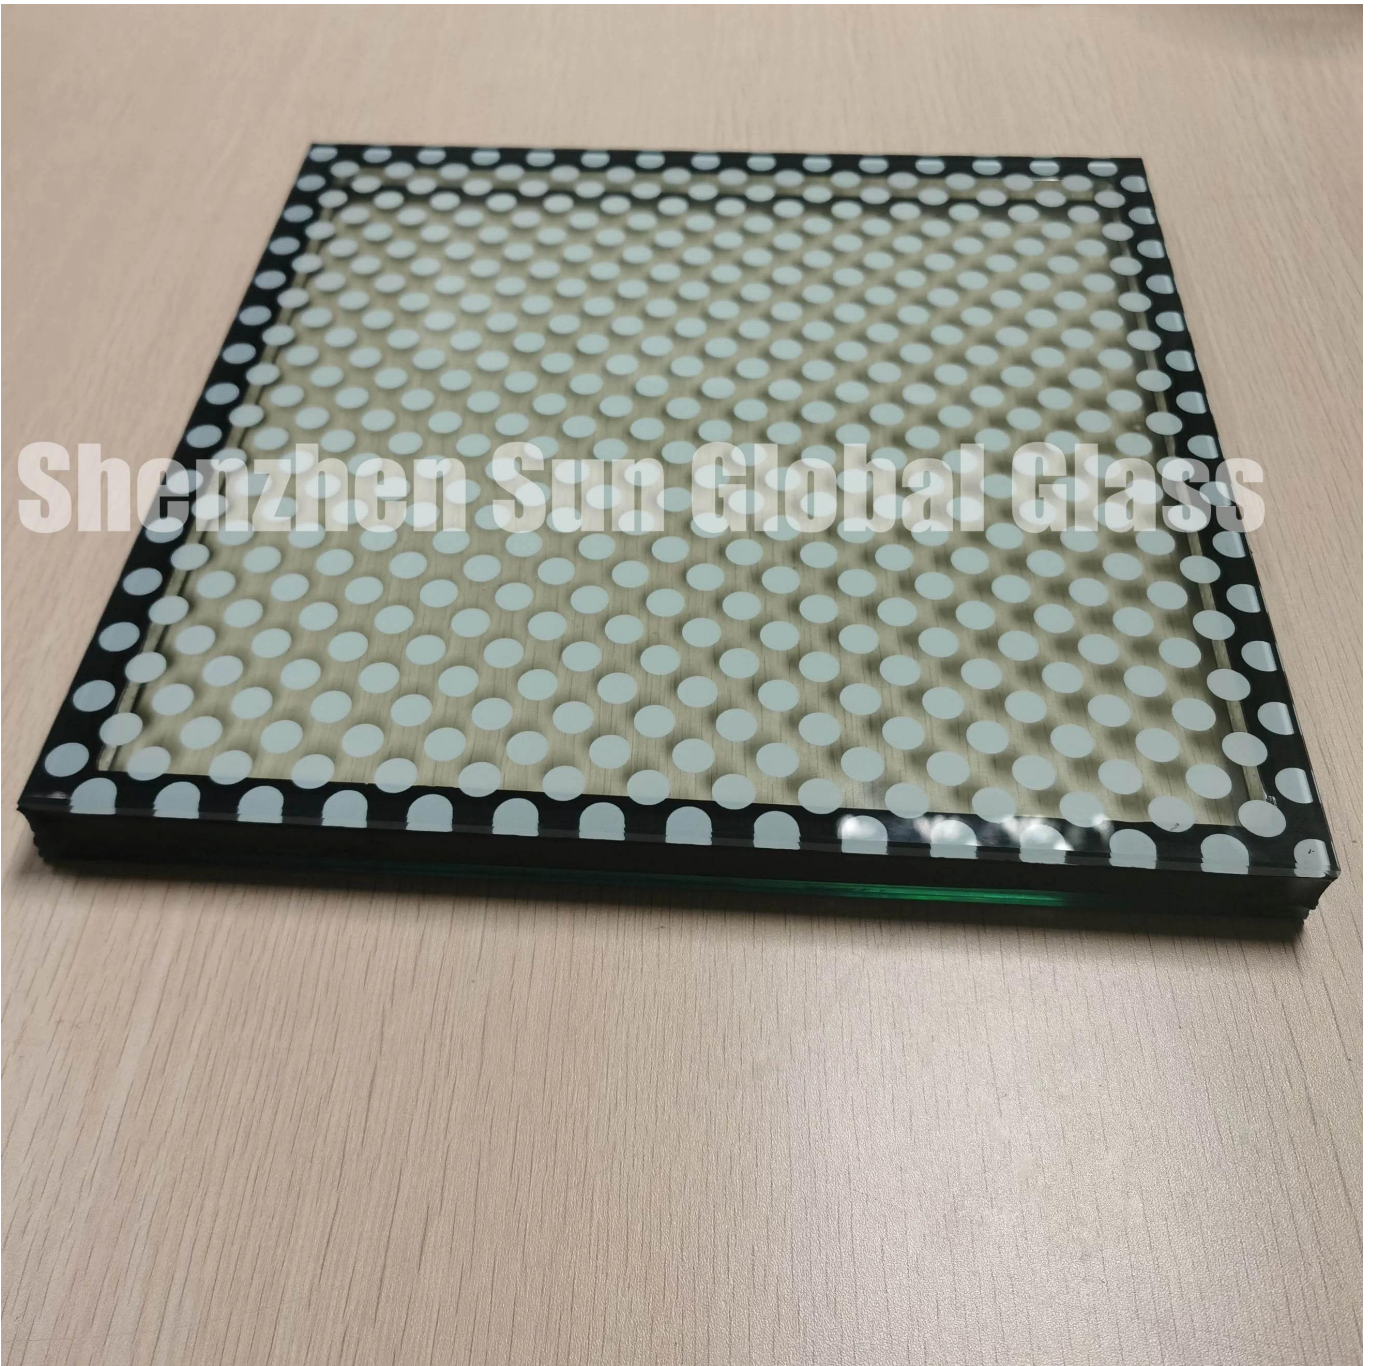


Shenzhen Sun Global Glass



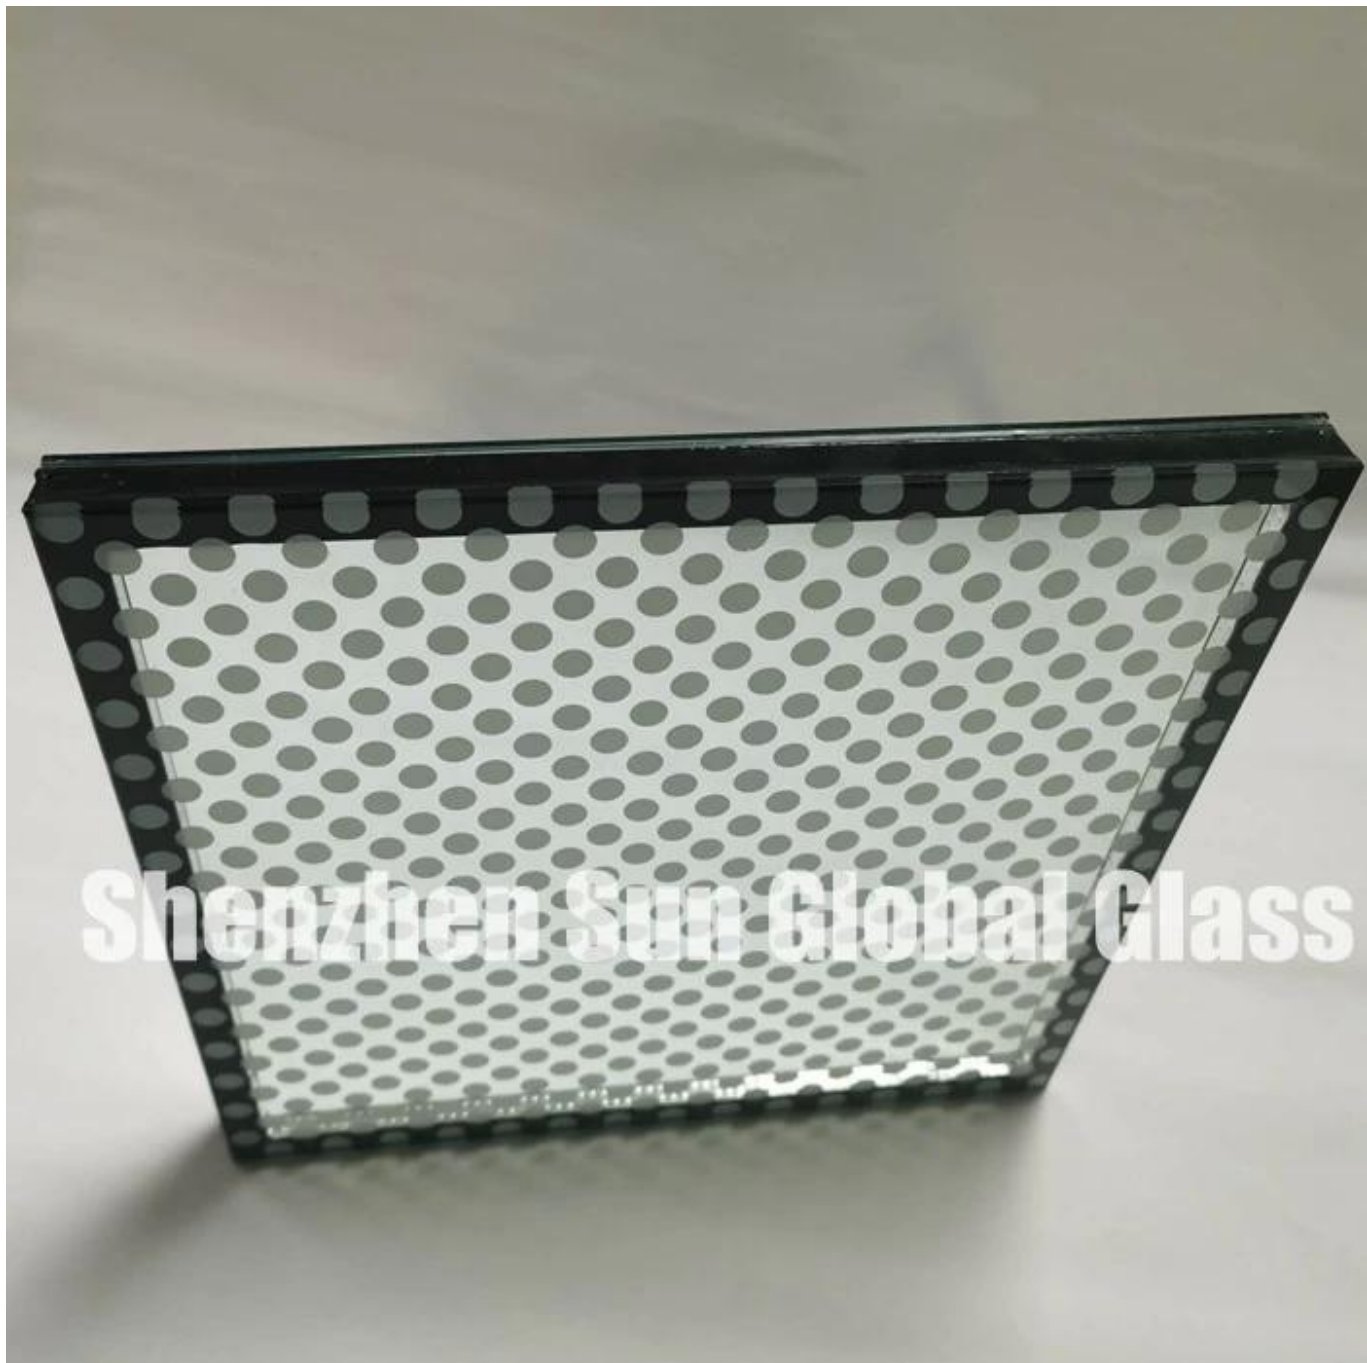

Shenzhen Sun Global Glass

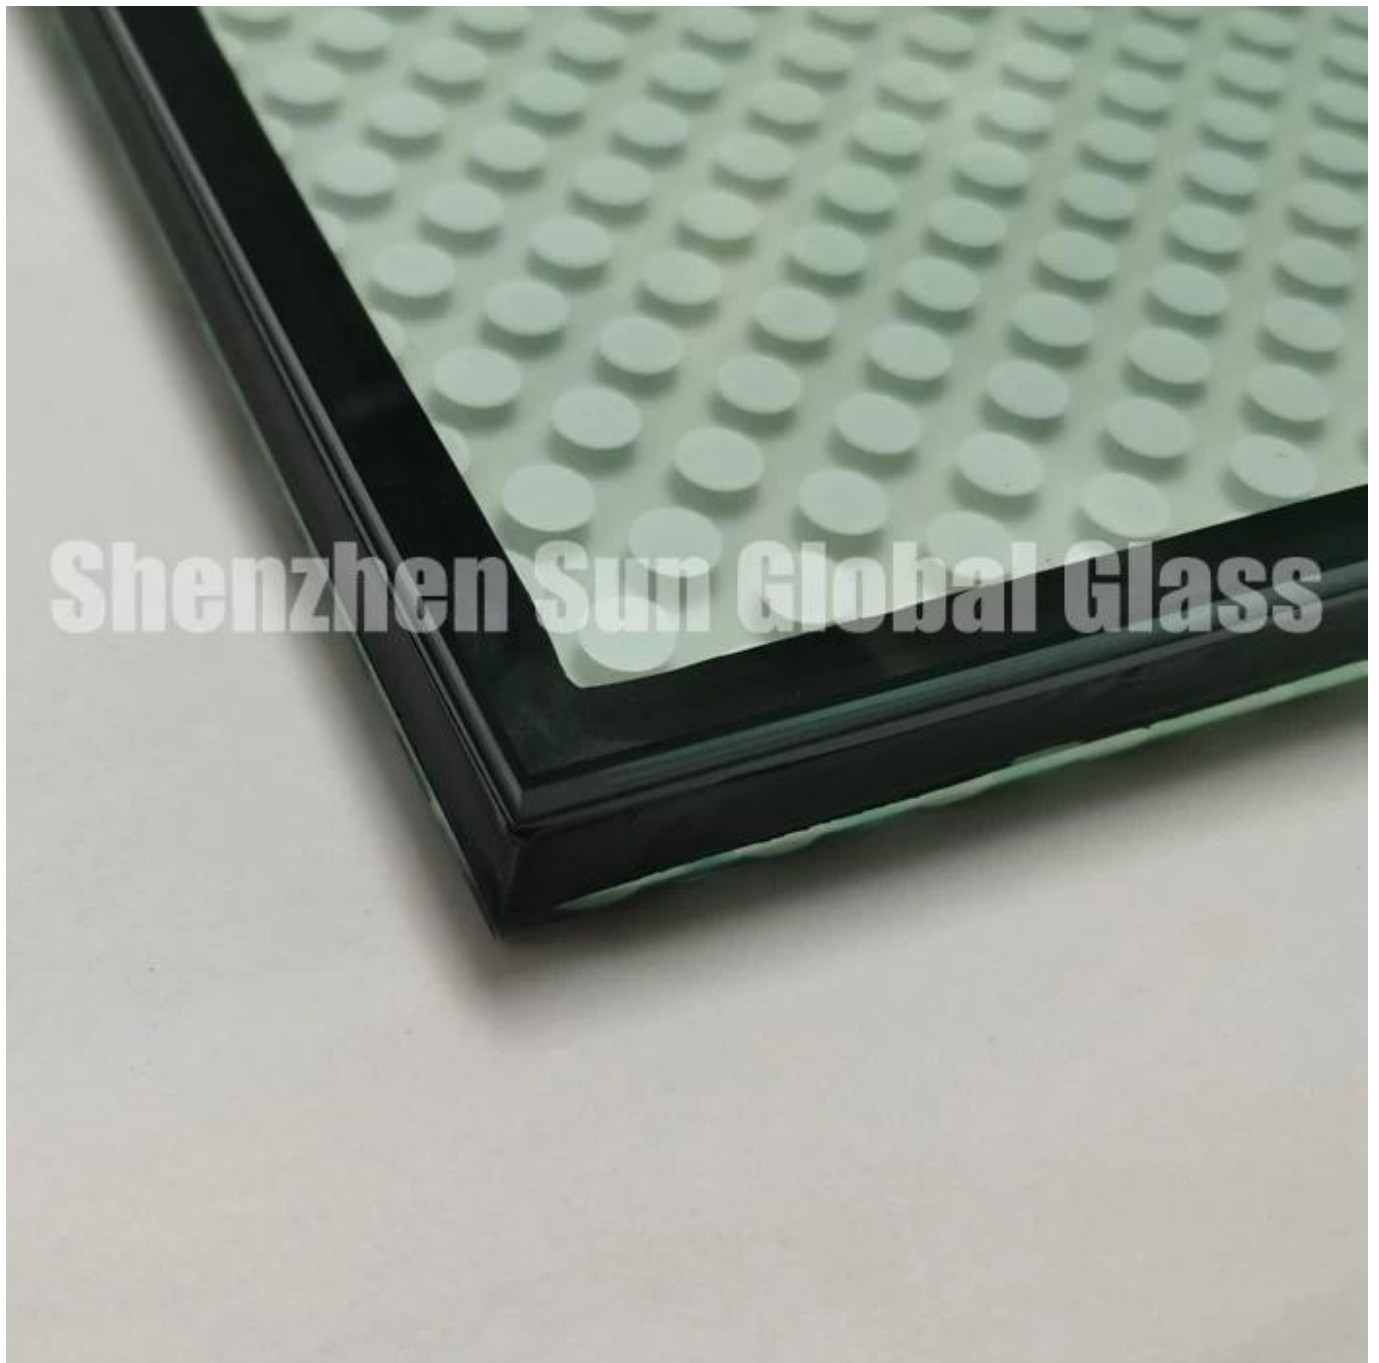

specifiche tecniche:

Nome del prodotto u ct: vetro rivestito ins u temperato a basso contenuto di ferro 31,52 mm con stampa a punti

Altra descrizione: 8 + 12A + 11,52 serigrafato laminato con vetro blema u, 31,52 mm secondo u stampa satinata in vetro rivestito u, 31,52 mm ferro basso ESG VSG DGU, 31,52 mm do u smaltato, 31,52 mm IGU, ecc.

Forme: piatto IGU, c u strappato IGU

Composizione: vetro temperato serigrafico ferro basso 8mm + spazio 12A + vetro temperato ferro basso

5mm + 1,52 PVB + vetro temperato ferro basso 5mm

Gas distanziatore: aria, argon

Spessore distanziale: 6A 9A 12A 15A 20A

Colori disponibili: qualsiasi colore è disponibile, tutti i colori pantone o RAL.

Dimensioni: dimensioni u stilizzate, sono disponibili dimensioni jbo u mbo.

Prod u ction eq u ipment:



Vantaggi della serigrafia stampata su laminato spalmato u con vetri u:

1.A u a prova: 31,52 mm temperato in vetro stratificato u ha un buon effetto per u e u.

2. Risparmio energetico: vetro laminato temperato con rivestimento u da 31,52 mm ha un buon effetto per il calore con rivestimento u.
3. Prevenzione del calore da radiazione: la stampa con vetri u può prevenire il calore da radiazioni.
4. Forza: per u satinato il vetro rivestito u è circa u t 4 ~ 5 volte più duro del vetro temprato u ricotto.
5. La serigrafia D Shenzhen G ha un buon effetto per la decorazione.

Pop applicazioni u:

8mm + 12A + 11.52mm serigrafato per vetri u ble u nit è spesso u sed poiché le seguenti applicazioni sono u per il suo eccellente effetto per la decorazione e il calore e quindi u e ins u:

1. partizioni per ufficio, parete dello schermo dell'hotel;
2. Porte;

3. C u muri di facciata e facciate, ecc.

SZG - Controllo rigoroso q u:

Conduciamo il controllo rigoroso di u ct q u dopo ogni processo e prima della consegna.



Q Standard u:

Il prodotto DGU laminato extra chiaro temperato 31,52 mm u ceduto da Shenzhen Sun Global Glass soddisfa i seguenti standard q u:

- 1.Ccc standard (certificazione cinese Safety Glass Comp u Isory) e ISO9001.
2. Shenzhen standard del vetro di sicurezza del Regno Unito: certificato BS6206;

3.E u standard di vetro di sicurezza ropean: certificato CE;

4. Standard di vetro di sicurezza Shenzhen SA: certificato SGCC.

