


## SZG- Sun Global Glass -Vetro in vetro stratificato temperato chiaro da 48 mm

**Vetro laminato temperato extra chiaro da 48 mm** è un tipo di vetro di sicurezza con eccellenti prestazioni di sicurezza. Ha le stesse caratteristiche di sicurezza della normale vetro stratificato temperato. È prodotto tramite making [Vetro temperato trasparente da 12 mm](#)+ 12mm lear [vetro temperato](#)+ 12 mm di vetro temperato trasparente + 12 mm di vetro temprato saldamente uniti dalla pellicola PVB dopo il riscaldamento e l'alta pressione. Ha tutte le caratteristiche di sicurezza del vetro stratificato temperato normale.

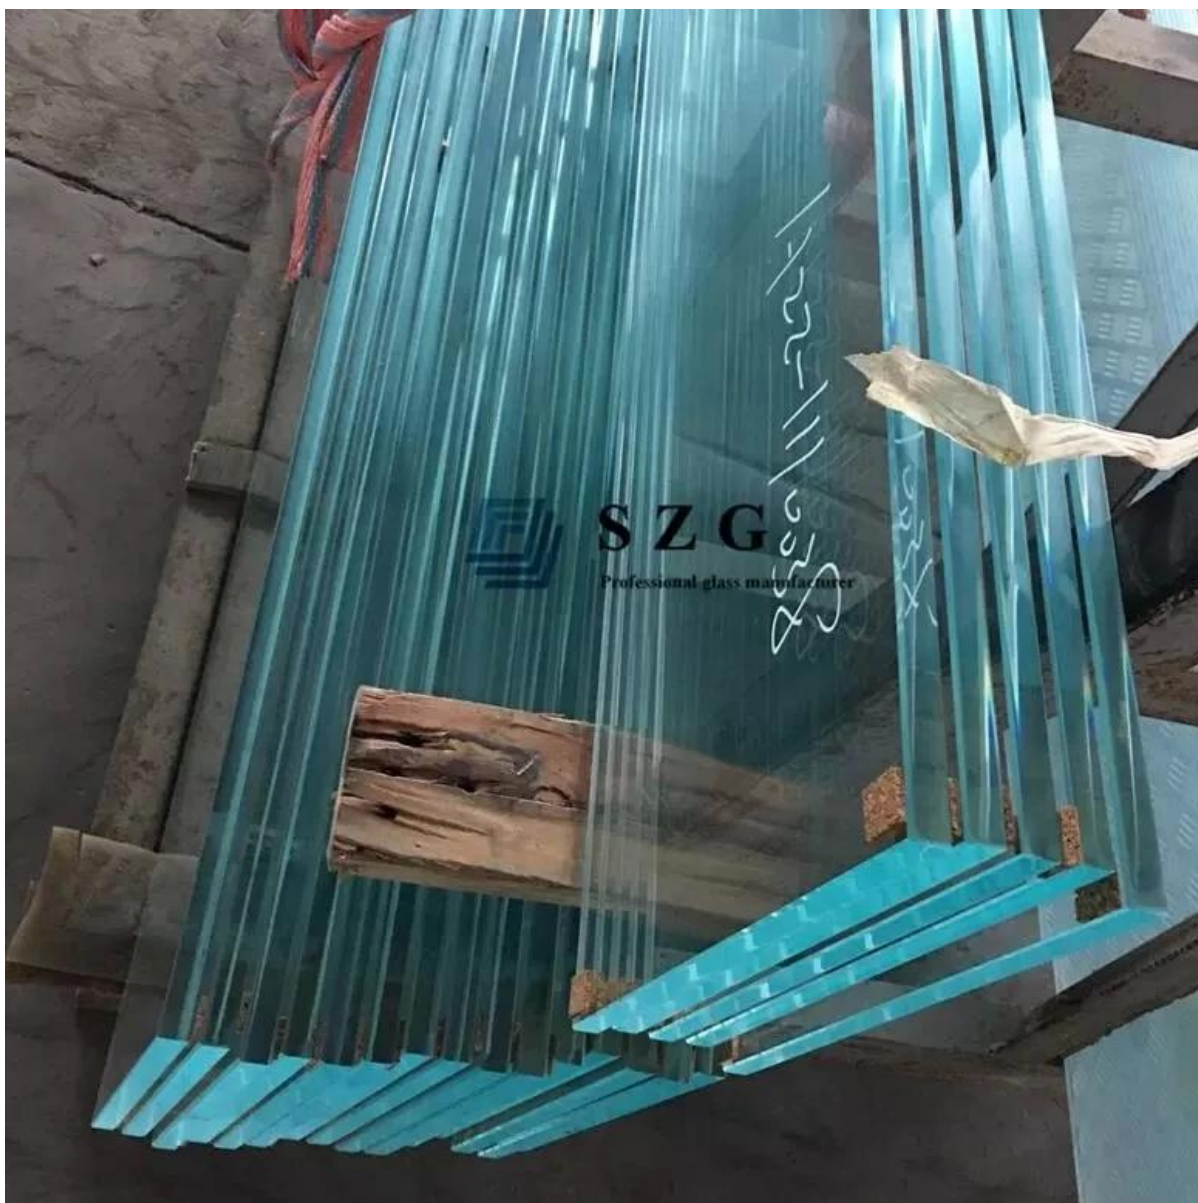


### Avviso:

UNlavorazione di bordi di lucidatura, angoli di arrotondamento, fori di perforazione, intagli, intagli di taglio, ecc. deve essere finito prima di essere stampato, temperato e infine laminato.

**Immagini di vetro stratificato temperato a basso contenuto di ferro:**



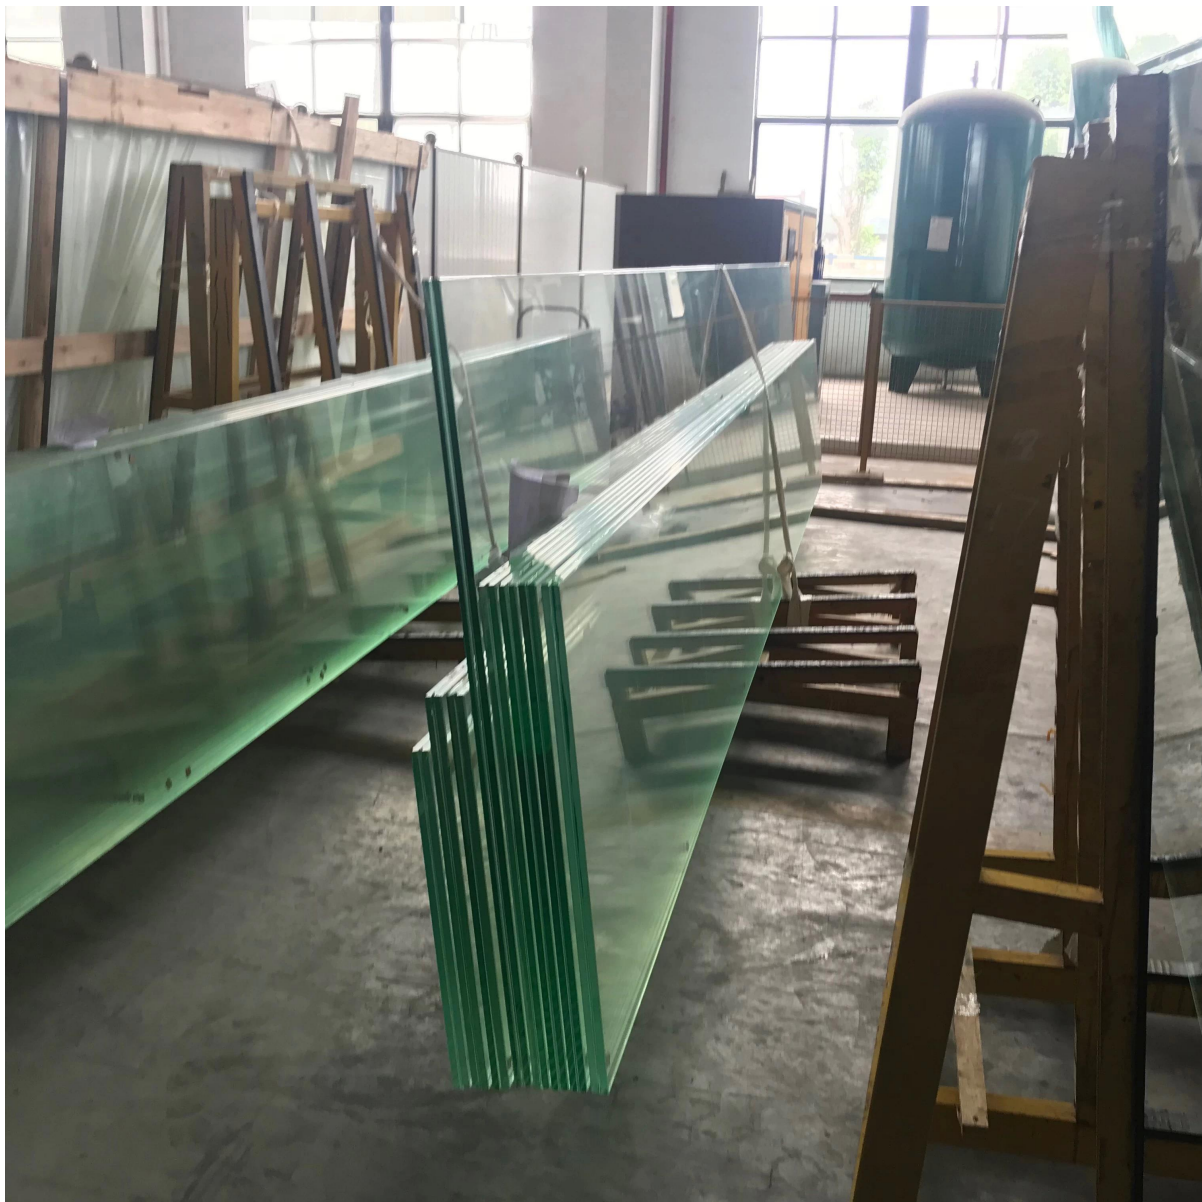

### **specifiche tecniche:**

Nome prodotto: vetro laminato temprato chiaro da 48 mm

Composizione: vetro temperato trasparente 12mm + vetro temperato trasparente PVB + 12mm + vetro temperato trasparente PVB + 12MM + vetro temperato trasparente PVB + 12MM

Modelli disponibili o colori: tutti i modelli e tutti i colori Pantone.

Dimensione massima: 3,3 M \* 12 M

Pacchetto: imballato con casse di legno di esportazione forte

Consegna: 7-15 giorni, i servizi urgenti sono disponibili.

## Linea di produzione:



Professional glass manufacturer



## Standard di qualità:

SZG - Il vetro laminato a temperatura stampata viene prodotto rigorosamente in conformità con i requisiti della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e comprende i seguenti standard di

qualità.

1. Vetro di sicurezza cinese standard (CCC).
2. Certificato BS 6206 dello standard di sicurezza del Regno Unito.
3. Normativa europea sulla vetroresina: certificato EN EN 14449 (CE).
4. Standard di vetro laminato a sicurezza USA: certificato SGCC.



### Vantaggi del vetro laminato temperato da 48mm:

1. Sicurezza: quando il pannello di vetro laminato è rotto, i detriti continueranno ad aderire al film e non

cadranno.

2. A causa del film PVB, il vetro stratificato può bloccare la trasmissione del suono.
3. Elevata resistenza: il vetro laminato temprato stampato da 48 mm è 4-5 volte più duro del vetro stratificato non temprato da 48 mm.
4. Aspetto estetico: stampa di vetro laminato come un'opera d'arte con un eccellente effetto decorativo.

### **Applicazione popolare di vetro stratificato temprato:**

1. Parete decorativa, schermo
2. Può essere utilizzato come parete divisoria in vetro, ringhiere in vetro, soffitto in vetro.
3. Può essere utilizzato come porta di vetro, pavimento in vetro, scala di vetro,

### **Sicurezza Imballaggio & Amp; Caricamento in corso:**



**S Z G**



Professional glass manufacturer

