
SZG vetro laminato da 9,52 mm con serigrafia a punti al 50% des ig n - i migliori produttori e fabbrica di vetro lavorato in Cina

vetro stratificato temperato trasparente 4 + 4mm verniciato # 4 superficie 50% motivo bianco, composto da uno strato di vetro serigrafico 4mm e uno strato di <u>Vetro temperato 4mm</u> sandwish insieme, e lo strato intermedio è un film PVB da 1,52 mm. il vetro è super resistente e h ig h protettivo contro la rottura dopo il riscaldamento e il processo speciale h ig h-pressione, grazie ai due strati di adesione del vetro insieme. È una specie di vetro di sicurezza ampiamente utilizzato nelle costruzioni moderne.



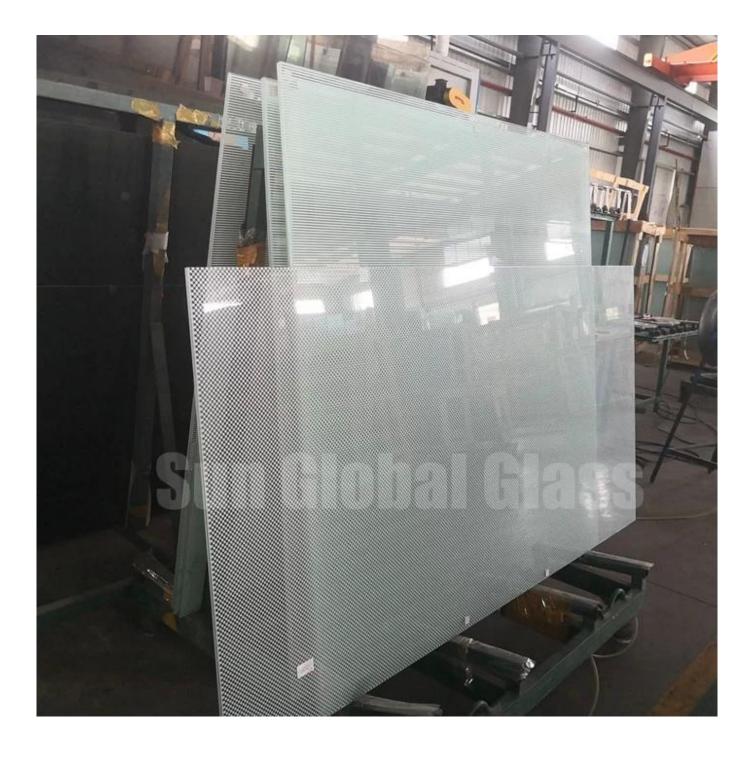

Caratteristiche del vetro temperato laminato:

- 1.Temperatura di vetro temperato: dopo la rottura, si romperà in piccoli granuli dopo la rottura, non danneggerà gli esseri umani.
- 2. Caratteristiche del vetro laminato: A causa di PVB hanno un forte legame, la rottura del vetro laminato non cadrà e non si attaccherà con il film pvb e.
- 3. Il vetro laminato con serigrafia a 50% punti des ig n, può far passare I 'ig ht e avere un bell'aspetto.

- 4. Questo tipo di vetro ig ha la funzione di effetto antiscivolo.
- 5. Resistenza ai raggi UV: la stampa di vetro laminato riduce la penetrazione dei raggi UV e protegge gli oggetti interni dai raggi UV.



Specifica:

Vetro: vetro stratificato da 9,52 mm con stampa punti

Altro vetro: vetro laminato 11,52 mm con stampa punti, vetro laminato 13,52 mm con stampa punti, vetro laminato 17,5 mm con stampa punti, vetro laminato 21,52 mm con stampa punti, vetro laminato 31,52 mm con stampa punti , Vetro laminato 39,52 mm con stampa punti ecc

Spessore PVB: vetro stratificato 0,76 mm, vetro laminato 1,14 mm, vetro laminato 1,52 mm, vetro laminato 1,9 mm ecc

Dimensione massima: 3300x12000mm

Spessore vetro: vetro laminato stampato 4mm + 4mm, vetro laminato stampato 5mm + 5mm, vetro laminato stampato 6mm + 6mm, vetro laminato stampato 8mm + 8mm, vetro laminato stampato 10mm + 10mm, vetro laminato stampato 12mm + 12mm ecc

Colore del vetro: vetro stratificato trasparente, vetro stratificato extra chiaro, vetro laminato verde, vetro laminato marrone, vetro laminato blu, vetro laminato grigio, vetro stratificato satinato, vetro laminato stampato in ceramica ecc.



applicazioni:

Il vetro laminato serigrafico a punti da 9,52 mm ha un ampio utilizzo nella costruzione moderna, principalmente nelle seguenti aree:

- 1. Ringhiere in vetro, balaustra in vetro, recinzione in vetro ecc.
- 2. Parete divisoria in vetro, parete divisoria in vetro, parete in vetro
- 3. Pavimento in vetro

4. Facciata in vetro, facciata continua in vetro, parete esterna in vetro



Certificati di qualità:

Il vetro laminato da 9,52 mm con serigrafia al 50% di punti è prodotto rigorosamente secondo il sistema di qualità ISO9001 e ha superato i seguenti standard di qualità nazionali e internazionali:

1. Il vetro laminato da 9,52 mm con stampa a punti al 50% soddisfa CCC (certificazione obbligatoria del

vetro di sicurezza cinese)

- 2. Il vetro laminato da 9,52 mm con stampa a punti al 50% soddisfa lo standard cinese GB9962 in vetro laminato.
- 3. Il vetro laminato da 9,52 mm con stampa a punti al 50% soddisfa la norma europea EN14449: 2005 sul vetro di sicurezza.
- 4. Il vetro laminato da 9,52 mm con stampa a punti al 50% soddisfa lo standard americano di vetro di sicurezza SGCC ANSI Z97.











