SGG 6 + 6 mm temperato laminato produttori di vetro di sicurezza vetro-building

6 + 6 mm temperato vetro stratificato di sicurezza conosciuto anche come vetro di sicurezza stratificato e temperato, è un genere di vetro laminato, che è fatto di due strati di **vetro float chiaro 6mm** dopo il processo di tempra. Lo strato intermedio è principalmente PVB film dopo speciale processo di riscaldamento, ad alta pressione, i due strati di vetro adesione insieme è vetro di sicurezza. Con il processo di laminazione, il vetro è super forte e alta protezione contro la rottura.

Tipo di vetro stratificato:

1. EVA film laminato, EVA film laminato vetro normalmente uso come decorazione degli interni con richful degin e colori, l'adesivo di EVA non è forte e non è possibile utilizzare all'esterno.

2. PVB film vetro stratificato, vetro laminato PVB uso di vetro film laminato più ampiamente rispetto ad altri tipi. A causa di avere buona funzione di adesività e il suo prezzo non è elevato.

3. SGP vetro laminato, SGP laminato vetro uso come vetro di resistenza di uragano. Il SGP vetro hanno forte adesività e può essere usato l'area che hanno bisogno di forte legame.

Caratteristiche:

1. sicurezza: 6 + 6 mm temperato vetro stratificato di sicurezza hanno la funzione di vetro temperato e vetro stratificato. Il vetro sarà non cadere e rompersi in piccoli granulare e bond da film. Laminato vetro temperato è la più vetro di sicurezza per edificio allo stato attuale.

2. insonorizzate: La densità della pellicola PVB/SGP/EVA sono diverse con il vetro e la pellicola può fermare la trasmissione del suono in una certa misura.

3. resistenza ai raggi UV: vetro stratificato temperato riduce la penetrazione dei raggi UV.

4. resistenza al fuoco: vetro stratificato temperato può proteggere gli edifici contro gli incendi in una certa misura.

5. risparmio energetico: vetro stratificato temperato può fare luce attraverso e ridurre la trasmissione del calore, consistito soprattutto con vetro riflettente o low e glass.

Applicazioni:

1. porta o doccia porta vetro

2. vetro della parete divisoria

3. recinta vetro

4. tetto in vetro

Specifiche:

Dimensioni massime: Lunghezza 8000 mm
Gamma di spessore: 4mm a 65mm di spessore, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, ecc.
Gamma di colore: trasparente, semi-trasparente, qualsiasi colore basato sul requisito dei clienti e design.

Dettagli di elaborazione:

6 + 6 mm temperato vetro stratificato di sicurezza possono essere elaborati con precisione con i bordi lucidati, angolo di sicurezza, foratura, taglio outs per assemblare con diversi tipi di accessori.

1. laminato vetro temperato appartiene al vetro di stress interni. Prima di fare processo di laminazione, il vetro è necessario tagliare nello stampaggio, foratura e fresatura.

2. dopo la fine produzione di vetro stratificato, vetro non può essere tagliato più, perché porterà a scoppiare.

3. i bordi del vetro temperato stratificato è lo sforzo di concentrazione, bisogno di essere ben protetto, non è possibile utilizzare oggetti appuntiti e duri per colpire il bordo del vetro, o facile per fare il vetro scoppiare.

Certificati di qualità:

1. 6 + 6 mm temperato laminato vetro di sicurezza incontra cinese standard ISO9001 e CCC
2. 6 + 6 mm temperato vetro stratificato di sicurezza incontrano Europa standard EN12543, E12510
3. 6 + 6 mm temperato laminato vetro di sicurezza incontra British standard BS6206

Foto di dettagli di 6 + 6 mm temperato vetro stratificato di sicurezza:

Immagine del prodotto:

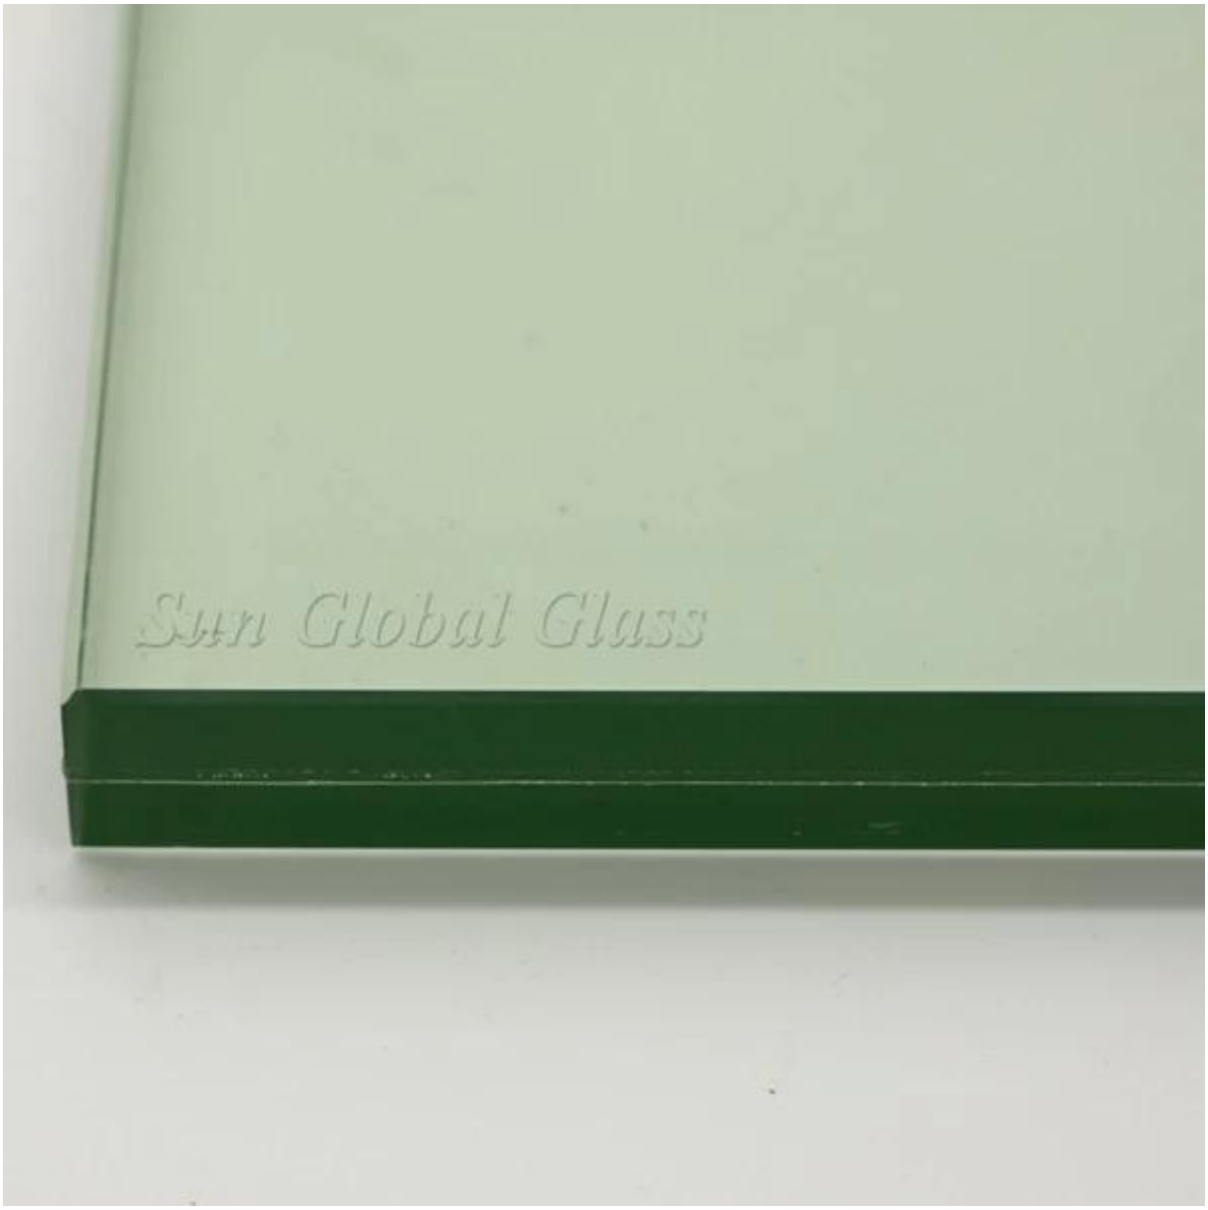

Rottura del vetro stratificato temperato:

Linea di produzione:

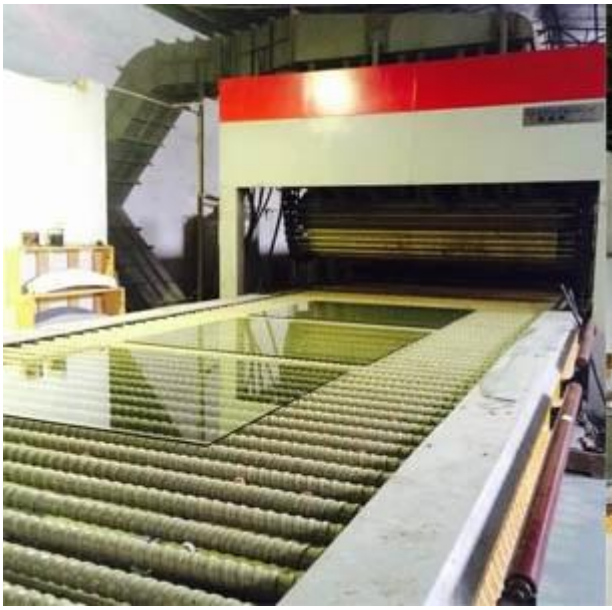

Pacchetto: