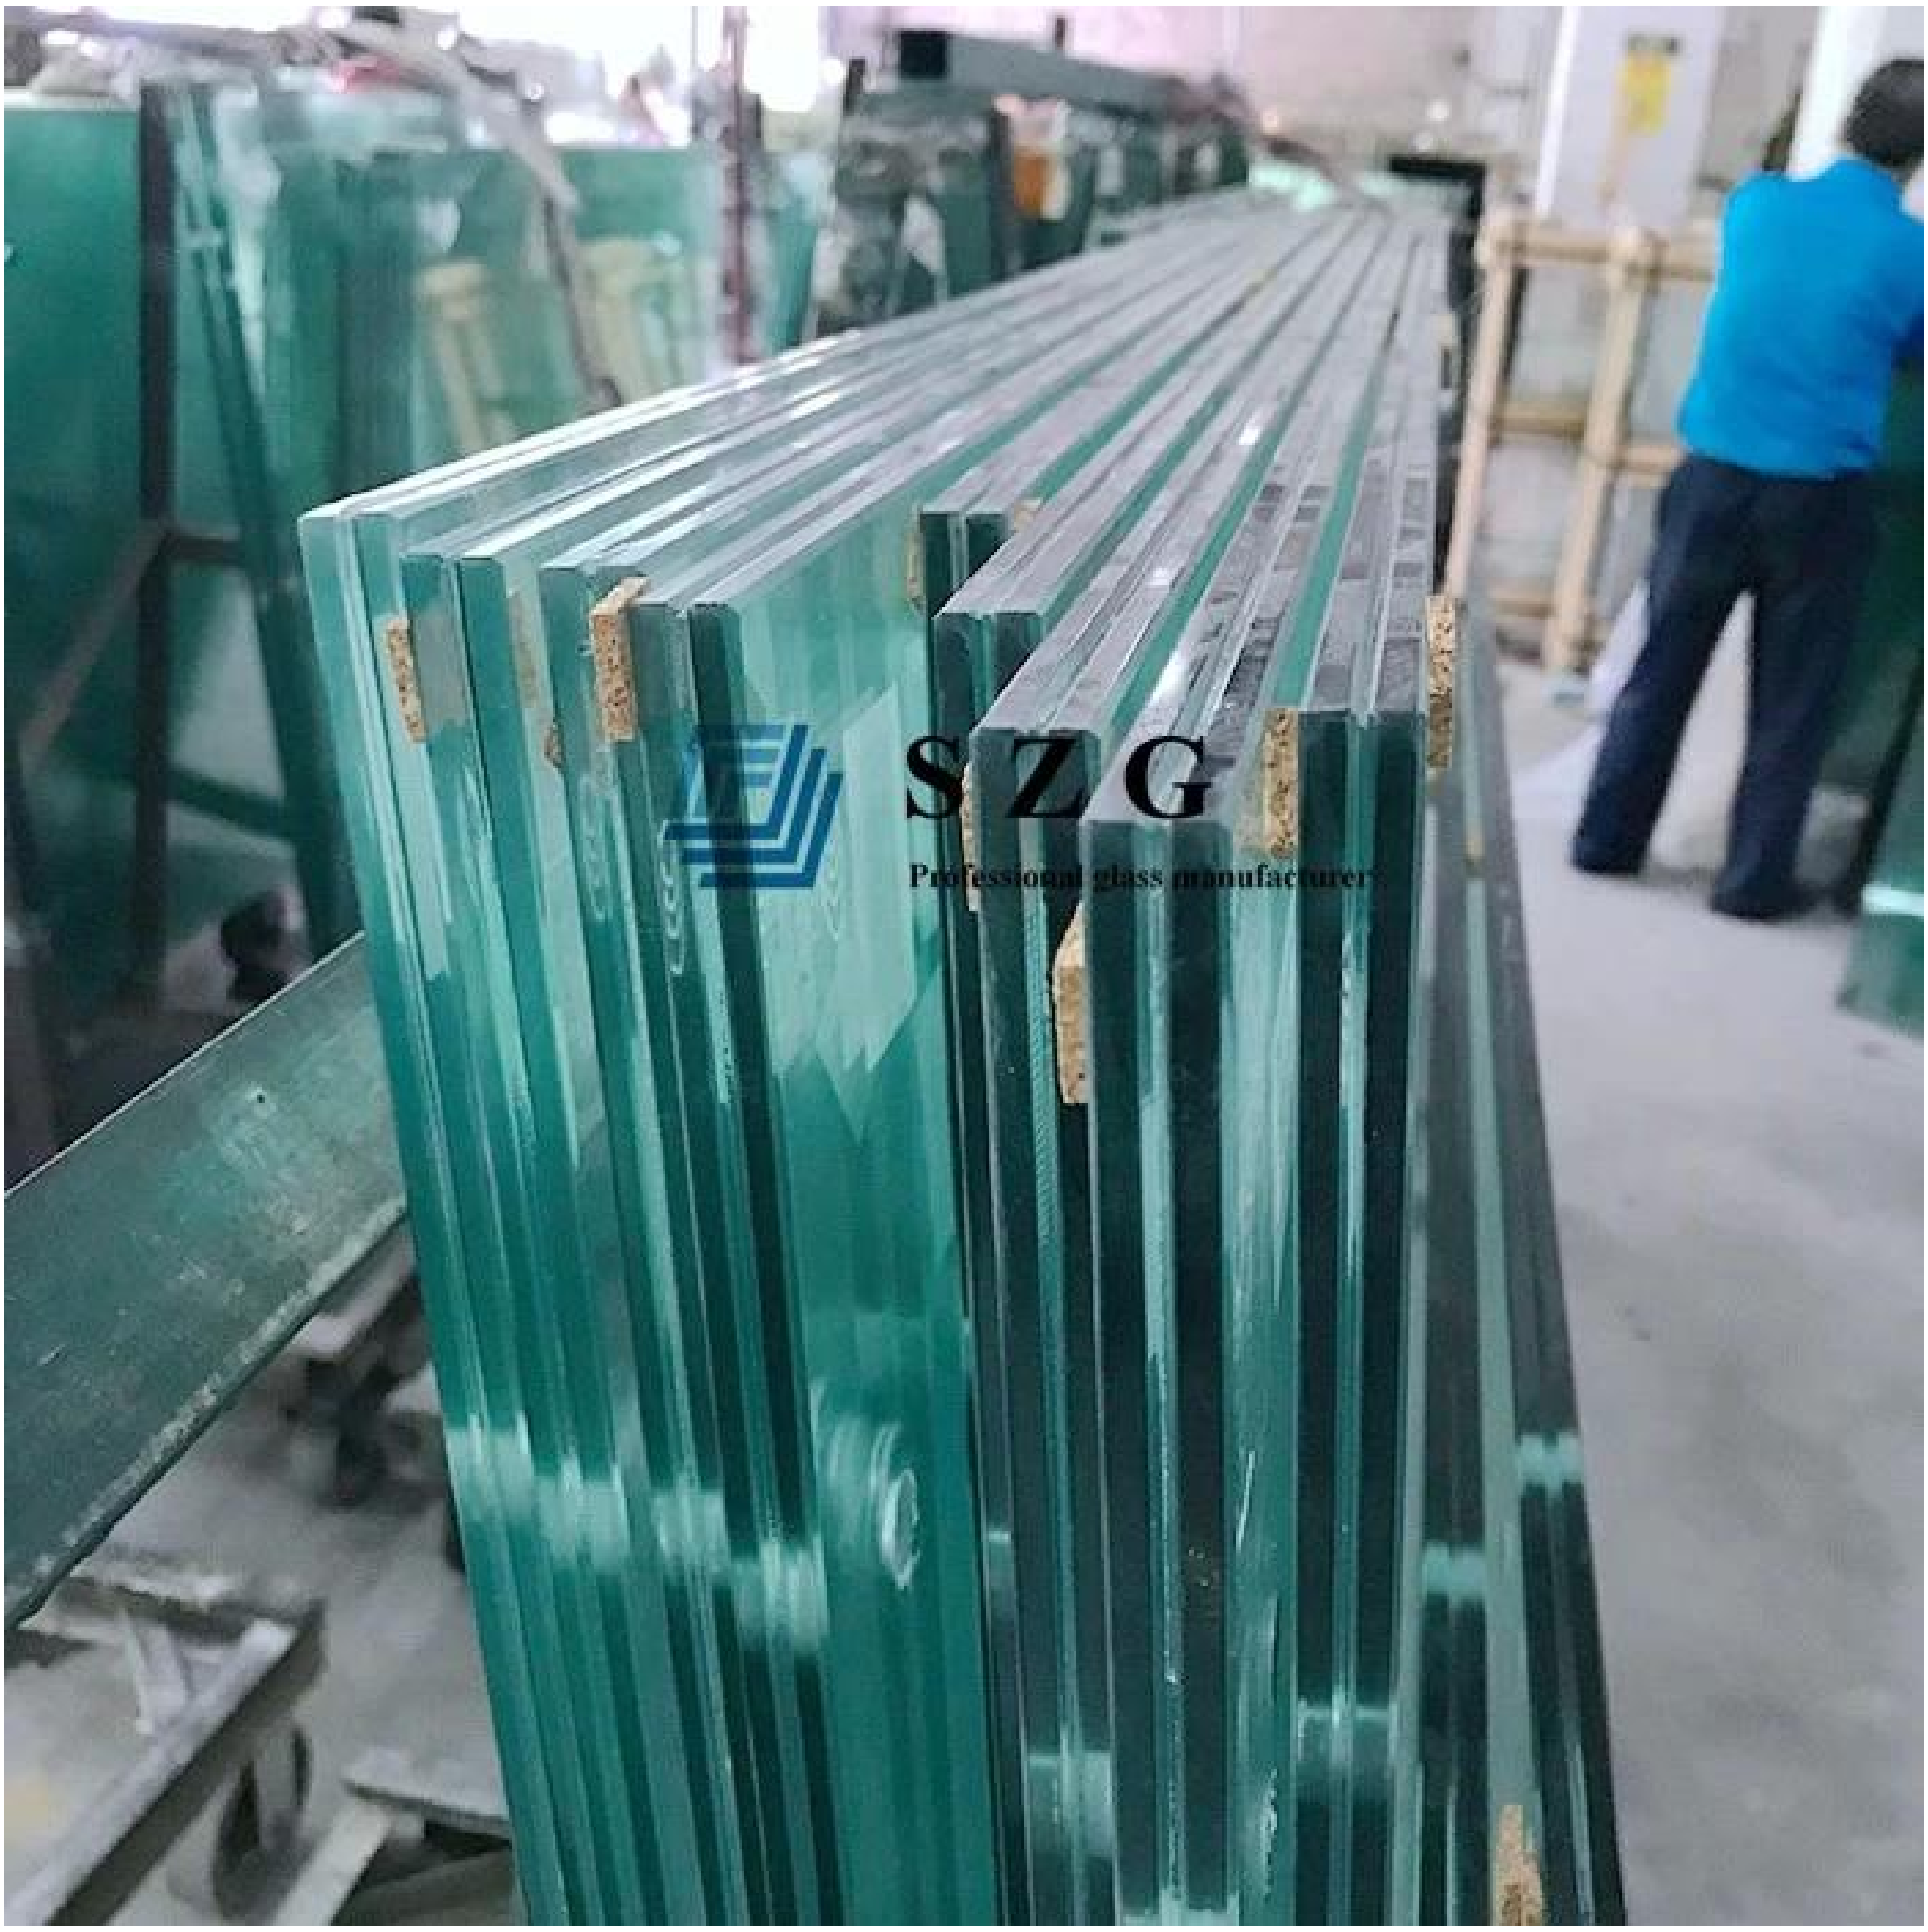

11.14mmの熱強化 合わせガラス 2枚でできています **5mm**の明確な熱強化された強化ガラス中間層は1．１４mmのＡＡＡ２フィルムである。熱強化/強化ガラスはまた、半強化/強化ガラスと呼ばれ、通常の強化ガラスと比較して、熱強化ガラスの冷却時間はより長くなります。熱強化ガラスは、通常の強化ガラスより自発的な破損を受けにくいです。合わせガラスに強化された熱を処理すると、ガラスが割れても、ガラスはより安全になります。

熱強化ガラス**VS**強化ガラス

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□680～720℃□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5□□□□□□□□□

□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

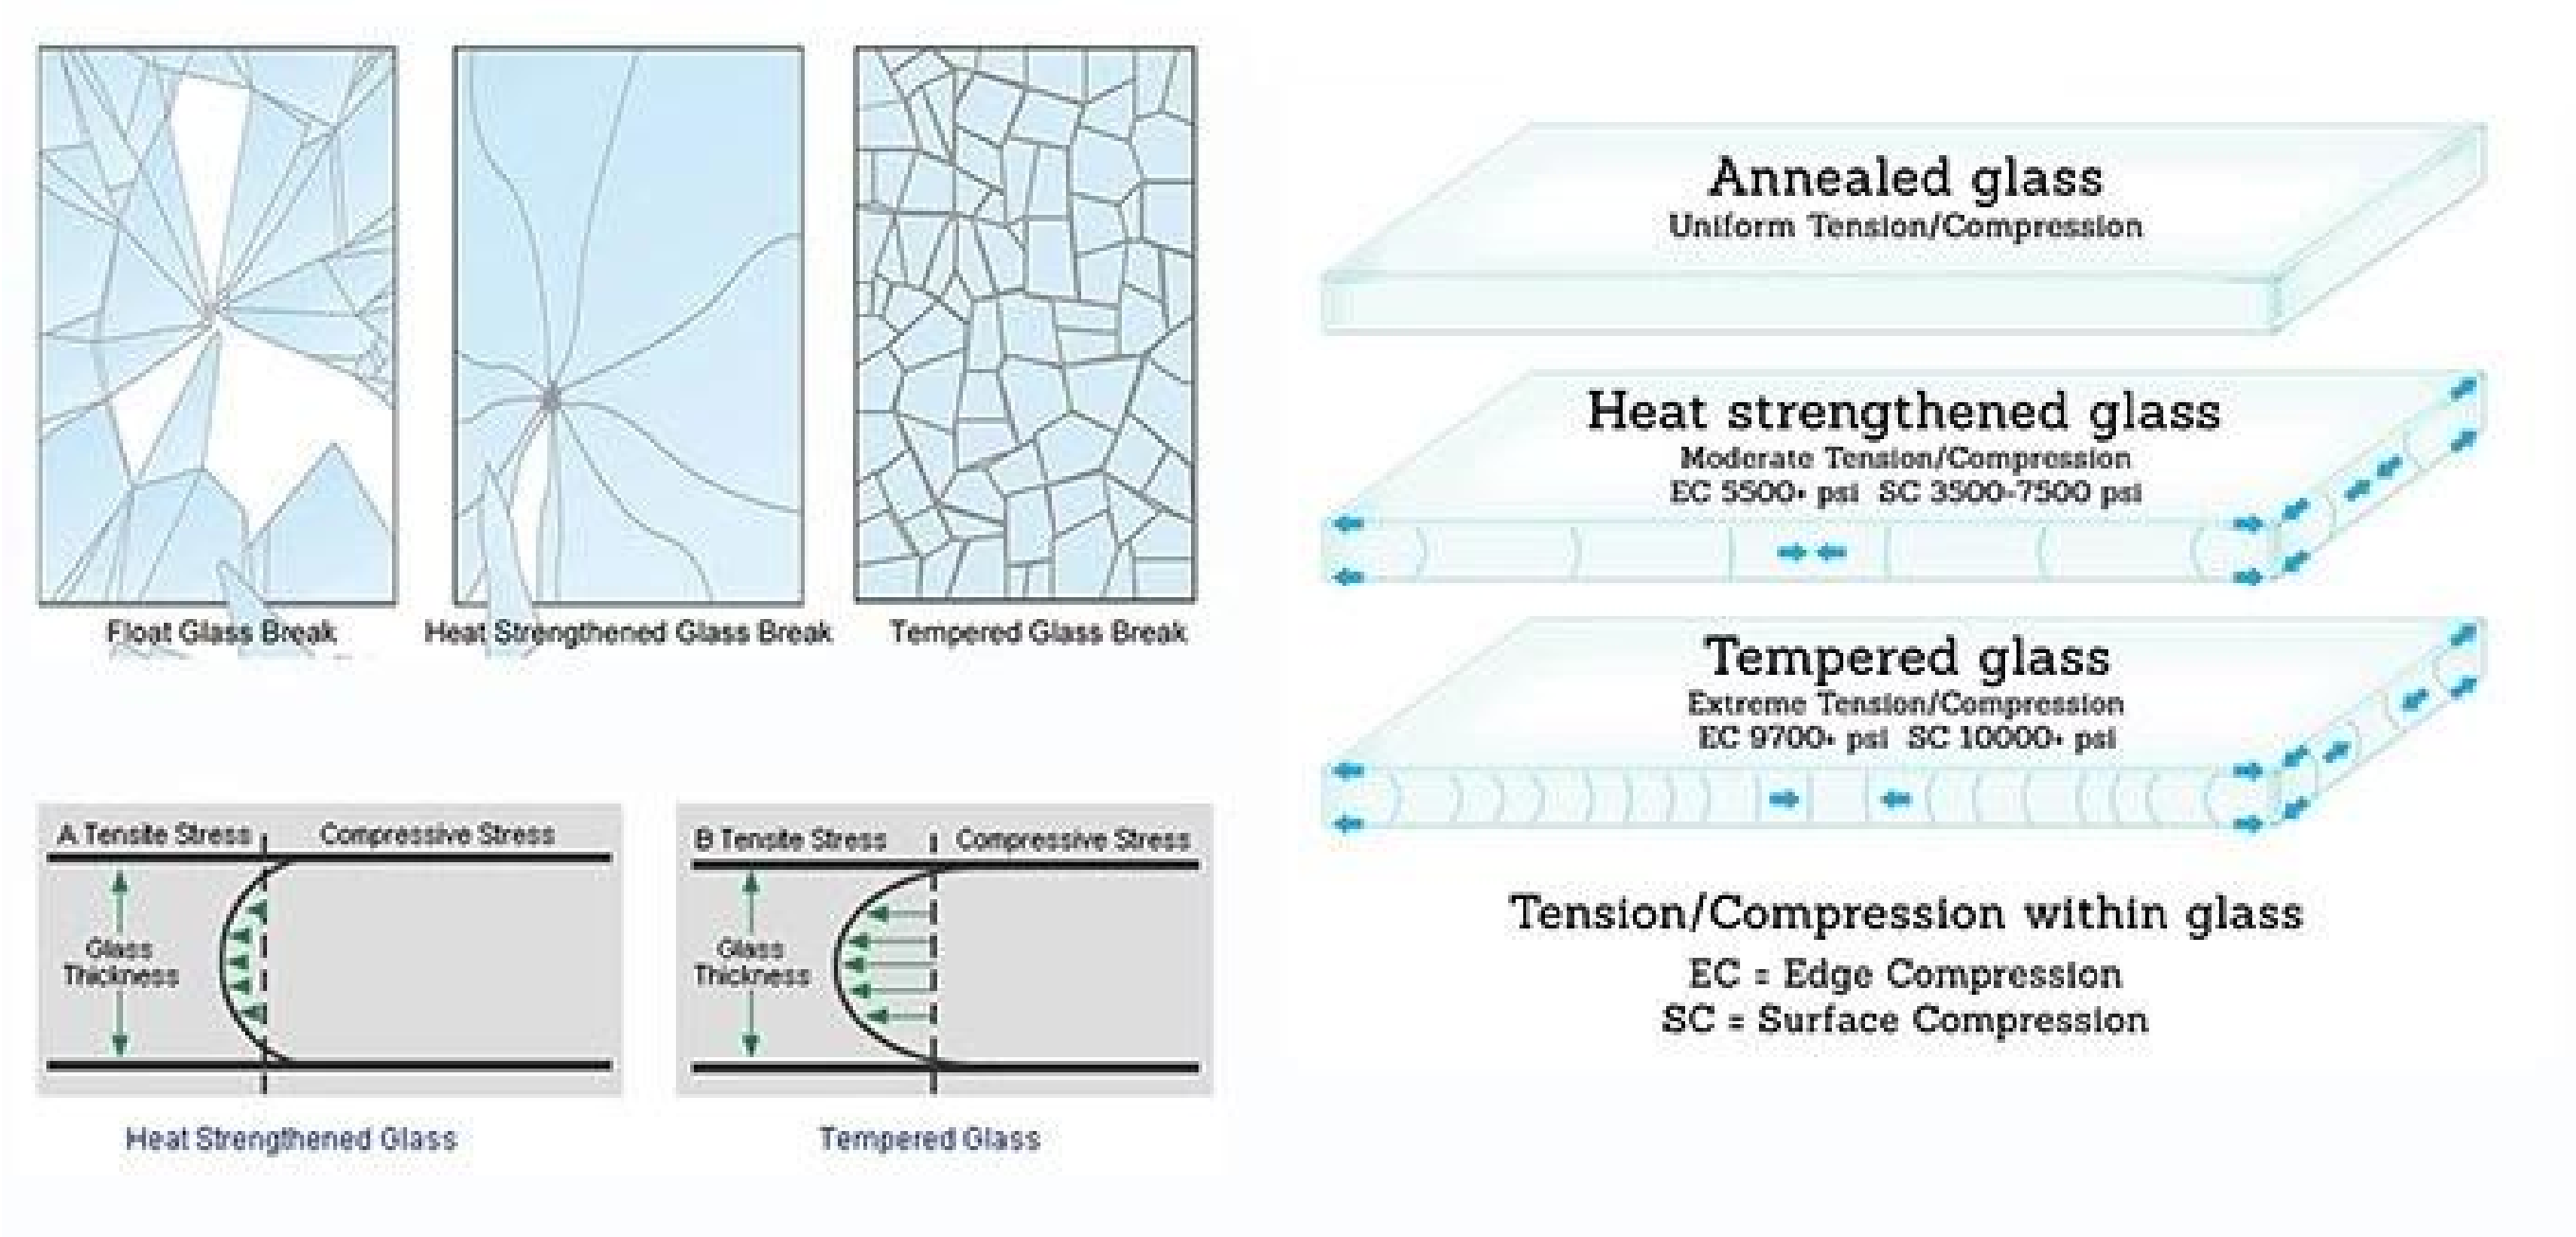

□□□□□□□□□

1.□□

2. HS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3□□□□□□□□□□□□

3.□□□

熱強化合わせガラスの用途

ガラス窓ドア

ガラスの手すり手すり

天窓と屋根

オフィスパーティション

等

梱包とロード中

1.梱包する前に、各ガラスシートを検査し、すべてが良好な状態にあることを確認してください。

2.中のfoma保護が付いている新しい、耐久の、耐航性のある合板の箱の使用によるSun Global Glassパッキング。

3.各ケースは金属ベルトで固定されます。

S Z G

Professional glass manufacturer