

SZG
Professional glass manufacturer


□□□□□**VS**□□□□□

1. กระจกธรรมดาทำโดยการนำกระจกมาขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 680-720°C แล้วปล่อยให้เย็นตัวลง

2. กระจกธรรมดาสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือ 5 กิโลกรัมต่อตารางฟุต

กระจกธรรมดาสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือ 5 กิโลกรัมต่อตารางฟุต - กระจกธรรมดาสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือ 5 กิโลกรัมต่อตารางฟุต

4. กระจกธรรมดาสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือ 5 กิโลกรัมต่อตารางฟุต

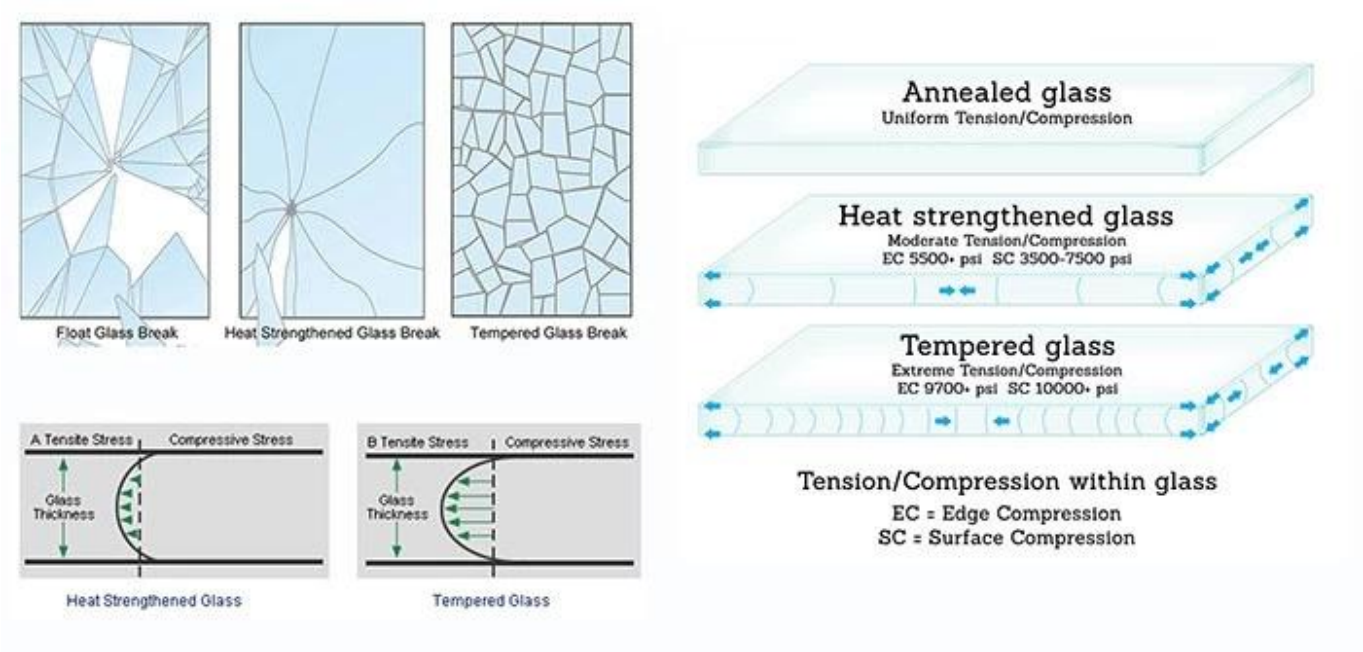

กระจกธรรมดา

1. กระจกธรรมดาทำโดยการนำกระจกมาขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 680-720°C แล้วปล่อยให้เย็นตัวลง

2. HS กระจกธรรมดาสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 3 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

3. กระจกธรรมดาสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือ 5 กิโลกรัมต่อตารางฟุต



□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□

□

