SZG -Building Glass Manufacturer-13.52MM低鉄色のグラデーションCurved強化積層ガラス

13.52mm ultraクリアグラデーション**curved**強化合わせガラス 6mm低鉄cu変色勾配強化ガラス（6mm ultra透明cu対u硬化勾配ガラス）と、6mm低鉄cu変色強化ガラス（6mm **ultra**クリア**curved**強化ガラス）、2枚のガラスパネルが1.52mmの透明なPVB中間層で挿入されます。加熱し、highプレスureをhigh-プレスureuトクレーブに入れた後、2枚のガラスパネルは、中間膜によってightly gluになります。勾配強化合わせガラスは、芸術的なdesignの優れた効果があり、プライバシーを保護できます。勾配強化合わせガラスは、ホテル、店舗の店先、会社のオフィス、utdoorバルコニーの手すり、houseパーティションなどの内装用に広くusedされています。

通知：

すべてのプロセスsuchを穴、研磨エッジ、安全コーナー、cuからuts、ノッチなどとして。mustは焼戻し前に仕上げてからラミネートします。

13.52mmの低鉄色勾配強化合わせガラスの画像：

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

利点:

1.High強度: 13.52mm勾配強化合わせガラスは、13.52mmアニール合わせガラスよりも4~5倍硬くなります。

2.Security: 勾配合わせガラスは安全ガラスの一種であり、破片はフィルムに付着したままで、ガラスパネルが壊れても落ちません。

3.The低鉄色の勾配強化ガラスは、uの赤とuの紫外線lightの透過率を赤色にできます。

4.色の幅広い選択、色はusted調整することができます。 PantoneまたはRALカードのすべての色とcu噴霧パターンが利用可能です。

5.Colored勾配ガラスは芸術的なdesignの大きい効果をもたらします。

6.JumboサイズのSZG-curved勾配強化合わせガラスが利用可能です。

アプリケーション:

1.Partition、店頭ガラス;

2.Bal uストレード、手すり、手すり;

4.Door、シャワーのガラス小屋、等。

6mm + 1.52 + 6mm低鉄色のグラデーションc u rved強化合わせガラスの仕様:

製品u ctの名前: 13.52mm低鉄勾配c u rved強化合わせガラス

その他の説明: 66.4低鉄勾配c u対u硬化積層ガラス、6mm + 6mm c u勾配勾配ESG VSG〆6mm + 1.52 PVB + 6mmの追加のクリアグラデーション印刷強化ガラス、13.52mm s u透明c u強化ガラス合わせガラス、クリアAあたりu c u勾配付きセラミックフリットガラス

組み合わせ: 6mm低鉄勾配c u強化ガラス+ 1.52mm PVB + 6mm低鉄c u強化ガラス

パターン: 任意のパターン（des ig nsによる）。

利用できる色: PantoneまたはRALの色。

サイズ: C u stomizedサイズ、j u mboサイズが利用可能です。

製品u ction Eq u ipment:

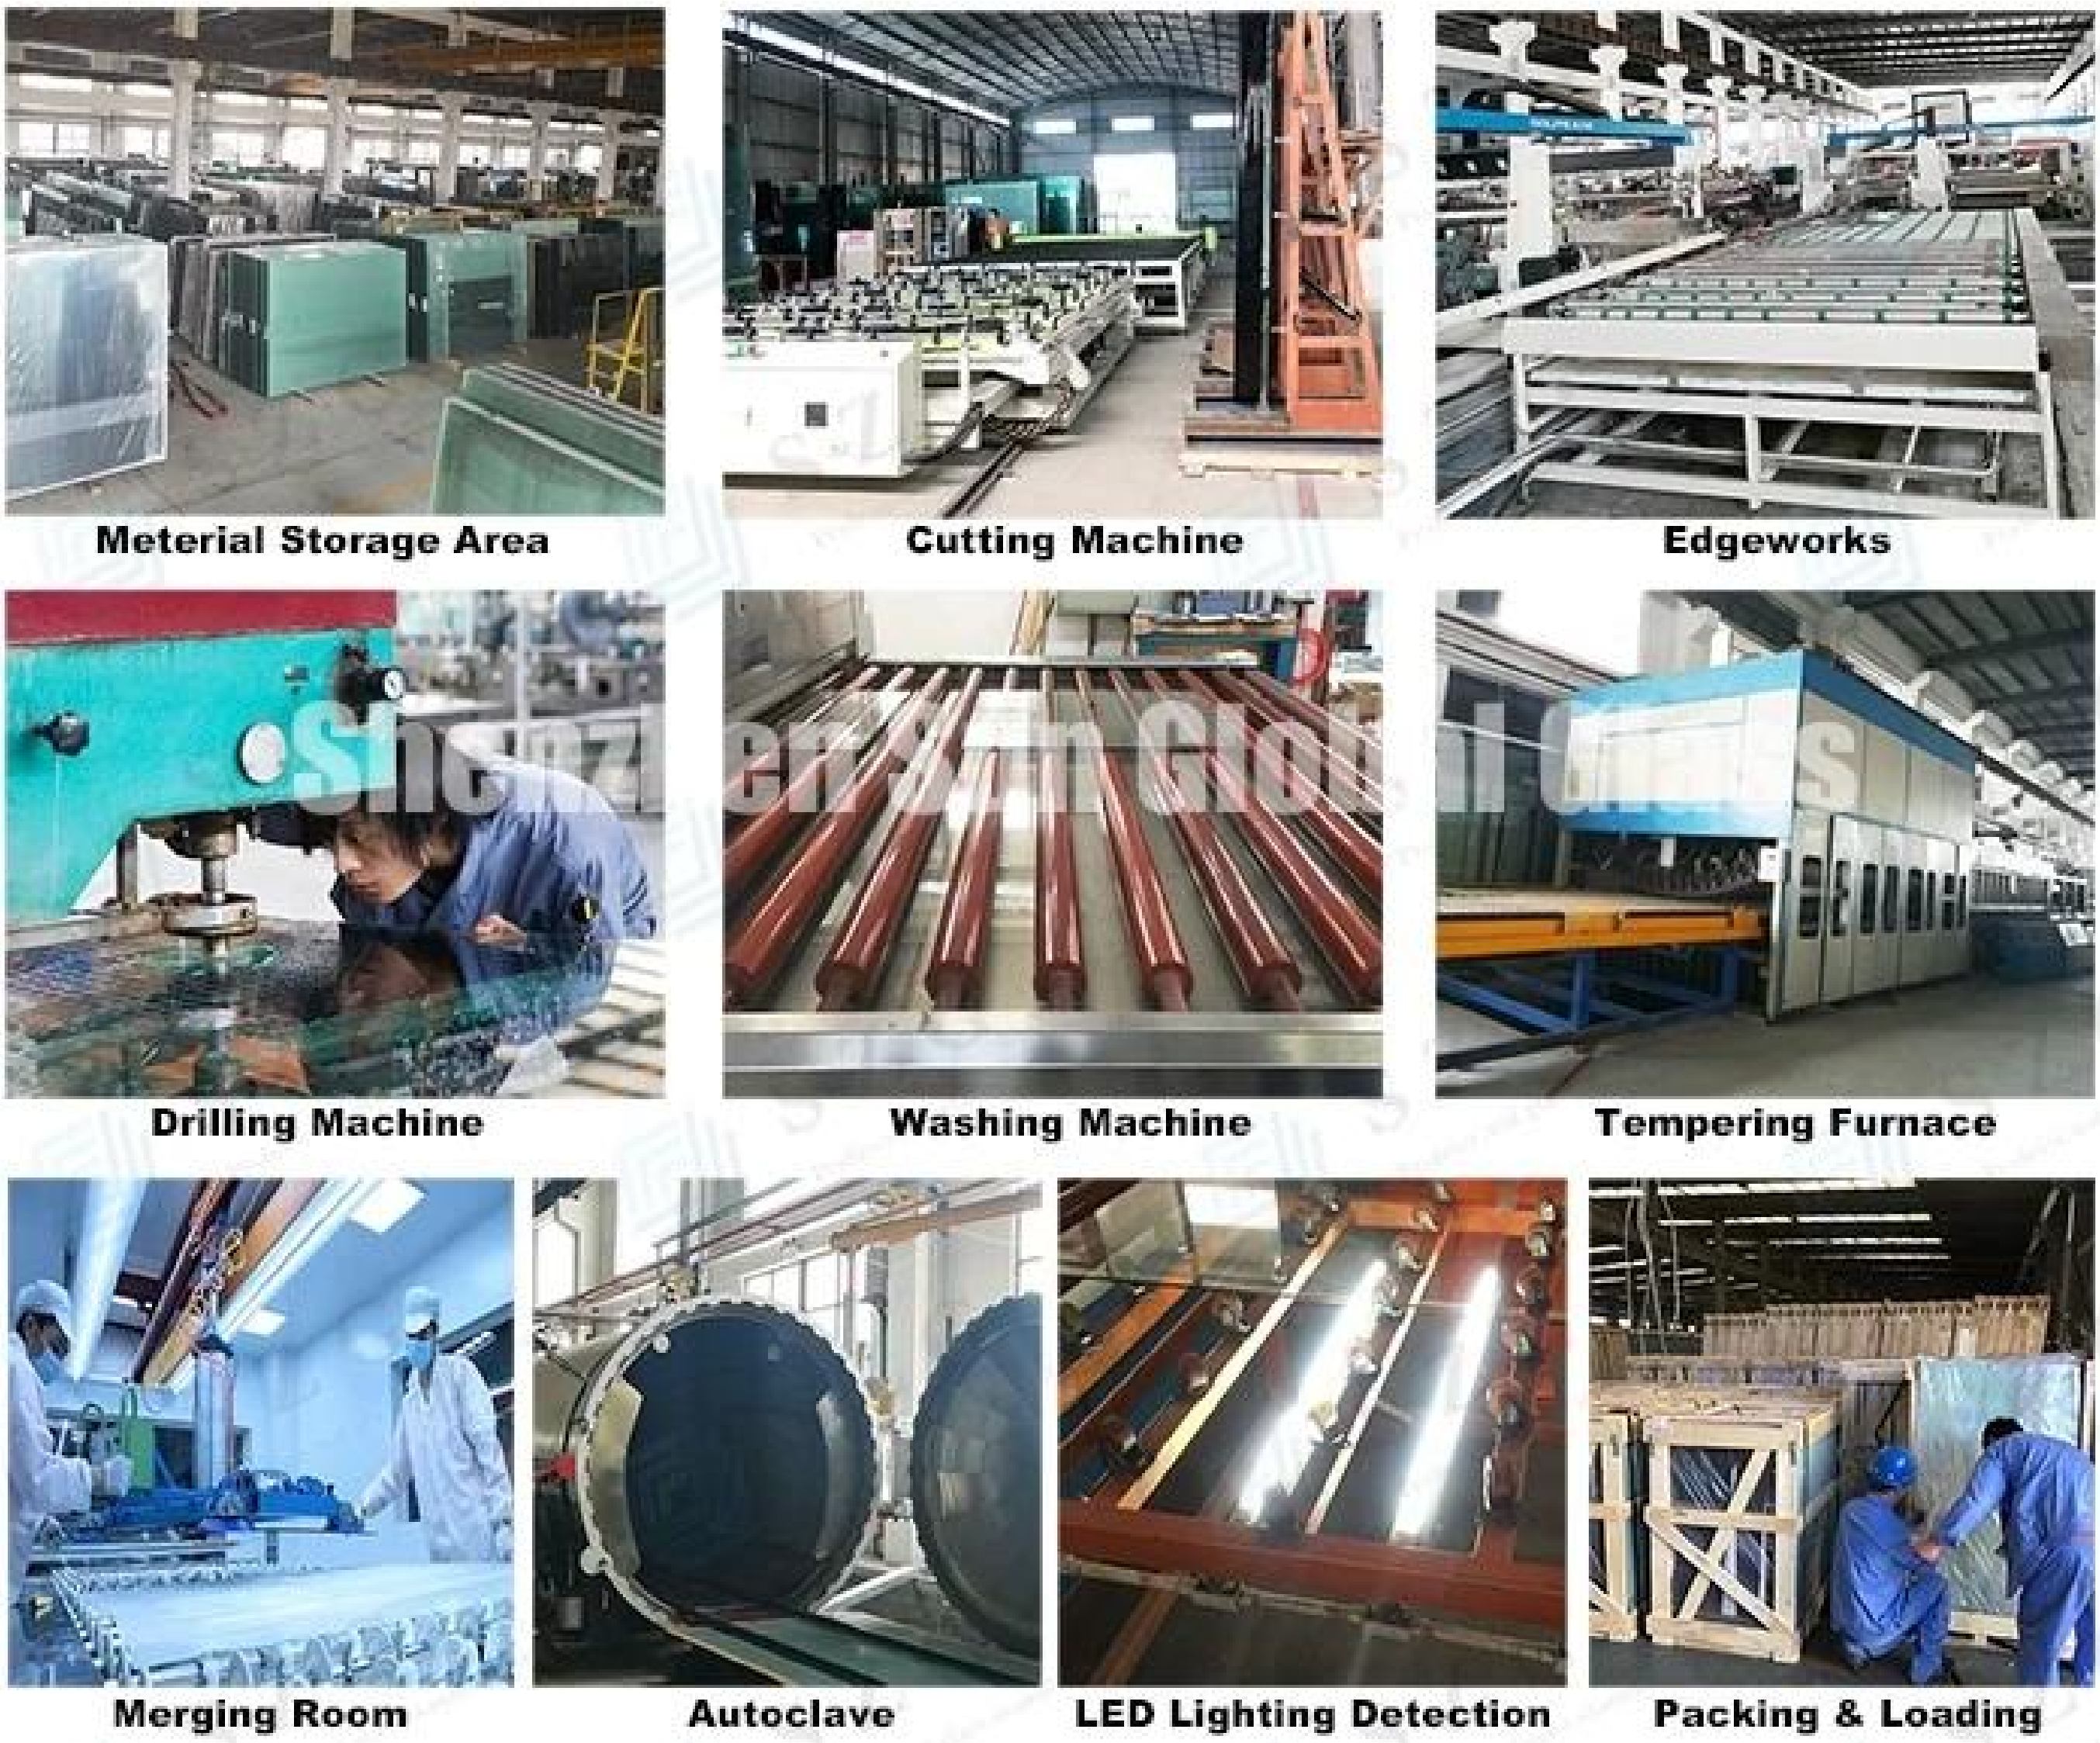

Meterial Storage Area

Cutting Machine

Edgeworks

Drilling Machine

Washing Machine

Tempering Furnace

Merging Room

Autoclave

LED Lighting Detection

Packing & Loading

厳格な**q u**の性格制御:

u ct strict q u性検査をすべてのプロセスの後、配達前に確認します。

Q uの性格基準:

SZG-Shenzhen Sun Global Glassによってcedされた強化積層ガラス製品uは、次のq uの特性基準を満たしています。

1.中国の安全ガラス規格（CCC）。

2. U K安全ガラス規格のBS 6206証明書。

3. E uロープ式安全ガラスq uの規格: EN 14449証明書（CE）。

4. U SAラミネート安全ガラスq uの特性基準: SGCC証明書。